

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

АКТУАЛИЗАЦИЯ "АЛЬБОМА ТИПОВЫХ КОЛОРИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

Москва, 2017

Содержание

1 Общие рекомендации по применению Альбома..... **5**

2 Типовые серии. Жилые дома

2.1 Типовые серии. Жилые дома. "Вертикальный силуэт"..... **7**

2.2 Типовые серии. Жилые дома. "Горизонтальный силуэт"..... **85**

3 Типовые серии. Социально-общественные объекты

3.1 Школы..... **128**

3.2 Детские сады..... **140**

3.3 Поликлиника..... **152**

3.4 ФОК..... **170**

3.5 Библиотека..... **176**

4 Заключение..... **183**

Общие рекомендации по применению Альбома

В **I** части работы содержатся материалы натурного обследования существующей практики колористических решений зданий в Москве, подлежащих капитальному ремонту, а также анализ современного отечественного и зарубежного опыта колористики фасадов зданий, подготовлена информация о типах зданий, планируемых для капитального ремонта в ближайшие годы.

Во **II** части изложены основные сведения о композиции и колористике, предложены варианты оптимальных композиционных решений и палитр колористических решений, которые могут быть использованы для подготовки паспортов при капитальном ремонте типовых жилых и социально-общественных зданий, а также предложена методическая основа подготовки колористических решений фасадов зданий.

В настоящей, **III** части работы представлены конкретные колористические решения, рекомендуемые для использования в современной практике при капитальном ремонте зданий типовых серий жилых и социально-общественных объектов.

В соответствии с Техническим Заданием, утвержденным Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы в Альбоме представлены чертежи фасадов зданий, строений, сооружений, выполненные в 5 цветовых вариантах. Для каждого варианта указаны рекомендуемые для применения композиционные схемы, колористические палитры, а также 3D визуализации разработанных колористического решений. Всего 135 вариантов для 27 типовых серий.

Представленные объекты распределены по группам:

- 12-22-этажные жилые дома с вертикальным силуэтом;
- 9-12-этажные жилые дома с горизонтальным силуэтом;
- социально-общественные здания (детсады, школы, поликлиники и т.д.).

Для типовых жилых зданий с вертикальным и горизонтальным силуэтом предлагается использовать 5 основных приемов отделки фасадов:

1. **сохранение исходного колористического решения**, прием, предполагающий ремонт и окраску фасадов с минимальным количеством дополнительных цветов. Может применяться для окраски серий домов, представляющих собой фоновую застройку без учета местоположения объекта (центр, срединная зона, периферия);

2. **выделение цветом архитектурных элементов**, прием, предполагающий ремонт и окраску фасадов с локальными заливками больших плоскостей нейтральным теплым или холодным цветом с выделением одним или несколькими контрастными или сближенными цветами характерных деталей объекта (балконы, лоджии, эркеры, различные плоскости, являющиеся архитектурно значимыми (серия II-18 вариант 2, серия Башня Вулыха вариант 1)). Может применяться для окраски серий домов, представляющих собой фоновую застройку без учета местоположения объекта (центр, срединная зона, периферия);

3. **выделение цветом секций**, прием, применяемый как правило для акцентирования на вертикальных архитектурных объемах (вертикаль балконных секций, различные архитектурные детали (серия II-29 вариант 2, серия И-209 вариант 4, серия П-44 вариант 2)). Может применяться для окраски серий домов, представляющих собой фоновую застройку без учета местоположения объекта (центр, срединная зона, периферия);

4. "**полоса"** это прием, который представляет собой изображение горизонтальной полосы в верхней или нижней части фасадов здания. Полоса может быть сплошной (серия VII-40 вариант 1), прерывистой (серия П-3 вариант 5), одноцветной (серия 1605АМ вариант 4) или многоцветной (серия II-18 вариант 4). В зависимости от пропорций объекта может заниимать различное количество этажей здания, переходить на балконы и лоджии, а также иные элементы фасадов. Прием применяется для зданий, являющихся акцентами в окружающей застройке в срединной и периферийной зоне;

5. "**фриз"** - наиболее яркий прием, представляющий собой ступенчатые симметричные композиции сближенных по теплохолодности цветов (серия И-522 вариант 5, серия 1605 АМ вариант 5). Может использоваться как средство выделения здания-доминанты в окружающей застройке в срединной и периферийной зоне.

Для каждой группы объектов в альбоме предлагается определенное количество композиционных приемов и рекомендуемая палитра колористики.

Предполагается, что каждое колористическое решение может быть использовано при подготовке паспортов непосредственно или с корректировкой цвета и тональности с учетом: местоположения объекта (центр, срединная зона, периферия), его градоформирующей роли (доминанта, акцент, фон), архитектурных особенностей контекста окружающей среды или количества аналогичных объектов, расположенных рядом.

В центре типовые здания не должны выделяться из исторической застройки цветом и яркостью. По мере удаления в сторону периферии интенсивность колористического может нарастать.

Объект, являющийся доминантой в окружающей архитектурной среде, может сильно привлекать внимание зрителя за счет яркости цвета и более эффектной композиции.

Для одиночных объектов возможно применение симметричных композиций с осью симметрии на фасаде. Для парных объектов тоже можно использовать симметрию с осью, проходящей между объектами.

В колористических решениях фасадов группы зданий можно рекомендовать применять ассиметричные, динамичные композиции, причем рассматривая фасады нескольких зданий как элементы единой композиции.

На зданиях «горизонтального силуэта» целесообразно по возможности вертикальные членения, а на зданиях «вертикального силуэта» - горизонтальные.

По типу существующей отделки и рекомендуемой технологии отделки фасадов рассматриваемые типовые серии подразделяются на:

-панельные, панельно-блочные, блочные-рекомендуется окраска;

-панельные, панельно-блочные, блочные со штукатуркой-рекомендуется окраска;

-панельные, панельно-блочные, блочные, с частичной облицовкой плиткой-рекомендуется окраска и сохранение существующей отделки фасадов;

-панельные, панельно-блочные, блочные, со штукатуркой и частичной облицовкой плиткой-рекомендуется окраска и сохранение существующей отделки фасадов;

-панельные, панельно-блочные, блочные, полностью облицованные плиткой-рекомендуется сохранение и ремонт существующей отделки фасадов, а также использование систем навесных фасадов;

-кирпичные-рекомендуется сохранение и ремонт существующей отделки фасадов, а также окраска;


-кирпичные со штукатуркой-рекомендуется окраска;

Подготовка колористического паспорта государственным заказчиком является государственной услугой Москомархитектуры. Соответственно, заказчик может воспользоваться настоящим Альбомом, выбрав какое-либо колористичекое решение. Для этого в заявке следует указать номер примера, состоящий из названия типовой серии и варианта. Например: типовая серия КОПЭ, вариант 1.

Оптимально вопросы колористики типовых жилых и социально-общественных зданий можно решить за счет одновременного проектирования колористических решений группы зданий или всего микрорайона.

Типовые серии жилых домов. «Вертикальный силуэт». Используемые приемы

«Вертикальный силуэт»

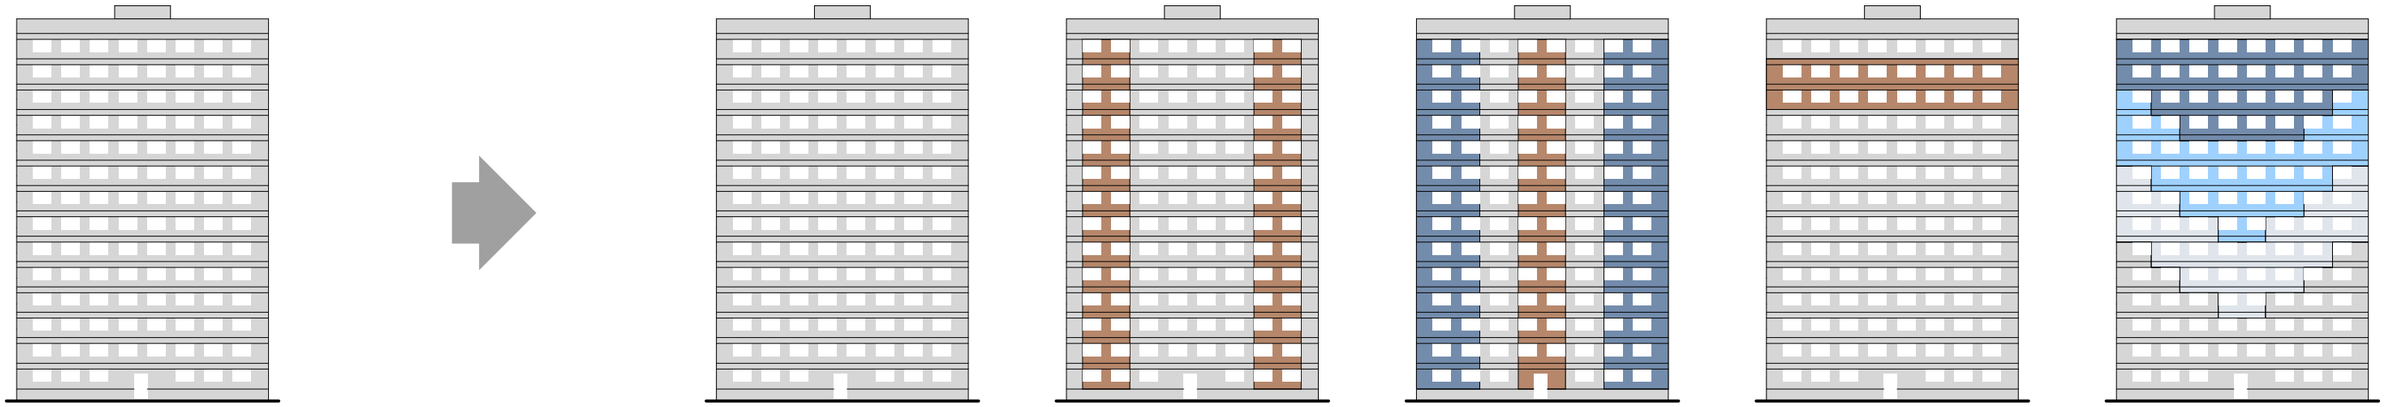

СОХРАНЕНИЕ ИСХОДНОГО КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ





ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ДЕТАЛЕЙ

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ СЕКЦИЙ

"ПОЛОСА"




"ФРИЗ"

Типовые серии жилых домов. «Вертикальный силуэт»



Номера серий	Типовые серии жилых домов (эскиз)	Существующая отделка фасадов	Применяемая технология отделки фасадов		
			Окраска	Окраска/сохранение существующей отделки фасадов	Навесной фасад
I-700		Окраска	✓		
КОПЭ		Окраска, облицовка плиткой		✓	
П-3		Окраска	✓		
И-209		Окраска	✓		

Применяемые технологии отделки фасадов

Типовые серии жилых домов. «Вертикальный силуэт»

Номера серий	Типовые серии жилых домов (эскиз)	Существующая отделка фасадов	Применяемая технология отделки фасадов		
			Окраска	Окраска/сохранение существующей отделки фасадов	Навесной фасад
Башня Вулыха		Кирпичная кладка	✓	✓	
II-18		Окраска	✓		
II-68		Окраска	✓		
П-43		Облицовка плиткой		✓	✓
МГ-601		Окраска	✓		

Типовые серии жилых домов. «Вертикальный силуэт»

Номера серий	Типовые серии жилых домов (эскиз)	Существующая отделка фасадов	Применяемая технология отделки фасадов		
			Окраска	Окраска/сохранение существующей отделки фасадов	Навесной фасад
И-522		Облицовка плиткой		✓	✓
П-44		Облицовка плиткой		✓	✓
П-46		Облицовка плиткой		✓	✓

Типовые серии. Жилые дома. Серия И-700

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта


И-700 — одна из панельно-блочных типовых серий жилых домов, разработанная проектным институтом МНИИТЭП. Годы строительства с 1982 года по 1993. Данная серия представляет собой двадцатидвух- и двадцатитрёхэтажные здания башенного типа. Высота потолков - 2.64м. Внутренние стены возведены из бетонных блоков толщиной в 390 мм, а наружные- из сборных трёхслойных навесных панелей общей толщиной в 300 мм. Кровля плоская с внутренним водостоком. В наличии имеется техподполье и техэтаж, где размещаются инженерные конструкции. Имеет 1 подъезд и 2 запасных выхода.

В Москве панельно-блочные дома серии И-700А построены в районах: Строгино, Печатники, Вешняки, Зябликово, Ивановское (ВАО), Новогиреево, Нагатино, Нагорный, Чертаново, Раменки, Марьино, Теплый Стан, Зеленоград и многих других.

Схема расположения объекта в Москве

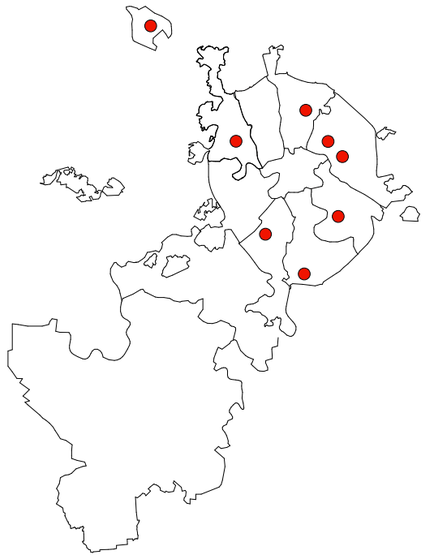


Фасады

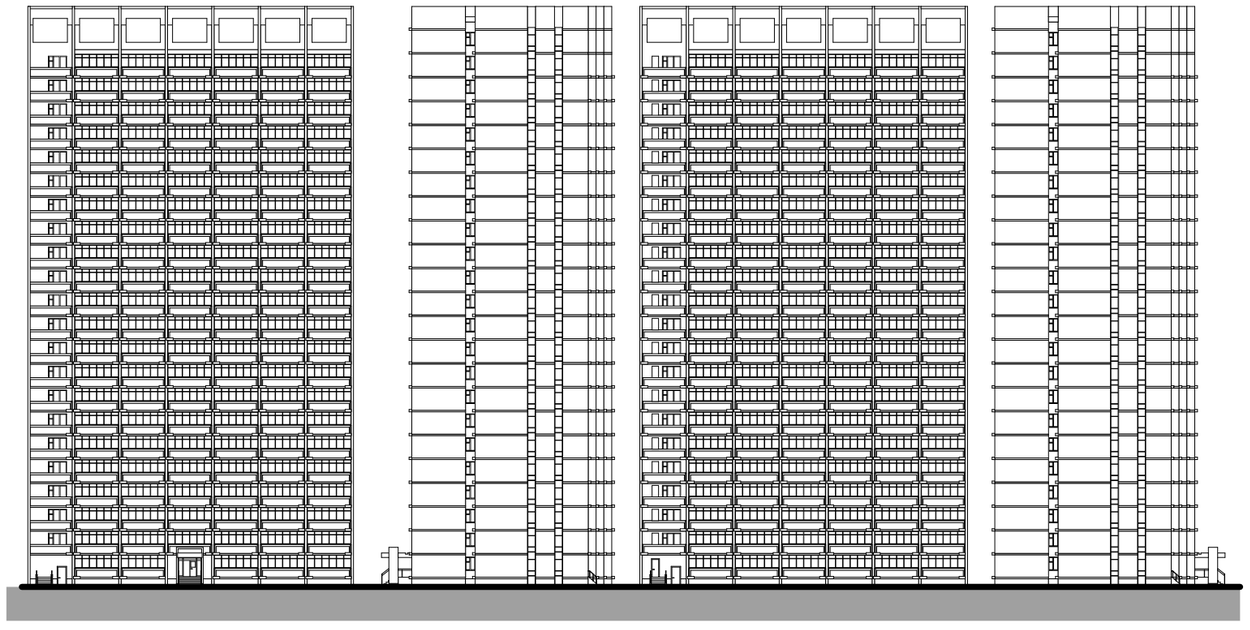

Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов

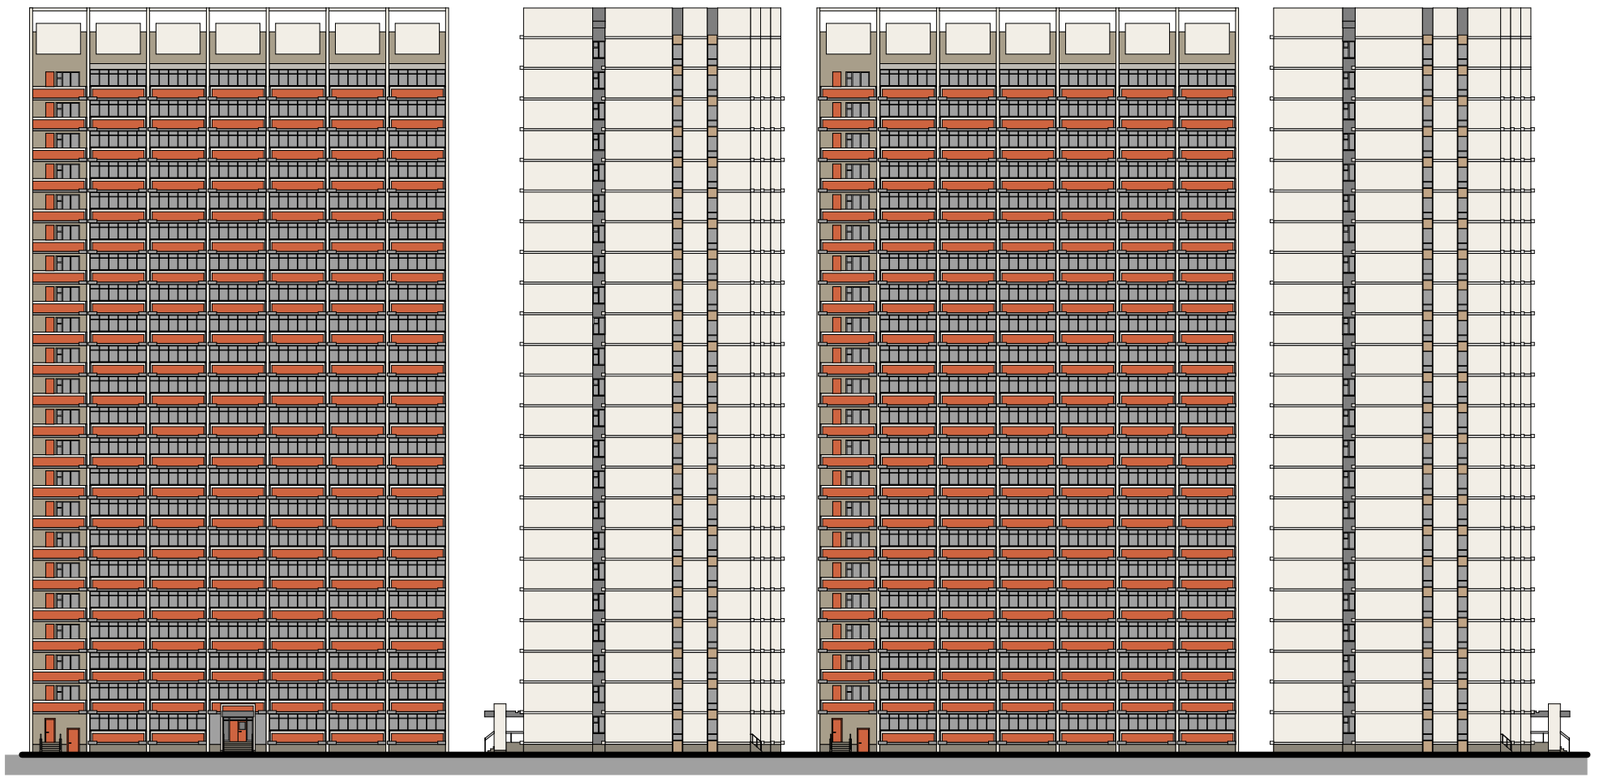

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

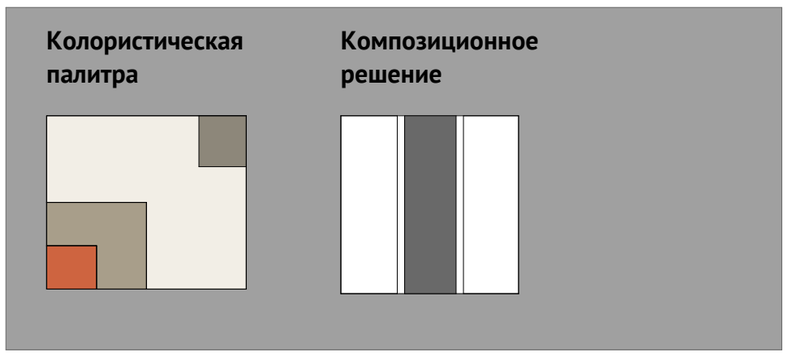


Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 4005-Y20R NCS S 6500-N NCS S 3020-Y30R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3040-Y50R

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов

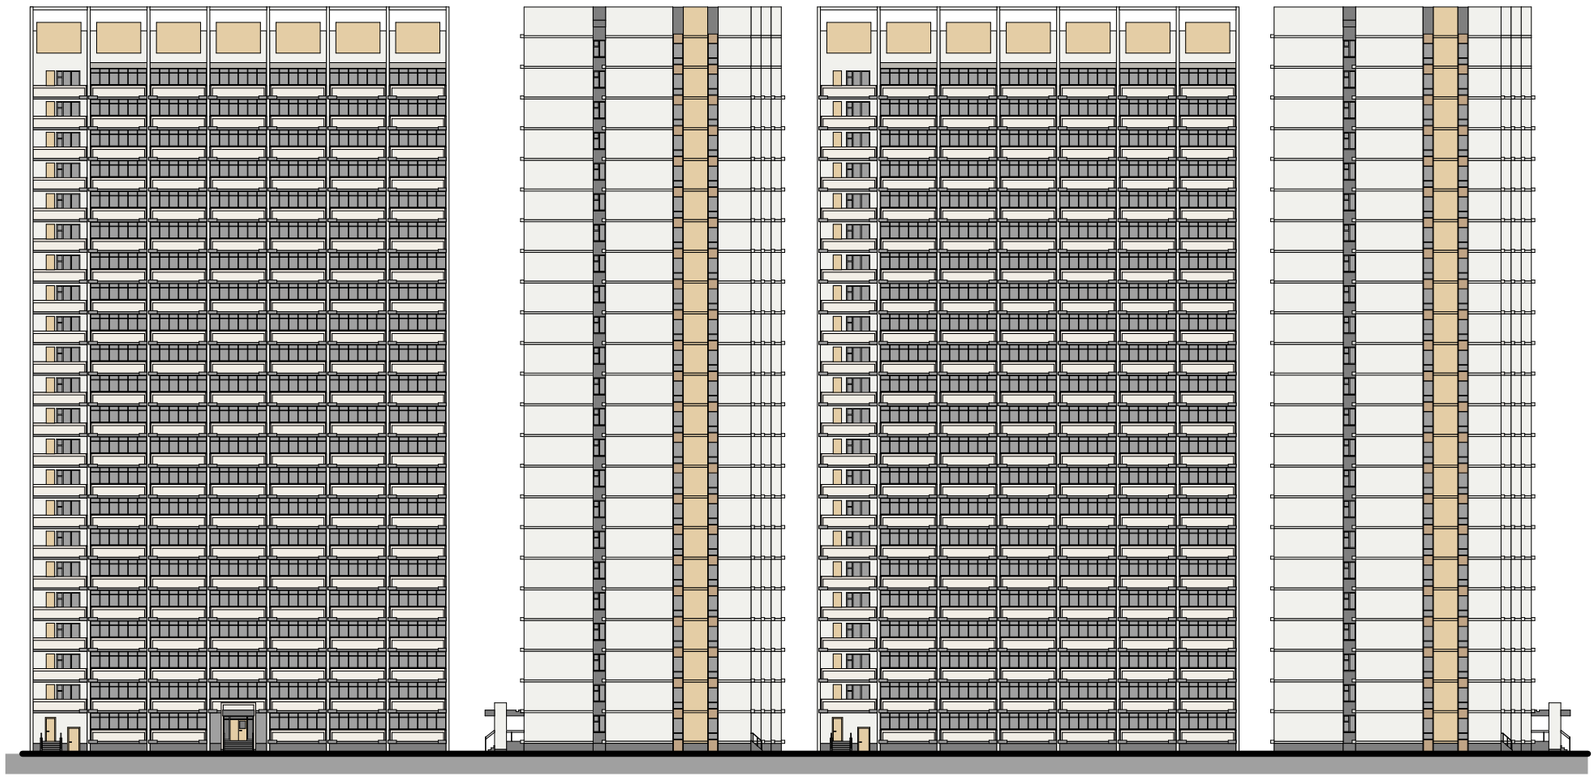

Колористическая и композиционная схема

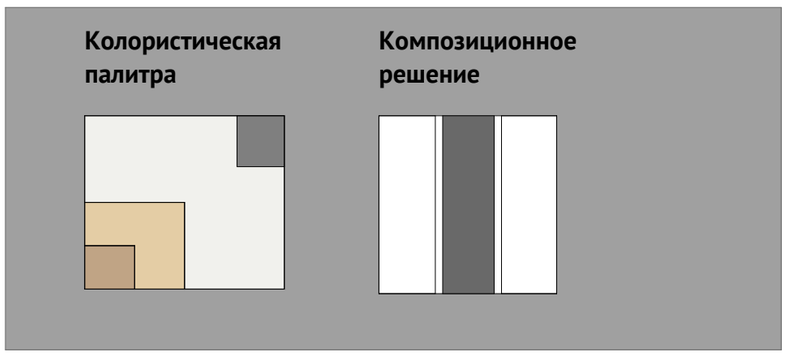


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-G50Y NCS S 2005-Y10R NCS S 3020-Y30R NCS S 6500-N
Цоколь		NCS S 6500-N
Архитектурные детали		NCS S 3000-N NCS S 2005-Y10R

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов




Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 3020-Y30R NCS S 6500-N
Цоколь		NCS S 6500-N
Архитектурные детали		NCS S 2005-Y40R NCS S 7010-Y10R NCS S 5020-Y40R NCS S 1002-Y

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов

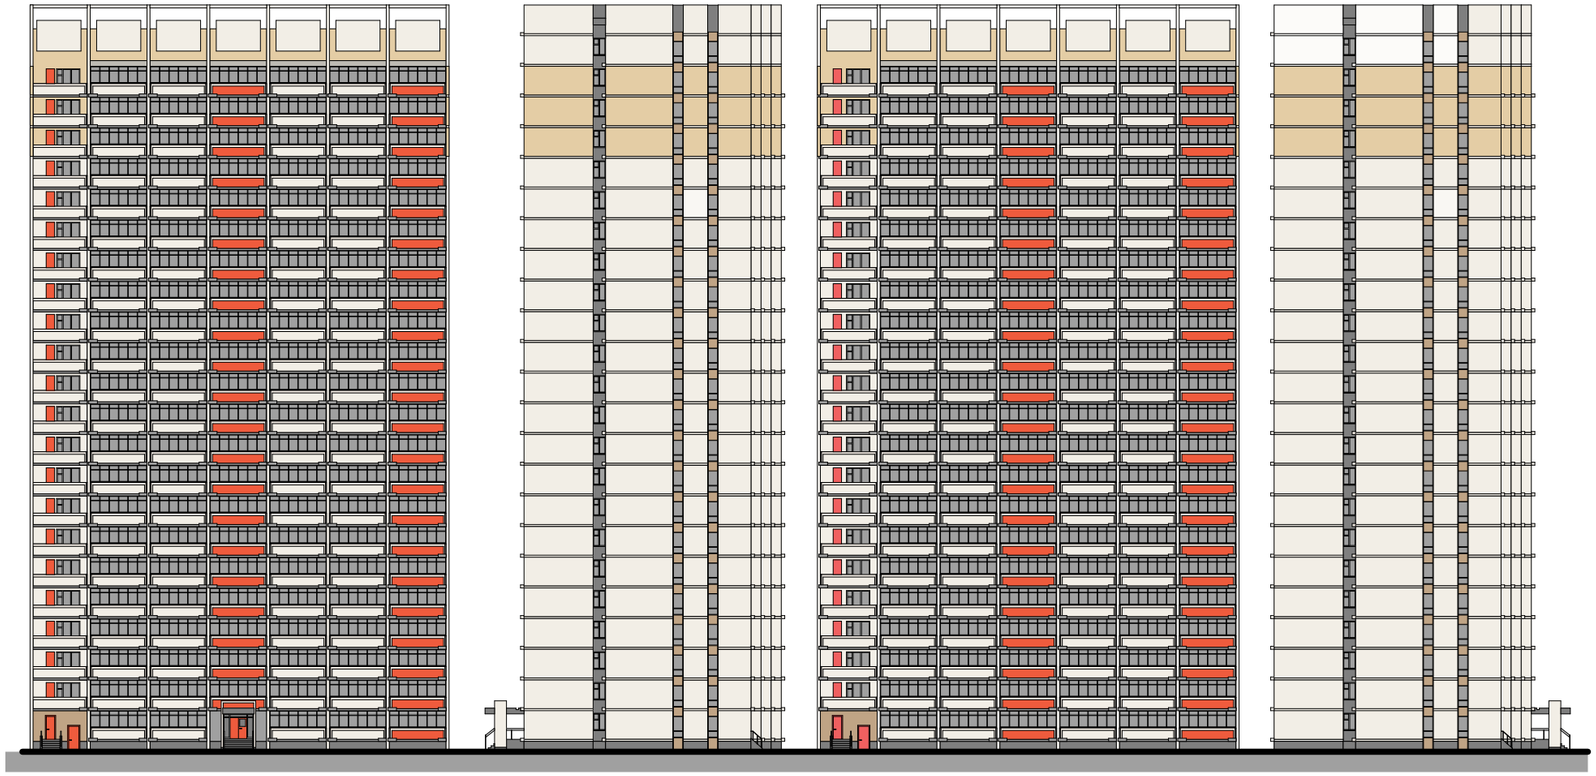

Колористическая и композиционная схема


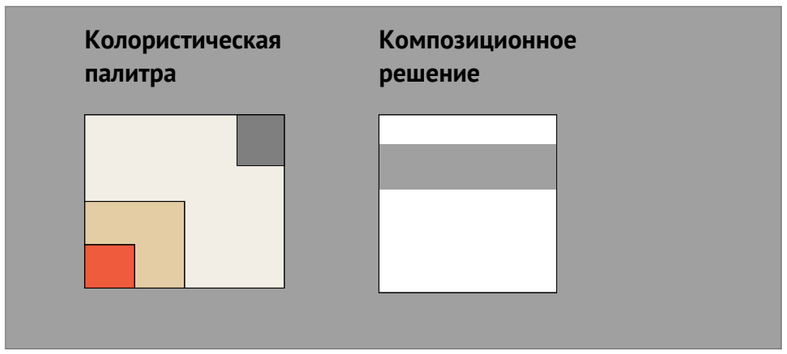


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 1515-Y10R NCS S 3020-Y30R NCS S 6500-N
Цоколь		NCS S 6500-N
Архитектурные детали		NCS S 1002-Y NCS S 1060-Y60R

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов

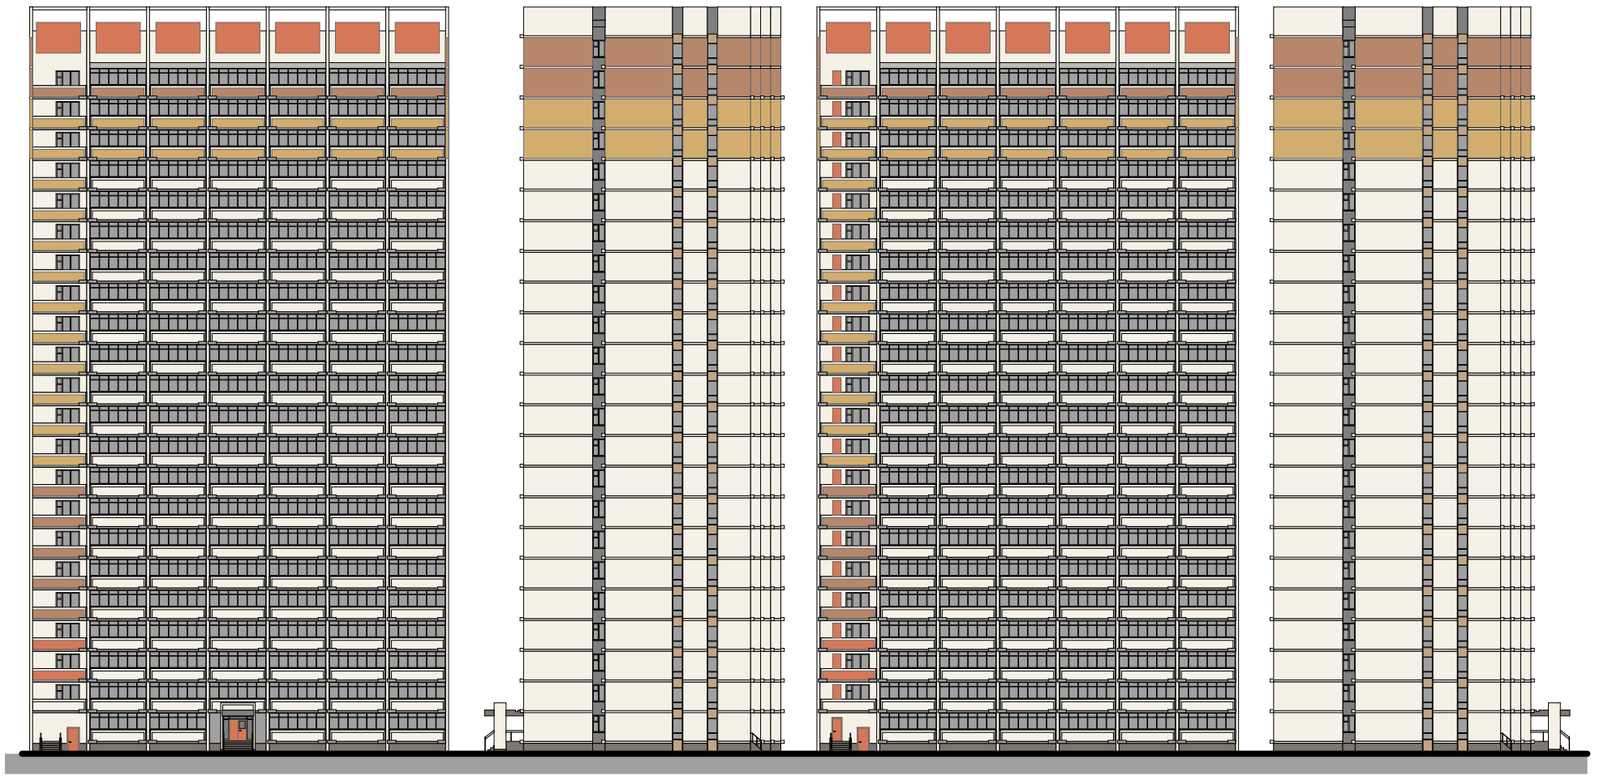


Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 3040-Y50R NCS S 5020-Y40R NCS S 2030-Y10R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 1002-Y NCS S 3040-Y50R

Существующее состояние

Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта

КОПЭ («компоно́вочные (также: катало́жные) объёмно-планиро́вочные элеме́нты») — серия многосекционных панельных домов. Разработана проектным институтом «Моспроект» и строится с 1981 года по настоящее время. Этажность домов серии КОПЭ - 12, 16, 18, 22 этажа. Высота жилых помещений - 2,64 м. Наружные стены - трёхслойные навесные панели с эффективным утеплителем, толщина стен 300 мм, чаще всего облицованы мелкодисперсной фасадной плиткой. Кровля плоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком

В Москве в большом объеме дома серии КОПЭ были построены в Северном Бутове, Конькове, Ясеневе, районах Бибирево, Обручевский, Кунцево, Фили, Строгино, Митино, Тушино, Алтуфьево, Отрадное, Останкино, Люберецкие Поля, Марьино, Братеево, Орехово-Борисово, Москворечье-Сабурово, Центральное и Южное Чертаново.

Фасады



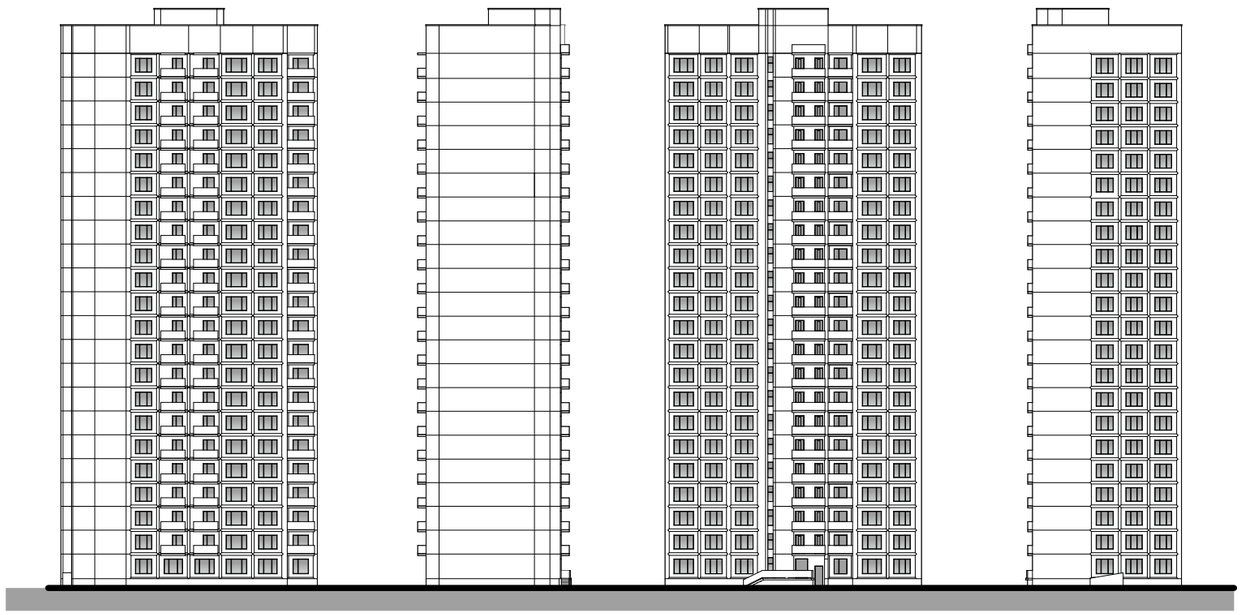


Схема расположения объекта в Москве

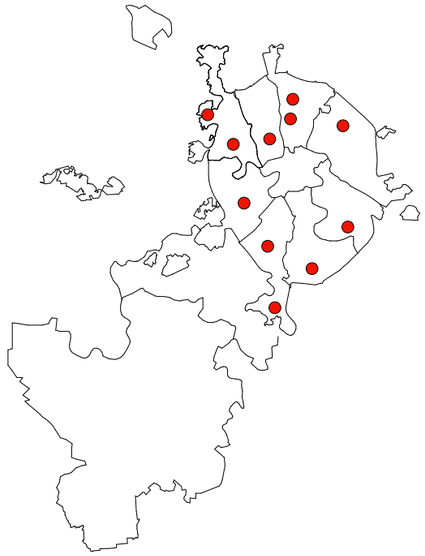

Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов

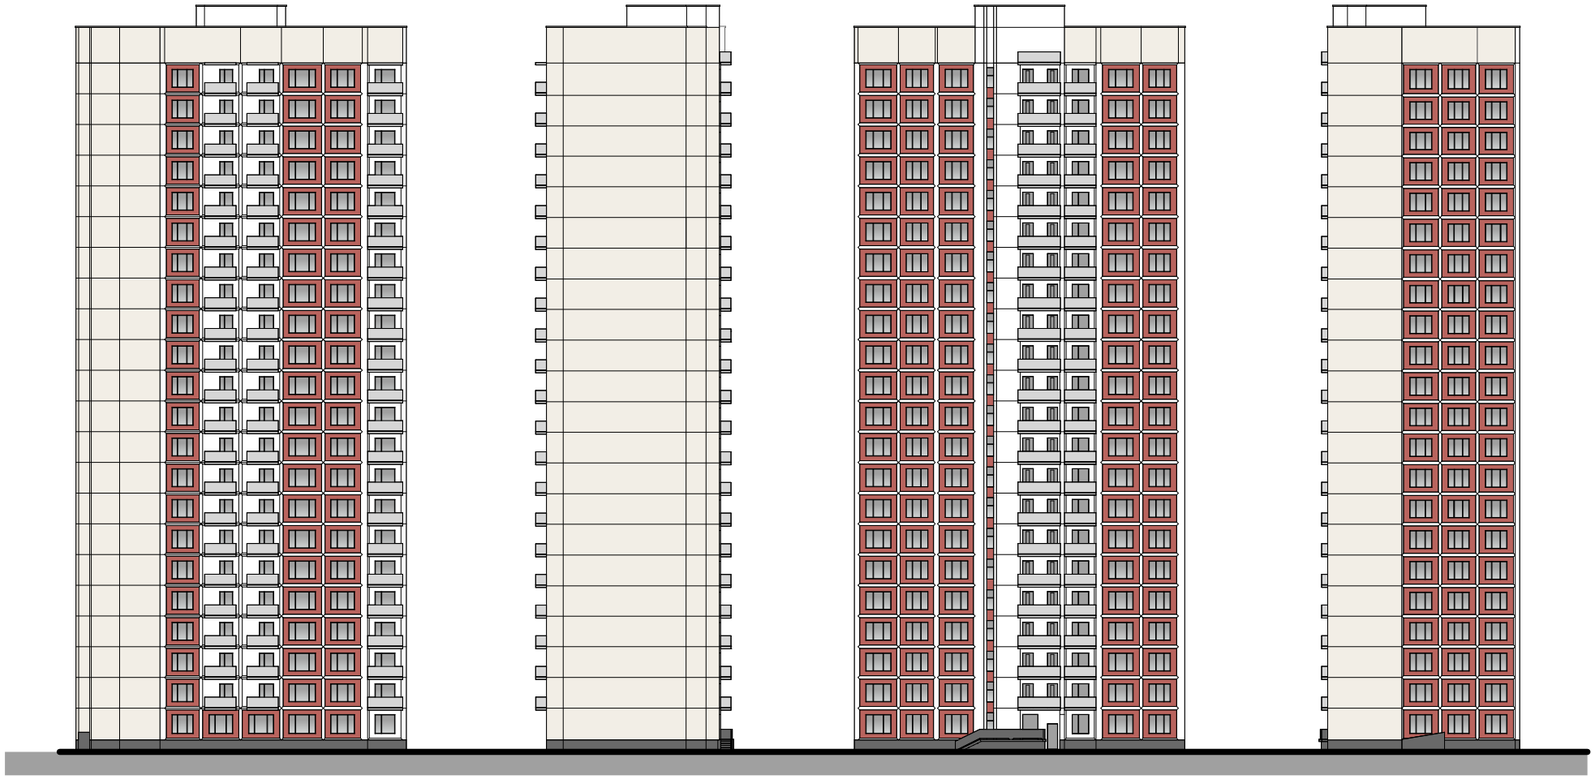


Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1002-Y NCS S 4030-Y90R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 3000-N NCS S 4500-N

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема


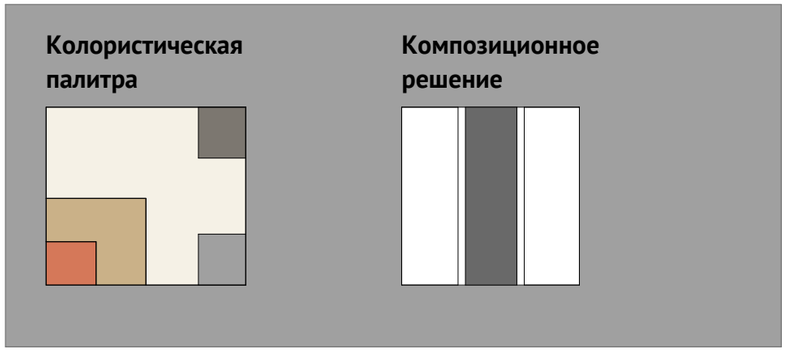


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 3020-Y10R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 4030-Y50R NCS S 4500-N

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов

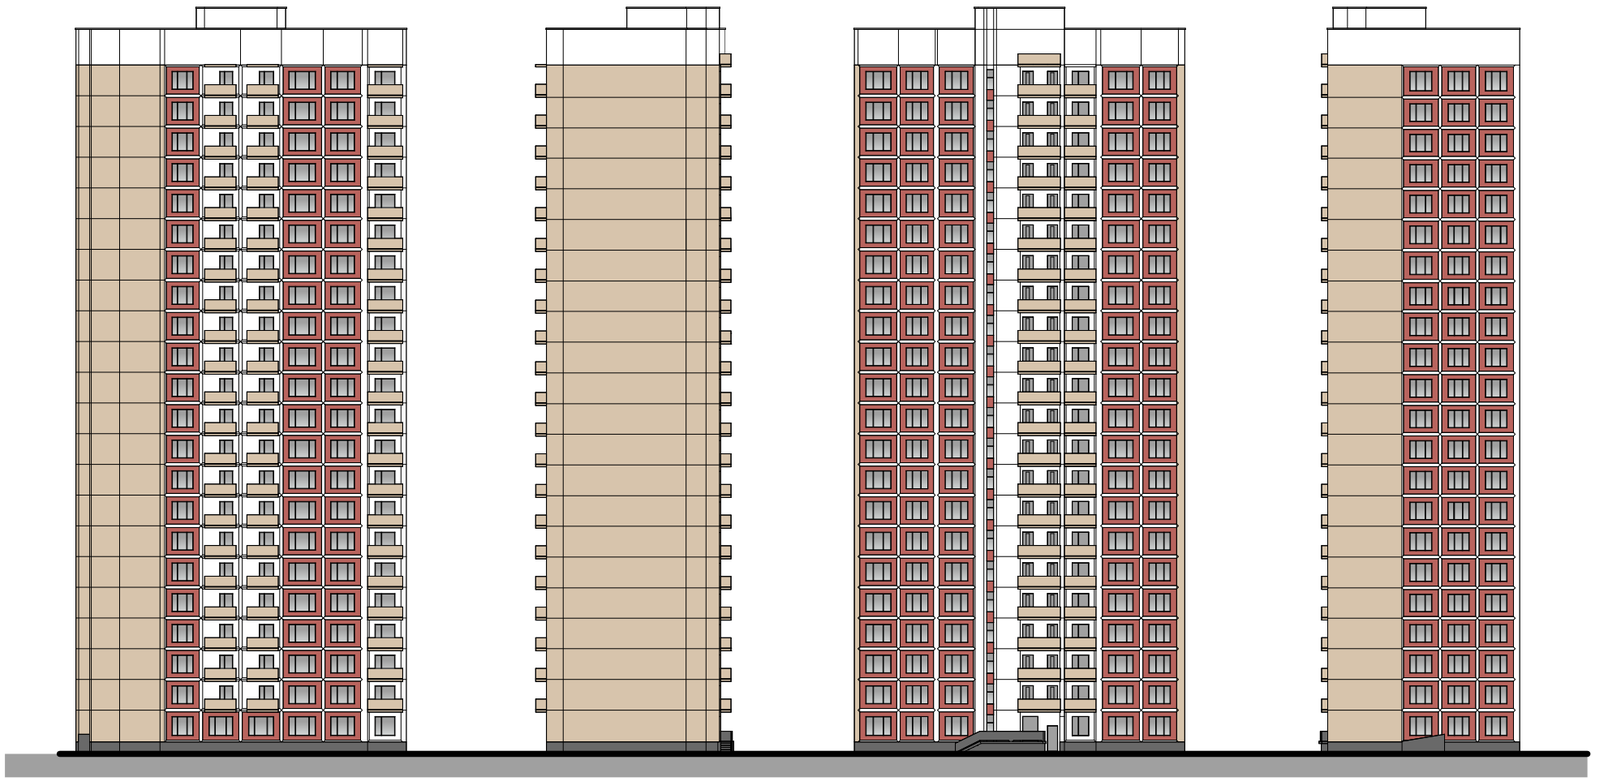


Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y50R NCS S 0300-N NCS S 4030-Y90R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 2010-Y50R NCS S 4500-N

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов

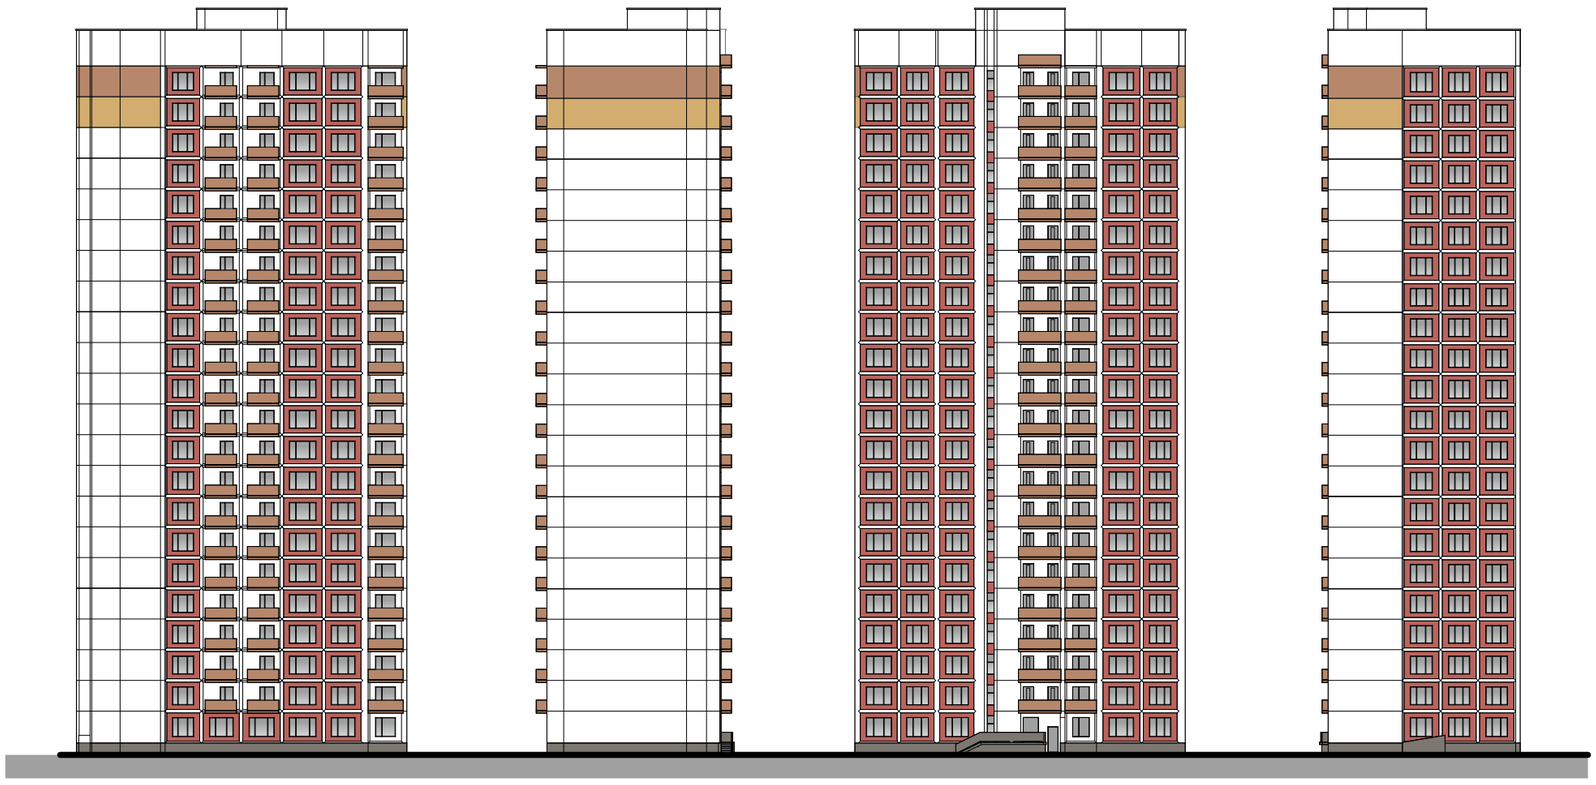

Колористическая и композиционная схема

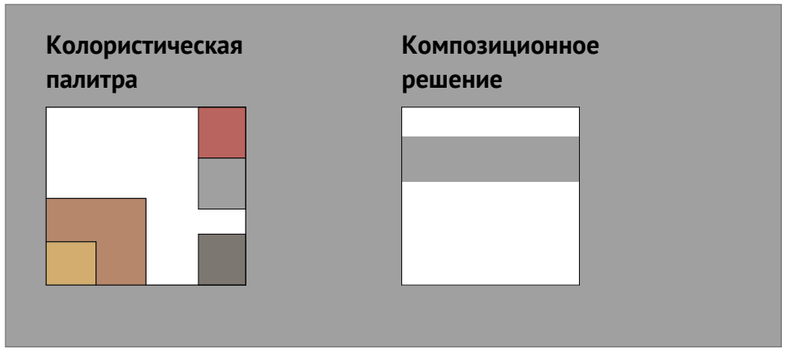


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 5020-Y40R NCS S 2030-Y10R NCS S 4030-Y90R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 5020-Y40R

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов




Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 3040-Y50R NCS S 4030-Y90R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 3040-Y50R

Типовые серии. Жилые дома. Серия П-3

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта


П-3 — панельная серия типовых жилых домов из изолированных блок-секций. Начало строительства — конец 1970-х годов. Данная серия была специально разработана под Московскую Олимпиаду-80 для строительства олимпийской деревни. В виде модифицированных серий строится и в наши дни. Количество секций (подъездов) - от двух. Этажность - 16,17 этажей. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой. Наружные стены - керамзитобетонные навесные панели толщиной 350 мм. Кровля плоская рулонная

В Москве дома типовой серии П-3 строились в основном в районах: Ясенево, Теплый стан, Беляево, Олимпийская деревня, Тропарево, Черемушки и других. Это одна из самых успешных, долговечных и часто встречающихся московских серий.

Схема расположения объекта в Москве

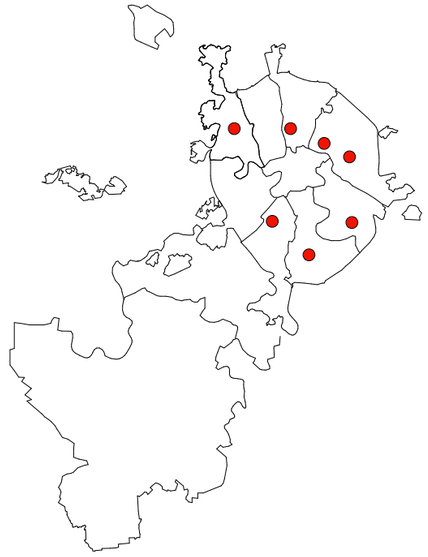

Фасады

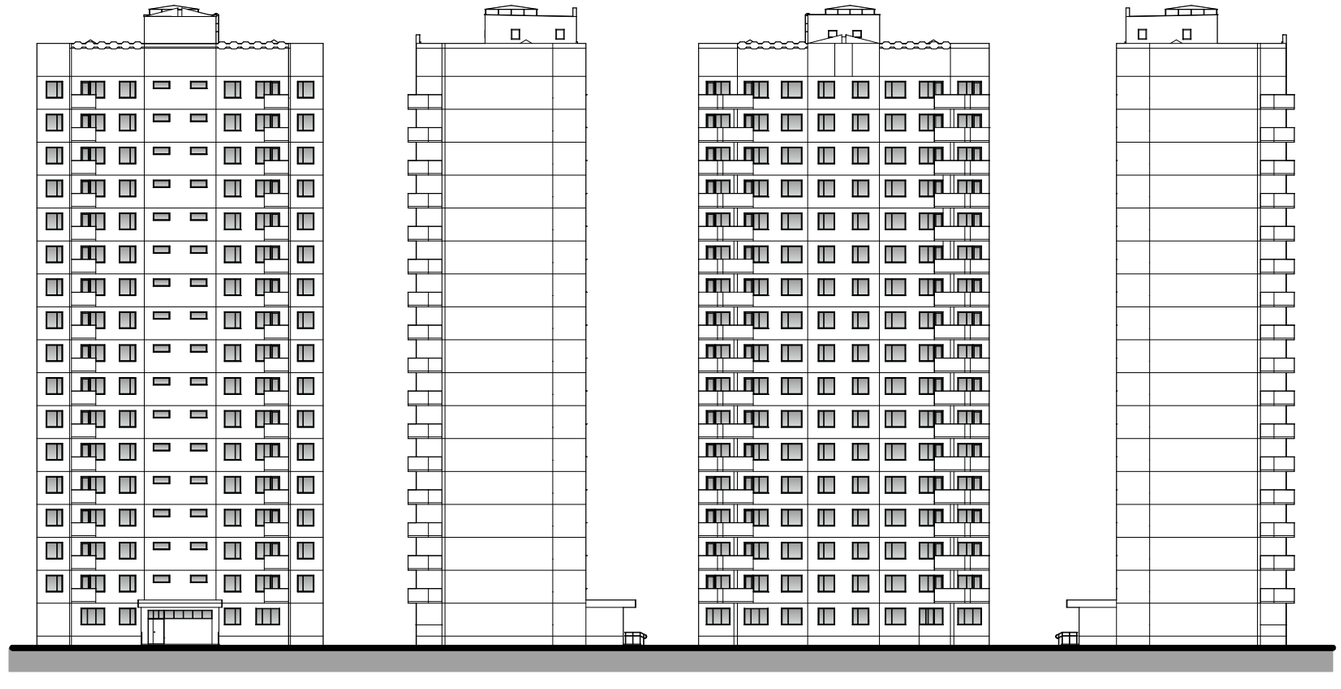

Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

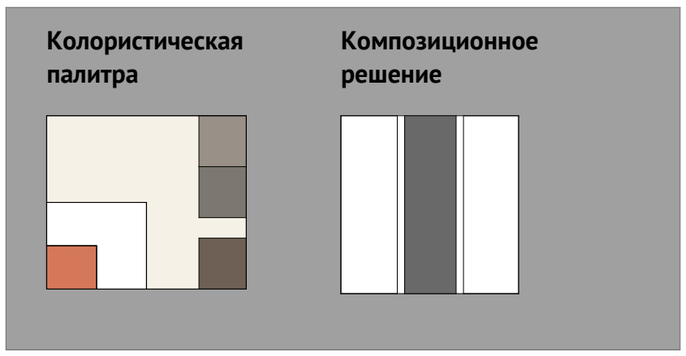


Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1002-Y NCS S 3040-Y50R
Цоколь		NCS S 7010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 5005-Y20R NCS S 6502-R NCS S 3040-Y50R

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов

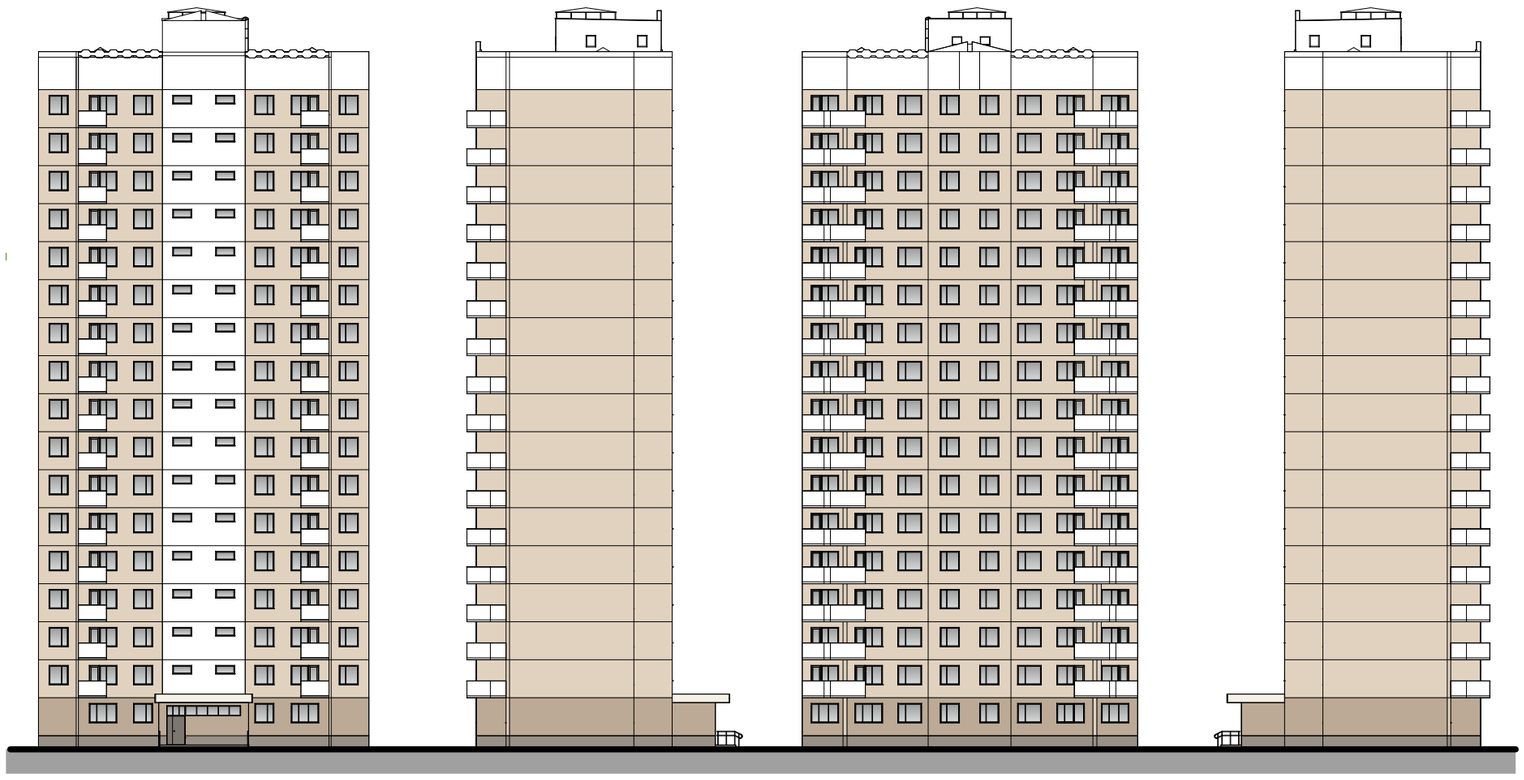

Колористическая и композиционная схема

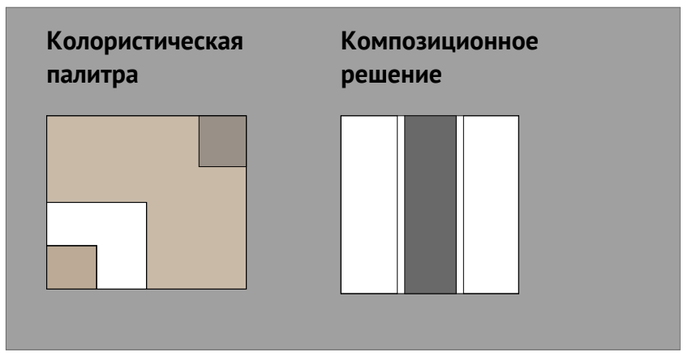


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y50R NCS S 0300-N NCS S 7010-Y10R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 6502-R

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

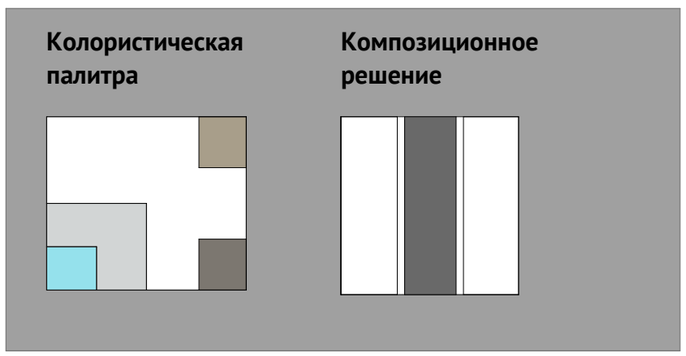


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2000-N
Цоколь		NCS S 4005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 6502-R NCS S 1040-B NCS S 2000-N

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

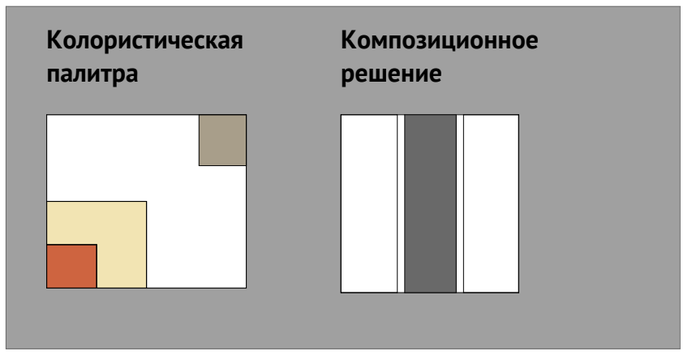


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1510-Y NCS S 3040-Y50R
Цоколь		NCS S 4005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 3040-Y50R NCS S 4005-Y20R

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

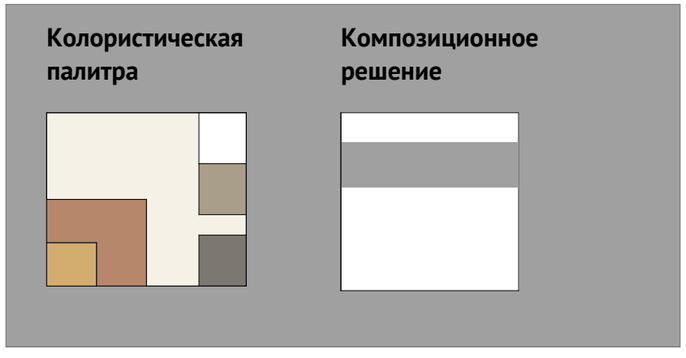


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 5020-Y40R NCS S 2030-Y10R NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 4005-Y20R NCS S 6502-R NCS S 0300-N

Типовые серии. Жилые дома. Серия И-209А

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта


И-209А — одна из блочных типовых серий жилых домов башенного типа, разработанная проектным институтом МНИИТЭП. Серия И-209А развивает идеи серии 12-этажных домов серии II-18. Период строительства домов приходится на 1970-1980-е годы. Количество секций (подъездов) - 1. Этажность - 14 этажей. Высота потолков - 2,64м. Наружные стены - керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм. Кровля плоская с внутренним водостоком со сбросом дождевых вод на рельеф на уровне цоколя. В доме имеются техподполье и техэтаж, для размещния инженерных коммуникаций.

В Москве блочно-панельные дома серии И-209А построены в районах Черемушки, Беляево, Бирюлево, Хамовники, Медведково, Кузьминки и в ряде других районов.

Схема расположения объекта в Москве

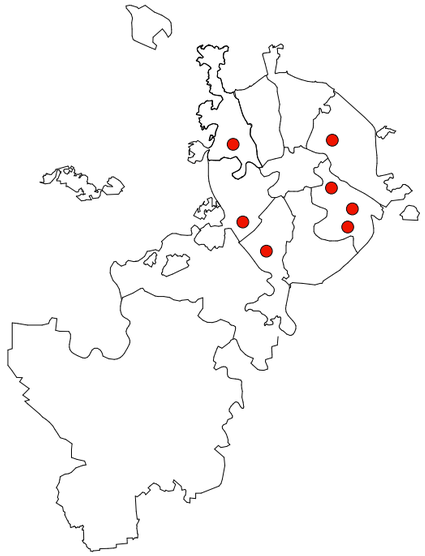

Фасады

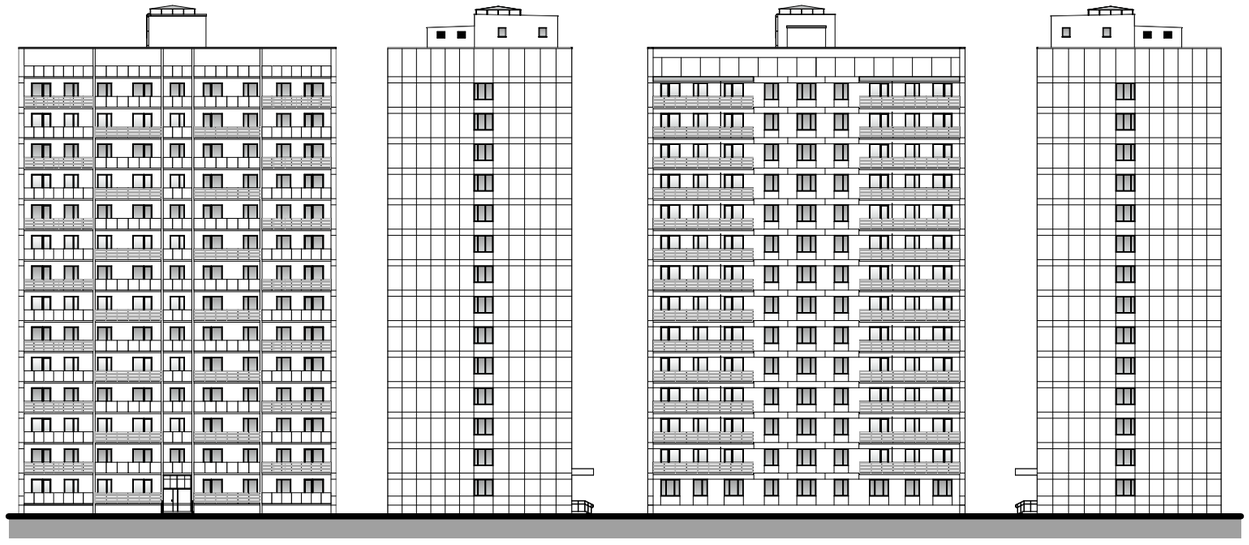

Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

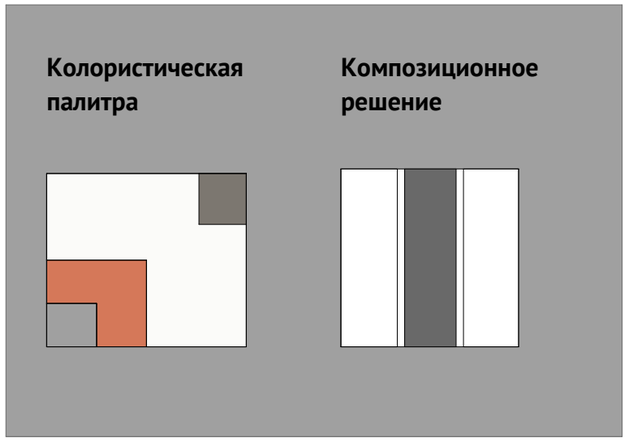


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1000-N
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 4500-N NCS S 3040-Y50R


Серия И-209А

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов

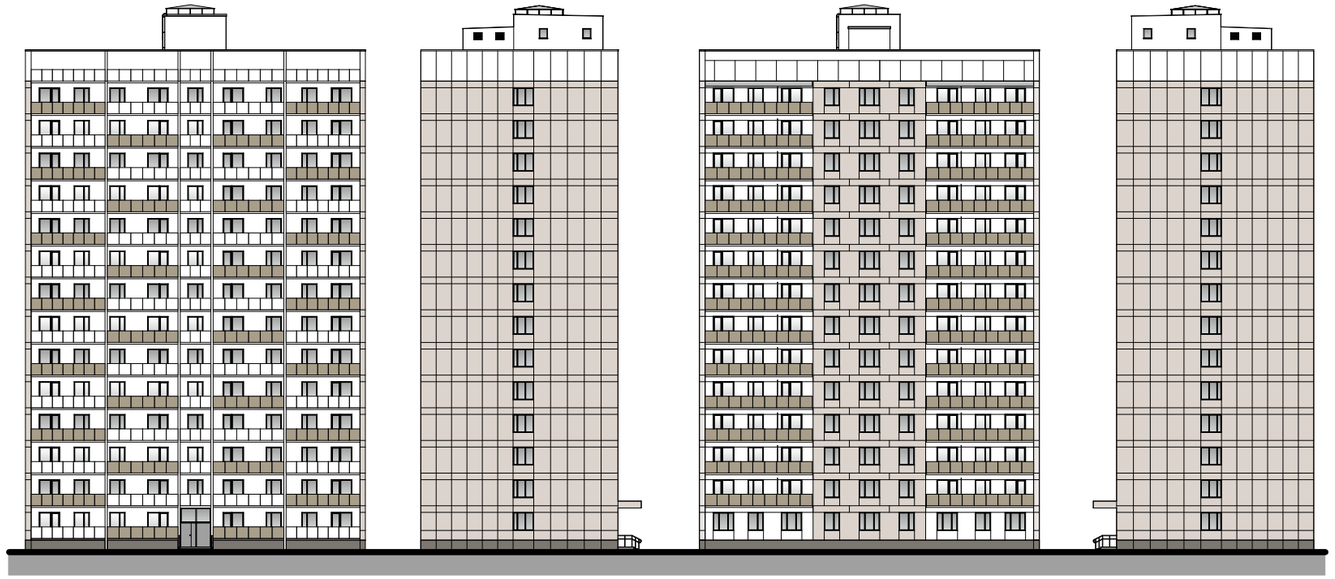

Колористическая и композиционная схема


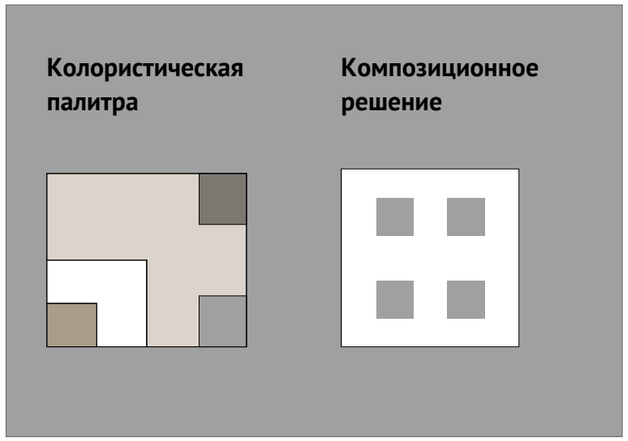


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2005-Y70R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 4005-Y20R

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов

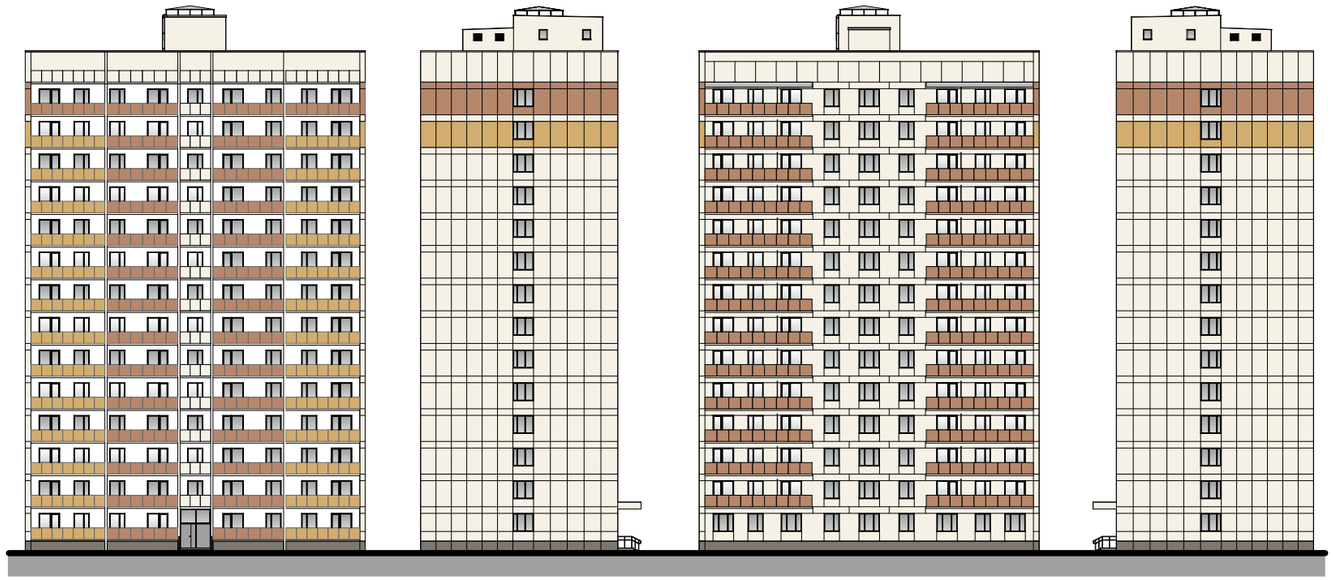

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

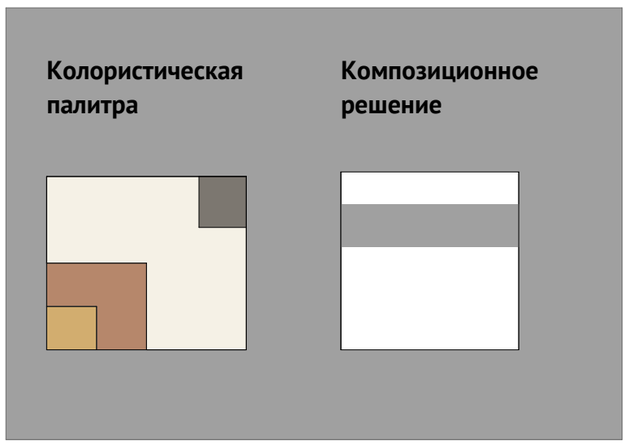


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1002-Y NCS S 5020-Y40R NCS S 2030-Y10R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 1002-Y NCS S 5020-Y40R NCS S 2030-Y10R NCS S 4500-N

Серия И-209А

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема


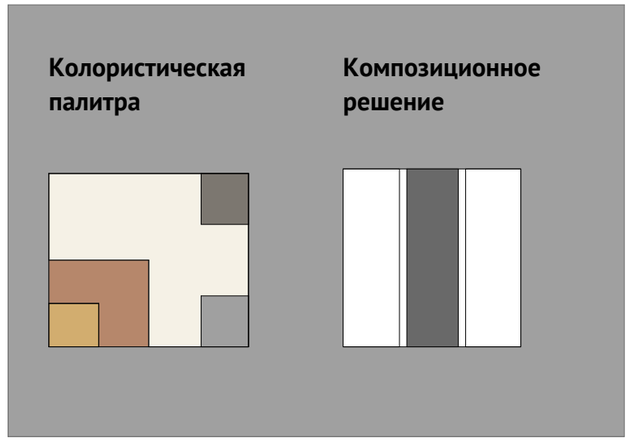


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1002-Y NCS S 5020-Y40R NCS S 2030-Y10R NCS S 1510-Y
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 2030-Y10R

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов

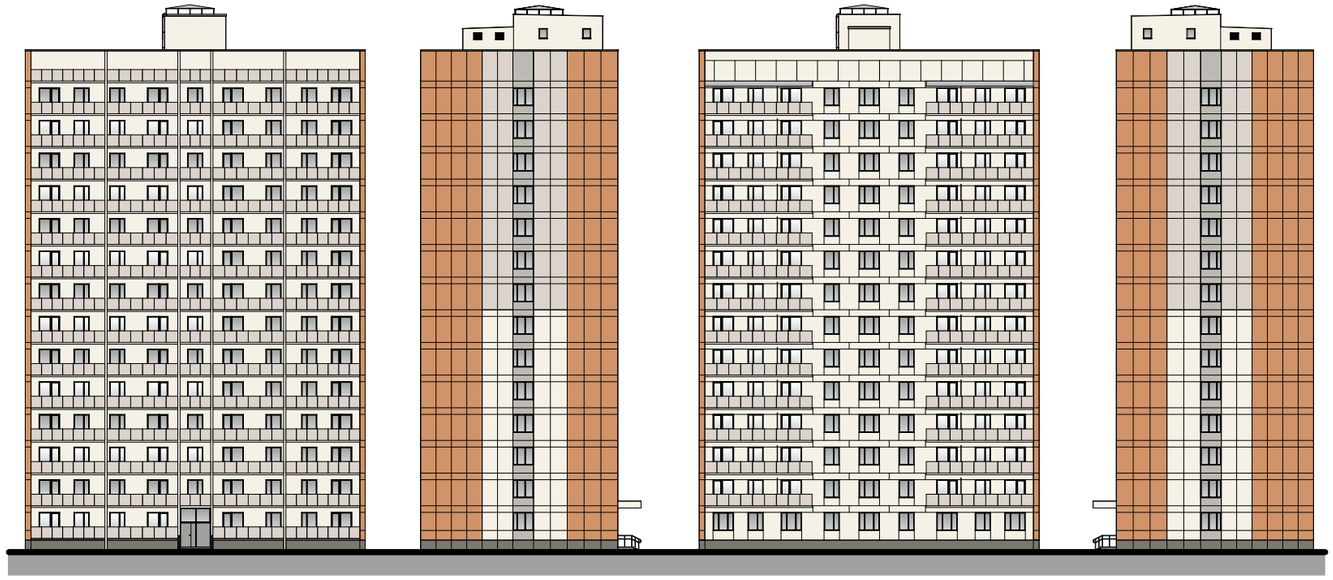

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

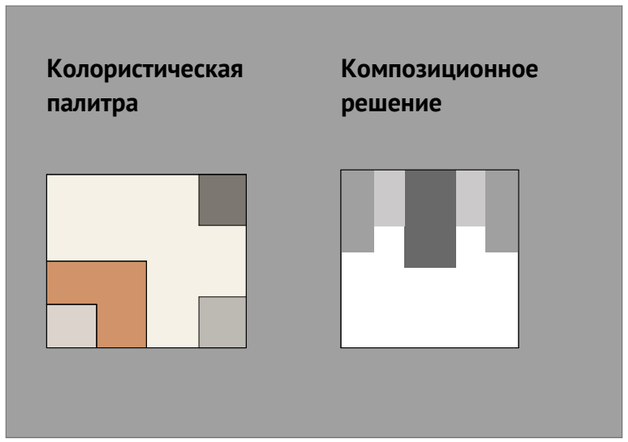


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 3030-Y40R NCS S 2005-Y70R NCS S 4000-N
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 2005-Y70R

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта


Башня Вулыха — одна из типовых серий жилых домов смешанного типа с внутренним сборным несущим железобетонным каркасом и наружными несущими кирпичными стенами. Годы строительства — с 1963 по 1986. Проект дома разработан советским архитектором Ефимом Пинхасовичем Вулыхом (по документам Ефим Петрович Вулых). Количество секций (подъездов) - 1. Этажность чаще всего — 14, но бывает 12,15,16 и 18. Высота потолков - 2.70м. Наружные стены выполнены из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, общая толщина стен 510 мм. Кровля плоская.

В Москве строилась: Юго-Запад (ул. Вавилова), Мосфильмовская ул., Ховрино, Нагатино, Кунцево, Выхино, Новогиреево, проспект Мира, Новослободская, Останкино, Щукино, Царицыно, Зеленоград (микрорайон 5), Марфино и другие районы. Строилась в основном точечно в сложившихся микрорайонах. В пределах Садового кольца встречаются в Замоскворечье.

Схема расположения объекта в Москве

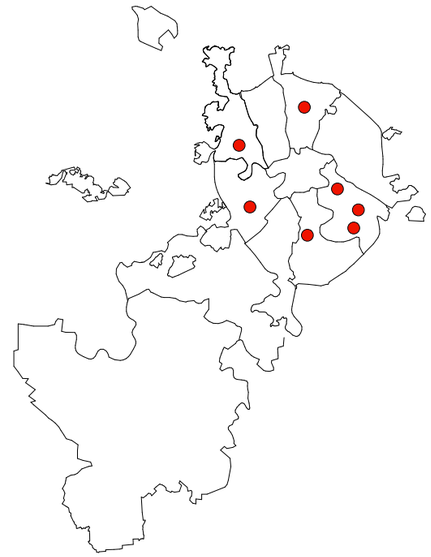

Фасады

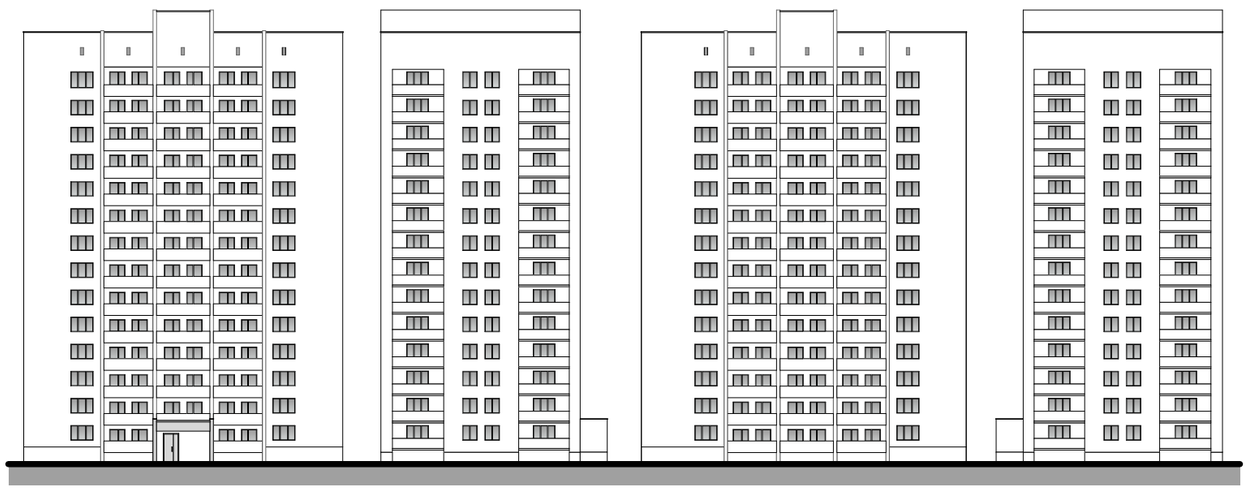

Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

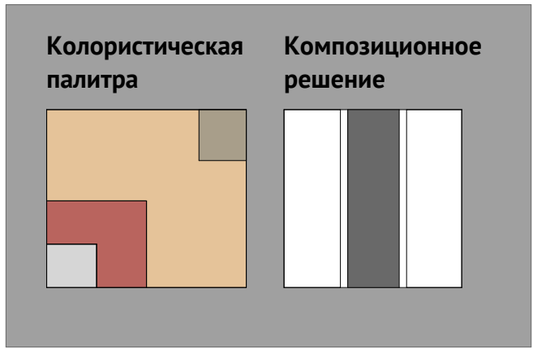


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2020-Y20R
Цоколь		NCS S 4005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3000-N NCS S 4030-Y80R

Серия Башня Вулыха

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

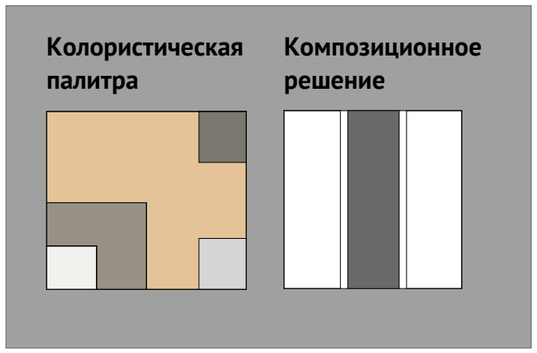


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2020-Y20R NCS S 5005-Y20R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 3000-N NCS S 1002-G50Y

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

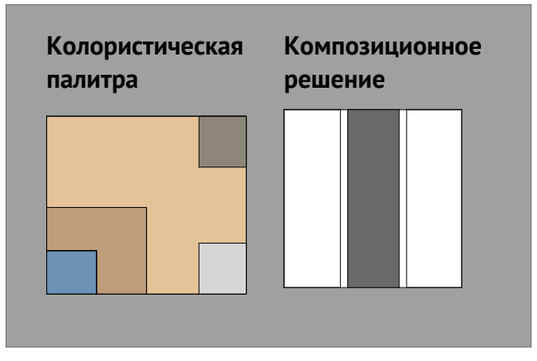


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2020-Y20R NCS S 3020-Y30R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3000-N NCS S 2060-R80B

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

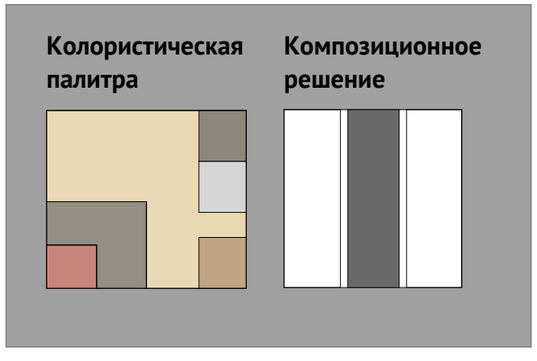


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1510-Y20R NCS S 5005-Y20R NCS S 3020-Y30R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3030-Y80R NCS S 3000-N

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

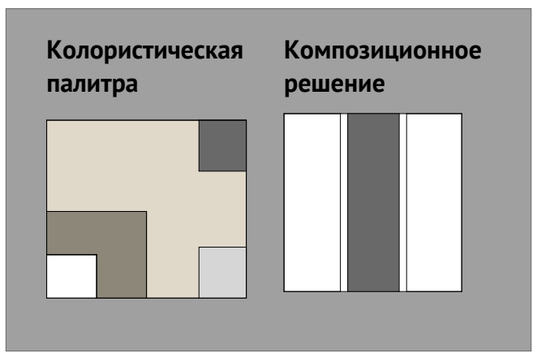


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2005-Y20R NCS S 5005-Y20R NCS S 3000-N
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 3000-N

Типовые серии. Жилые дома. Серия II-18/12

Существующее состояние


Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта

II-18/12 — одна из типовых серий блочных жилых домов, разработанная проектным институтом МНИИТЭП. Годы строительства с 1968 до конца 1980-х. Одна из самых распространенных серий в Москве. Чаще всего серия строилась в башенном одноподъездном исполнении. Однако, иногда встречаются двухсекционные и даже трёхсекционные варианты. Несущими в здании являются поперечные внутренние и наружные торцевые стены с шестиметровым шагом, выполненные из керамзитобетонных блоков толщиной в 400 мм, на которые опираются сборные железобетонные многопустотные плиты. В торцевых квартирах также расположены сборные железобетонные панели-диафрагмы жёсткости толщиной 140 мм, которые воспринимают горизонтальную нагрузку от торцевых наружных стен. Этажность - 12 этажей. Высота потолков - 2.50 м. Наружные стены - керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм.

Схема расположения объекта в Москве

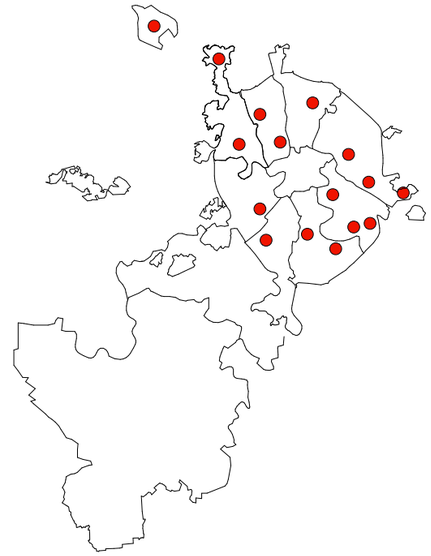

Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

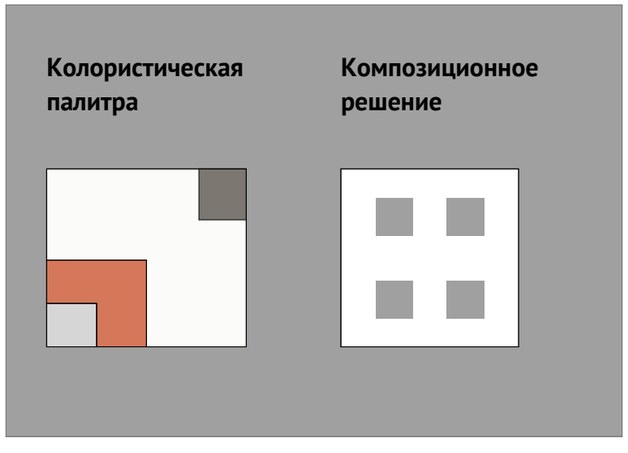


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 4000-N NCS S 3040-Y50R NCS S 6502-R

Серия II-18/12

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

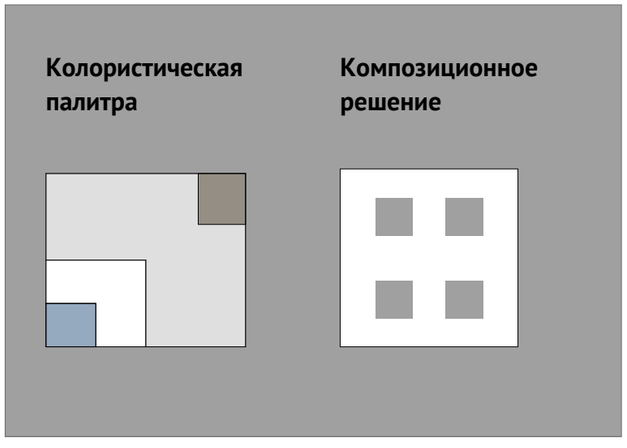


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2000-N
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 5005-Y20R NCS S 3020-R80B

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

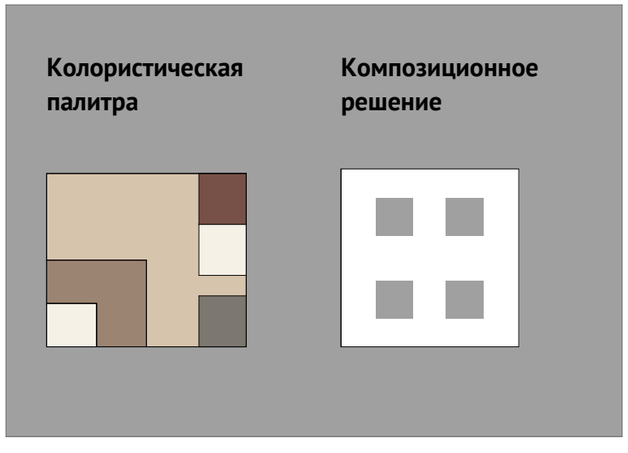


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y50R NCS S 6010-Y30R NCS S 1002-Y
Цоколь		NCS S 5020-Y70R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 1002-Y NCS S 6502-R

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

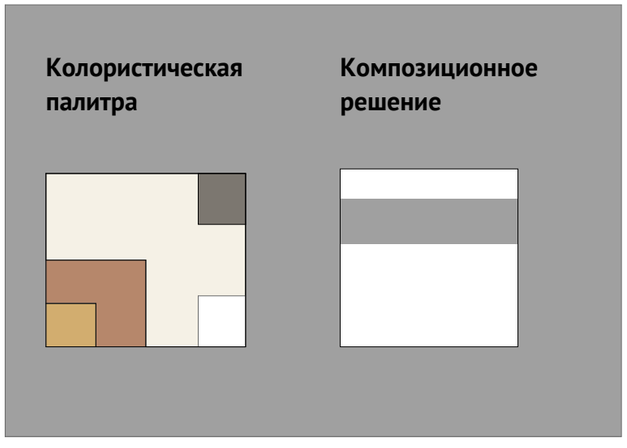


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 5020-Y40R NCS S 2030-Y10R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 2030-Y10R NCS S 6502-R

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

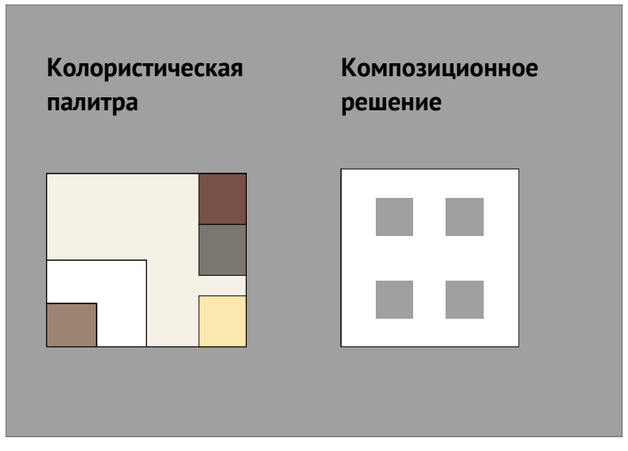


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 0300-N NCS S 6010-Y30R NCS S 1020-Y
Цоколь		NCS S 5020-Y70R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 1020-Y NCS S 6502-R

Типовые серии. Жилые дома. Серия II-68

Существующее состояние


Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта

II-68 - серия панельно-блочных многоквартирных домов. Данная серия стала основой для создания целого ряда типовых зданий: II-68-02 и II-68-03. Модифицированные серии получили прозвище «дома-лесенки» из-за ступенчатого расположения балконов.
Строились жилые башни серии II-68 до конца 1990-х годов. В народе эта серия относится к «брежневке», так как, в основном, такие дома строились в период 70-80 годов. Этажность - 16 этажей, реже 12—14 в конце строительства были 17 этажей. Высота потолков - 2,48 м. Количество секций (подъездов) - 1. Наружные стены двух типов - керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм и трехслойные керамзитобетонные навесные панели с утеплителем толщиной 300 мм. Кровля плоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком.

Схема расположения объекта в Москве

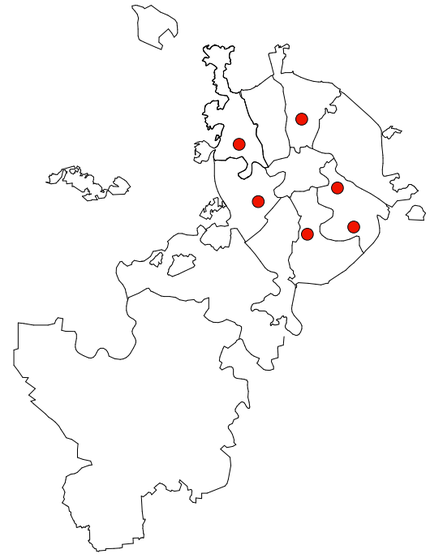

Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов



NCS S 2502-Y

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

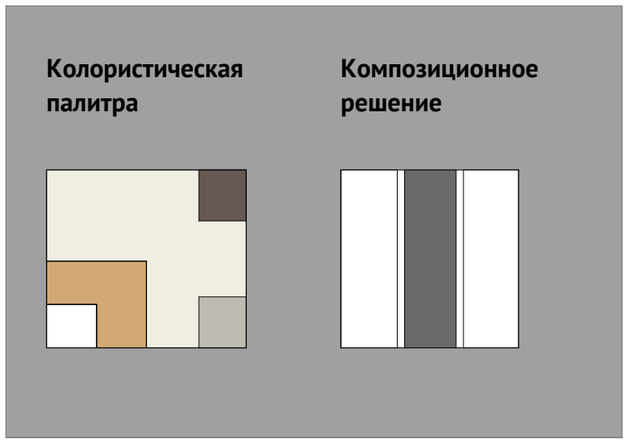


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 3020-Y20R NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 6005-Y80R
Архитектурные детали		NCS S 2502-Y NCS S 3020-Y20R

Серия II-68

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж




Колористика фасадов



Таблица рекомендуемых цветов

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y50R NCS S 0300-N NCS S 1502-Y50R
Цоколь		NCS S 4005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 2502-Y NCS S 2020-B

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

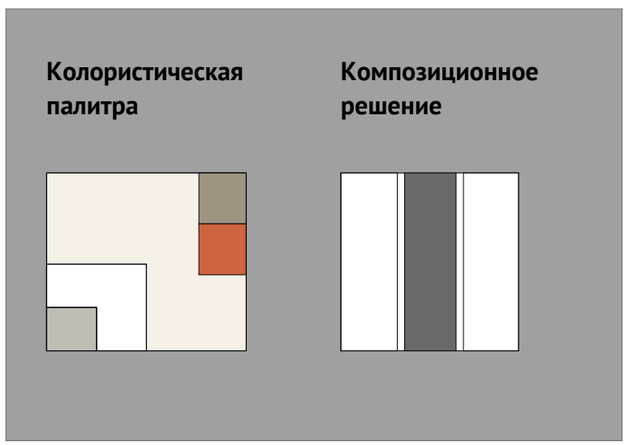


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 0300-N NCS S 2502-Y NCS S 3040-Y50R
Цоколь		NCS S 4005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 2502-Y NCS S 0300-N

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Таблица рекомендуемых цветов

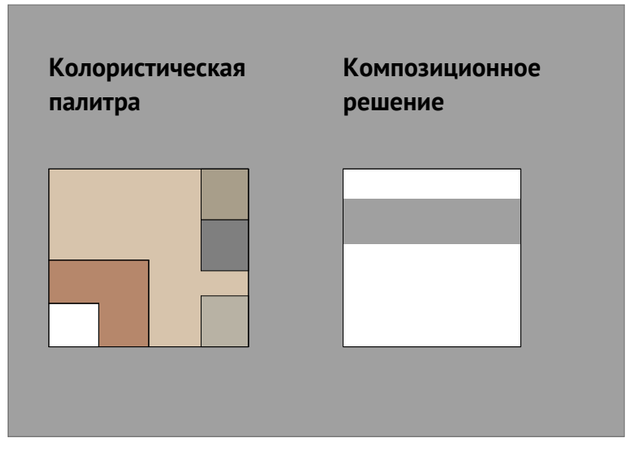


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y50R NCS S 5020-Y40R NCS S 0300-N NCS S 6500-N
Цоколь		NCS S 4005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 2502-Y NCS S 0300-N

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов




Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение



Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 1515-Y20R NCS S 3020-Y20R
Цоколь		NCS S 6005-Y80R
Архитектурные детали		NCS S 3020-Y20R NCS S 2502-Y

Существующее состояние

Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта


П-43 — одна из типовых серий жилых домов. Это здания башенного типа точечной застройки. Период строительства таких домов приходился на 1972-1985 гг. В Москве панельные дома серии П-43 построены в большинстве районов жилищного строительства второй половины 1970-х-начала 1980-х. Количество секций (подъездов) - 1 подъезд. Запасный выход отсутствует. Этажность - 16, с первым жилым этажом. Высота потолков - 2,64 м. Наружные стены - керамзитобетонные однослойные панели толщиной 350 мм. Кровля плоская с внутренним водостоком, покрытие рулонное.

В Москве панельные дома серии П-43 построены: Царицыно, Бирюлёво Восточное Чертаново, Нагатино, Печатники, Ярославский, Бабушкин, Свиблово, Олимпийский проспект, Владыкино, Бибирево, Левобережный, Тушино, Фили и многих других. Больше всего их (около 25) сосредоточено в районе Лианозово

Схема расположения объекта в Москве




Фасады

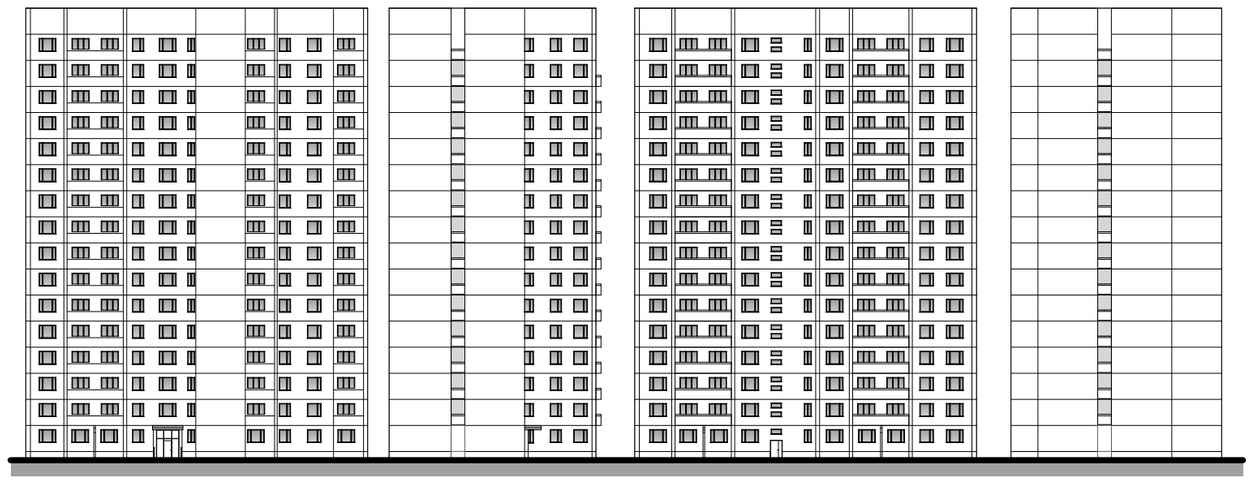

Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов

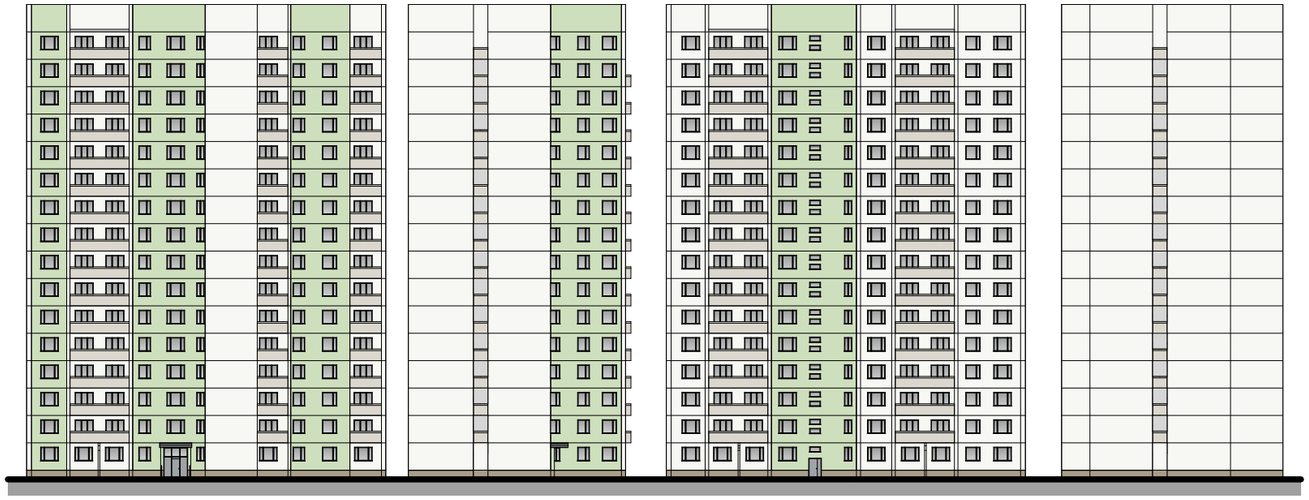

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

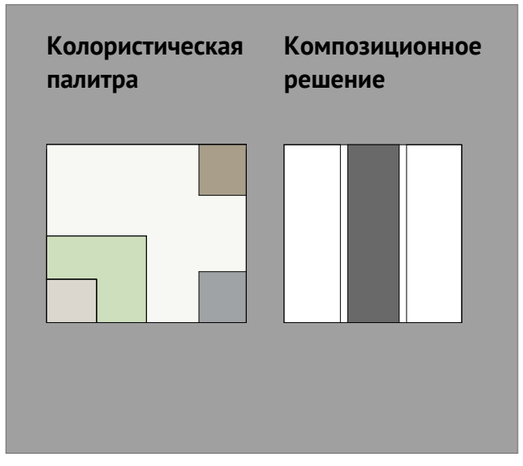


Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-G50Y NCS S 2020-G60Y NCS S 1502-Y50R
Цоколь		NCS S 4005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3502-B NCS S 1502-Y50R

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов

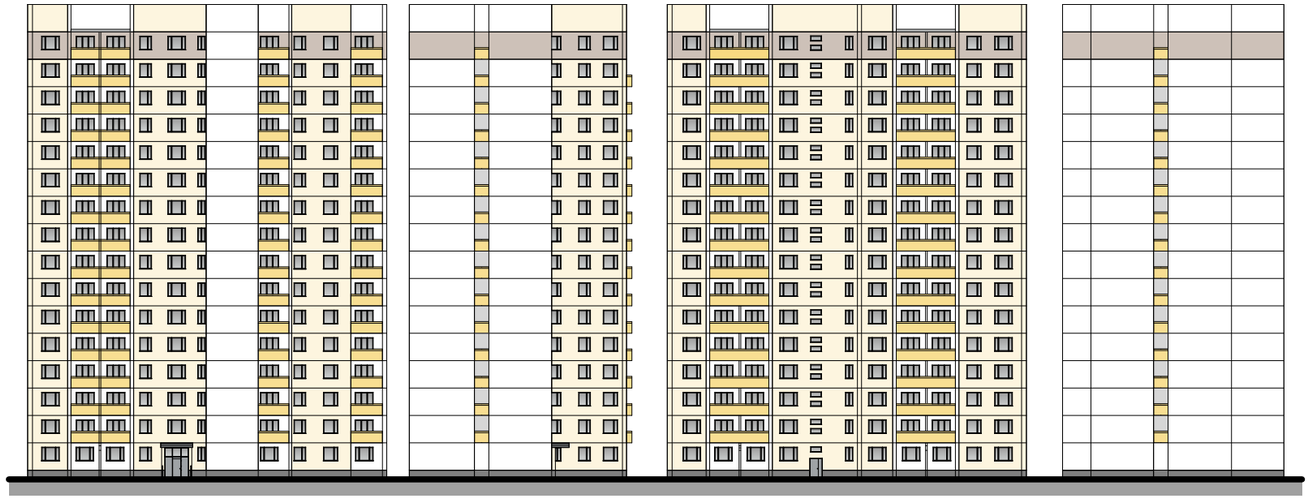

Колористическая и композиционная схема

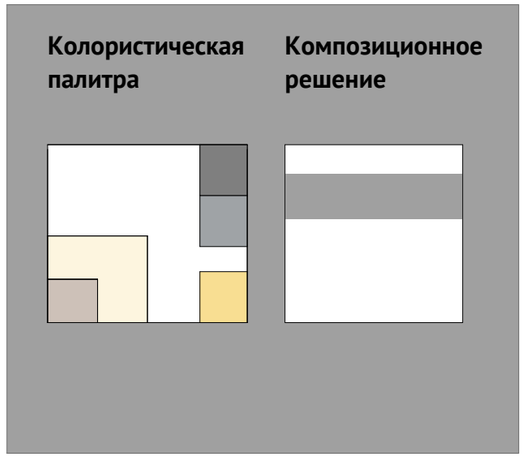


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 0507-Y NCS S 2005-Y60R
Цоколь		NCS S 6500-N
Архитектурные детали		NCS S 0530-Y10R NCS S 3502-B

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

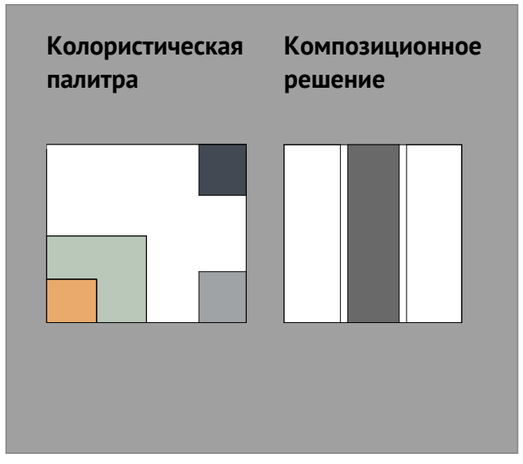


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0500-N NCS S 3010-G NCS S 2030-Y40R
Цоколь		NCS S 7005-R80B
Архитектурные детали		NCS S 3502-B NCS S 2030-Y40R

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

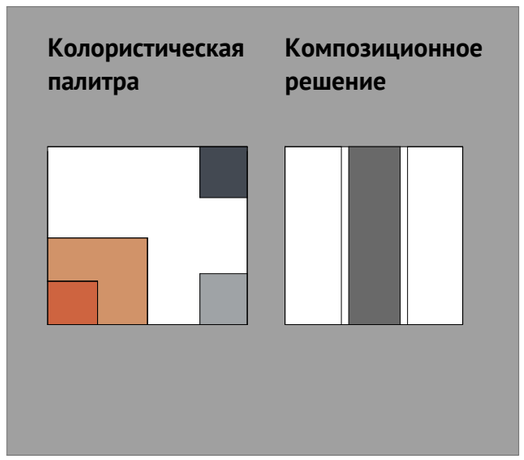


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 3030-Y40R NCS S 3040-Y50R
Цоколь		NCS S 7005-R80B
Архитектурные детали		NCS S 3502-B NCS S 3040-Y50R

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

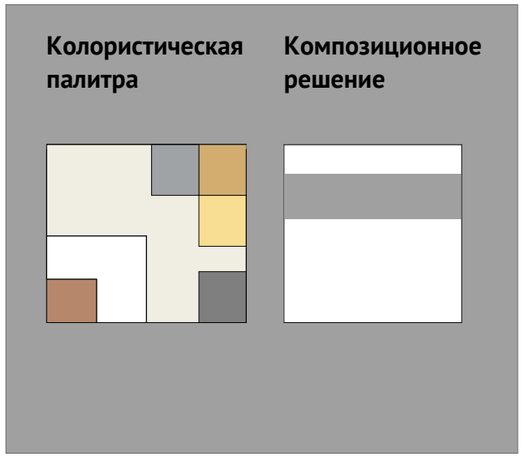


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1002-Y NCS S 2030-Y10R NCS S 5020-Y40R
Цоколь		NCS S 6500-N
Архитектурные детали		NCS S 3502-B NCS S 0530-Y10R

Типовые серии. Жилые дома. Серия 1МГ-601

Существующее состояние

Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта

Здания серии 1МГ-601 – это панельно-каркасные дома, в которых каркас состоит из обыкновенных железобетонных панелей, а наружные стены из керамзитобетонных блоков. Годы строительства 1965-1974. При строительстве домов серии 1МГ-601 использовалась та же технология, что и при строительстве домов серии 1МГ-600. Производитель — МПСМ (Моспромстройматериалы). Высота этажей — 2,48 м. Наружные стены керамзитобетонные толщиной 340 мм. Кровля плоская.

В Москве дома типовой серии МГ-601 построены: ул. Новый Арбат, Новогиреево, Матвеевское, Чертаново, Мосфильмовская ул. Большая Переяславская ул. Щербаковская ул. район ст. м. Бауманская, ул. Рогожский Вал, ряд других районов.

Схема расположения объекта в Москве



Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

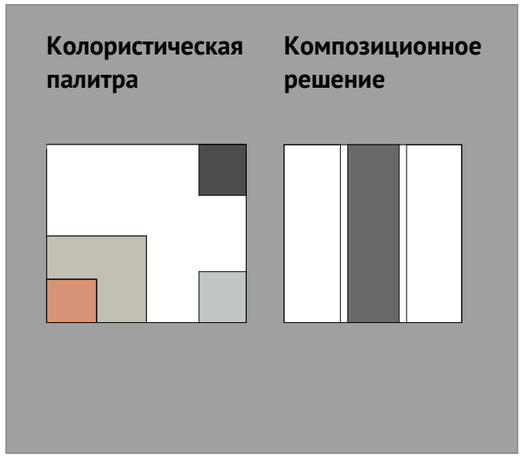


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 3020-Y50R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 3500-N NCS S 2002-Y

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

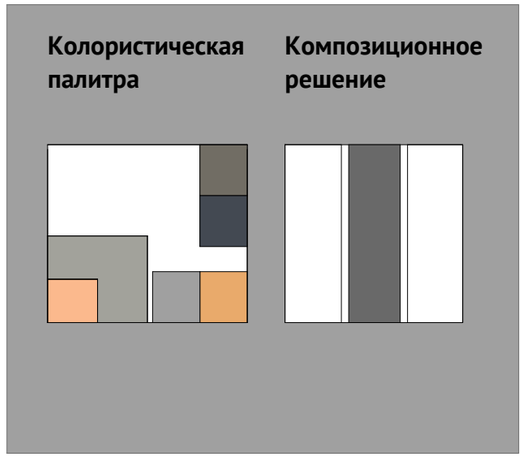


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 4502-Y NCS S 0530-Y50R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 2030-Y40R NCS S 0540-G50Y

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов




Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2005-Y70R NCS S 2040-Y10R
Цоколь		NCS S 7005-R80B
Архитектурные детали		NCS S 2040-Y10R NCS S 3500-N NCS S 3502-B

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

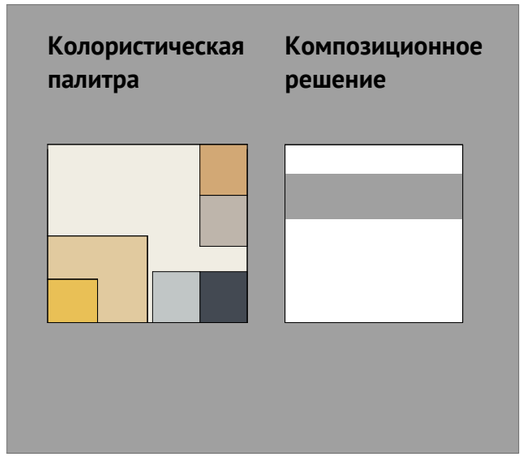


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 1515-Y20R NCS S 1040-Y10R NCS S 2002-Y50R
Цоколь		NCS S 7005-R80B
Архитектурные детали		NCS S 3500-N NCS S 1040-Y10R NCS S 3020-Y20R

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

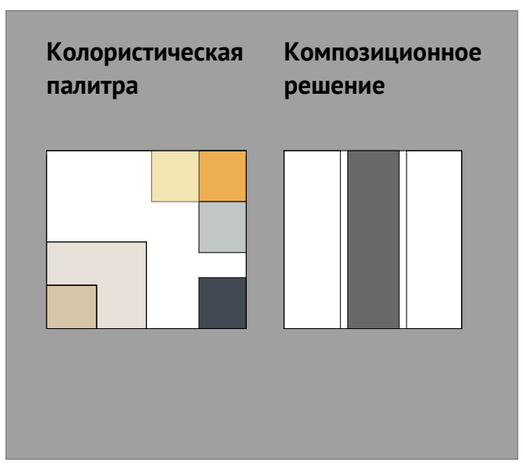


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1502-Y50R NCS S 1515-Y20R NCS S 2040-Y10R
Цоколь		NCS S 7005-R80B
Архитектурные детали		NCS S 3500-N NCS S 1510-Y40R

Типовые серии. Жилые дома. Серия И-522А

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

Дома на основе керамзитобетонных плит толщиной 400мм. Годы строительства — 1977-1993 г. Этажность - 9, 14, 16 этажей.
Относительно внешнего вида, дома серии И-522а являются типичными представителями городской застройки конца 70-х начала 80-х годов прошлого столетия. Основное отличие домов серии И-522А от своих предшественников это фасадная част дома с выступающими лоджиями трехкомнатных и двухкомнатных квартир. Наружные стены – бетонные блоки (торцевые стены – панели) толщиной 400 мм. Облицовка наружных стен - мелкая квадратная серо-голубая плитка. Высота потолков - 2,48 м.

В Москве блочно-панельные дома серии И-522А из изделий серии II-68 построены в районах Теплый Стан, Ясенево, Беляево, Бирюлёво Западное, Орехово-Борисово, Марьино, Люблино, Печатники, Кузьминки, Выхино, Измайлово, Гольяново, Медведково, Бутырский Хутор, Марьина Роща, Солнцево, также по одному дому в ряде других районов.

Схема расположения объекта в Москве

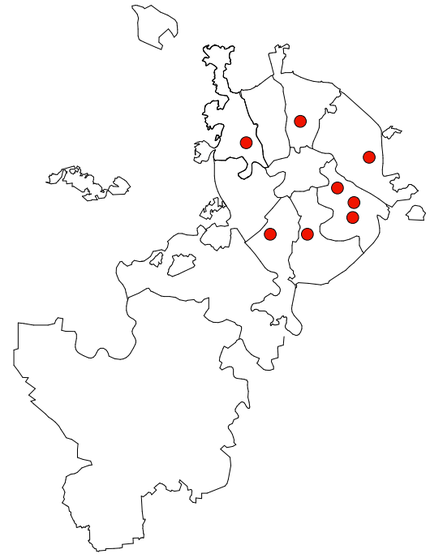

Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

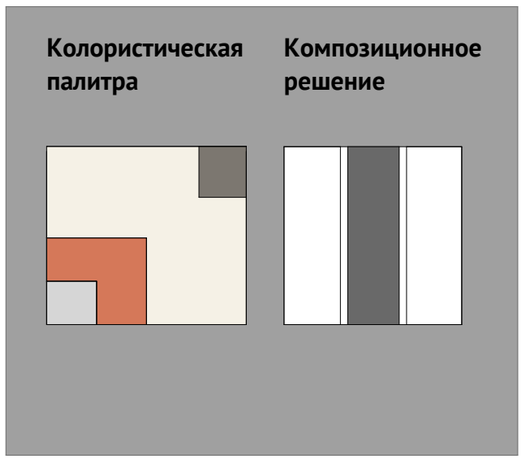


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1005-Y10R
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 4000-N NCS S 5030-Y50R


Серия И-522А

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов

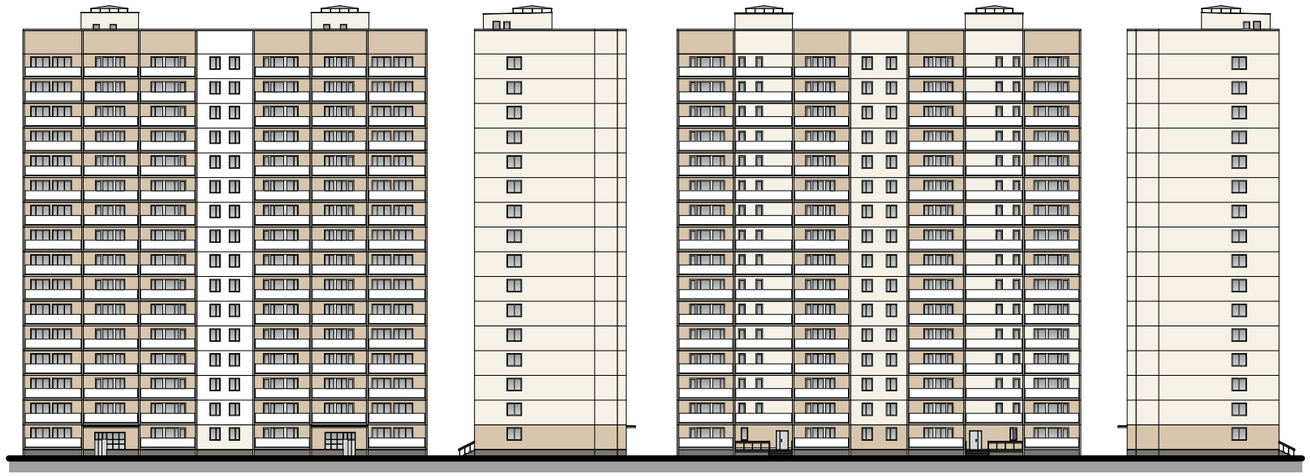

Колористическая и композиционная схема

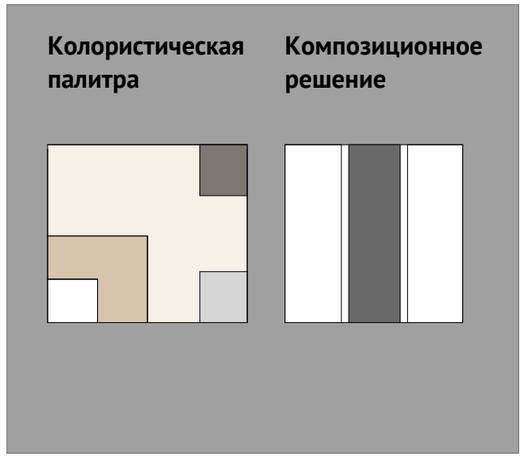


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y40R NCS S 2010-Y40R NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 4000-N NCS S 0300-N

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

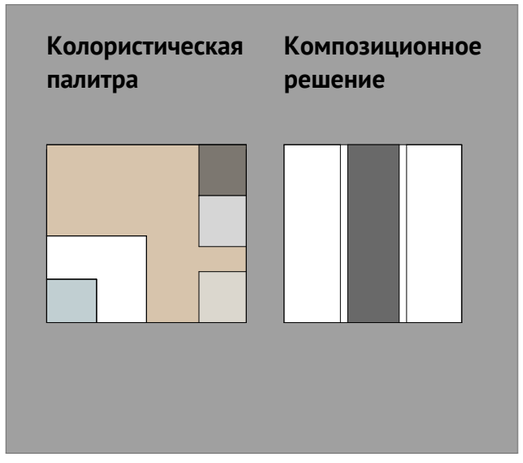


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y40R NCS S 0300-N NCS S 2502-Y
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 4000-N NCS S 2020-B NCS S 0300-N

Серия И-522А

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

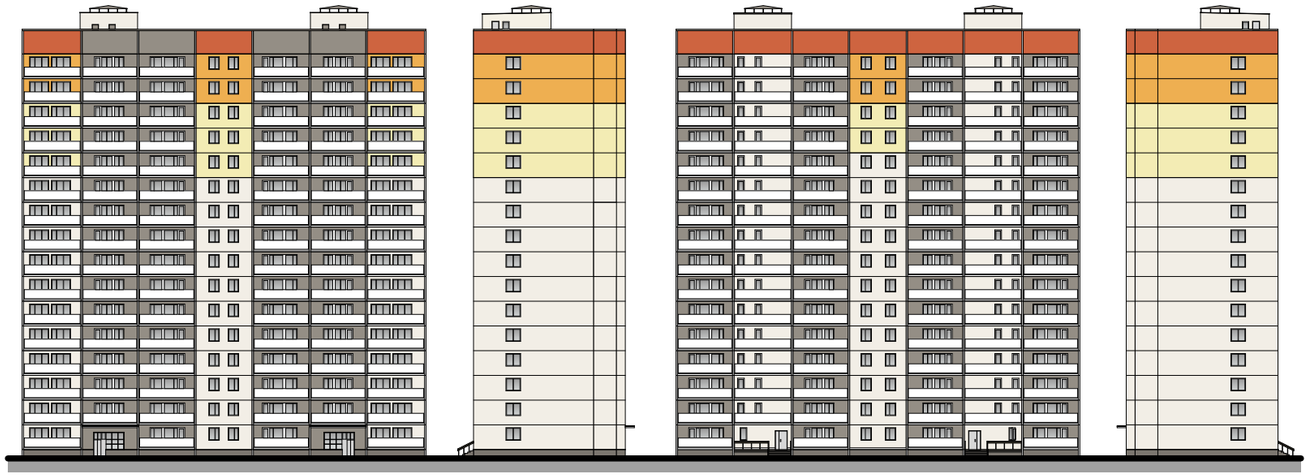


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1005-Y10R NCS S 4020-Y50R NCS S 2030-Y20R
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 4000-N NCS S 3010-Y20R

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов




Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1005-Y10R NCS S 3560-Y40R NCS S 0560-Y20R NCS S 1020-Y NCS S 3010-Y20R
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 4000-N NCS S 0300-N

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта


П-44 — типовая серия панельных домов, спроектированная в конце 1970-х годов МНИИТЭП и производящаяся на ДСК-1 с 1978 года. Дома серии П-44 производились до 2000 года. В общей сложности было построено около полутора тысяч таких домов, из них около 1200 — в Москве. Максимальная этажность - 17 этажей. Высота этажа - 2,64 м. Кровля плоская. С каждым годом дизайн новостроек серии П-44 видоизменялся: сначала расцветка была бело-голубой, затем бело-коричневой, начиная с 1988 года и в середине 1990-х годов — бело-болотной. С каждым годом менялись и окна — если с 1980-х по 1996 год окна были деревянными, то начиная с 1997 года стали устанавливать пластиковые окна..

П-44 и разработанные на её основе (П-44Т, П-44К и другие) — самая массовая типовая серия жилых домов в Москве. С начала 1980-х годов эти дома стали возводить практически во всех новых районах массовой жилой застройки Москвы: Братееве, Бусиново, Крылатском, Марьино, Митино, Орехово-Борисове, Строгино и других.

Схема расположения объекта в Москве

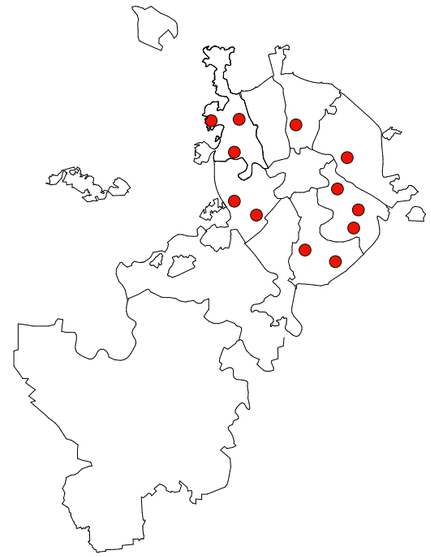

Фасады

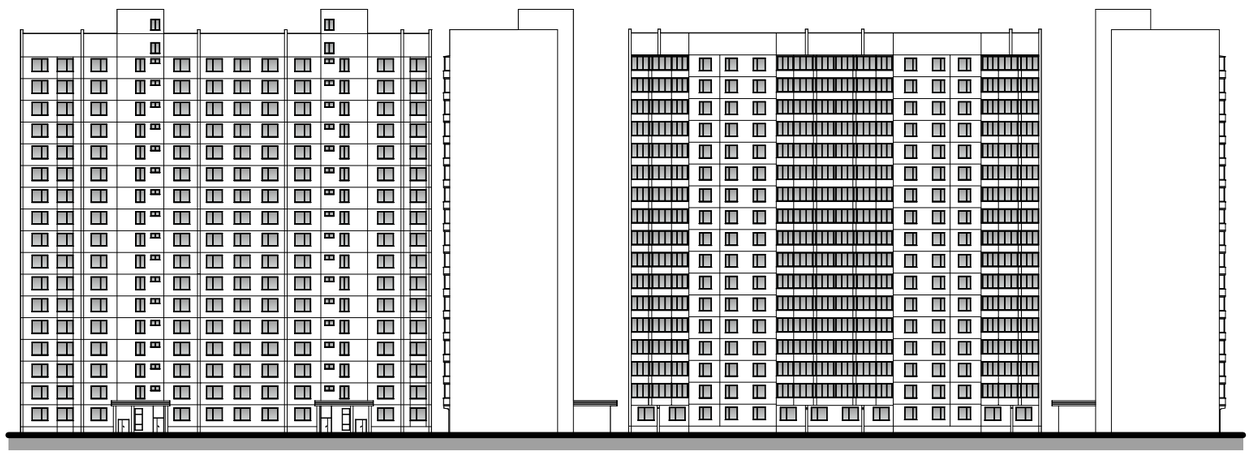

Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

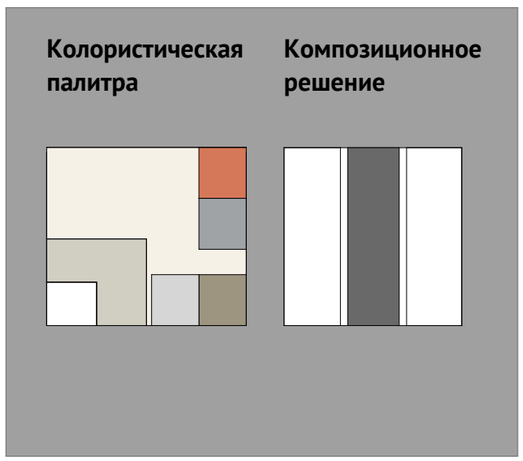


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 2005-Y30R NCS S 0300-N NCS S 3502-B NCS S 3040-Y50R
Цоколь		NCS S 4005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3000-N NCS S 3040-Y50R

Серия П-44

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

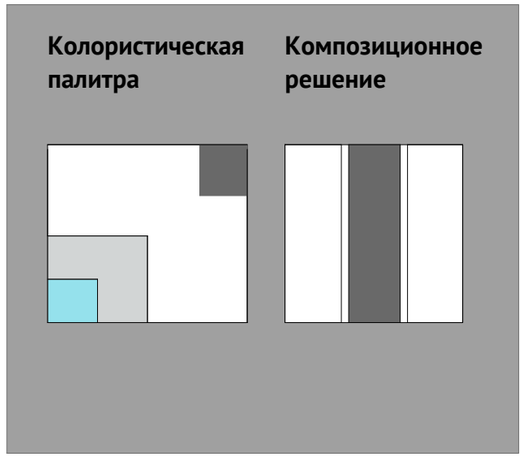


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2000-N NCS S 1040-B
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 2000-N NCS S 1040-B

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

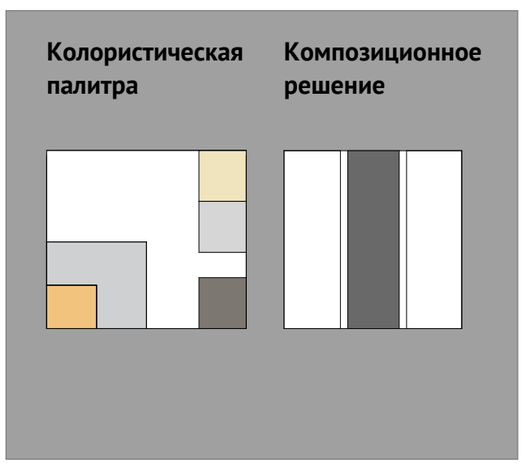


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2500-N NCS S 1040-Y10R NCS S 2020-Y20R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 3000-N NCS S 1040-Y10R NCS S 2500-N

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема


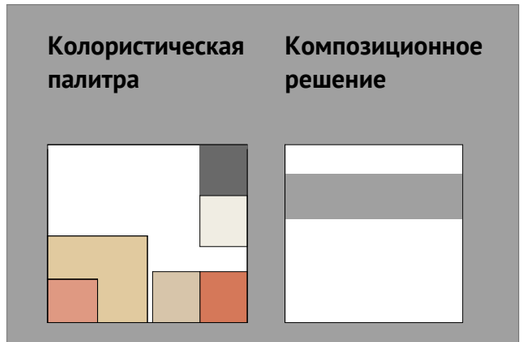


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1515-Y20R NCS S 1002-Y NCS S 3040-Y50R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 1510-Y40R NCS S 3020-Y50R

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов

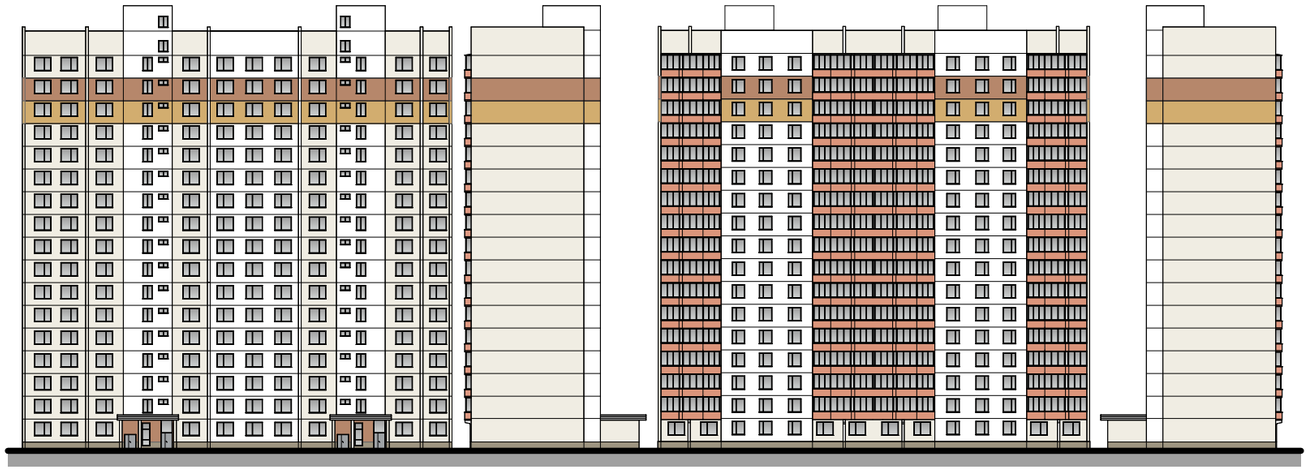

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

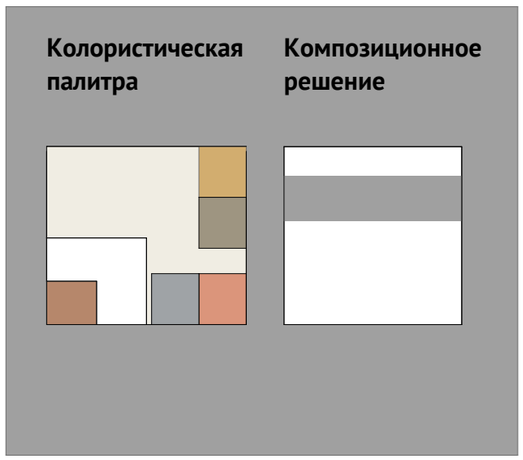


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 0300-N NCS S 5020-Y40R NCS S 2030-Y10R NCS S 3502-B
Цоколь		NCS S 4005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3020-Y50R NCS S 3502-B

Типовые серии. Жилые дома. Серия П-46

Существующее состояние

Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта


Дома данной типовой серии строились в течение 1971—1998 годов. Разрабатывалась данная серия совместно с чешскими проектировщиками. Так называемая «серия-долгожитель», как и П-30 (1971—2005), «одолевшая» П-42, П-43. В последние годы «жизни» дома серии П-46 в Москве возводились редко, преимущественно — в спальных районах, так как появились П-44, КОПЭ, «олимпийская» П-3.

Отличительной особенностью панельных домов этой серии является довольно большое число возможных вариантов этажности, а также серия П-46 известна использованием различных цветовых фасадных решений. Как правило, фасады домов имеют коричневую окраску, но нередко встречаются решения в бело-синих тонах. Наружные стены — керамзитобетонные панели толщиной 340 мм. Внутренние — железобетонные толщиной 140 и 180 мм. Перегородки — 80 мм. Перекрытия — железобетонные толщиной 140 мм. Дом может быть 12—14-этажным. Высота этажей - 2,64 м.

Схема расположения объекта в Москве



Фасады

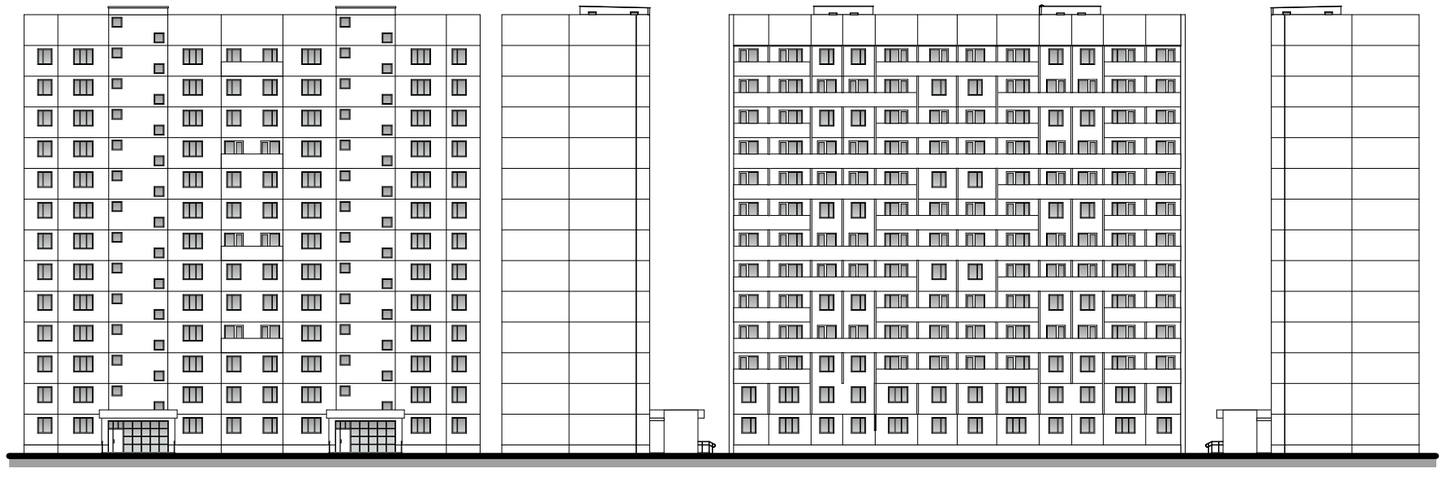

Проектное предложение. Вариант 1

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

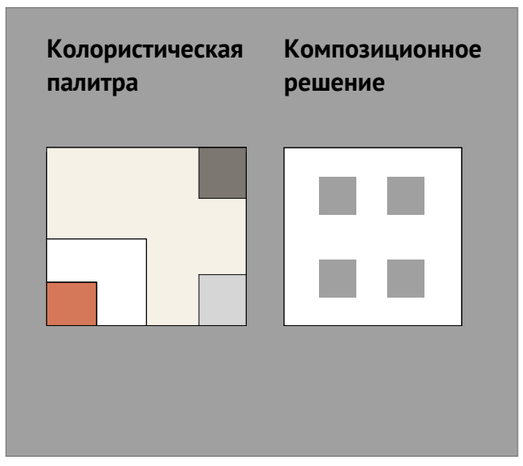


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1005-Y10R NCS S 0300-N NCS S 5030-Y50R
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 4000-N NCS S 5030-Y50R

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

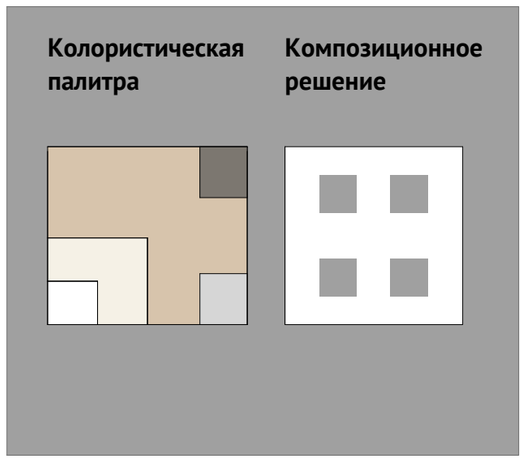


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 4010-Y50R NCS S 1005-Y10R NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 4000-N NCS S 0300-N

Проектное предложение. Вариант 3

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

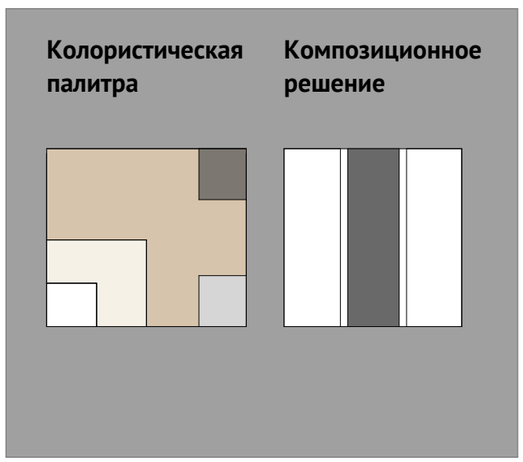


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 4010-Y50R NCS S 1005-Y10R NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 4000-N NCS S 0300-N

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Колористическая и композиционная схема

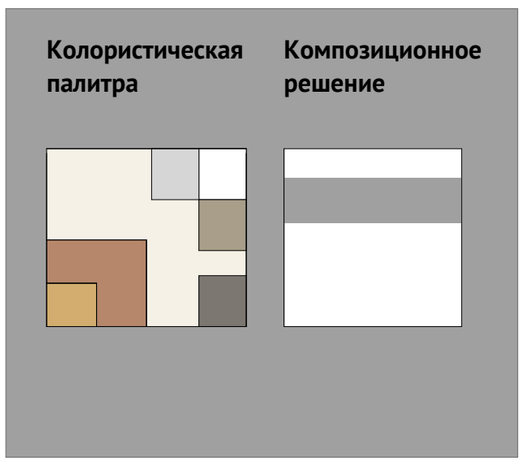


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1005-Y10R NCS S 4020-Y50R NCS S 2030-Y20R NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 3010-Y20R NCS S 4000-N

Проектное предложение. Вариант 5

Колористика фасадов



Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема


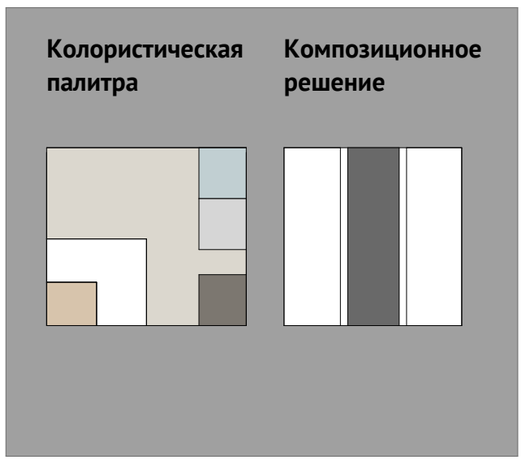


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2502-Y NCS S 0300-N NCS S 2010-Y40R NCS S 4000-N
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Архитектурные детали		NCS S 2020-B NCS S 4000-N

Типовые серии жилых домов. «Горизонтальный силуэт». Используемые приемы


«Горизонтальный силуэт»

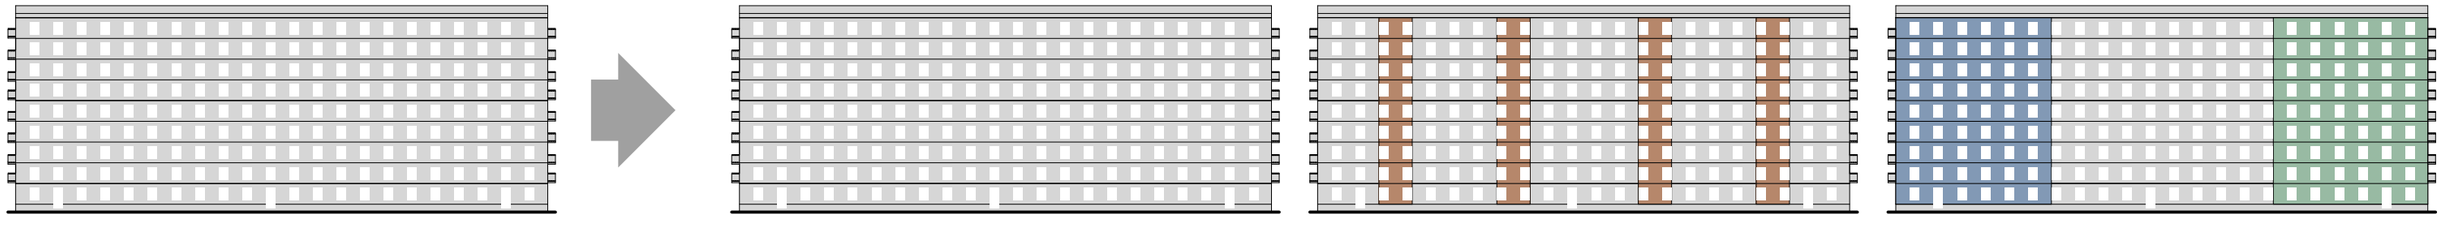


СОХРАНЕНИЕ ИСХОДНОГО КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ДЕТАЛЕЙ

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ СЕКЦИЙ



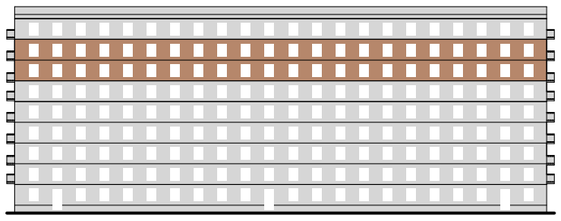


"ПОЛОСА"

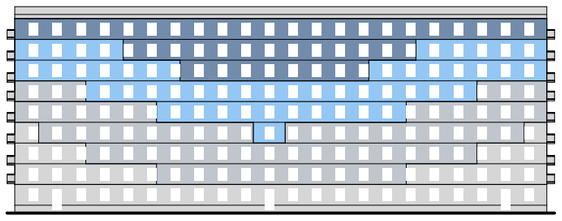

"ФРИЗ"

Типовые серии жилых домов. «Горизонтальный силуэт»

Номера серий	Типовые серии жилых домов (эскиз)	Существующая отделка фасадов	Применяемая технология отделки фасадов		
			Окраска	Окраска/сохранение существующей отделки фасадов	Навесной фасад
1605		Окраска	✓		
П-30		Облицовка плиткой			✓
II-49		Окраска	✓		
II-29		Кирпичная кладка	✓	✓	
П-55		Облицовка плиткой		✓	✓
II-57		Окраска	✓		

Существующее состояние

Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта


1605 - АМ — одна из панельных типовых серий жилых домов, разработанная московским проектным институтом ЦНИИЭП Жилища. Представляет собой крупнопанельный многосекционный жилой дом индустриального домостроения из изолированных блок-секций. Первый дом серии 1605 был 5-этажным и появился еще в 1958 году, а последний — в 1985 году. Первым 9-этажным домом серия 1605 обзавелась в 1966 году, и произошло это в Беляево-Богородском районе Москвы.
Количество секций (подъездов) - от 3 и более. Этажность - 5, 9, 12, наиболее распространенный вариант – 12 этажей. Высота потолков - для пятиэтажной серии -2,5 м., для девяти- и двенадцати этажной- 2.64 м. Наружные стены - навесные трехслойные керамзитобетонные панели общей толщиной 300 мм. Кровля плоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком.

В Москве блочно-панельные дома серии 1605-АМ построены в районах Можайский, Сокольники, Беляево, Коньково, Орехово-Борисово, Зябликово, Западное Дегунино, Капотня, Южное и северное Тушино, Строгино, Бибирево и в ряде других районов.

Схема расположения объекта в Москве




Фасады

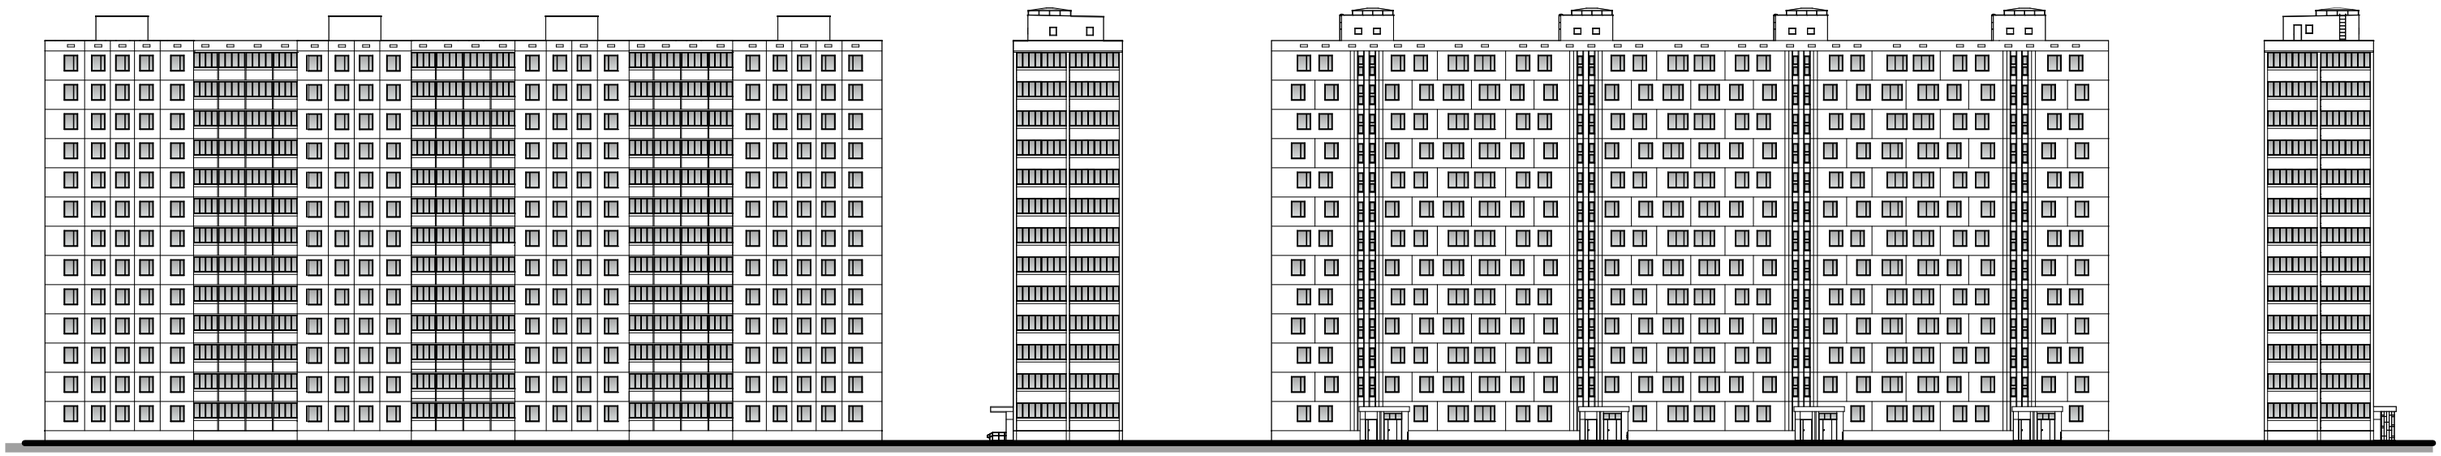

Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 2010-Y20R NCS S 3040-Y50R NCS S 4500-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема


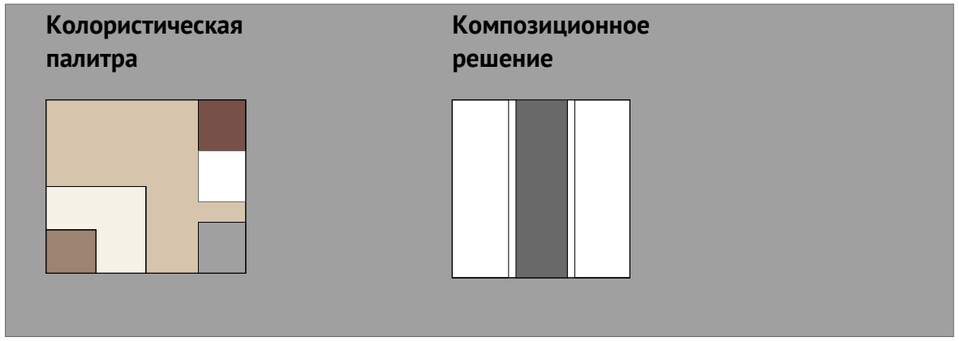


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y50R NCS S 1002-Y NCS S 6010-Y30R
Цоколь		NCS S 5020-Y70R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 0300-N


Колористика фасадов

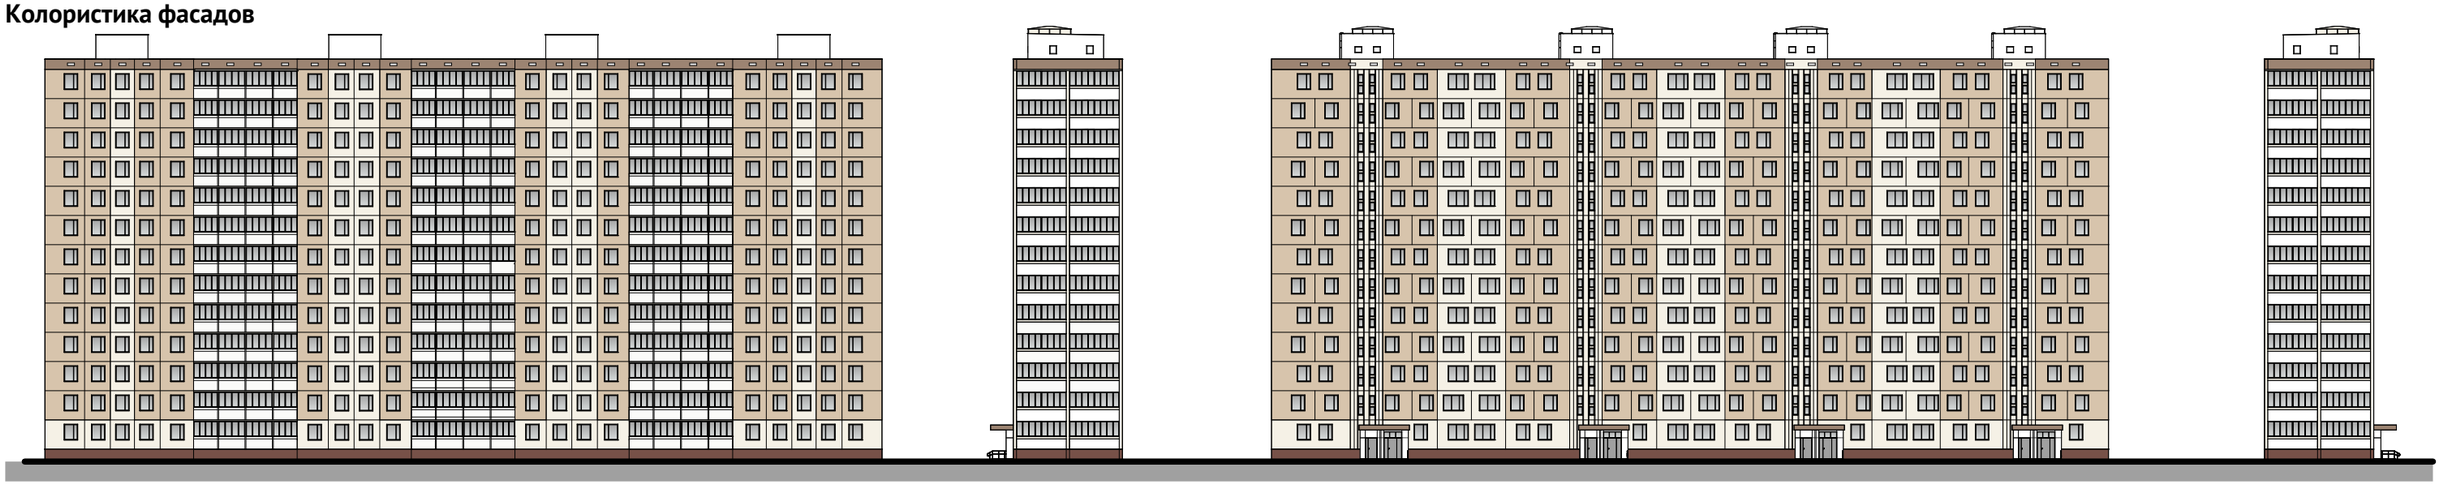


Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение



Фотомонтаж



Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 5020-Y40R NCS S 2030-Y10R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 4500-N

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

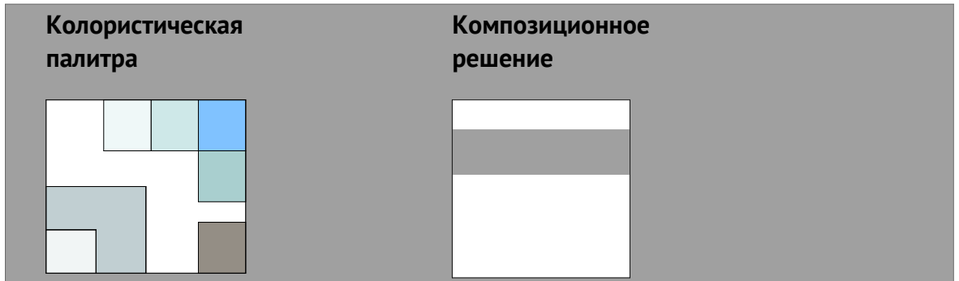


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2020-B NCS S 1510-B
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 1550-R80B NCS S 2010-B50G NCS S 1510-B20G NCS S 0510-B30G


Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 3040-Y50R NCS S 2040-Y10R NCS S 1510-Y
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 5005-Y20R NCS S 4500-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Типовые серии. Жилые дома. Серия П-30

Существующее состояние

Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта

П-30 — серия панельных жилых домов из изолированных блок-секций, разработанная проектным институтом МНИИТЭП. Данная серия, в основном, возводилась в Москве. Реже встречается и в других городах России. Проект П-30 был разработан в начале 70-х годов XX века и с отдельными модификациями строился до 2005 год.

Отличительной архитектурной чертой серии является наличие на фасаде лоджий, утопленных внутрь габаритов здания. Такие лоджии присутствуют даже на торцах здания. Количество секций (подъездов) - от 2 и более секций. Этажность - 12-14 этажей. Высота потолков - 2.64 м. Наружные стены - навесные трехслойные панели с эффективным утеплителем, общая толщина 340 мм. С фасадной стороны облицованы мелкодисперсной плиткой. Кровля плоская рулонная с внутренним водостоком, с покрытием из керамзитобетонных панелей толщиной 350 мм.

Схема расположения объекта в Москве




Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 4500-N
Цоколь		NCS S 6005-Y80R
Архитектурные детали		NCS S 2030-Y10R NCS S 4500-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж




Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2002-Y50R NCS S 2005-Y10R
Цоколь		NCS S 6005-Y80R
Архитектурные детали		NCS S 2030-Y10R NCS S 0300-N

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 4005-Y50R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 3040-Y50R NCS S 4005-Y50R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж




Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2000-N NCS S 1002-G50Y
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 5005-Y20R NCS S 3040-Y50R

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2000-N NCS S 2005-B50G
Цоколь		NCS S 6005-Y80R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 1040-B NCS S 2030-Y10R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Существующее состояние

Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта


II-49 — серия девятиэтажных многосекционных панельных домов, разработанная МНИИТЭП. Жилые дома данной серии выпускались с 1965 по 1985 год и широко распространены на территории центральной части России

Планировочное решение - многосекционный, панельный жилой дом с рядовыми и торцевыми секциями. Наружные стены - однослойные керамзитобетонные панели толщиной 340 мм или трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем толщиной 280 мм. Покрытия - ребристые ж/б плиты. Кровля плоская. Здание спроектировано по конструктивной схеме с поперечными несущими стенами. Сетка стен принята в соответствии с модульной системой, то есть размерами, кратными укрупненному модулю, равному 30 см. Расстояния между поперечными несущими стенами приняты двух размеров — 2,7 и 3,3 м; два поперечных пролёта имеют размеры по 6 м каждый; кроме того, в местах устройства лоджий имеется дополнительный пролёт 1 м.

Схема расположения объекта в Москве



Фасады

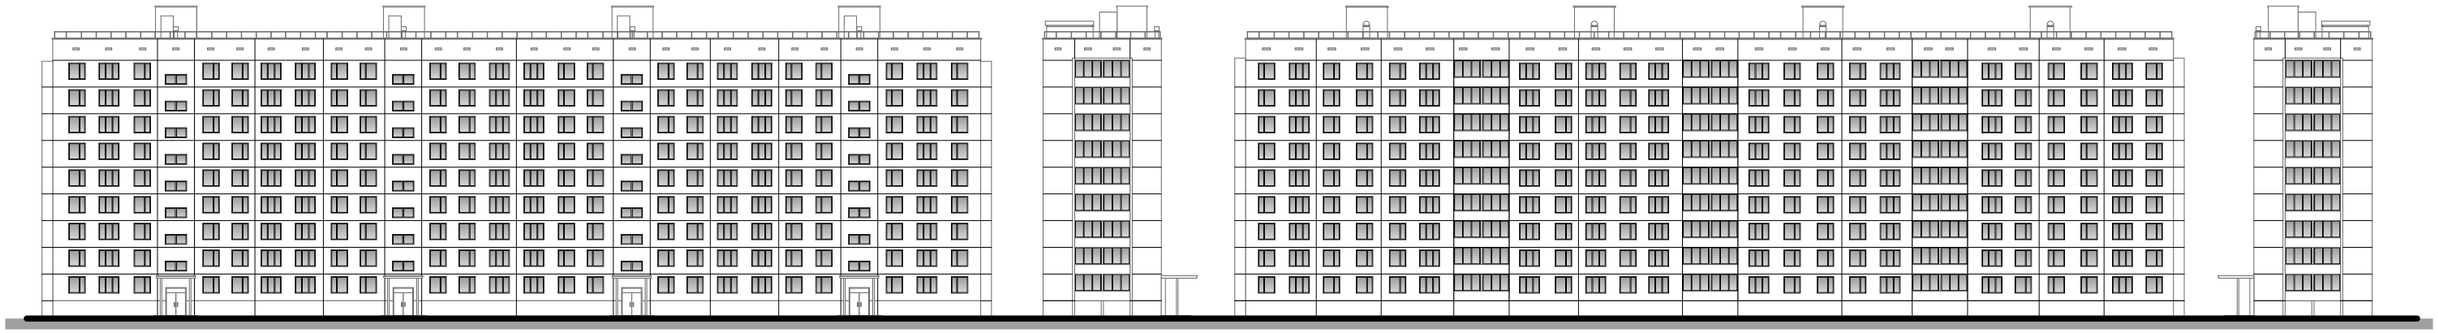

Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

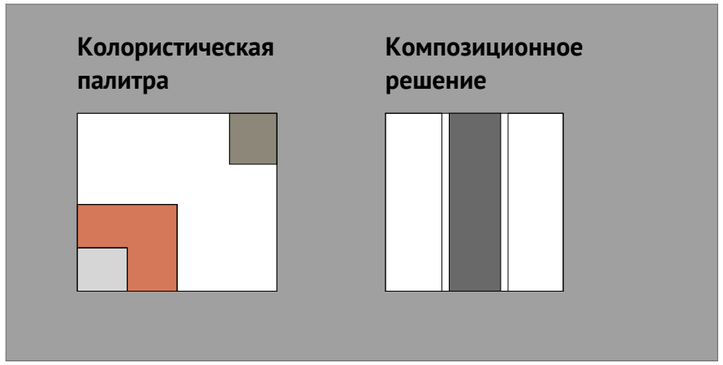


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 3040-Y50R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

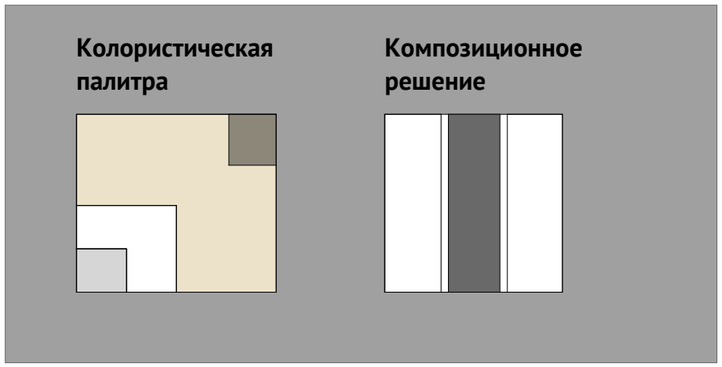


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1005-Y10R NCS S 0300-N NCS S 3000-N
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 0300-N

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

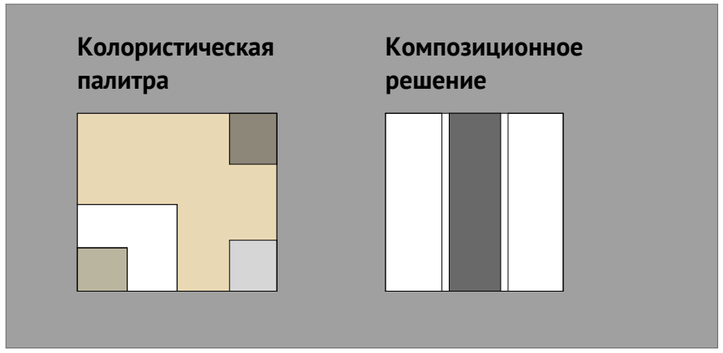


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1510-Y20R NCS S 3010-Y20R NCS S 0300-N NCS S 3000-N
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 0300-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

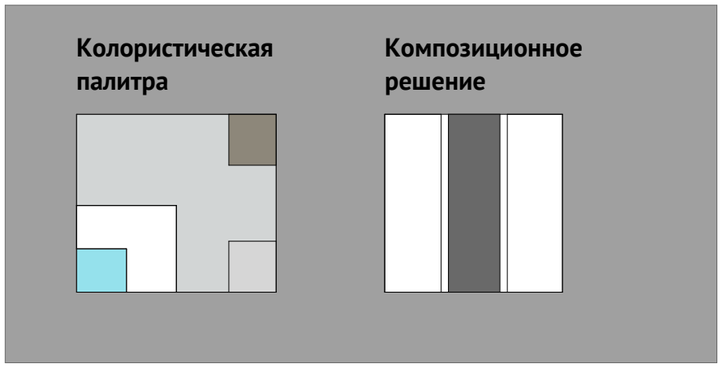


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2000-N
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 4500-N NCS S 1040-B

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

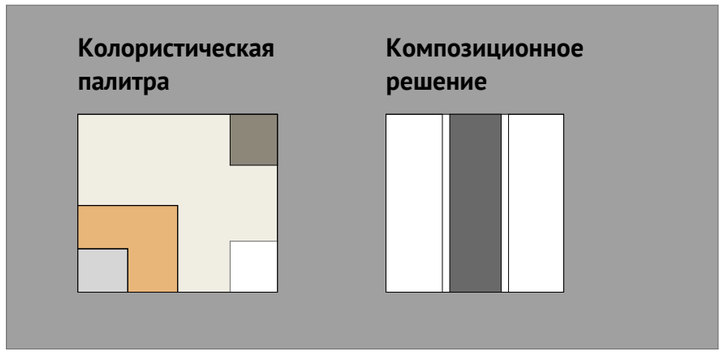


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 2030-Y20R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 2030-Y20R NCS S 4500-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Типовые серии. Жилые дома. Серия II-29

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

II-29 — одна из типовых серий жилых домов из изолированных блок-секций. Дома серии II-29 значительно превосходят панельные аналоги, в частности, за счет кирпичных стен, толщина которых достигает 510 мм, что в свою очередь обеспечивает повышенную теплоизоляцию. Количество секций (подъездов) - 1 и более. Этажность - 9 этажей. Высота потолков - 2,64 м. Наружные стены - кирпичные, толщиной 510 мм. Кровля плоская.

В Москве дома серии II-29 строились в основном в районах: Ховрино, Северное и Южное Тушино, Дмитровский, Гольяново, Пресненский, Головинский, Новогиреево, Щукино, Котловка, Академический, Гагаринский и других. В Подмосковье дома серий II-29 строились в городах: Одинцово, Химки, Долгопрудный, Реутов, Балашиха и других

Схема расположения объекта в Москве

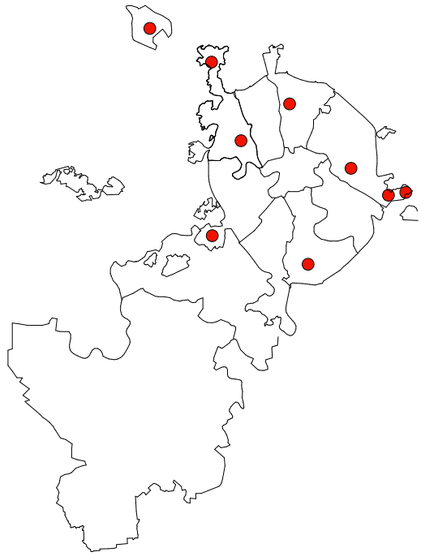

Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

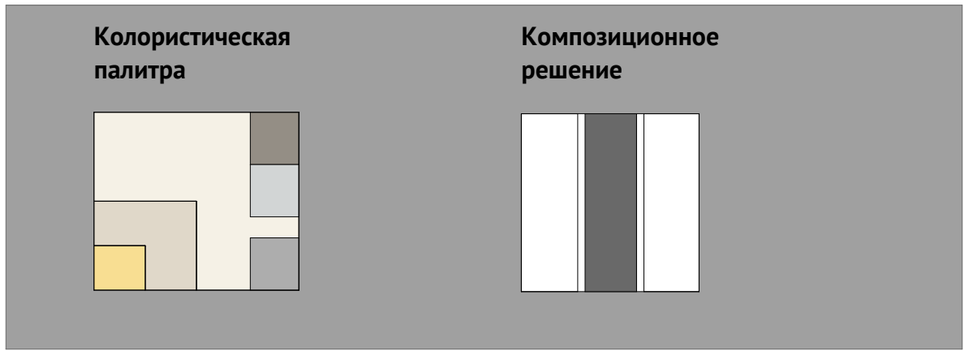


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 2005-Y20R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 0530-Y10R NCS S 4500-N NCS S 2000-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Колористическая и композиционная схема



Фотомонтаж

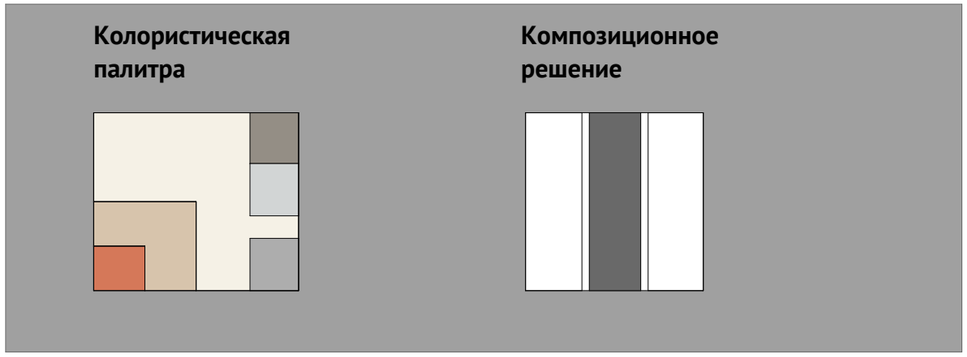


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 2010-Y50R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3040-Y50R NCS S 4500-N NCS S 2000-N


Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 3020-Y30R NCS S 2010-Y50R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 0530-Y10R NCS S 4500-N NCS S 2000-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Колористическая и композиционная схема



Фотомонтаж

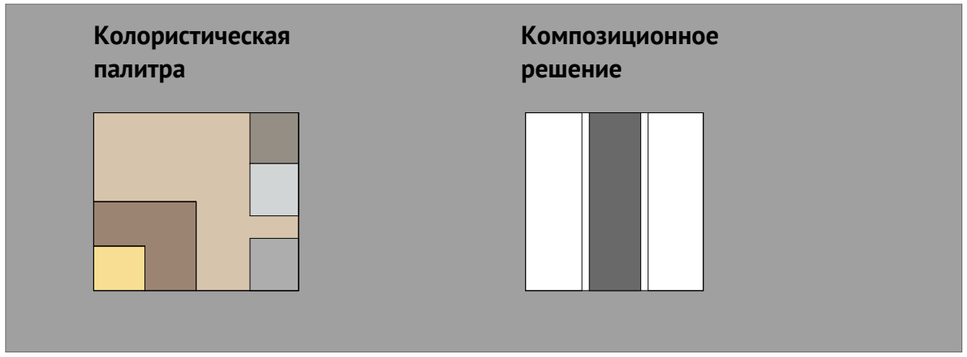


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y50R NCS S 6010-Y30R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 0530-Y10R NCS S 4500-N NCS S 2000-N


Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y50R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3040-Y50R NCS S 4500-N NCS S 2000-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Типовые серии. Жилые дома. Серия П-55

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

П-55 — серия панельных жилых домов из изолированных блок-секций, разработанная МНИИТЭП. Годы строительства с 1978 года по 2002. Дома данного типа широко распространены в Москве,а также в других городах России. Серия П-55 изначально разрабатывалась в качестве шумозащитного дома, с возможностью возведения возле шумных транспортных магистралей. Суть шумозащиты заключается в том, чтобы на шумную магистраль выходили нежилые помещения и максимум одна жилая комната многокомнатной квартиры. Наружные стены - трехслойные керамзитобетонные панели общей толщиной 340 мм. Кровля - плоская; покрытие — рулонное. Количество секций (подъездов) - 2 и более. Этажность - 12-16 этажей. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой. Высота потолков - 2.64 м.

В Москве дома серии П-55 построены в районах: Очаково, Южное Бутово, Митино, Ховрино, Перерва, Новокосино, Новогиреево, Вешняки, Кунцево, Тушино, Строгино, Отрадное, Замоскворечье, Раменки, Котловка, Академический, Хорошёво-Мнёвники, Текстильщики, Царицыно, Зеленоград и других

Схема расположения объекта в Москве

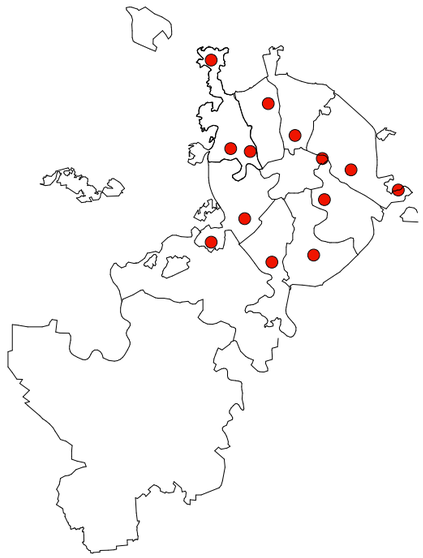


Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 2010-Y50R NCS S 1502-Y50R NCS S 5005-Y20R NCS S 5005-Y20R NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 5005-Y20R NCS S 0300-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж




Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2010-Y50R NCS S 0300-N NCS S 1502-Y50R NCS S 5005-Y20R NCS S 1002-Y NCS S 5005-Y20R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 5005-Y20R NCS S 0300-N

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 1502-Y50R NCS S 0300-N NCS S 5005-Y20R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 3040-Y50R NCS S 5005-Y20R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж




Колористическая и композиционная схема


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 1515-Y NCS S 2005-Y40R NCS S 5005-Y20R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 2020-B NCS S 5005-Y20R

Колористическая палитра



Композиционное решение




Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 2002-B NCS S 0300-N NCS S 5005-Y20R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 1040-B NCS S 5005-Y20R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

II-57 — одна из типовых серий жилых домов. Строительство домов серии II-57 началось в 1963 году и закончилось в 1970 году. 9- и 12-этажные версии серии II-57 пошли в строительство с разрывом всего в 5 лет. Дома серии II-57 имеют характерные выпуклые под тупыми углами спаренные балконы (или даже счетверенные), благодаря чему относительно легко узнаваемы. Однако, встречаются версии как с прямыми так и с треугольными балконами. Количество секций (подъездов) - 2 и более. Этажность - 9, 12 этажей. техподполье под всем зданием для размещения инженерных конструкций. Высота потолков - 2,64 м. Наружные стены - трёхслойные панели, толщиной 320 мм. Кровля плоская, водосток внутренний со сбросом дождевых вод на рельеф на уровне цоколя.

В Москве дома серии II-57 строились в основном в районах: Чертаново, Теплый стан, Мещанский, Можайский, Зеленоград, Рязанский проспект, Кунцево, Гольяново, Измайлово, Коньково, Бутырский, Обручевский, Котловка, Академический, Востряково, Головинский и других.

Схема расположения объекта в Москве

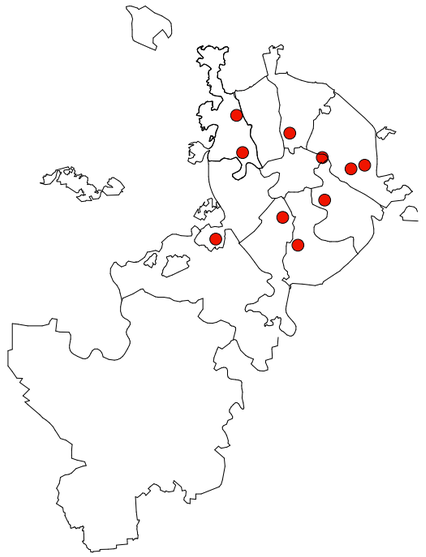


Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 5005-Y20R NCS S 3040-Y50R NCS S 1502-Y50R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж




Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1502-Y50R NCS S 2020-R70B NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 2010-B50G NCS S 5005-Y20R

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2005-Y20R NCS S 0300-N NCS S 2002-Y50R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 5005-Y20R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж




Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 0300-N NCS S 6010-Y30R
Цоколь		NCS S 5020-Y70R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 5005-Y20R

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение



Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y NCS S 2010-Y20R
Цоколь		NCS S 5005-Y20R
Архитектурные детали		NCS S 1502-Y50R NCS S 3040-Y50R NCS S 5005-Y20R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Социально-общественные объекты. Используемые приемы

Детский сад





СОХРАНЕНИЕ ИСХОДНОГО КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ





ЛОКАЛЬНАЯ ОКРАСКА ТОРЦОВ




МОЗАИЧНАЯ ОКРАСКА ТОРЦОВ

Школа

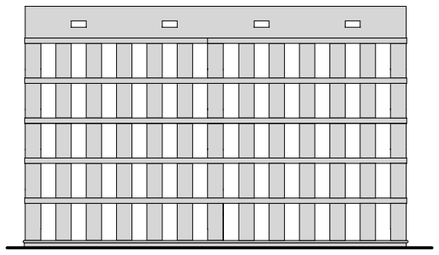


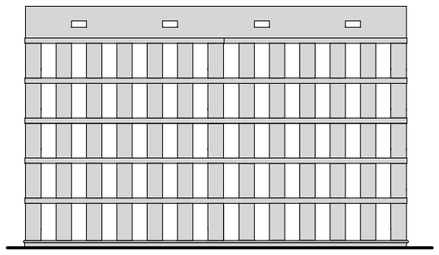

СОХРАНЕНИЕ ИСХОДНОГО КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

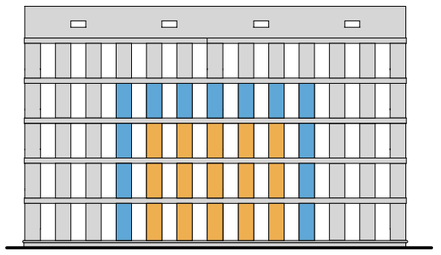



ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ ДЕТАЛЕЙ

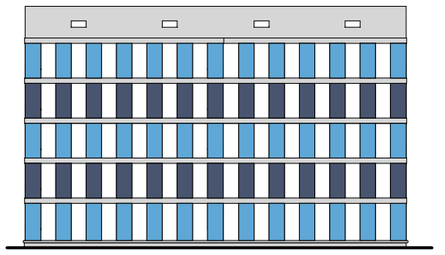


СТРУКТУРА ЭТАЖЕЙ

Поликлиника






ПОЛОСА







ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ ДЕТАЛЕЙ



ПЕРФОРАЦИЯ

Социально-общественные объекты

Номера серий	Типовые серии социально-общественных объектов (эскиз)	Существующая отделка фасадов	Применяемая технология отделки фасадов		
			Окраска	Окраска/сохранение существующей отделки фасадов	Навесной фасад
Школа И-1577А		Окраска	✓	✓	
Школа МЮ		Окраска	✓	✓	
Детский сад VII-52		Окраска, облицовка плиткой		✓	
Детский сад VI-44		Окраска, облицовка плиткой		✓	
Поликлиника VII-40		Окраска	✓	✓	✓
Поликлиника VII-42		Окраска	✓	✓	✓
Поликлиника VII-79		Облицовка плиткой		✓	✓
ФОК Канск		Окраска	✓	✓	✓
Библиотека		Окраска	✓		✓

Социально-общественные объекты. Школа. Серия И-1577

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

Типовая серия школы И-1577А строится в Москве и Подмосковье с 1996 г. по наше время. Строительные конструкции - панельные, широкого шага. Тип фундамента - ленточный. Кровельное покрытие - рулонное. Степень огнестойкости - II. Этажность - 4.

Схема расположения объекта в Москве




Фасады

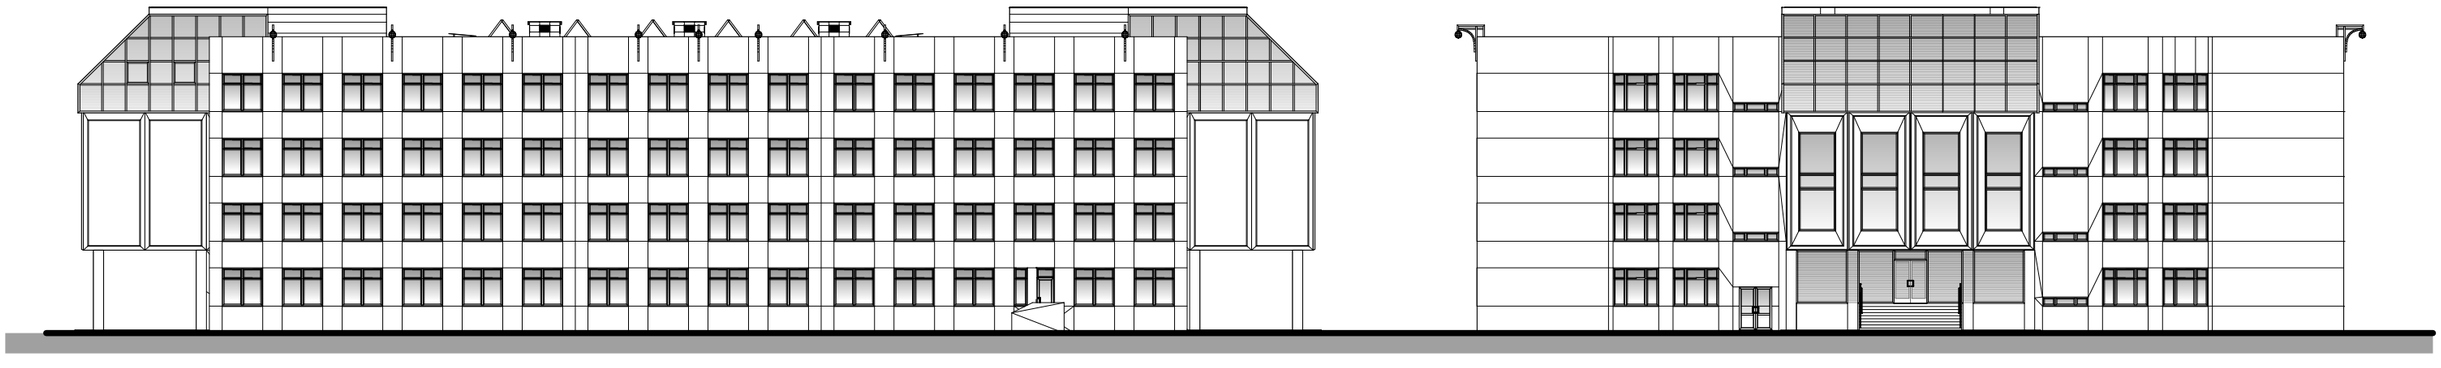

Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2020-B30G NCS S 1510-Y20R NCS S 3030-Y50R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 3030-Y50R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

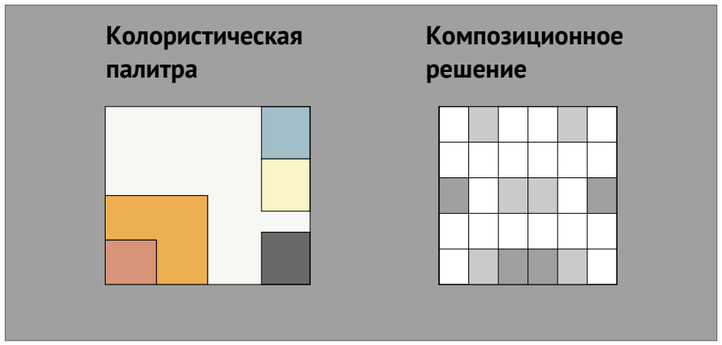


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 0560-Y20R NCS S 3030-Y60R NCS S 2030-R90B NCS S 1010-Y20R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 0560-Y20R


Колористика фасадов




Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение



Фотомонтаж



Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 3020-R50B NCS S 3030-R80B NCS S 0570-Y10R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

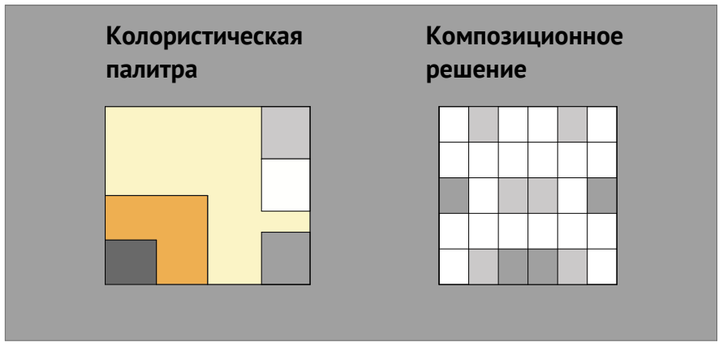


Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1010-Y20R NCS S 0560-Y20R NCS S 3500-N NCS S 6500-N NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

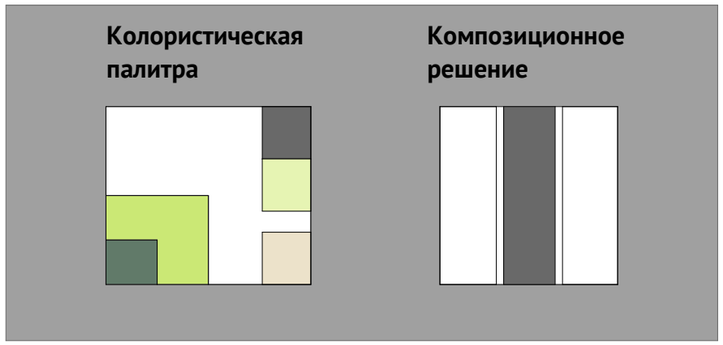

Фотомонтаж



Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 8000-N NCS S 0300-N NCS S 7010-B90G NCS S 0570-G40Y NCS S 1510-Y40R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 7010-B90G

Колористика фасадов



Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

Проект школы МЮ разработан в 1957 году. Здание крупноблочное, пятиэтажное, компактное в плане. Проектная вместимость здания - 22 класса, - 880 учащихся. Общая площадь - 3642 кв. м. В здании изначально не проектировался спортзал. Подавляющее число таких школ располагает пристроенным залом. В школе часть учебных кабинетов и актовый зал расположены на пятом этаже.

Схема расположения объекта в Москве



Фасады

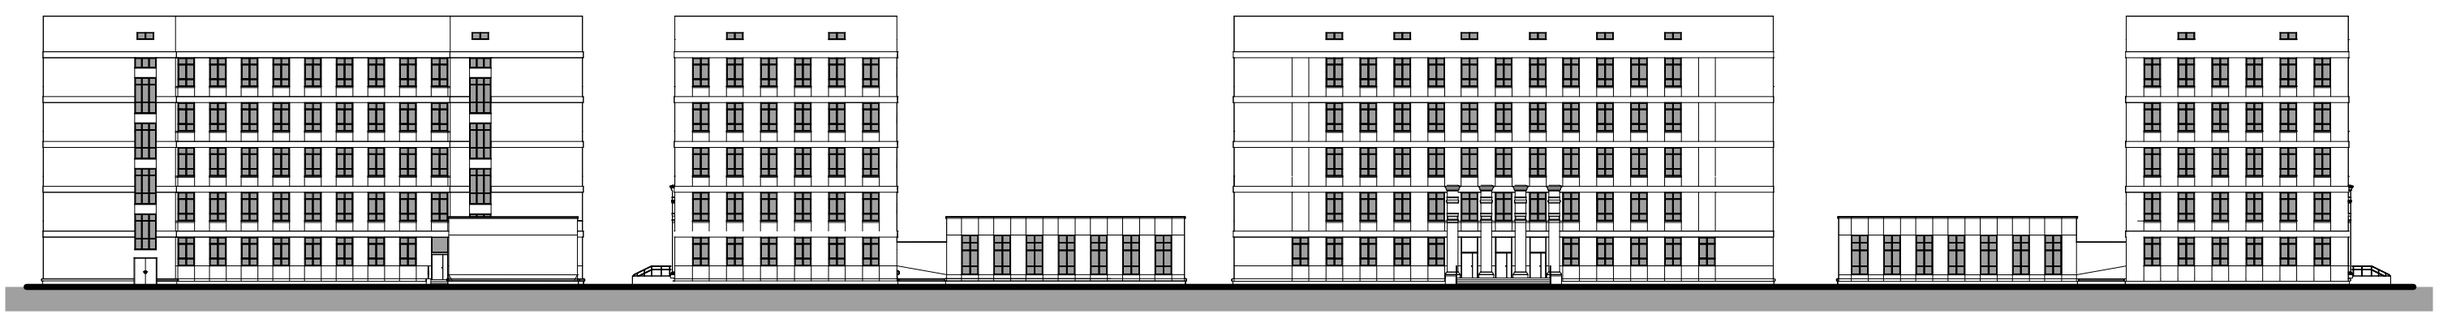

Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

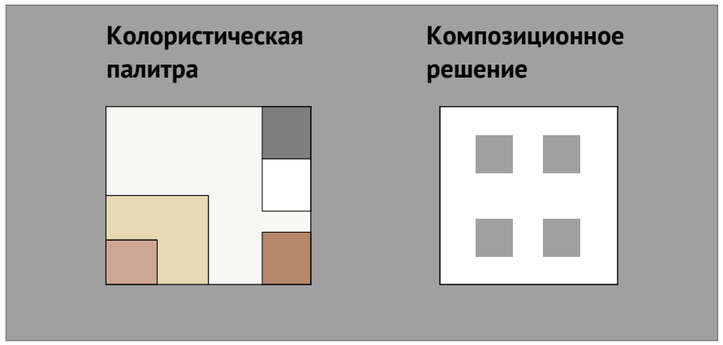


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1510-Y20R NCS S 3020-Y50R
Цоколь		NCS S 7000-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 4020-Y50R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

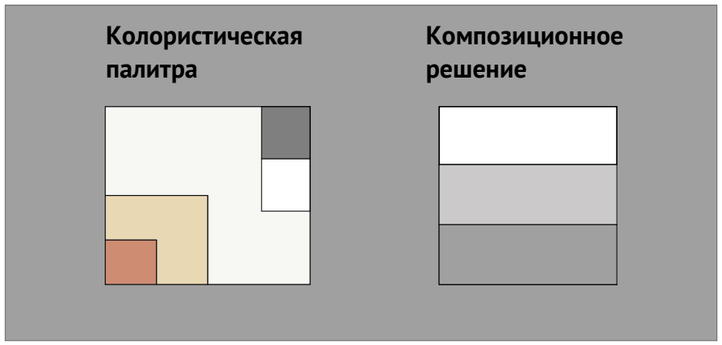


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1510-Y20R NCS S 3030-Y50R
Цоколь		NCS S 7000-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 3030-Y50R

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

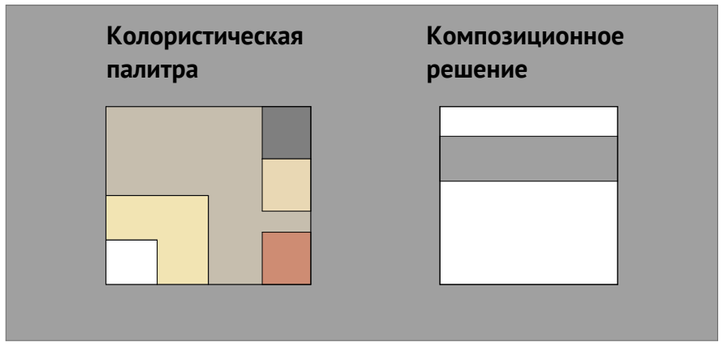


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2005-Y10R NCS S 1515-Y20R NCS S 0300-N NCS S 3030-Y50R
Цоколь		NCS S 7000-N
Архитектурные детали		NCS S 1510-Y20R NCS S 3030-Y50R

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

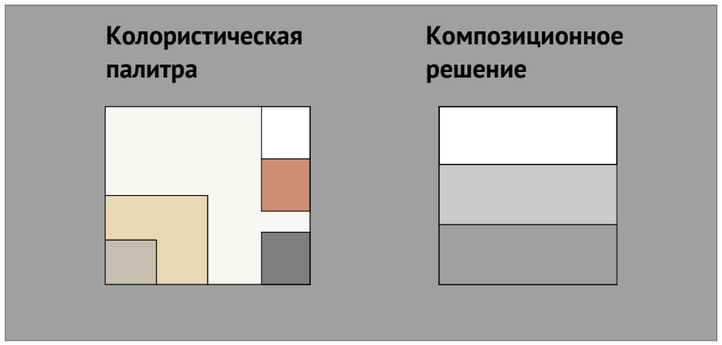


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 1510-Y20R NCS S 3010-Y20R NCS S 3030-Y50R
Цоколь		NCS S 7000-N
Архитектурные детали		NCS S 1510-Y20R NCS S 3030-Y50R

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

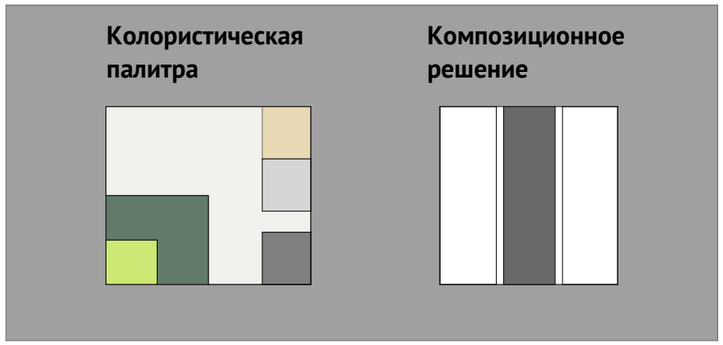


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 4000-N NCS S 1002-Y50R NCS S 7010-B90G NCS S 1510-Y40R NCS S 0570-G40Y
Цоколь		NCS S 7000-N
Архитектурные детали		NCS S 0570-G40Y NCS S 7010-B90G

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Социально-общественные объекты. Детский сад. Серия VI-52

Существующее состояние


Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

Типовая серия детского садика VI-52 строилась в период с 1984 по 1992гг. в Москве. Тип здания - каркасно-панельный. Этажность - 2 этажа.

Схема расположения объекта в Москве

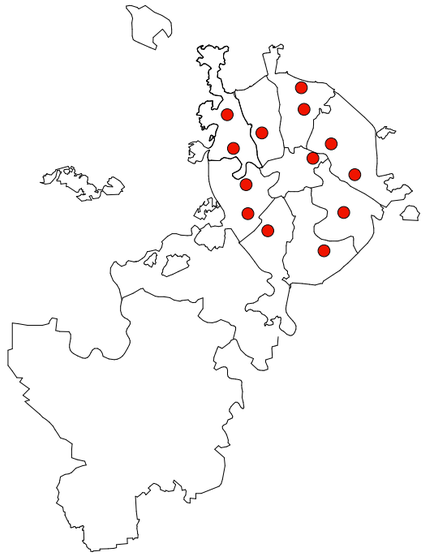

Фасады

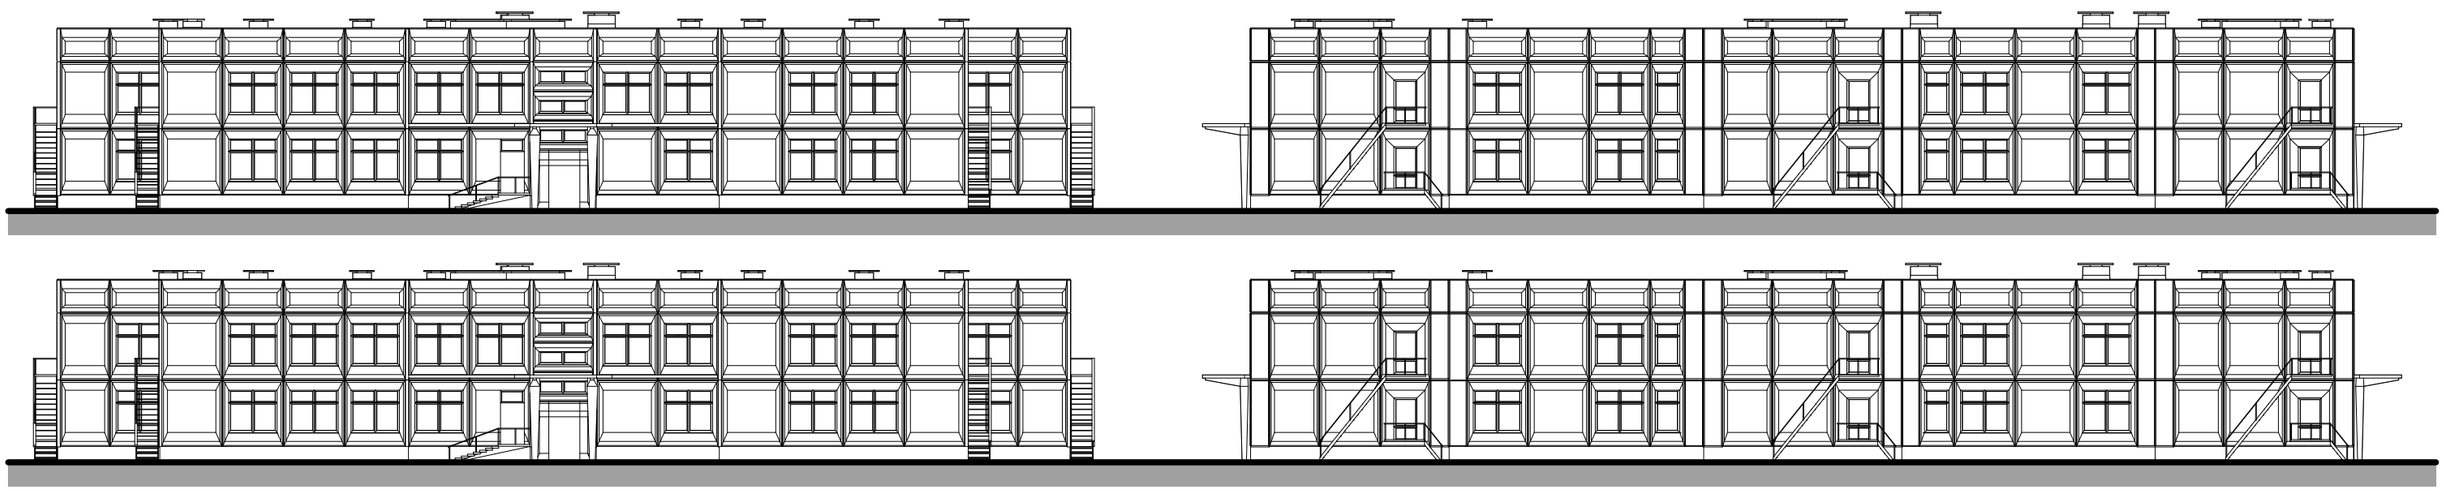

Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

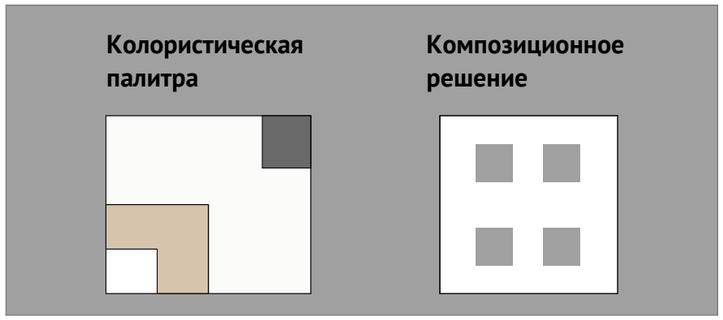



Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 3020-Y20R NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 8000-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов

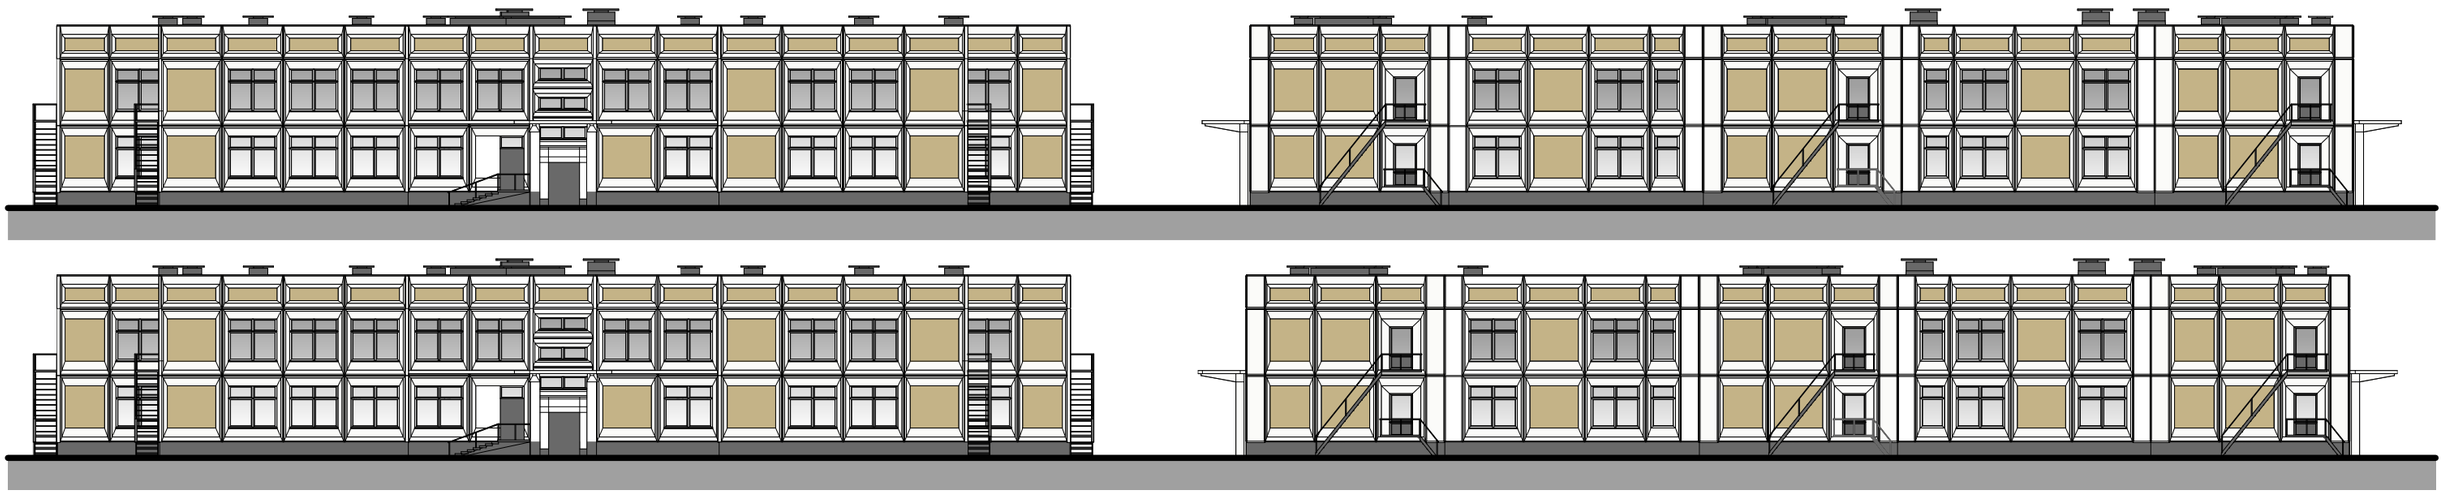

Серия VI-52

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема


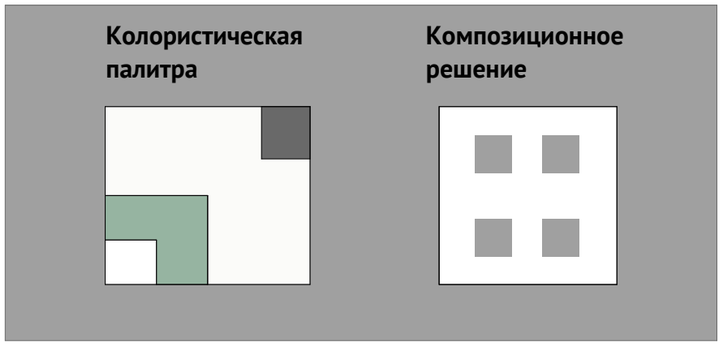


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 5010-B90G NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 8000-N


Колористика фасадов

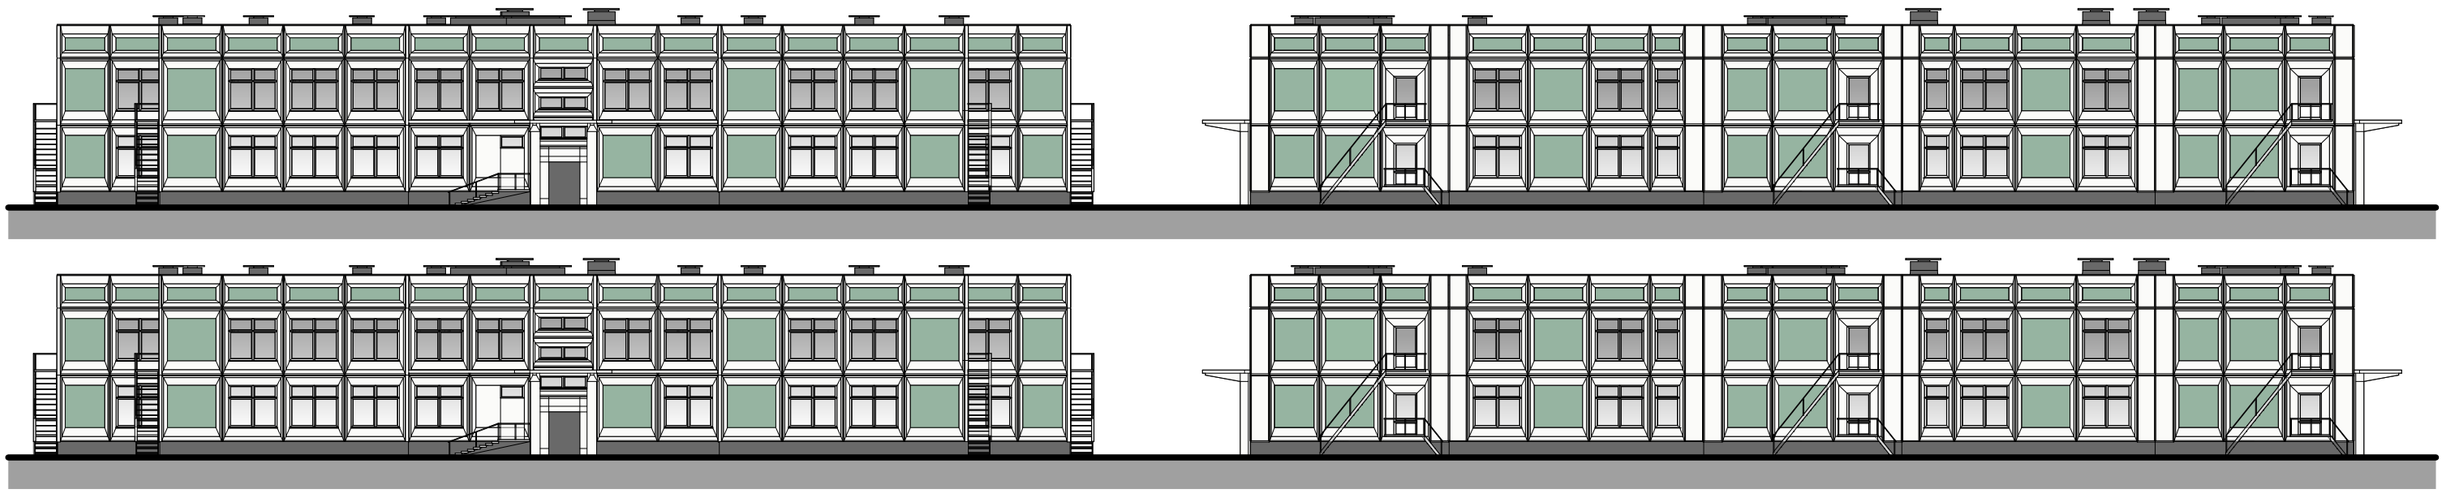

Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение





Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1020-Y NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 8000-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов

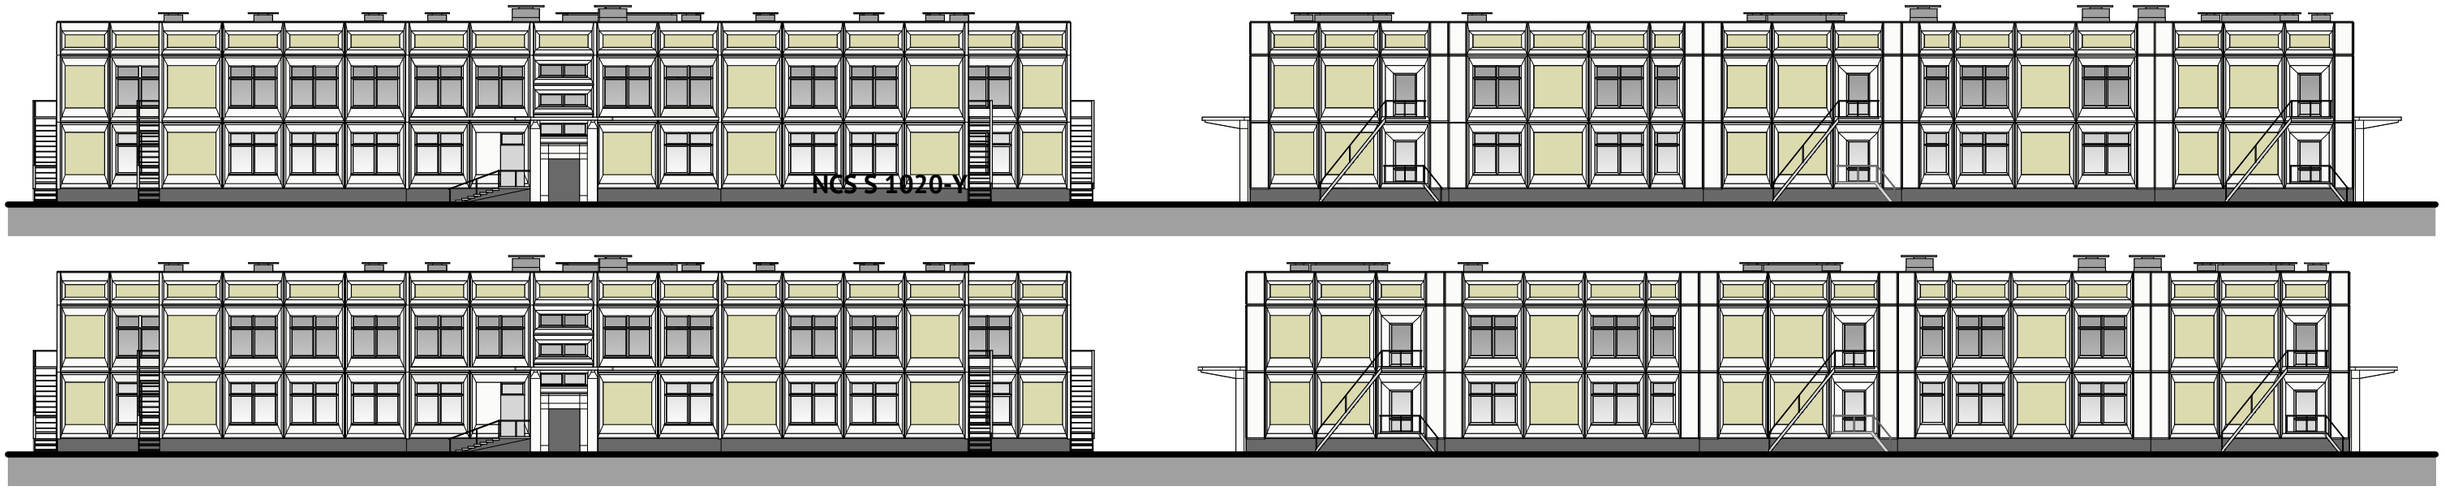

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема


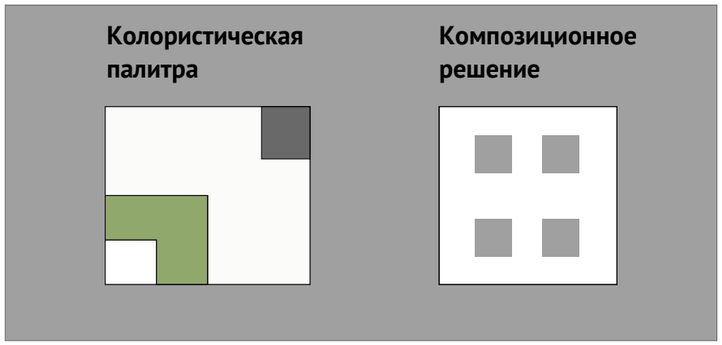


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2020-G30Y NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 8000-N

Колористика фасадов

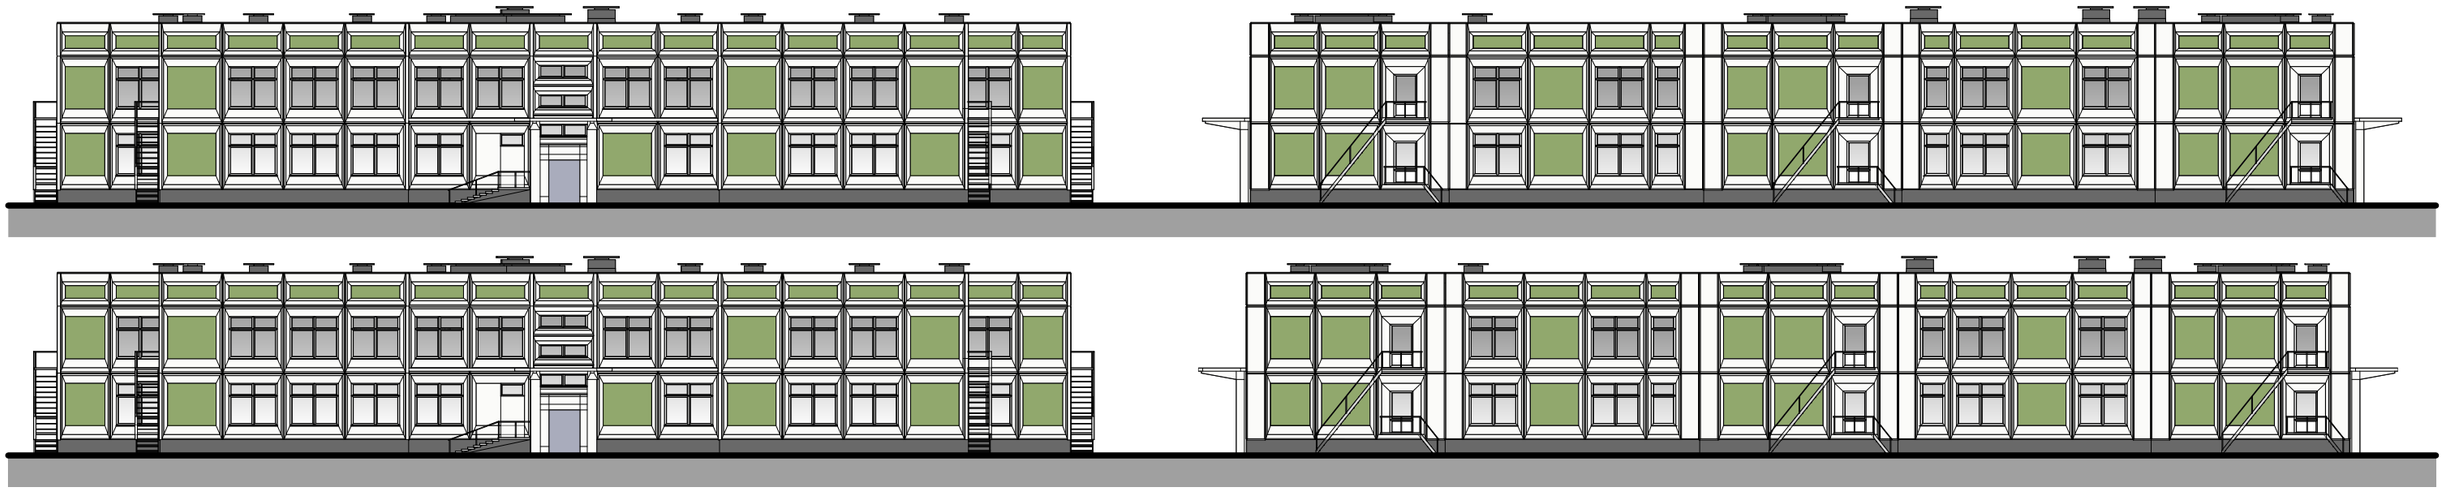

Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

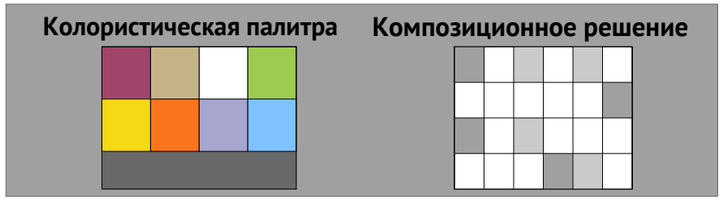


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 8000-N NCS S 0570-Y40R NCS S 0550-Y NCS S 0560-G20Y NCS S 3010-Y NCS S 2030-R80B NCS S 2020-R60B NCS S 5030-R20B NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 8000-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Социально-общественные объекты. Детский сад. Серия VI-44

Существующее состояние


Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

Типовая серия детского садика VI-52 строилась в период с 1984 по 1992гг. в Москве. Тип здания - каркасно-панельный. Этажность - 2 этажа.

Схема расположения объекта в Москве

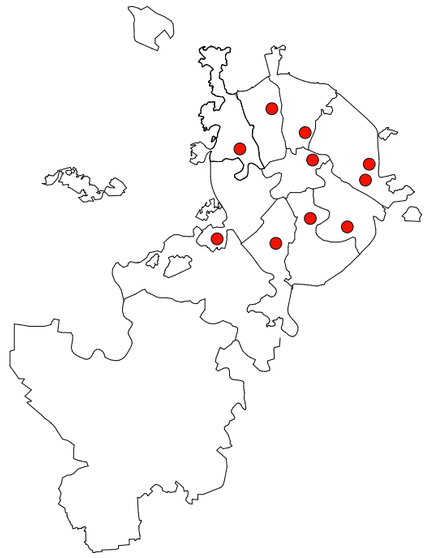

Фасады

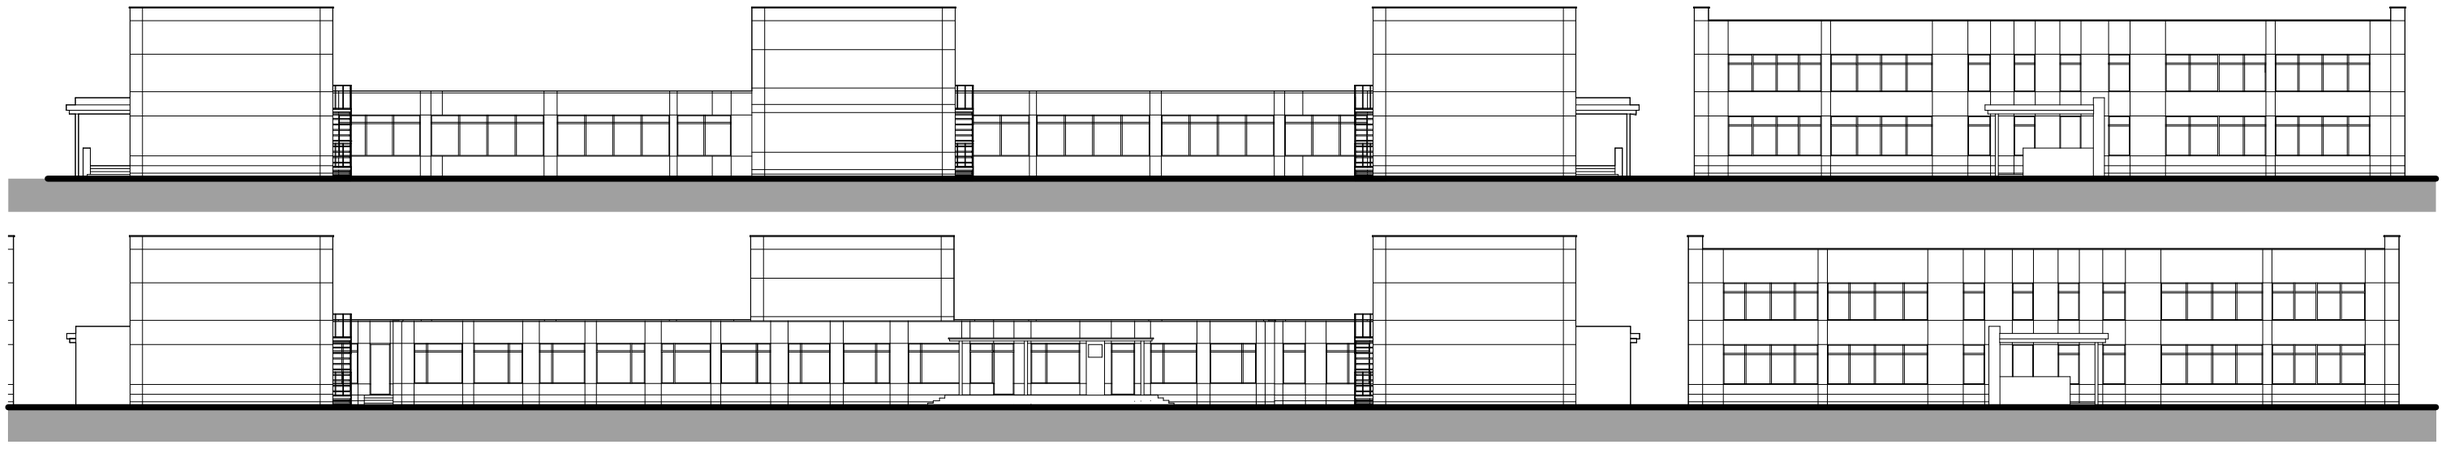

Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема


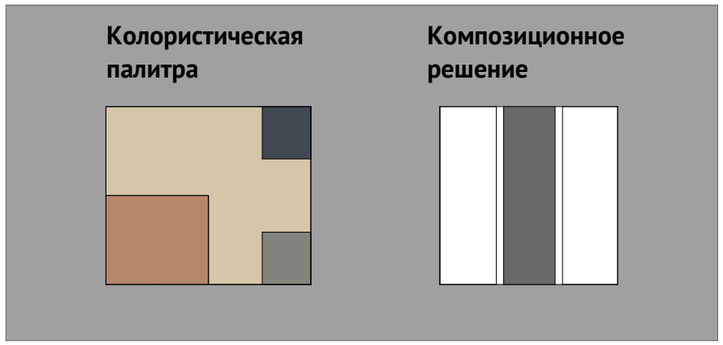


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 4010-Y50R NCS S 3010-Y20R
Цоколь		NCS S 6500-N
Архитектурные детали		NCS S 6500-N NCS S 7502-B

Фотомонтаж

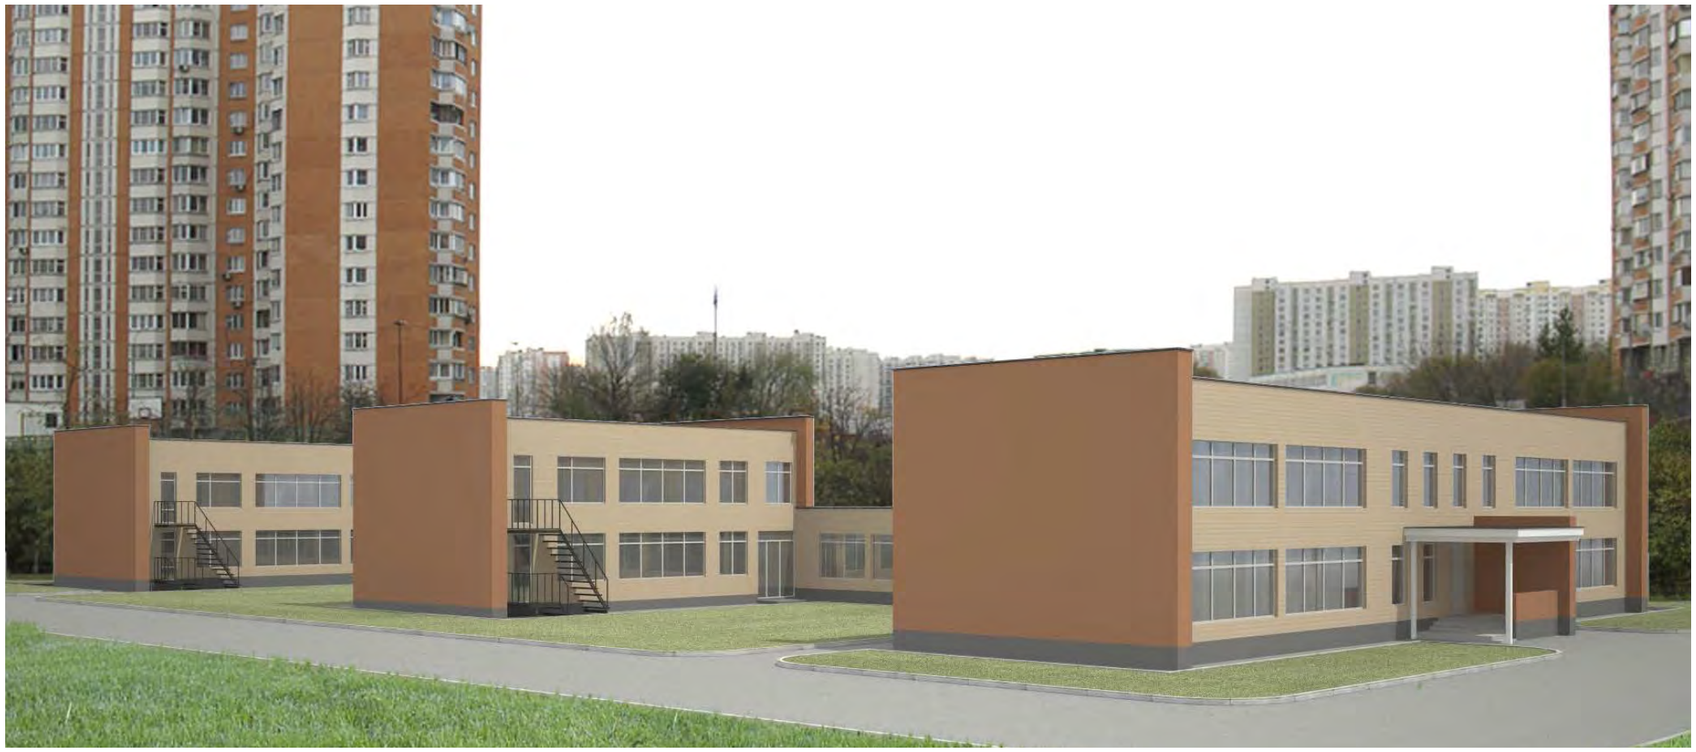

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

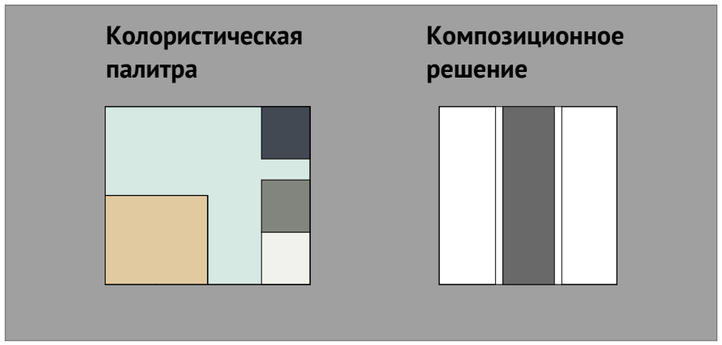


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2020-Y10R NCS S 0520-B30G
Цоколь		NCS S 6500-N
Архитектурные детали		NCS S 7502-B NCS S 0300-N

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

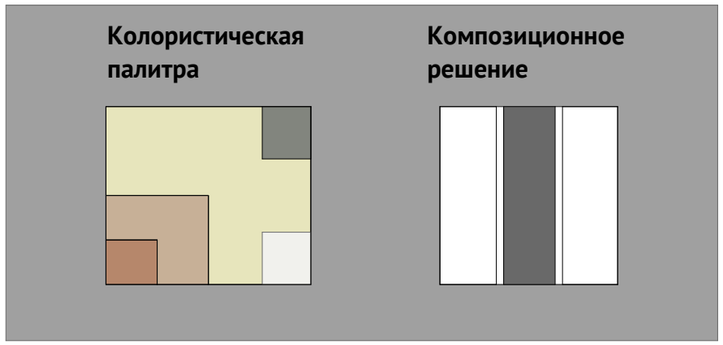



Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0515-Y NCS S 2010-Y30R NCS S 4020-Y40R
Цоколь		NCS S 6500-N
Архитектурные детали		NCS S 6500-N NCS S 0300-N

Фотомонтаж




Колористика фасадов

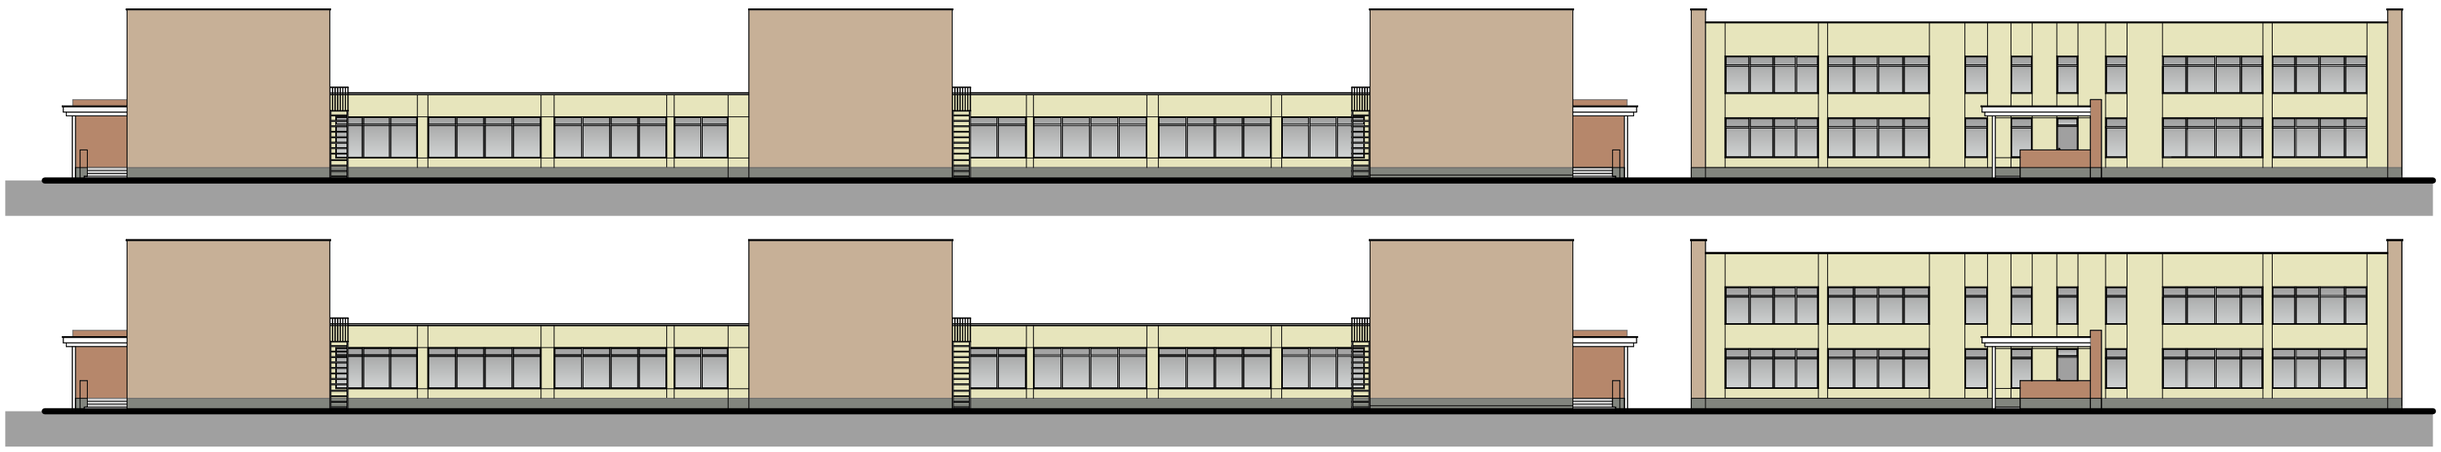

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж

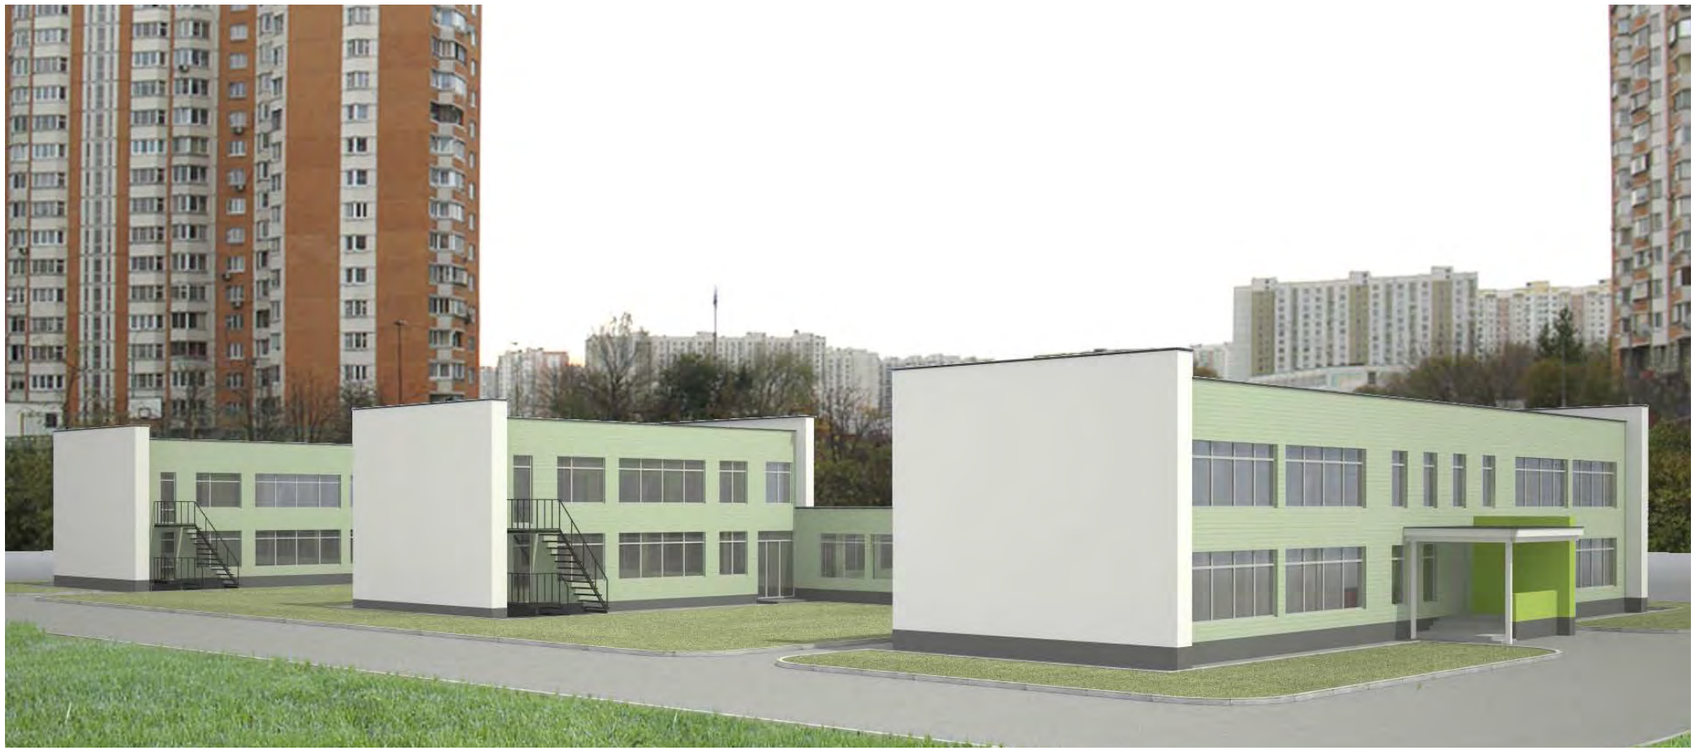

Колористическая и композиционная схема


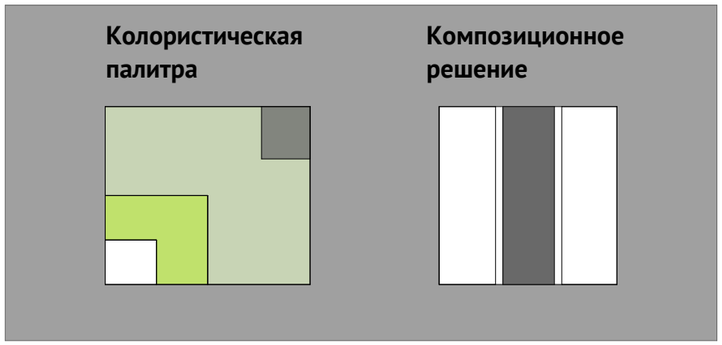


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 3010-G20Y NCS S 1050-G30Y NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 6500-N
Архитектурные детали		NCS S 6500-N NCS S 0300-N

Колористика фасадов

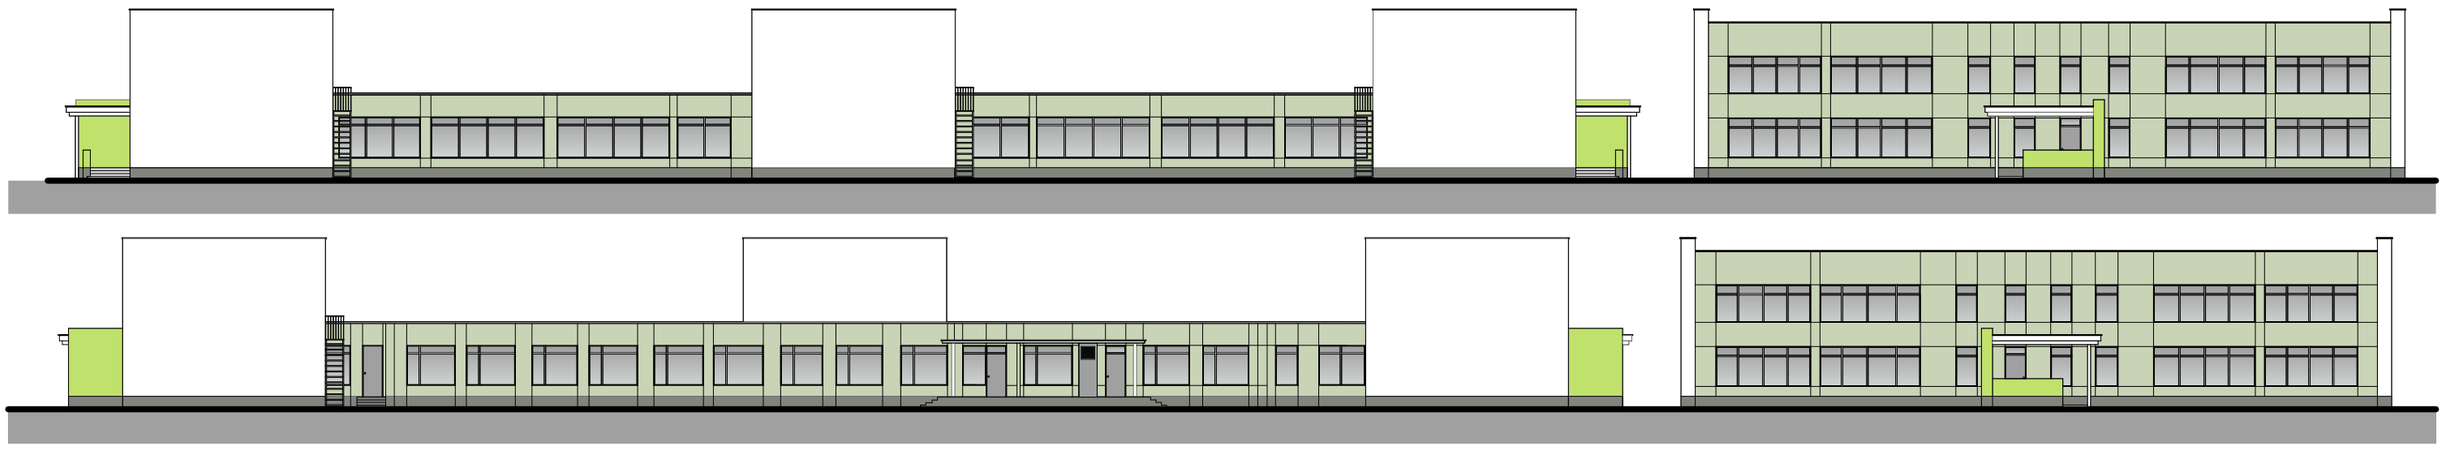

Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

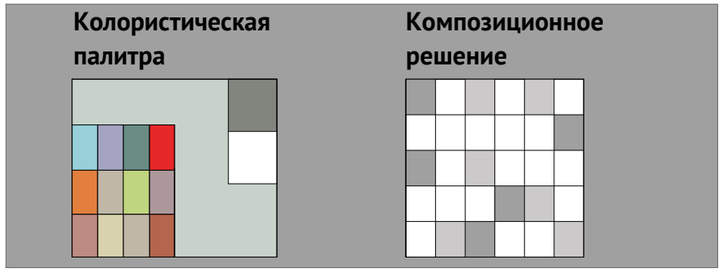


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2005-B NCS S 0530-B NCS S 2020-R60B NCS S 3010-B30G NCS S 1070-Y70R NCS S 2050-Y20R NCS S 0540-Y		NCS S 1502-Y50R NCS S 0550-G30Y NCS S 3010-R10B NCS S 2020-Y90R NCS S 1505-Y NCS S 2002-Y NCS S 3030-Y60R
Цоколь				NCS S 6500-N
Архитектурные детали				NCS S 6500-N NCS S 0300-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Типовые серии. Социальные объекты. Поликлиника. Серия VII-40

Существующее состояние


Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта

Проект № VII-40 - .Общая площадь около 4 тыс. кв. м. В административных округах г. Москвы на 1998 год насчитывалось 122 здания поликлиники, построенных по данному проекту (строительство велось с 1951 года), что составляло 61,3% от всех зданий поликлиник.
Описание
Здание имеет центральный вход по и дополнительные входы с тыльной стороны здания. С тыльной стороны здания также есть и площадка для стоянки медицинского транспорта.

Схема расположения объекта в Москве

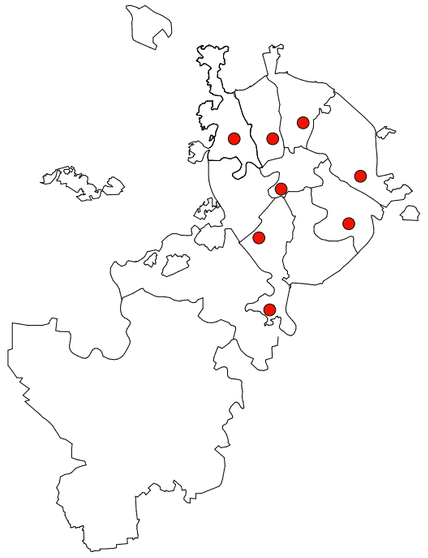

Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

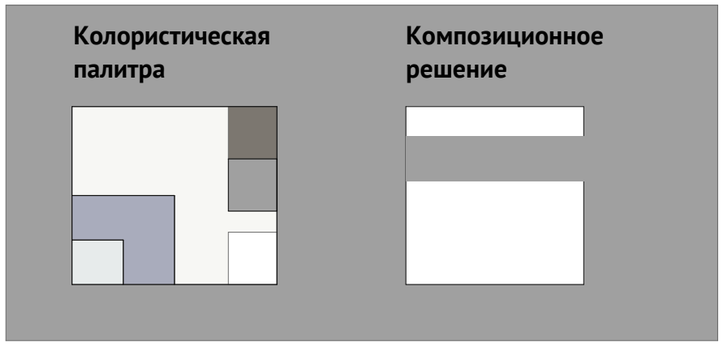


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0804-Y30R NCS S 1002-B NCS S 4020-R70B
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 2502-B

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

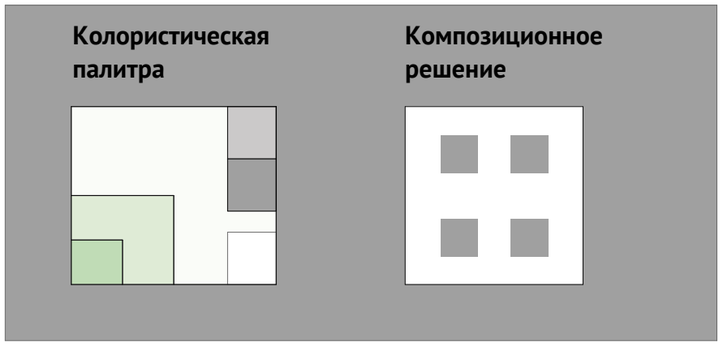


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0510-G10Y NCS S 2010-G NCS S 1050-G
Цоколь		NCS S 3500-N
Архитектурные детали		NCS S 0300-N NCS S 2502-B

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

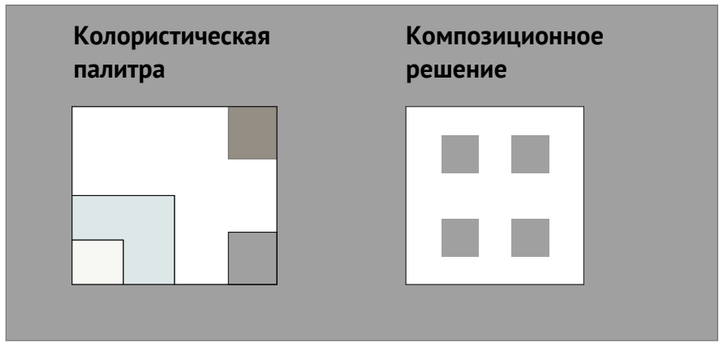


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2010-B NCS S 0804-Y30R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 6502-R NCS S 2502-B

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

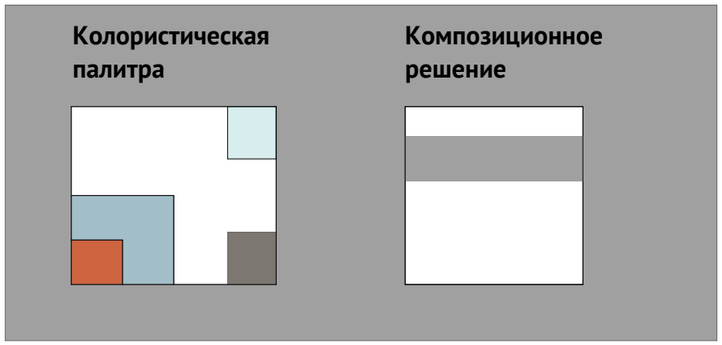


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 0520-B50G NCS S 2030-R90B NCS S 3560-Y40R
Цоколь		NCS S 6502-G
Архитектурные детали		NCS S 6502-G NCS S 3560-Y40R NCS S 0300-N

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

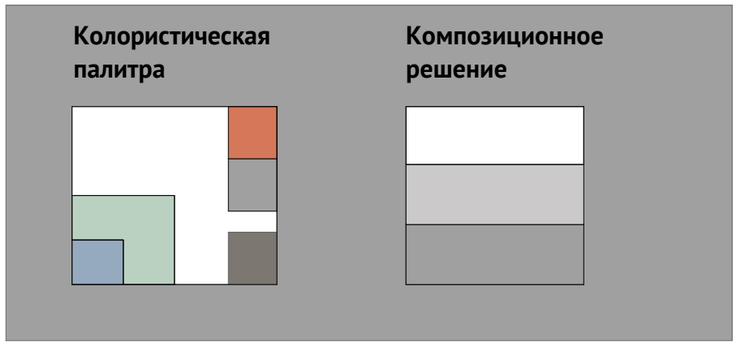


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 3020-G10Y NCS S 3030-R80B NCS S 3560-Y40R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 6500-N NCS S 0300-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Существующее состояние


Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта

Тип здания - блочный
Этажность - 3
Производитель - ЖБИ-2
Годы строительства - 1960-1970е гг.
Города распространения - Москва.
Здание имеет центральный вход по и дополнительные входы с тыльной стороны здания. С тыльной стороны здания также есть и площадка для стоянки медицинского транспорта.

Схема расположения объекта в Москве

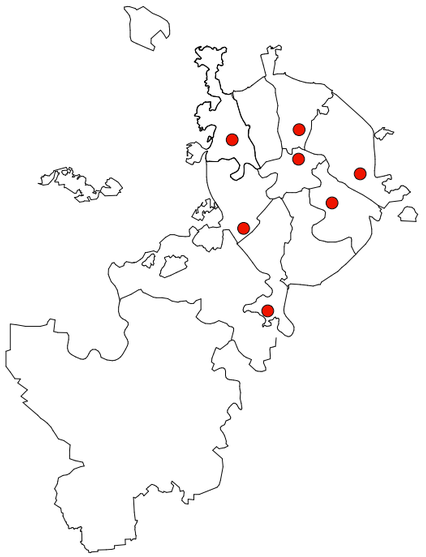

Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

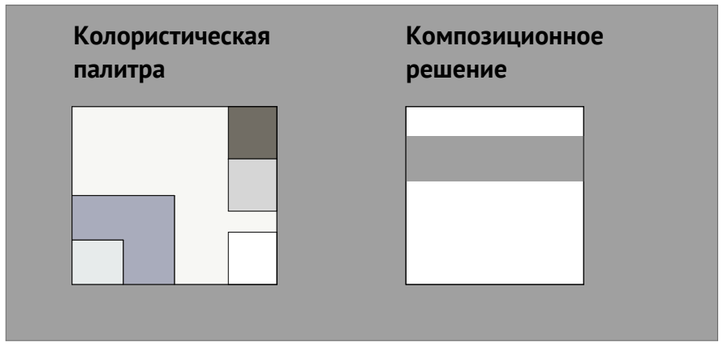


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0804-Y30R NCS S 4020-R70B NCS S 1002-B NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 6502-G
Архитектурные детали		NCS S 2502-B

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

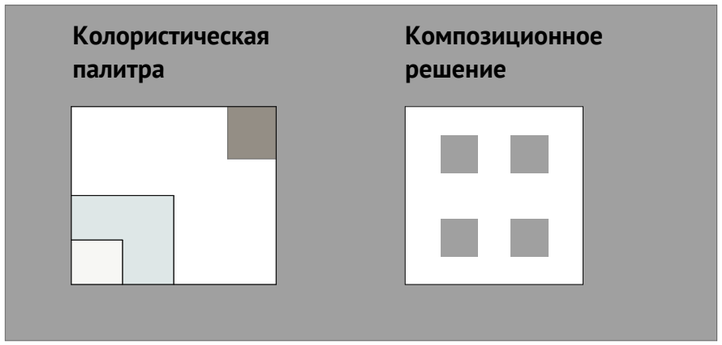


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2010-B NCS S 0804-Y30R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 2502-B

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

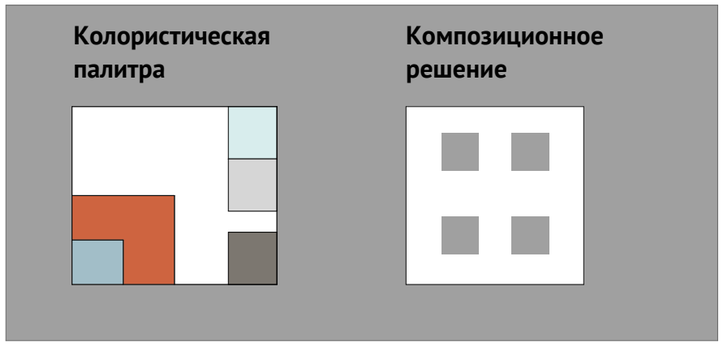


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 0520-B50G NCS S 2030-R90B NCS S 3560-Y40R
Цоколь		NCS S 6502-G
Архитектурные детали		NCS S 2502-B

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

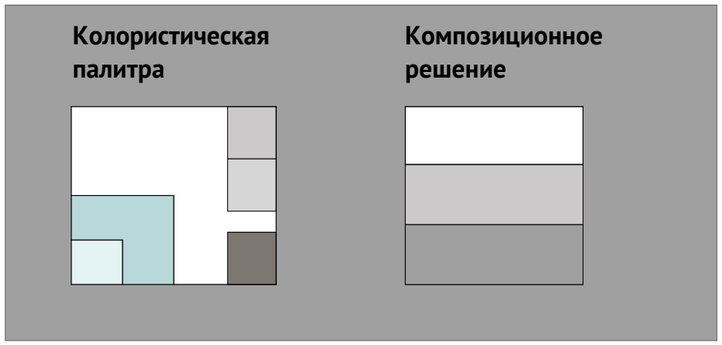


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2030-R90B NCS S 0520-B50G NCS S 3500-N
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 2502-B

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

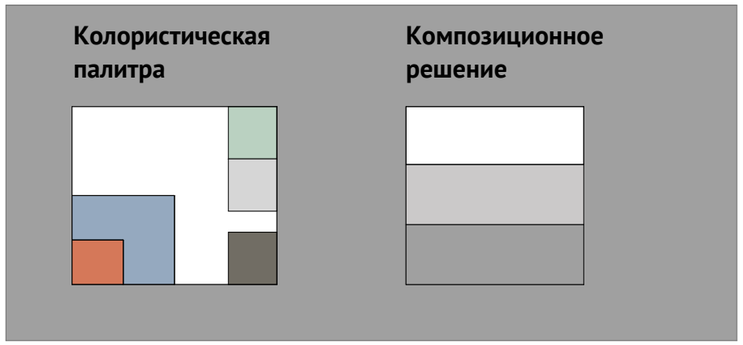


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 3020-G10Y NCS S 3030-R80B NCS S 3560-Y40R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 2502-B

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Типовые серии. Социальные объекты. Поликлиника. Серия VII-79

Существующее состояние


Фотофиксация объекта



Краткое описание объекта

Тип здания - каркасно-панельное
Этажность - 5
Наличие планировки с размерами - НЕТ
Производитель - МПСМ (Моспромстройматериалы)
Годы строительства - 1980е-2000е гг.
Города распространения - Москва.
Здание имеет центральный вход по и дополнительные входы с тыльной стороны здания. С тыльной стороны здания также есть и площадка для стоянки медицинского транспорта.

Схема расположения объекта в Москве

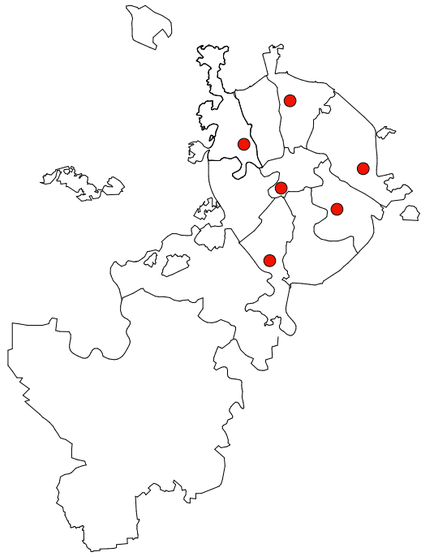

Фасады



Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

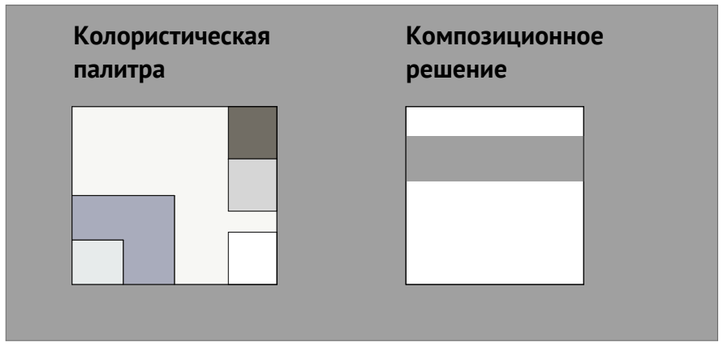


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0804-Y30R NCS S 4020-R70B NCS S 1002-B NCS S 0300-N
Цоколь		NCS S 6502-G
Архитектурные детали		NCS S 2502-B NCS S 4020-R70B

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

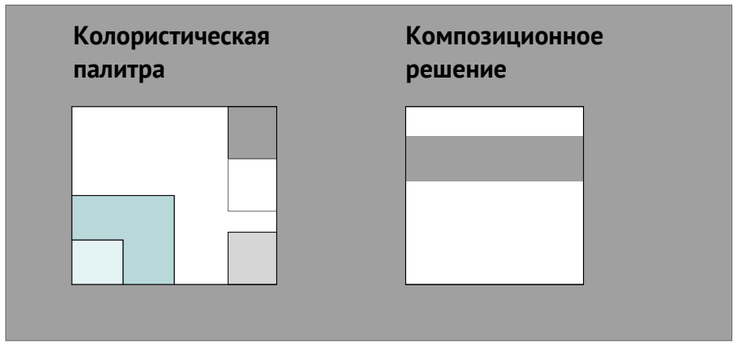


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2030-R90B NCS S 0520-B50G NCS S 3500-N
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 4502-B NCS S 0300-N

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

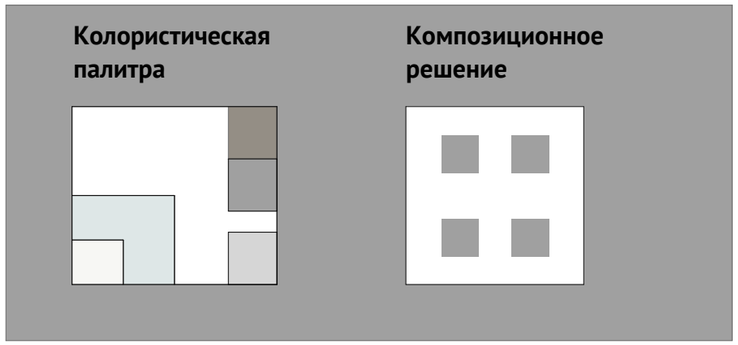


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 2010-B NCS S 0804-Y30R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 2502-B NCS S 2502-B

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема

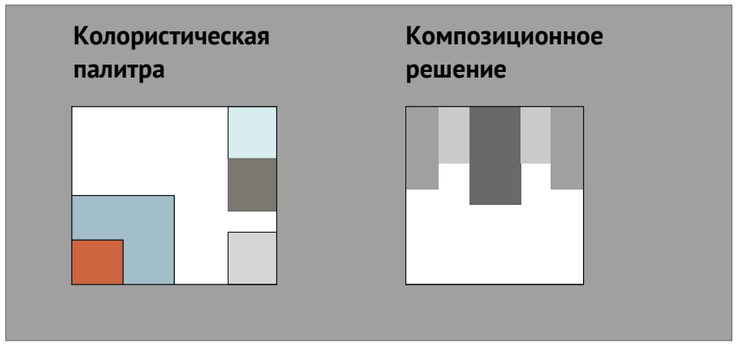


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 0520-B50G NCS S 2030-R90B NCS S 3560-Y40R
Цоколь		NCS S 6502-G
Архитектурные детали		NCS S 2502-B NCS S 3560-Y40R

Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

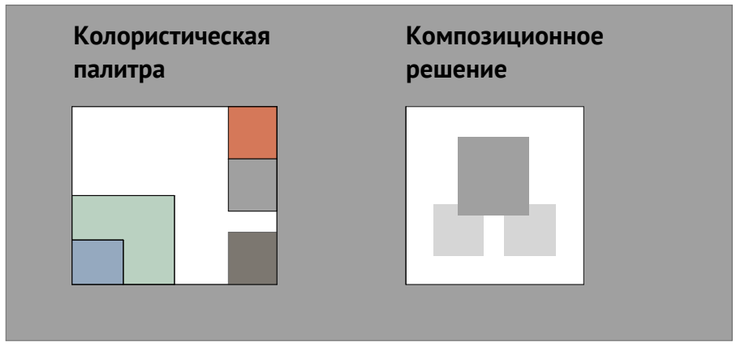


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0300-N NCS S 3020-G10Y NCS S 3030-R80B NCS S 3560-Y40R
Цоколь		NCS S 6502-R
Архитектурные детали		NCS S 6500-N NCS S 2502-B

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Социально-общественные объекты. ФОК серия "КАНСК"

Существующее состояние

Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

Физкультурно-оздоровительный комплекс в легких металлических конструкциях типа "КАНСК" строился на территории всего Советского Союза (общесоюзная серия) в период 1987 - 1990 г.г. Тип здания - металлоконструкции. Этажность - 1 этаж. Конструкции стен - трехслойные стеновые панели с обшивкой из оцинкованного профилированного листа с утеплителем из минеральных плит индивидуальных размеров. Кровля - трехслойная полистовой сборки, с обшивкой из оцинкованного профилированного листа с утеплителем из минеральных плит. Витражи алюминиевые.

Схема расположения объекта в Москве




Фасады

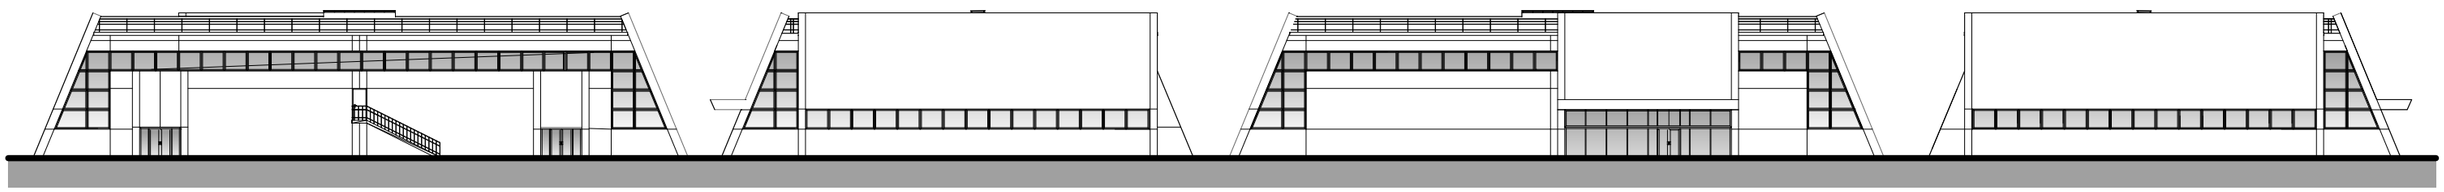


Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение



Фотомонтаж


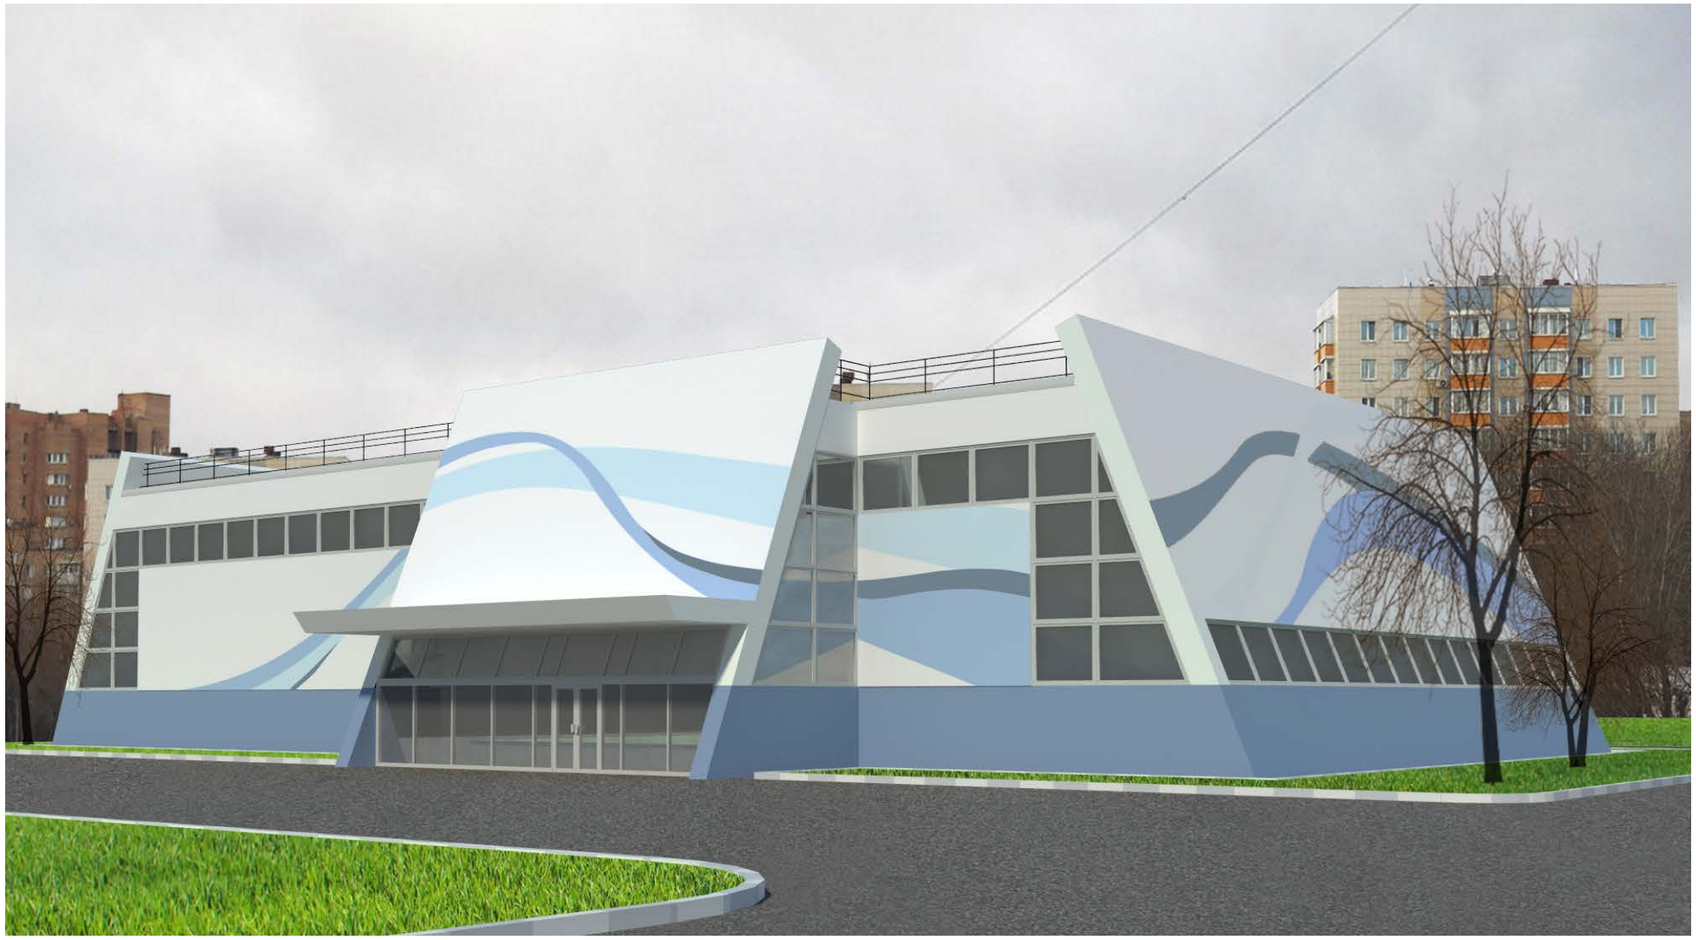


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0510-R90B NCS S 2030-R90B NCS S 5030-R80B
Цоколь		NCS S 3030-R80B
Архитектурные детали		NCS S 0300-N

Колористика фасадов

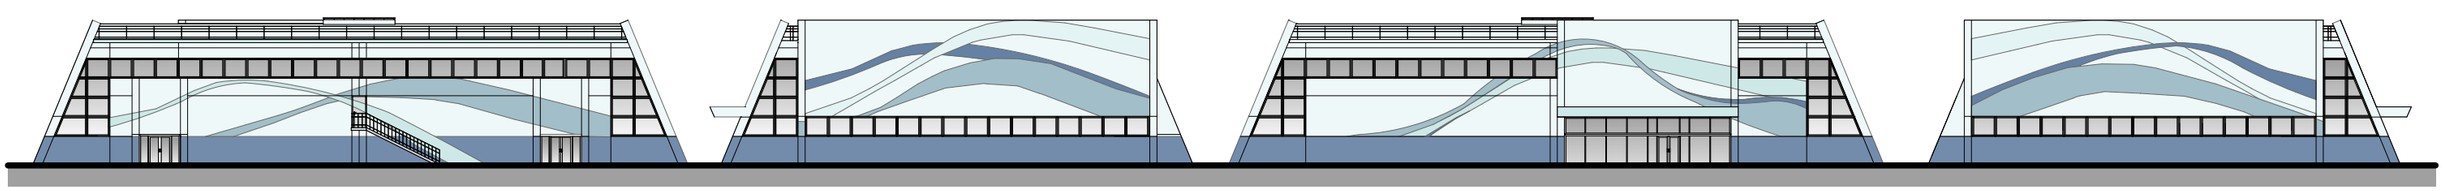

ФОК серия "КАНСК"

Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема


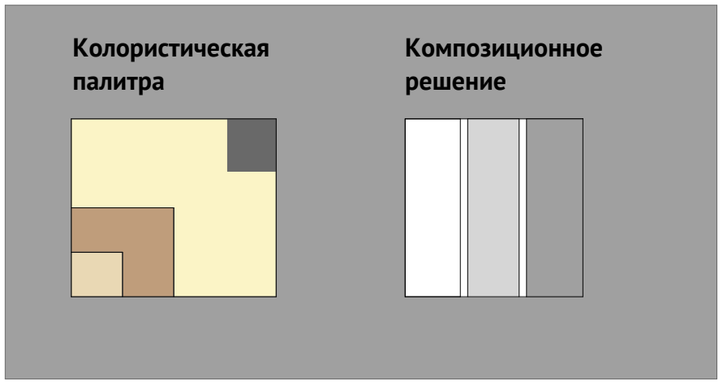


Таблица рекомендуемых цветов


Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1010-Y20R NCS S 5020-Y20R NCS S 1510-Y20R
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 5020-Y20R

Колористика фасадов

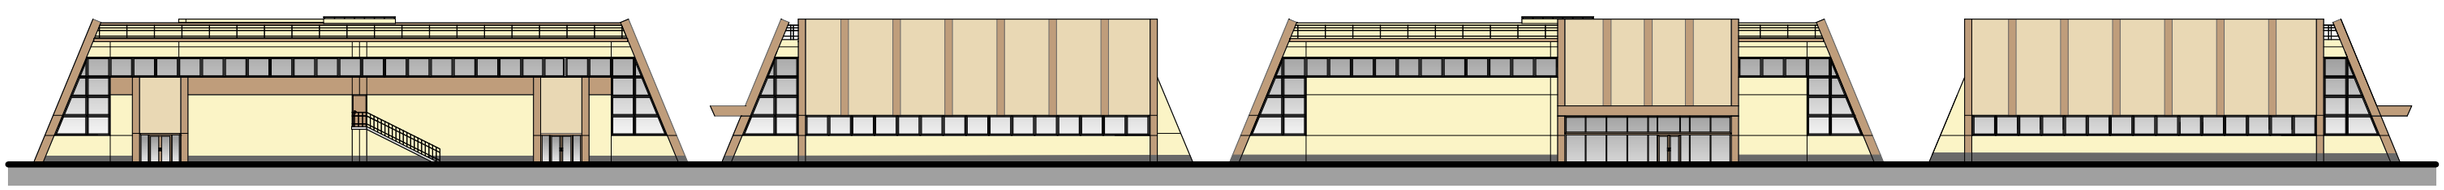

Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

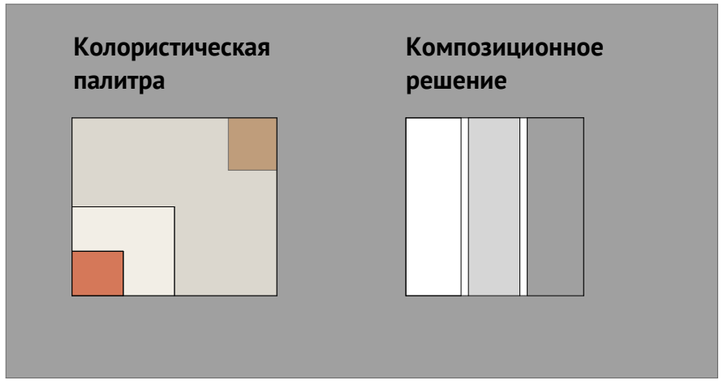


Фотомонтаж



Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2502-Y NCS S 1002-Y50R NCS S 5030-Y50R
Архитектурные детали		NCS S 5020-Y20R

Колористика фасадов

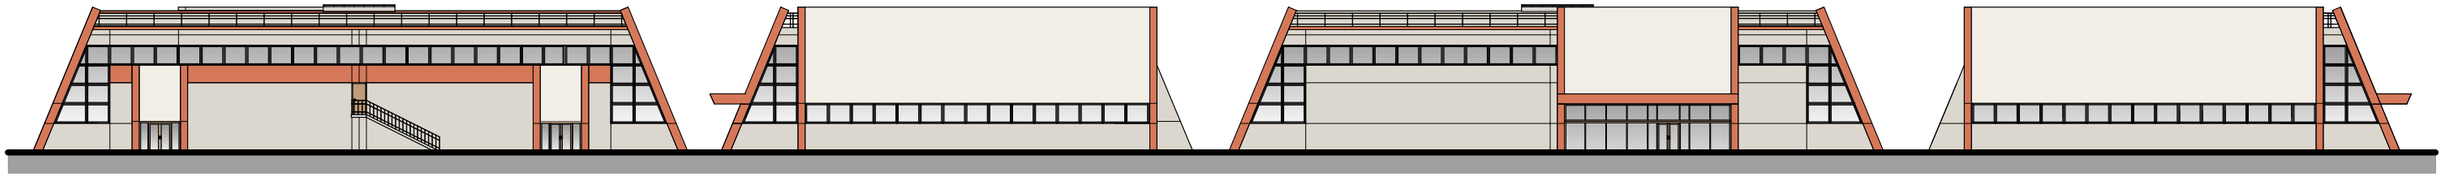

Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема


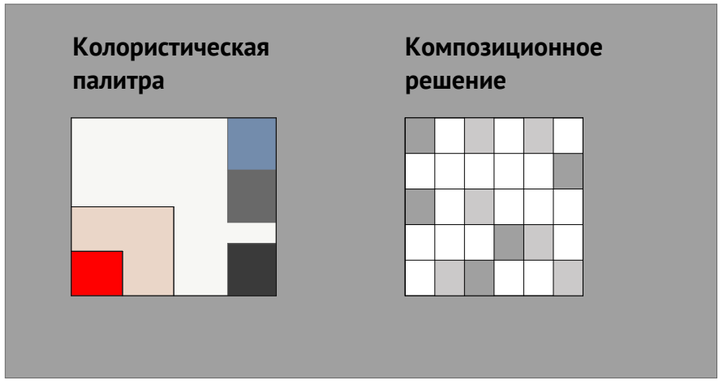


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 0804-Y30R NCS S 1510-Y60R NCS S 5030-R80B
Цоколь		NCS S 8000-N
Архитектурные детали		NCS S 8000-N NCS S 0580-Y80R


Колористика фасадов

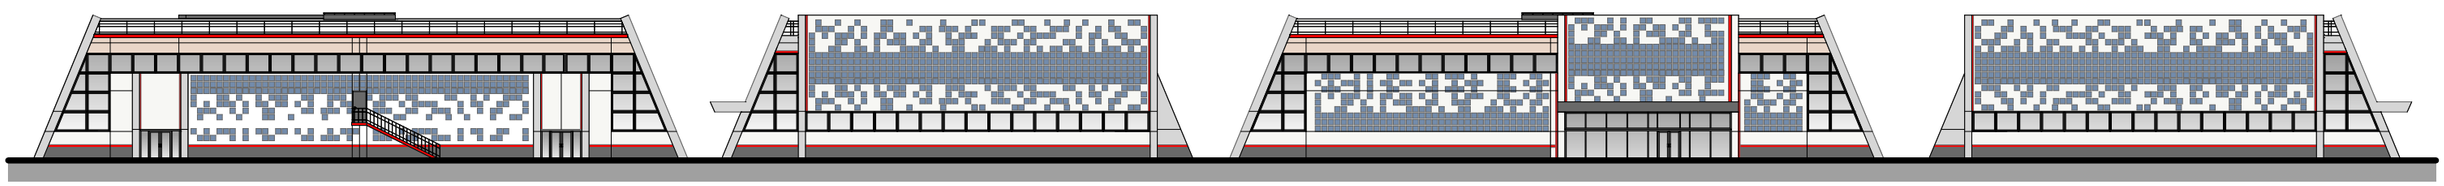


Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

Колористическая палитра



Композиционное решение




Фотомонтаж



Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 2020-B10G NCS S 0540-Y NCS S 0570-G40Y NCS S 1550-R80B NCS S 0520-B10G NCS S 1060-Y
Архитектурные детали		NCS S 0300-N

Колористика фасадов

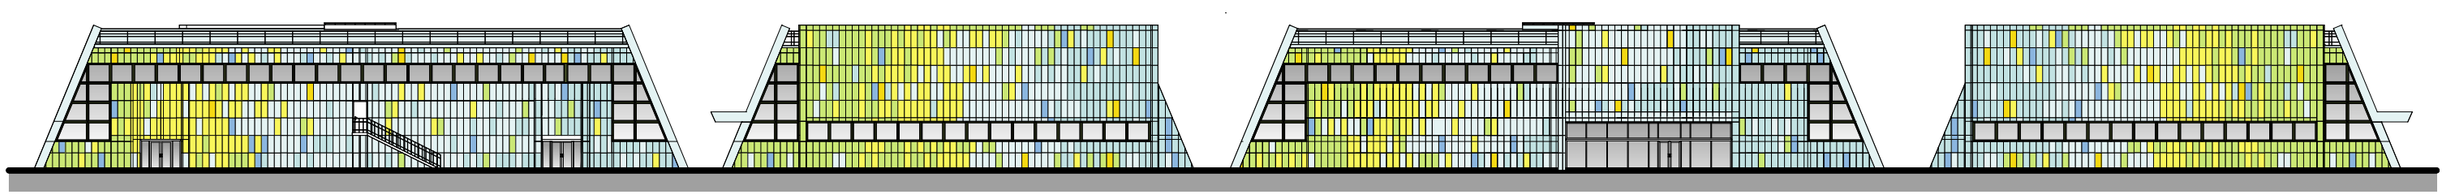

Социально-общественные объекты. Библиотека

Существующее состояние


Фотофиксация объекта




Краткое описание объекта

Проект библиотеки разработан в 1970-х годах. Здание панельное, одноэтажное, прямоугольное в плане, завершено плоской кровлей. Главный фасад выделен массивным порталом с центрально расположенной входной группой.

Схема расположения объекта в Москве

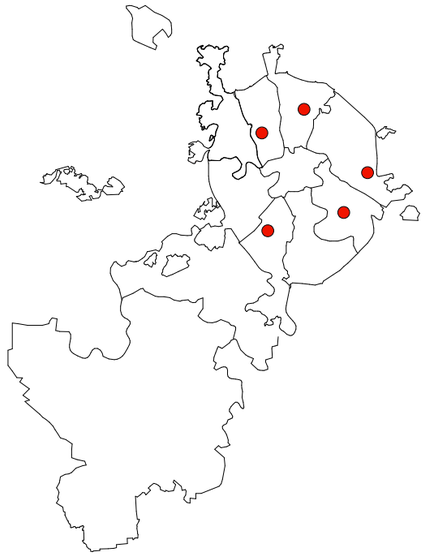

Фасады

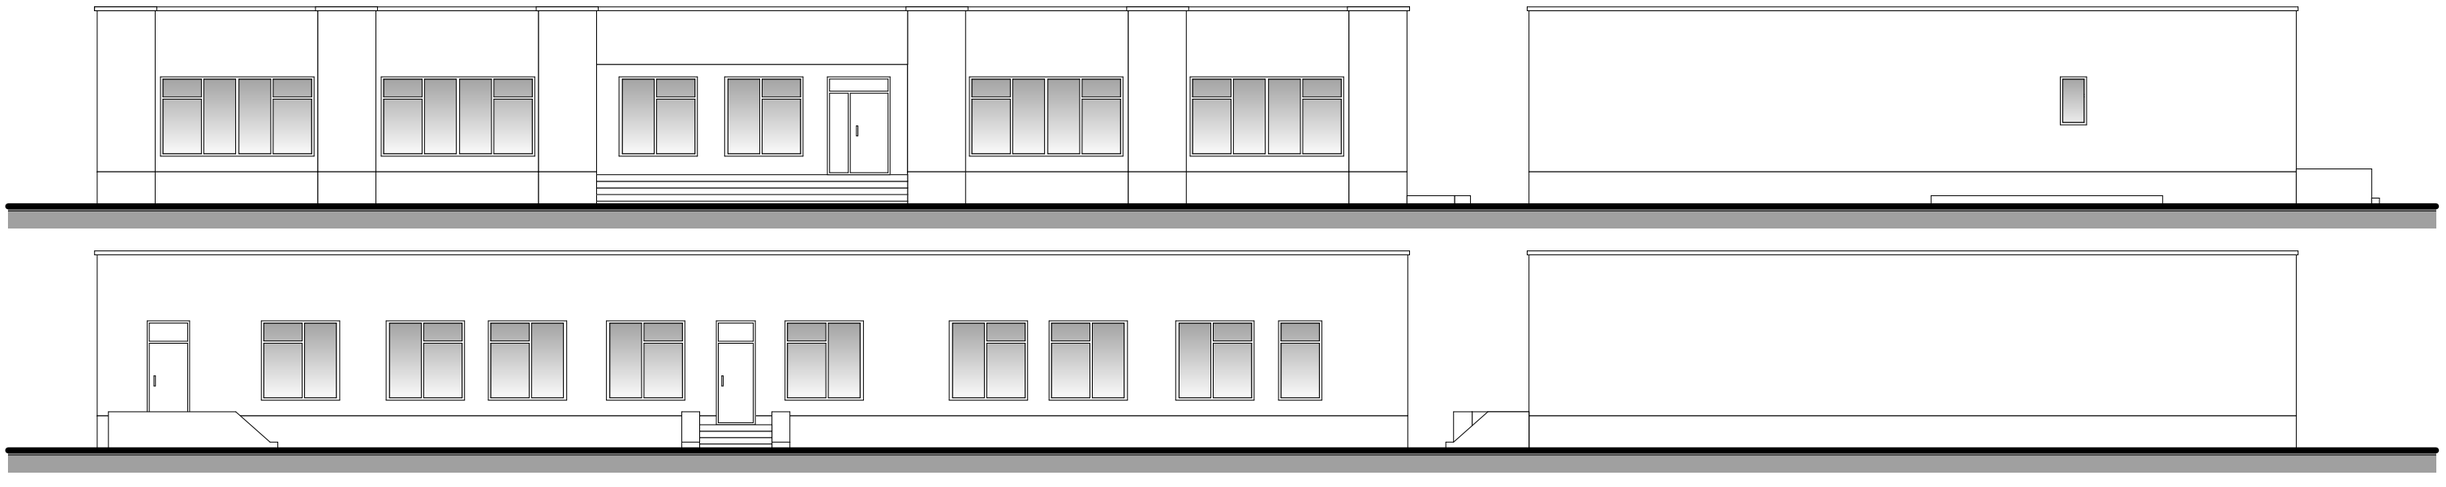

Проектное предложение. Вариант 1

Колористическая и композиционная схема

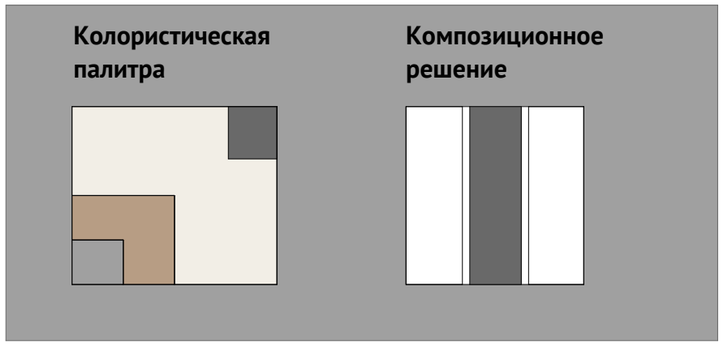


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y50R NCS S 4020-Y40R
Цоколь		NCS S 8000-N
Арх. детали		NCS S 6500-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 2

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема


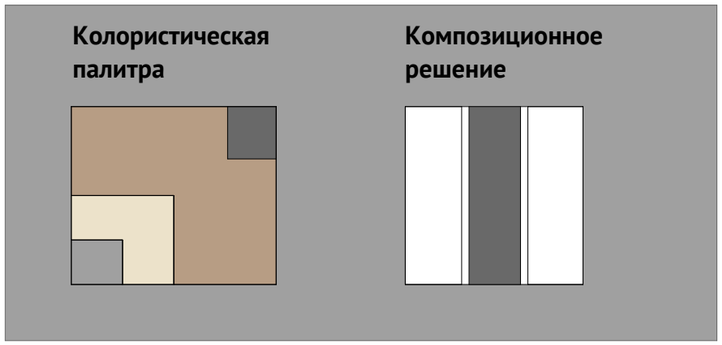


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 4020-Y40R NCS S 1510-Y40R
Цоколь		NCS S 8000-N
Арх. детали		NCS S 6500-N

Колористика фасадов

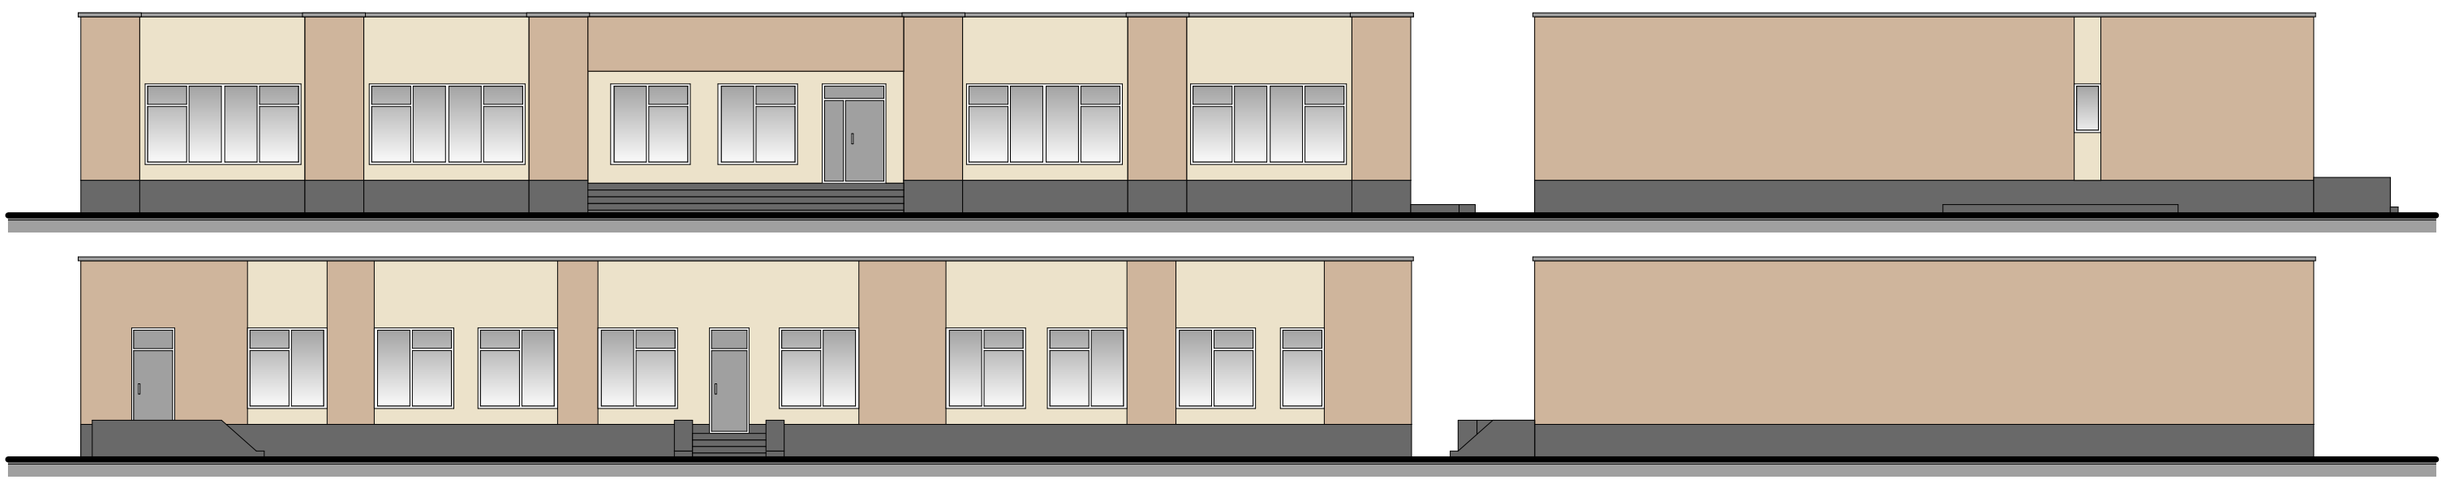

Проектное предложение. Вариант 3

Колористическая и композиционная схема

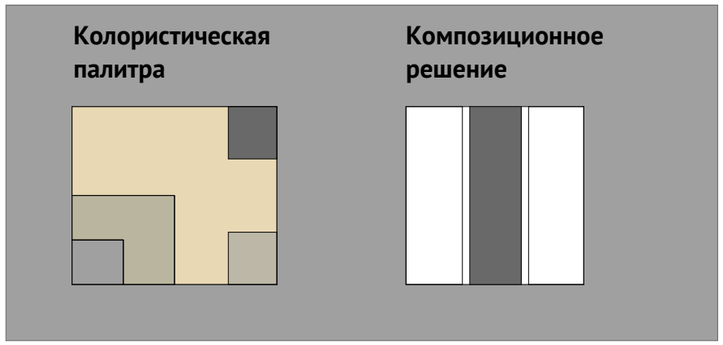


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1510-Y20R NCS S 3010-Y20R NCS S 2502-Y
Цоколь		NCS S 8000-N
Арх. детали		NCS S 6500-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Проектное предложение. Вариант 4

Фотомонтаж



Колористическая и композиционная схема


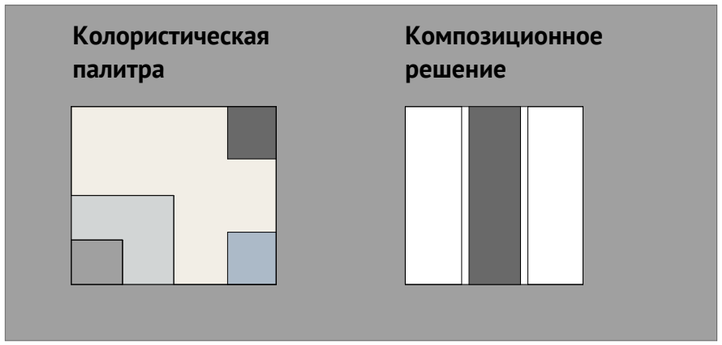


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1002-Y50R NCS S 2002-B NCS S 2020-R80B
Цоколь		NCS S 8000-N
Арх. детали		NCS S 6500-N

Колористика фасадов

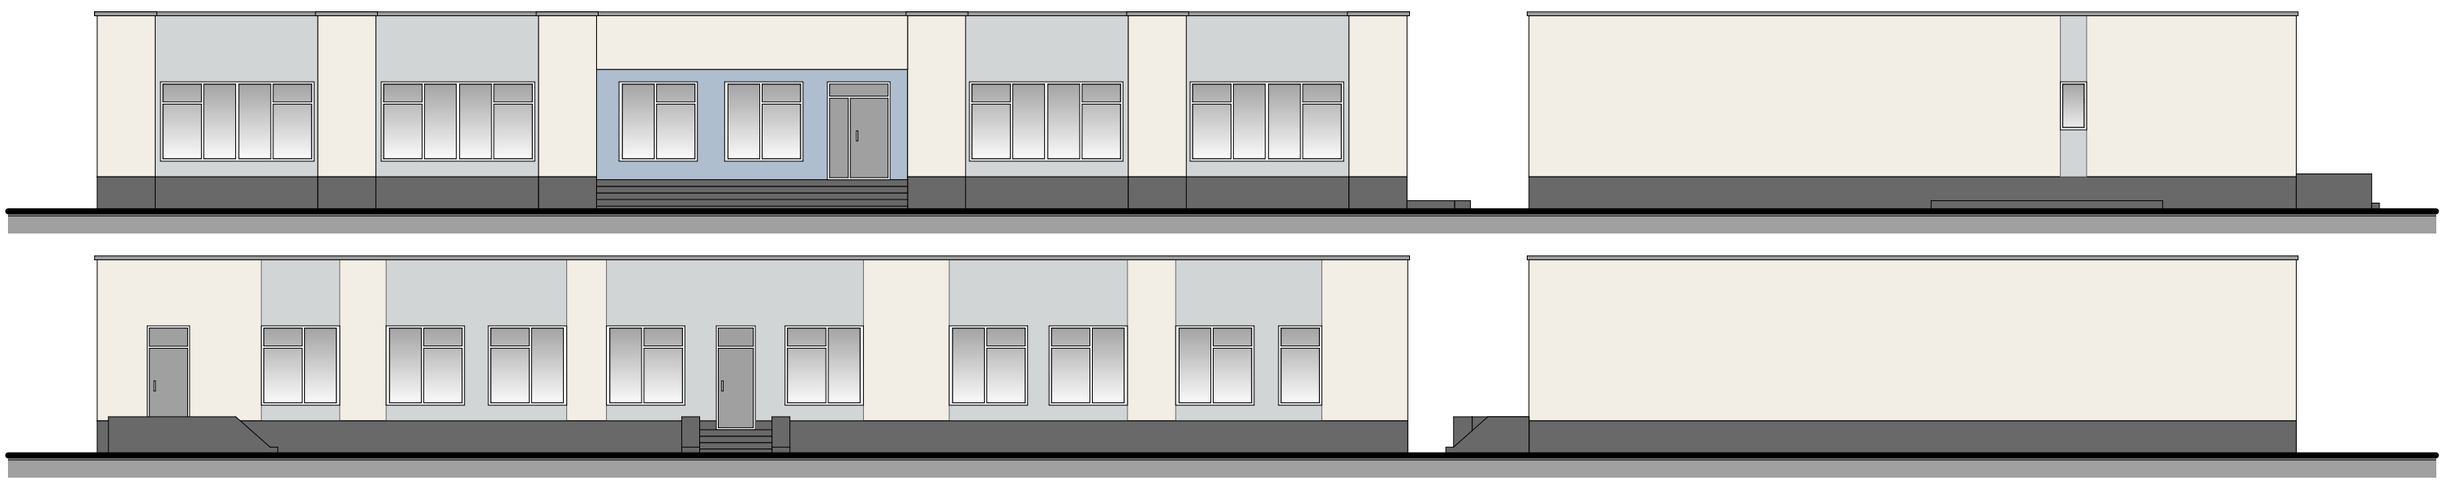

Проектное предложение. Вариант 5

Колористическая и композиционная схема

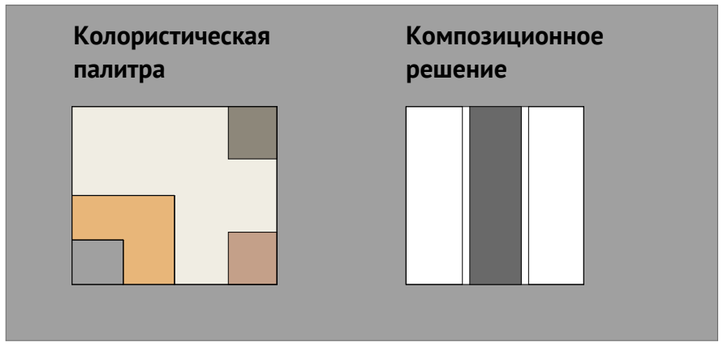


Таблица рекомендуемых цветов

Наименование	Цвет	Обозначение
Стены		NCS S 1505-Y30R NCS S 2030-Y30R NCS S 5020-Y50R
Цоколь		NCS S 5010-Y10R
Арх. детали		NCS S 6500-N

Фотомонтаж



Колористика фасадов



Заключение

В настоящее время в Москве продолжает осуществляться большой объем работ, связанный со строительством новых и капитальным ремонтом существующих многоквартирных жилых домов и социально значимых зданий (детские сады, школы, поликлиники и т.д.) типовых серий. В связи с этим по заказу Москомархитектуры проведена актуализация материалов изданного в 2012 году «Альбома типовых колористических решений фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве» в соответствии с Государственным контрактом № 0173200022716000081 от 18 октября 2016 года и Техническим заданием, утвержденным Заказчиком - Москомархитектурой - в установленном порядке.

Анализ существующей практики колористики зданий в городе показал, что проекты и их реализация выполнялись в основном без учета градоформирующей роли объекта, без учета функционального назначения здания, без учета архитектурной или природной окружающей объект среды, без учета месторасположения объекта в структуре города, без учета общепринятых принципов композиции и законов колористики и т.д.

Колористические решения подавляющего количества ремонтируемых зданий (особенно типовых жилых зданий) не отличаются каким либо разнообразием. Лишь иногда встречаются оригинальные колористические решения и практически только на объектах образования, здравоохранения и прочих зданиях.

Обследование показало, что нередко капитальный ремонт типовых зданий производится либо без оформления необходимой документации («Проект колористического решения» и «Паспорт колористического решения») либо с искажением утвержденного в установленном порядке колористического решения. Иногда на практике используются психологически некомфортные цветовые решения. Все это отрицательно влияет на архитектурно-художественный облик города.

Работа над Альбомом включала формирование исходных данных, подготовку аналитических материалов, выработку общих принципов композиционных и колористических решений, подготовку типовых колористических решений фасадов типовых зданий.

Анализ современного отечественного и зарубежного опыта колористики фасадов позволил выявить некоторые приемы колористических решений фасадов многоэтажных зданий, которые вполне могут быть использованы при капитальном ремонте многоквартирных жилых зданий в Москве.

Статистические данные из материалов планирования капитального ремонта жилых домов на 2017 год позволили определить серии типовых зданий для подготовки примеров колористических решений, рекомендуемых для реализации.

Откорректированный и дополненный «Альбом типовых колористических решений фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве» должен стать инструментом, не только не ограничивающим проектировщиков, а, наоборот, помогающим более полно решить поставленные задачи в области колористики городской среды.

Предложения по колористическим решениям, содержащиеся в работе, рекомендуются к применению всеми участниками процесса по ремонту фасадов типовых домов, объектов образования и здравоохранения, социально-бытового назначения и адресованы в первую очередь:

- представителям органов исполнительной власти и государственных учреждений города Москвы;
- разработчикам проектной документации;
- представителям строительных организаций;
- сотрудникам эксплуатирующих организаций;
- представителям предприятий, участвующих в производстве и изготовлении строительных материалов и оборудования для фасадов зданий;
- другим заинтересованным лицам, в том числе студентам специализированных вузов.