ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2022 г. № 3002-ПП

Об утверждении Генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2035 года

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. № 650-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке разработки, согласования и представления на утверждение проектов отраслевых схем в городе Москве», на основании постановления Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» и в целях формирования сбалансированной программы проектирования и строительства внешних и городских инженерных коммуникаций и сооружений на территории города Москвы с учетом присоединенных территорий, обеспечения надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы, а также повышения уровня комфорта жизни жителей города Москвы **Правительство Москвы постановляет:**

1. Утвердить Генеральную схему газоснабжения города Москвы на период до 2035 года (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 22 апреля 2019 г. № 408-ПП «Об утверждении Генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года и Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства **Бирюкова П.П.**

АППАРАТ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы
3

Мэр Москвы **С.С.Собянин**

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 26 декабря 2022 г. № 3002-ПП

Генеральная схема газоснабжения города Москвы на период до 2035 года

1. Общие положения

1.1. Определение целей и задач:

1.1.1. Генеральная схема газоснабжения города Москвы на период до 2035 года (далее – Генеральная схема газоснабжения) разработана с целью определения направлений развития и реконструкции городской системы газораспределения для обеспечения развития города Москвы в соответствии с Генеральным планом города Москвы, утвержденным Законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 (далее – Генеральный план города Москвы), Правилами землепользования и застройки города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы», для формирования сбалансированной программы проектирования и строительства городских и внешних инженерных коммуникаций, обеспечения надежной, рентабельной, устойчивой к различным внешним воздействиям, инвестиционно привлекательной и безопасной системы газоснабжения потребителей города Москвы.

1.1.2. Генеральная схема газоснабжения является отраслевой схемой и разработана в соответствии со статьями 32 и 33 Градостроительного кодекса города Москвы, на основании положений постановления Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. № 650-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке разработки, согласования и представления на утверждение проектов отраслевых схем в городе Москве».

1.1.3. Основными задачами Генеральной схемы газоснабжения являются:

- обеспечение надежной работы системы подачи газа по газопроводам города Москвы к потребителям с учетом развития города Москвы, предусмотренного Генеральным планом города Москвы, Актуализацией схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26 июля 2021 г. № 638, исполнения поручений Президента Российской Федерации от 31 мая 2020 г. № Пр-907 и от 2 мая 2021 г. № Пр-753;
- обеспечение возможности поставки природного газа всем существующим и перспективным потребителям в заданных объемах и с параметрами, обеспечивающими проектную производительность газоиспользующего оборудования;

- снятие ограничений на подключение новых потребителей в городе Москве, обусловленных недостаточной пропускной способностью элементов газораспределительной сети;

- снижение капитальных и эксплуатационных затрат при строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства города Москвы, включая смежные объекты городской инфраструктуры;

- обеспечение безопасности и надежности функционирования газотранспортной системы города Москвы;

- обеспечение экологической безопасности городской системы газоснабжения и газораспределения.

1.2. Генеральная схема газоснабжения соответствует положениям Актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26 июля 2021 г. № 638 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года».

2. Анализ фактического положения системы транспорта газа в городе Москве

Годовое потребление природного газа за 2020 год потребителями города Москвы составило 20,61 млрд. $м^3$, в том числе:

- объекты энергетики – 18,27 млрд. $м^3$;
- промышленные предприятия – 1,11 млрд. $м^3$;
- население – 913,34 млн. $м^3$;
- коммунально-бытовой сектор – 320,01 млн. $м^3$.

Основными потребителями природного газа в городе Москве являются энергетические предприятия ПАО «Мосэнерго», где он используется в качестве топлива для выработки электрической и тепловой энергии. На их долю, без учета ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго», расположенных на территории Московской области, приходится 72,7% от общего объема потребления природного газа на территории города Москвы.

Анализ структуры потребления газа за последние 5 лет показал отсутствие существенных изменений доли каждой категории потребителей на территории города Москвы в общем объеме потребления. В целом энергоисточники (объекты ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и энергоисточники сторонних теплоснабжающих организаций) потребляют 88,6% от всего объема потребления природного газа на территории Москвы. Остальной объем потребления распределяется следующим образом: 5,4% – промышленные предприятия, 4,4% – население и 1,6% – коммунально-бытовой сектор.

При этом за 2016-2020 годы наметилась устойчивая динамика к постепенному уменьшению потребления природного газа всеми категориями потребителей. За последние 5 лет суммарное годовое потребление газа

сократилось на 2,23 млрд. м^3, или, в среднем, 446,17 млн. м^3 в год. Данный факт обусловлен следующими причинами:

- существенное отклонение фактических показателей температуры наружного воздуха в отопительный период от нормируемых значений по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», для которых производится расчет прогнозных значений потребностей в тепле и топливе;
- реализация мероприятий по повышению энергоэффективности и снижению энергозатрат, внедрение на объектах энергетики высокоэффективных энергетических установок с высоким КПД;
- закрытие крупных энергоемких промышленных производств;
- задержка ввода ряда новых объектов энергетики (ПГУ ТЭС «Кожухово», ГТЭС «Молжаниновка» и иные);
- снижение темпов и объемов строительства новых промышленных объектов;
- нереализованная в полном объеме программа по строительству АГНКС;
- низкие темпы газификации жилого сектора в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (далее также – ТиНАО);
- реализация Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

В границах города Москвы действуют три основные газораспределительные организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и оказывающие услуги по транспортировке газа потребителям: АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз», ООО «Газпром газораспределение Москва».

Общая протяженность подземных газопроводов высокого, среднего и низкого давлений на территории Москвы составляет 7863,45 км, из них 19 % имеют срок эксплуатации превышающий нормативный – 40 лет. Количество газорегуляторных пунктов, расположенных на территории Москвы – 466, из них 53 % имеют срок эксплуатации, превышающий нормативный – 20 лет.

Система газораспределения города Москвы в границах до 1 июля 2012 г. имеет достаточно высокую степень надежности за счет наличия закольцованных сетей, имеющих несколько источников подачи газа, а также резервирования подачи газа крупным потребителям. Основными проблемами, требующими решения на данной территории, являются:

- старение существующих газопроводов и сооружений на них;
- наличие локальных зон с дефицитом пропускной способности сетей;
- необходимость выполнения ранее намеченных мероприятий по обеспечению резервирования подачи газа на объекты энергетики;
- газификация существующих исторически сложившихся территорий малоэтажной индивидуальной жилой застройки.

Система газораспределения ТиНАО в основном представляет из себя тупиковую сеть распределительных газопроводов значительной

протяженности, не имеющую необходимого резервирования. Подача газа в большинстве случаев основана на использовании местных рассредоточенных или единственного источников малой производительности, значительная часть которых перегружена и не имеет резерва производительности.

При этом в ТиНАО имеется существенный неудовлетворенный спрос на природный газ со стороны малоэтажной индивидуальной жилой застройки, обусловленный неразвитостью газораспределительной сети и перегруженностью источников подачи газа. Указанные причины в совокупности с планами перспективного развития новых территорий требуют радикальной модернизации системы газораспределения на данной территории с целью увеличения ее пропускной способности путем формирования новых источников и строительства системообразующих газопроводов.

3. Формирование проектных предложений по развитию и реконструкции систем газоснабжения города Москвы

По результатам анализа возможности существующей системы газоснабжения обеспечить стабильную и устойчивую работу сетей газораспределения при условии удовлетворения перспективного спроса на природный газ сформирован перечень перспективных мероприятий, направленных на развитие и реконструкцию системы газоснабжения города Москвы. При формировании проектных предложений учтены мероприятия предусмотренные:

- Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2022-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11 октября 2022 г. № 2195-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2022-2025 годы» (далее – Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2022-2025 годы);
- Программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы, утвержденной распоряжением Правительства Москвы от 19 января 2021 г. № 17-РП «Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы» (далее – Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы);
- производственными и инвестиционными программами ГРО Московского региона;
- соглашением о сотрудничестве между Правительством Москвы и Публичным акционерным обществом «Газпром» по вопросам развития систем газо- электро- и теплоснабжения города Москвы от 17 июня 2022 г.

Проектные предложения сгруппированы по трем расчетным периодам в соответствии с планируемым сроком реализации – 2025, 2030 и 2035 годы.

Выделено 6 основных групп объектов, объединенных по единому назначению:

1) объекты общегородского назначения. В данную группу включены объекты транспорта газа, предназначенные для газоснабжения двух и более объектов газопотребления;

2) газоснабжение новых объектов энергетики;

3) газоснабжение жилого сектора, включая подводящие газопроводы к населенным пунктам и зонам коллективной индивидуальной застройки, пункты редуцирования газа, распределительные газопроводы по территории;

4) ликвидация дефицита пропускной способности существующих сетей и сооружений;

5) подключение новых перспективных потребителей (промышленные и коммунально-бытовые предприятия);

6) обеспечение необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики.

При разработке перспективных мероприятий учитывались положения Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Технические решения предусматривают:

- широкое использование закрытых методов прокладки газопроводов с целью минимизации объемов разрытия грунтов и антропогенного воздействия на окружающую среду;

- использование типовых блочных конструкций ПРГ, в том числе для обеспечения газоснабжения жилого сектора;

- применение в составе пункта редуцирования газа (далее – ПРГ), осуществляющих подачу газа на общегородские нужды, не менее двух линий редуцирования (основной и резервной);

- применение ПРГ с одной линией редуцирования (без установки резервной линии редуцирования) при подаче газа на индивидуальные объекты малоэтажного жилищного фонда, а также на объектовых ГРПШ, осуществляющих подачу газа потребителям, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ или подача газа, которым осуществляется по закольцованной схеме газопроводов;

- применение технологии «врезка под давлением» с целью исключения отключений потребителей газа и уменьшения выбросов парниковых газов на период выполнения врезок;

- расширение использования полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции существующих газопроводов с давлением до 0,6 МПа включительно, с целью минимизации затрат на антикоррозионную

защиту сетей, обеспечения их безаварийной работы и увеличения срока службы.

Предлагаемые мероприятия представляют собой схемные решения, направленные в первую очередь на обеспечение возможности транспортировки природного газа всем существующим и перспективным потребителям в заданных объемах и с параметрами, обеспечивающими проектную производительность газоиспользующего оборудования, а также на обеспечение безопасности и надежности функционирования газотранспортной системы города Москвы.

Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по каждому объекту в составе предлагаемых мероприятий определена на основании сметной стоимости объектов аналогов со сходными технико-экономическими показателями, а также сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.

При включении конкретных мероприятий в состав Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы или иных инвестиционных программ, стоимость и объемы работ по каждому объекту необходимо уточнять на основании предпроектной проработки.

Итоговая стоимость строительства объектов определяется по итогам разработки и экспертизы проектной документации.

4. Мероприятия, направленные на совершенствование работы и развитие городской газораспределительной системы

4.1. Объекты общегородского назначения

В состав мероприятий данной группы включены объекты, которые участвуют в транспортировке газа нескольким потребителям и обеспечивают необходимые режимы подачи газа в целом в городской газораспределительной сети:

- строительство новых головных источников подачи газа в зонах с дефицитом пропускной способности существующих источников;
- реконструкция существующих пунктов редуцирования газа, осуществляющих подачу газа в городские сети газораспределения, обеспечивающие снабжение газом большого круга потребителей (населения, коммунально-бытовых потребителей, промышленности и энергетики);
- строительство системообразующих газопроводов для подачи газа в зоны и районы со слабо развитой газовой инфраструктурой, в которых имеется неудовлетворенный спрос на природный газ;
- строительство межпоселковых сетей газораспределения для газоснабжения группы населенных пунктов;

- строительство газопроводов-связок между существующими нагруженными участками сетей газораспределения и вновь сооружаемыми, для обеспечения резервирования и оптимальных режимов подачи газа.

Реализация данной группы мероприятий в первую очередь обеспечивает устойчивую работу городской газораспределительной сети и создает возможность газификации населения и подключения новых потребителей.

Отдельно необходимо отметить объекты, планируемые к реализации на территории ТиНАО. В настоящее время данная территория города Москвы активно развивается, ведется строительство гражданских, промышленных и социальных объектов. Для создания благоприятных условий для перспективного развития и условий бесперебойного газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города необходимо синхронное развитие системы газоснабжения на данной территории.

На текущий момент подача газа на территорию ТиНАО осуществляется от 16 газораспределительных станций: 10 ГРС, расположенных на территории города Москвы и 6 ГРС – на прилагающей территории Московской области и осуществляющих подачу газа потребителям Москвы. Станции спроектированы и построены в 1961-1978 годах и с тех пор не реконструировались. Проектная производительность трех наиболее крупных станций (ГРС «Голицыно», ГРС «Московский», ГРС «Ерино») составляет от 58 тыс. до 120 тыс. $м^3$/ч. Производительность остальных 11 ГРС находится в диапазоне от 3 тыс. до 50 тыс. $м^3$/ч. Суммарная проектная производительность 14 существующих ГРС составляет 487 тыс. $м^3$/ч. Потребность в природном газе в зоне размещения указанных ГРС и ГРП существенно превышает проектную производительность. Резерв пропускной способности исчерпан на 9 из 14 ГРС. Подключение к ним новых потребителей невозможно.

В зоне дефицита пропускной способности ГРС находится 11 из 21 муниципального образования в ТиНАО, в которых проживает 167 тыс. человек. В зонах дефицита пропускной способности головных объектов ПАО «Газпром» располагается более 47 тыс. негазифицированных домовладений. При этом существующая сеть газораспределения преимущественно сформирована по тупиковому принципу, имеет ограниченный резерв пропускной способности и не способна обеспечить перспективный спрос.

Для ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения и создания технической возможности подключения новых потребителей на всей территории города Москвы в первоочередном порядке Генеральной схемой газоснабжения предусматривается строительство системообразующих газопроводов, а также подводящих (межпоселковых) газопроводов к негазифицированным населенным пунктам.

В целях решения проблемы отсутствия необходимого резерва пропускной способности существующих источников подачи газа на территории ТиНАО 17 июня 2022 г. подписано соглашение о сотрудничестве между

Правительством Москвы и Публичным акционерным обществом «Газпром» по вопросам развития систем газо- электро- и теплоснабжения города Москвы (далее – Соглашение), в рамках реализации которого предусматривается строительство силами ПАО «Газпром» новых головных источников: КРП-20 производительностью 450 тыс. $м^3$/ч и КРП-21 производительностью 650 тыс. $м^3$/ч, в том числе для подачи газа потребителям города Москвы в объеме 250 тыс. $м^3$/ч и 300 тыс. $м^3$/ч соответственно. Мероприятия по строительству КРП-20 и КРП-21, а также выходных газопроводов, проектируемых на территории Московской области, не являются предметом рассмотрения Генеральной схемы газоснабжения, однако они играют ключевую роль в организации системы подачи газа на территорию ТиНАО.

Также в соответствии с положениями Соглашения Правительство Москвы обеспечивает строительство ГРП «Десна» с пропускной способностью 100 тыс. $м^3$/ч и подключение распределительного газопровода-связки КРП-21 – КГМ к выходным газопроводам от КРП-10, который обладает резервом более 1 млн. $м^3$/ч. Для полного покрытия перспективного спроса на газ дополнительно необходимо выполнить реконструкцию ГРС «Ново-Никольская» и ГРС «Юрьевка», с увеличением их производительности до 80 тыс. $м^3$/ч каждой.

В составе объектов общегородского назначения в рамках реализации Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы запланировано создание опорной сети газораспределения на территории ТиНАО общей протяженностью более 343 км, строительство 12 газорегуляторных пунктов, в том числе 5 ГРП в замещение существующих ГРС: ГРП «Михайловское» (объект 18.045), ГРП «Ерино» (объект 18.032), ГРП «Вороново» (объект 18.036), ГРП «Воскресенское» (объект 18.031), ГРП «Красная Пахра» (объект 18.047), ГРП «Русино» (объект 18.043), ГРП «Белоусово» (объект 18.038), ГРП «Клён» (объект 18.034), ГРП «Десна» (объект 18.028), ГРП «Ликовский» (объект 18.029), ГРП «Никольский», ГРП «Волынский» и реконструкция двух газораспределительных станций: ГРС «Юрьевка» (объект 22.012), ГРС «Ново-Никольская» (объект 22.011).

Для дальнейшей интеграции вновь создаваемой опорной системы газопроводов с исторически сложившейся сетью газораспределения на территории ТиНАО с целью обеспечения резервирования и формирования устойчивых режимов газопотребления предусматривается строительство газопроводов-связок между вновь построенной и существующей сетями газораспределения.

Среди объектов общегородского значения, реализуемых на территории города Москвы в границах до 1 июля 2012 г., необходимо отметить следующие мероприятия:

- строительство газопровода связки высокого давления 0,6 МПа, Ду 1000 мм между существующими участками сетей по 3-й Магистральной улице (от ГРП «Щукино» АО «МОСГАЗ») и до существующего газопровода

Ду 1000 мм Р ≤ 0,6 МПа от ГРП «Очаковская ГС» АО «МОСГАЗ», проложенного в направлении ТЭЦ-12 – филиала ПАО «Мосэнерго». Реализация данного объекта позволит обеспечить необходимое резервирование подачи для всех энергоисточников и жилого сектора, запитанных от системы указанных газопроводов: ТЭЦ-12 и ТЭЦ-16 – филиала ПАО «Мосэнерго», РТС «Красная Пресня» и ТЭС «Международная», крупный общегородской газорегуляторный пункт «Силикатный 3-й» АО «МОСГАЗ», жилой комплекс «Серебряный бор» и иные объекты потребления города Москвы;

- реконструкция газопровода высокого давления по адресу: Москва, СЗАО, 2-я Лыковская ул. – РТС «Строгино» (Луч 6 Щукинский ввод). В рамках реализации данного объекта предусматривается строительство второго газопровода-ввода высокого давления 1,2 МПа, Ду 1000 мм к ГРП «Щукино», а также реконструкция существующего газопровода высокого давления 1,2 МПа от отвода на РТС «Строгино» до «Щукинского дюкера». В результате будет обеспечено резервирование подачи газа на крупнейший ГРП «Щукино», что повысит надежность подачи газа на ТЭЦ-16 и потребителям СЗАО города Москвы;

- для ликвидации проблемной зоны в районе Тушино города Москвы и для повышения надежности системы подачи газа для РТС «Тушино-2», РТС «Тушино-3» и РТС «Тушино-4» ПАО «МОЭК» требуется перекладка газопровода среднего давления 0,3 МПа, Ду 400 мм на участке Сходненская улица – улица Героев Панфиловцев с увеличением диаметра до Ду 600 мм;

- реконструкция существующих газопроводов на участках переходов через водные преграды: дюкеры Фрунзенский, Голутвинский, Гольяновский, Кропоткинский, Кутузовский, Химкинский и Щукинский.

Мероприятия данной группы, ответственным исполнителем за реализацию которых выступает региональный оператор газификации города Москвы – АО «МОСГАЗ», финансируются за счет:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы (для мероприятий, включенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы);

2) специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «МОСГАЗ», установленной приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы (для мероприятий, включенных в Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы).

По результатам расчетов сформирован дополнительный перечень мероприятий, относящихся к объектам общегородского назначения и направленных на развитие системы транспорта газа на территории города Москвы, требующих определения источника финансирования для их реализации.

Помимо объектов общегородского назначения, ответственным исполнителем по которым выступает АО «МОСГАЗ», существует также ряд объектов по реконструкции существующих сетей газораспределения,

расположенных на территории города Москвы, а также Московской области, но участвующих в системе подачи газа потребителям города Москвы, реализация которых осуществляется ПАО «Газпром» (таблица 1).

Таблица 1

Объекты общегородского назначения, реализуемые ПАО «Газпром»

№ п/п	Наименование объекта
1	2
1	Газопровод КРП-20 – КГМ Ду 1000, выход на Москву (по территории Московской области)
2	Газопровод КРП-21 – КРП-10, выход на Москву (по территории Московской области)
3	Переход под Октябрьской ж/д второго выхода от КРП-13
4	Реконструкция газопровода «Очаково – Головино» (Ду 500,700 перекладка на Ду 1200)
5	Реконструкция газопровода 1,2 этап «Выхино – Головино» на участке «МКАД – Коровинское шоссе – Бусиново» (Ду 800 перекладка на Ду 1200)
6	Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Селятино со строительством КРП-20
7	Газопровод к ГРС с/х Московский (две нитки Ду300 на две нитки Ду 500)
8	Газопровод связка КРП-21 – КРП-10 (по территории Московской области)
9	Реконструкция газопровода от КГМ до Карачаровской ГС (Ду 500-600 на Ду 1000)
10	Реконструкция МГ «Воскресенск – КРП-11» на уч. км 86,0 – км 98,5 Ду 1000 мм с переводом его на давление 1,2 МПа
11	Реконструкция на участке от КРП-17 к КГМ (Ду 800 на Ду 1200)
12	Реконструкция участка от КРП-15 к КГМ (2 нитки Ду 800,1000 на Ду 1200)
13	Реконструкция участка от КРП-16 к КГМ (Ду 800 на Ду 1200)
14	Реконструкция участка Северного ввода (Ду 600-800 на Ду 800)
15	Газопровод от КРП-21 до КРП-16 (по территории Московской области)

Для формирования сети газораспределения, позволяющей осуществлять транспортировку газа с гарантированными параметрами потребителям, расположенным на территории города Москвы в границах до 1 июля 2012 года, а также на территории ТиНАО и запитанных от КГМ, с учетом возрастающих объемов потребления газа к 2035 году гидравлическими расчетами подтверждена необходимость реконструкции следующих КРП с увеличением их производительности:

- к 2025 году реконструкция КРП-13 и КРП-16 с увеличением производительности до 1 800 тыс. $м^3$/ч и 2 600 тыс. $м^3$/ч соответственно;
- к 2035 году реконструкция КРП-14 с увеличением производительности до 1 500 тыс. $м^3$/ч.

В целом в рамках объектов общегородского назначения на территории города Москвы предполагается: реконструкция двух ГРС, строительство и реконструкция 97 ПРГ, прокладка порядка 458 км сетей газораспределения.

4.2. Газоснабжение новых объектов энергетики

В рамках мероприятий данной группы предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих газопроводов для подключения новых объектов энергетики (котельных, ГТЭС и иных).

Подключаемые объекты энергетики являются важными объектами городской инфраструктуры и предназначены для тепло- и электроснабжения зон комплексной жилой и промышленной застройки.

Перечень новых объектов энергетики на территории города Москвы приведен в таблице 2 настоящего раздела.

Данный перечень сформирован на основе данных об объектах и объемах газопотребления в Актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года и сведений о заключенных договорах на технологическое присоединение новых потребителей к газораспределительным сетям.

Порядок подключения новых потребителей к сетям газораспределения регламентирован Правилами подключения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547). В соответствии с положениями Правил подключения, технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Источником финансирования для реализации данных мероприятий являются средства заказчика (инвестора). Стоимость подключения определяется для каждого объекта индивидуально на основании действующих на момент обращения нормативных актов по расчету платы за технологическое присоединение.

Всего мероприятиями по газоснабжению новых объектов энергетики предусмотрены строительство двух ПРГ и прокладка порядка 47 км газопроводов.

Таблица 2

Перечень новых объектов энергетики на территории города Москвы

№ п/п	Наименование потребителя	Район/поселение	Административный округ	Адрес объекта
1	2	3	4	5
1	ПГУ ТЭС «Кожухово»	Косино-Ухтомский	ВАО	Салтыковская ул., вл. 4Б
2	ГТЭС «Внуково»	Внуково	ЗАО	ул. Советская, д. 17
3	ГТЭС «Молжаниновка»	Молжаниновский	САО	Новосходненское ш., д. 54
4	МК «Марьино»	Филимонковское	НАО	дер. Марьино, д. 10, стр. 1
5	МК № 34 д. Шеломово	Киевский	ТАО	р.п. Киевский, д. 1, стр. 1
6	Котельная п. Армейский	Михайлово-Ярцевское	ТАО	п. Армейский
7	Новая котельная ЖК «Марьино Град»	Филимонковское	НАО	
8	Котельная ЖК «Испанские кварталы» № 2	Сосенское	НАО	Проектируемый пр-д, 7029, вблизи д. Прокшино
9	Новая котельная вблизи Калужского ш.	Сосенское	НАО	
10	Новая котельная вблизи дер. Шахово	Краснопахорское	ТАО	
11	Новая котельная вблизи п. Первомайское	Первомайское	ТАО	
12	Новая котельная ЖК «Кленовые аллеи»	Десеновское	НАО	Квартал № 46
13	Новая котельная ЖК «Южное Бунино»	Сосенское	НАО	Проектируемый пр-д, 7032, вблизи д. Столбово
14	Новая котельная вблизи п. Ерино	Рязановское	НАО	
15	Новая котельная вблизи с. Остафьево	Рязановское	НАО	
16	Новая котельная вблизи д. Алхимово	Рязановское	НАО	
17	Новая котельная вблизи д. Десна	Десеновское	НАО	
18	Новая котельная вблизи д. Ракитки	Десеновское	НАО	
19	Новая котельная вблизи д. Новинки	Десеновское	НАО	

1	2	3	4	5
20	Новая котельная вблизи д. Пыхчево	Десеновское	НАО	
21	Новая котельная вблизи д. Ватутинки	Десеновское	НАО	
22	Новая котельная вблизи д. Кувекино	Десеновское	НАО	
23	Новая котельная вблизи д. Писково	Десеновское	НАО	
24	Новая котельная ЖК «Ново-Никольское»	Первомайское	ТАО	Рабочая улица, д. 4, стр. 1
25	Новая котельная вблизи дер. Кривошеино	Первомайское	ТАО	
26	Новая котельная вблизи д. Б.Покровское	Марушкинское	НАО	
27	Новая котельная вблизи д. Летово	Сосенское	НАО	
28	Новая котельная вблизи д. Бабенки	Вороновское	ТАО	
29	Новая котельная вблизи д. Юдановка	Вороновское	ТАО	
30	Новая котельная вблизи д. Маврино	Кленовское	ТАО	
31	Новая котельная вблизи д. Софьино	Краснопахорское	ТАО	
32	Новая котельная вблизи д. Кузнецово	Новофедоровское	ТАО	
33	Новая котельная вблизи СНТ «Юбилейный»	Новофедоровское	ТАО	
34	Новая котельная вблизи д. Хатминки	Первомайское	ТАО	
35	Новая котельная вблизи д. Конюшково	Первомайское	ТАО	
36	Новая котельная вблизи д. Юрьево	Новофедоровское	ТАО	
37	Новая котельная вблизи д. Студенцы	Рязановское	НАО	
38	Новая котельная вблизи д. Черепово	Десеновское	НАО	
39	Новая котельная п. Мамыри	Мосрентген	НАО	
40	Новая котельная мкр. В	Троицк	ТАО	г.о. Троицк, мкр. «В»
41	Новая котельная «Рублево-Архангельское»	Рублёво-Архангельское	ЗАО	
42	Новая котельная п. Горки-10	Успенское	ЗАО	
43	Новая котельная вблизи дер. Пучково	Первомайское	ТАО	
44	Новая котельная п. Шишкин лес	Михайлово-Ярцевское	ТАО	
45	Новая котельная «Малинки»	Краснопахорское	ТАО	ТБО «Малинки»
46	Новая котельная вблизи КП «Булгаков»	Щаповское	ТАО	
47	Новая котельная вблизи д. Русино	Щаповское	ТАО	

1	2	3	4	5
48	Новая котельная вблизи пос. ЛМС	Вороновское	ТАО	
49	Новая котельная вблизи п. Спортбаза	Щаповское	ТАО	
50	Новая РТС «Центральная»	Троицк	ТАО	г.о. Троицк, Лесная ул., 8
51	Новая котельная п. Ватутинки	Десеновское	НАО	
52	Новая котельная вблизи пос. Филимонки	Филимонковское	НАО	
53	Новая котельная «Славянский Мир»	Сосенское	НАО	уч. 116 по ППТ 1530-ПП
54	Новая котельная вблизи д. Голохвастово	Вороновское	ТАО	Квартал № 12
55	Новая котельная вблизи д. Соколово № 1	Марушкинское	НАО	Квартал № 190
56	Новая котельная вблизи дер. Мостовское	Рязановское	НАО	Квартал № 72
57	Новая котельная вблизи дер. Соколово № 2	Марушкинское	НАО	Квартал № 185
58	ООО «СЗ «Санино 1»	Кокошкино	НАО	пос. Кокошкино, вблизи д. Санино, кадастровый номер 77:18:0170408:576
59	ООО «Трансстройинвест Девелопмент»	Марушкинское	НАО	г.п. Марушкинское, д. Постниково, уч. 31, 34; сельское поселение Марушкинское, д. Постниково, уч. 32, 33, 35, 36, 37; пос. Марушкинское, ЗАО «Крекшино», уч. 38, 39, 46; сельское поселение Марушкинское, у д. Постниково, уч. 41Б; поселение Марушкинское, у д. Постниково, уч. 47, 48, 49, 50

1	2	3	4	5
60	ООО «Шишкины Луга»	Михайлово-Ярцевское	ТАО	пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино, к.н.: 77:22:0030118:1017; 77:22:0030118:1018; 77:22:0030118:1019; 77:22:0030118:1020; 77:22:0030118:1022; 77:22:0030118:1029; 77:22:0030118:1030; 77:22:0030118:1031; 77:22:0030118:1032; 77:22:0030118:1033; 77:22:0030118:1034; 77:22:0030118:1035; 77:22:0030118:1093; 77:22:0030118:1094; 77:22:0030118:1095; 77:22:0030118:1096; 77:22:0030118:1097; 77:22:0030118:119; 77:22:0030118:122
61	ООО «Специализированный застройщик «Эдельвейс»	Первомайское	ТАО	пос. Первомайское, вблизи д. Рогозинино, кадастровый номер 77:18:0190414:3
62	АО «Бусиновский МПК»	Западное Дегунино	САО	р-н Западное Дегунино, ул. Бусиновская горка, д. 2, стр. 1
63	ООО «Специализированный застройщик «Староселье»	Филимонковское	НАО	пос. Филимоновское, д. Староселье, кадастровый номер 77:17:01501114408
64	ООО «Специализированный застройщик «Середнево»	Филимонковское	НАО	пос. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», кадастровый номер 77:17:0110114:639
65	АО «СТРОЙСИНДИКАТ»	Филимонковское	НАО	пос. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», уч. № II-1/2а
66	ООО «ГрадИнвест»	Филимонковское	НАО	пос. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», кадастровый номер 77:17:0110114:561
67	Самолет групп	Первомайское	ТАО	в районе д. Елизарово
68	ООО «Гарант-Инвест 1»	Сосенское	НАО	пос. Сосенское, вблизи дер. Зименки, кадастровый номер 77:17:0150309:1258

1	2	3	4	5
69	ООО «Специализированный застройщик «Северо-Восток Столицы»	Молжаниновский	САО	Ленинградское ш., з/у 8
70	ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Молжаниново»	Молжаниновский	САО	КСХП «Химки», кадастровый номер 77:09:0006009:1466

4.3. Газоснабжение жилого сектора

В объеме мероприятий по газоснабжению жилого сектора предусматривается:

- строительство подводящих газопроводов до населенных пунктов и НКО;
- установка пунктов редуцирования газа;
- строительство распределительного газопровода в границах населенного пункта;
- строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков каждого потребителя.

В составе территории города Москвы находятся как уже частично газифицированные населенные пункты, НКО и территориальные образования (507 населенных пунктов и НКО), для которых предусматривается развитие существующих сетей газораспределения (при наличии резерва пропускной способности газопроводов и источников), так и полностью негазифицированные территории (545 населенных пунктов и НКО), для которых требуется создание полностью новой сети газораспределения. Наибольшее количество негазифицированных территориальных образований располагается в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы. Общее количество домовладений, требующих газификации, составляет 80 835 единиц. При этом необходимо отметить, что в число домовладений, требующих газификации, включены малоэтажные индивидуальные жилые дома.

Сроки реализации мероприятий по газоснабжению жилого сектора приняты на основании поручений Президента Российской Федерации от 31 мая 2020 г. № Пр-907 и от 2 мая 2021 г. № Пр-753, в соответствии с которыми требуется к 2025 году завершить догазификацию жилого сектора, а мероприятия по газификации оставшегося жилого сектора необходимо завершить к 2030 году.

Реализацию предлагаемых мероприятий требуется проводить в увязке с объектами общегородского назначения, направленных на создание возможности подачи газа новым потребителям, и без реализации, которых, как правило, отсутствуют возможности развития газораспределительных сетей.

На основании пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 на территории города Москвы предусмотрены дополнительные критерии осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках догазификации.

Распоряжением Мэра Москвы от 15 октября 2021 г. № 590-РМ «Об особенностях осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и

объектов капитального строительства к сетям газораспределения на территории города Москвы» установлены следующие особенности догазификации на территории города Москвы:

- мероприятия по догазификации осуществляются при условии наличия мероприятий по догазификации заявителя на момент его обращения в Программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- решения о реализации мероприятий по догазификации принимаются при условии осуществления мероприятий по догазификации на земельных участках с установленными на момент обращения заявителя основными видами разрешенного использования указанных земельных участков, предусматривающими размещение трубопроводного транспорта, и установленными зонами с особыми условиями использования данных земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также при наличии у регионального оператора газификации средств, предусмотренных для реализации соответствующих мероприятий;

- решения о реализации мероприятий по догазификации не принимаются, в том числе, если реализация мероприятий по догазификации приведет к невозможности использования земельных участков или существенным затруднениям в использовании земельных участков в соответствии с установленными на момент обращения заявителя видами разрешенного использования земельных участков.

Программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы, определяющей срок ее реализации на период 2022-2031 годов, предусмотрены мероприятия по строительству в 2022-2023 годах подводящих газопроводов к 25 населенным пунктам и 16 НКО с общим количеством негазифицированных домовладений – 2 824.

В последующем мероприятия по строительству подводящих (межпоселковых) газопроводов к населенным пунктам должны включаться в Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы по мере строительства системообразующих газопроводов и на основании анализа поступающих заявок граждан.

В составе материалов по газоснабжению каждого населенного пункта или НКО при включении его в состав Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы или иных инвестиционных программ должна быть разработана комплексная схема газоснабжения объекта, основанная на решениях, предусмотренных действующей Генеральной схемой газоснабжения города

Москвы, и обеспечивающая газификацию всех существующих и перспективных домовладений на территории рассматриваемого населенного пункта или НКО. Данная комплексная схема газоснабжения населенного пункта должна быть согласована с органом исполнительной власти административного округа города Москвы, в котором расположен рассматриваемый населенный пункт или НКО, а также с региональным оператором газификации города Москвы и утверждена Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. При осуществлении мероприятий в рамках договоров технологического присоединения газораспределительные организации должны руководствоваться техническими решениями, предусмотренными в утвержденных комплексных схемах газоснабжения населенных пунктов.

Газоснабжение многоквартирных домов в настоящее время на территории города Москвы не предусматривается.

В рамках действующей в настоящее время Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» (далее – Программа реновации), осуществляется снос аварийных и ветхих жилых домов.

Проекты планировки территорий, разрабатываемые для кварталов реновации, не предусматривают газоснабжение проектируемых объектов жилой застройки на рассматриваемой на территории. На проектируемых объектах устанавливаются электроплиты для нужд приготовления пищи, теплоснабжение осуществляется централизованно.

В целях реализации Программы реновации для территории реновации разрабатывается комплексная схема инженерного обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение). Комплексная схема разрабатывается в соответствии с Генеральным планом города Москвы, правилами землепользования и застройки города Москвы, нормативами градостроительного проектирования в городе Москве, техническими регламентами, схемами размещения объектов инженерной инфраструктуры и проектами планировок территории, подготовленными в целях реализации Программы реновации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства регионального значения.

При реализации Программы реновации происходит изменение схемы газоснабжения сохраняемых потребителей газа. Анализ изменения схемы газоснабжения сохраняемых потребителей осуществляется при разработке схемы газоснабжения в составе комплексной схемы инженерного обеспечения и не является предметом рассмотрения данной Генеральной схемы газоснабжения. Снижение нагрузки на сети газораспределения низкого давления по причине сноса газифицированного жилищного фонда, а также попадание существующих газопроводов и ПРГ в зону строительства новых объектов капитального строительства, влечет за собой необходимость

реконструкции существующих сетей газораспределения и газопотребления, а также выноса отдельно стоящих ПРГ.

Реконструкция ПРГ без изменения его положения обусловлена существенным снижением нагрузки, при которой величина расчетного максимального часового расхода газа через данный пункт опускается ниже минимального значения. Для предотвращения неустойчивого режима работы оборудования ПРГ требуется приведение в соответствие его проектной производительности ПРГ к фактической загрузке.

Финансирование Программы реновации осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы, а также из иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации

Всего мероприятия по газификации объектов жилого сектора предусматривают строительство 414 ПРГ и прокладку около 2 573 км газопроводов, в том числе подводящих к населенным пунктам и НКО сетей газораспределения – 146 км, распределительных газопроводов в границах населенных пунктов и НКО – 1 221 км, газопроводов-вводов к домовладениям – 1 206 км.

4.4. Ликвидация дефицита пропускной способности существующих сетей и сооружений

Существующие сети газораспределения, осуществляющие транспортировку газа жилому сектору в районах Куркино (СЗАО), зоне Малино района Крюково (ЗелАО), зоне д. Лукино – д. Новые сады района Ново-Переделкино (ЗАО), испытывают дефицит пропускной способности.

Дефицит пропускной способности в рассматриваемых зонах обусловлен в первую очередь недостаточной пропускной способностью существующих газопроводов, построенных 20-30 лет назад и не способных обеспечить возросший спрос на природный газ со стороны активно развивающейся жилой застройки.

В рамках мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности предусматривается строительство газопроводов-связок для оптимизации потокораспределения от существующих источников, а также строительство новых ПРГ для подпитки существующих распределительных газопроводов в границах населенных пунктов.

Реализация предлагаемых мероприятий позволит снять ограничения на подключение новых домовладений в границах рассматриваемых населенных пунктов.

Всего в рамках мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей и сооружений предусматривается строительство 4 ПРГ и прокладка около 2,8 км газопроводов.

4.5. Подключение новых перспективных потребителей (промышленные и коммунально-бытовые предприятия)

В рамках мероприятий данной группы предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих газопроводов для подключения новых коммунально-бытовых потребителей и промышленных объектов.

Перечень перспективных потребителей сформирован на основе:

- сведений от газораспределительных организаций о существующих по состоянию на 31 декабря 2020 г. объектах газопотребления и планах их перспективного развития;
- данных об объектах и объемах газопотребления в Актуализации схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года;
- сведений о заключенных договорах на технологическое присоединение новых потребителей к газораспределительным сетям.

Порядок подключения новых потребителей к сетям газораспределения регламентирован Правилами подключения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547. В соответствии с положениями Правил подключения, технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Источником финансирования для реализации данных мероприятий являются средства заказчика (инвестора).

Стоимость подключения определяется для каждого объекта индивидуально на основании действующих на момент обращения нормативных актов по расчету платы за технологическое присоединение.

Всего мероприятиями данной группы предусмотрена возможность газификации 274 объектов, в рамках чего требуется строительство двух ПРГ и прокладка около 84 км газопроводов.

4.6. Обеспечение необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики

Согласно положениям пункта 82 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», и подпункту «ж» пункта 14 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», для тепловых электростанций и источников тепловой энергии подача газа должна предусматриваться от двух отдельных газопроводов, запитанных от независимых источников.

Кроме того, в городе Москве Протоколом взаимодействия Правительства Москвы и ПАО «Газпром» № 18-21-11/2 от 26 октября 2011 г. предусматривается обеспечение резервирования газоснабжения энергоисточников мощностью более 50 Гкал/ч за счет организации второго газового ввода.

В рамках предлагаемых мероприятий рассматриваются 34 объекта энергетики, не обеспеченные полноценным резервированием подачи газа от двух независимых источников. Наиболее крупными и значимыми объектами, требующими организации резервирования подачи газа, являются ГЭС-1, ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго».

В целом к объектам энергоснабжения необходимо выполнить строительство вторых вводов суммарной протяженностью около 47 км в соответствии с рекомендуемыми техническими характеристиками.

Источник финансирования – средства потребителя газа.

5. Сводные технико-экономические показатели развития системы газораспределения города Москвы

Сводные технико-экономические показатели развития системы газораспределения города Москвы на период до 2035 года приведены в таблице 3 настоящего раздела.

Расчеты носят оценочный характер и подлежат уточнению по результатам проектирования и проведения экспертизы проектной документации по каждому объекту.

Подавляющая часть выполняемых мероприятий по совершенствованию работы городской газораспределительной системы приходится к 2025 и 2030 годам, это связано, в первую очередь, с необходимостью газификации частично газифицированных населенных пунктов к 2025 году и газификации оставшегося негазифицированного жилого сектора к 2030 году в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 31 мая 2020 г. № Пр-907 и от 2 мая 2021 г. № Пр-753, а также с активным развитием новых территорий города Москвы, в рамках которого возводятся новые объекты (многоэтажная жилая застройка, объекты промышленной, коммунальной, социальной инфраструктуры и иные).

Доминирующую роль в мероприятиях по совершенствованию газораспределительной системы в части объемов строительства и реконструкции газопроводов занимает газоснабжение жилого сектора. В период 2020-2025 годов необходимо строительство и реконструкция 943,8 км газопроводов, в период 2025-2030 годы – 1628,7 км. При этом подавляющая доля объектов реализуется на территории ТиНАО: 2020-2025 годы – ориентировочно 867,6 км (91,9%), 2025-2030 годы – 1552,7 км (95,3%). На территории Москвы в границах до 2012 года: 2020-2025 годы – ориентировочно 76,2 км (8,1%), 2025-2030 годы – 76,0 км (4,7%).

В процентном соотношении доля объектов газоснабжения жилого сектора в общем объеме строительства и реконструкции газопроводов в период 2020-2025 годов составит 73,8%, в период 2025-2030 годов – 81,5%. В суммарном объеме строительства и реконструкции к 2035 году процентная доля объектов газоснабжения жилого сектора равна 76,0%.

Протяженность строящихся и реконструируемых газопроводов, относящихся к группе объектов общегородского назначения, в период 2020-2025 годов, составляет 257,1 км, в период 2025-2030 годов – 325,2 км, в период 2030-2035 годов – 50,5 км. При этом, как и в случае для газоснабжения жилого сектора на периоды 2020-2025 годы, 2025-2030 годы, подавляющая доля объектов реализуется на территории ТиНАО: 2020-2025 годы – 179,1 км (69,7%), 2025-2030 годы – 232,1 км (71,4%). На территории Москвы в границах до 1 июля 2012 года: 2020-2025 годы – 20,4 км (7,9%), 2030-2035 годы – 6,4 км (12,7%).

В процентном соотношении доля объектов общегородского назначения в общем объеме строительства и реконструкции газопроводов в период 2020-2025 годы составит 20,1%, 2025-2030 годы – 16,3%, 2030-2035 годы – 45,9%. В суммарном объеме строительства и реконструкции газопроводов к 2035 году процентная доля объектов общегородского назначения равна 18,7%.

Протяженность строящихся и реконструируемых газопроводов, относящихся к объектам общегородского назначения и газоснабжения жилого сектора в процентном соотношении от суммарной протяженности по всем группам в период 2020-2025 годов, составляет 93,9%, в период 2025-2030 годов – 97,8%, в период 2030-2035 годов – 45,9%, к 2035 году – 94,7%. Снижение доли данных групп объектов в период 2030-2035 годов вызвано окончанием газификации жилого сектора к 2030 году и реализацией мероприятий по строительству дополнительных источников подачи на территорию ТиНАО и системообразующих газопроводов на указанной территории. В данный период 20,5% от всех строящихся и реконструируемых газопроводов приходится на подключение новых перспективных потребителей (промышленные и коммунально-бытовые предприятия), 30,9% – на обеспечение необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики, 2,7% – газоснабжение новых объектов энергетики.

Количество строящихся и реконструируемых ПРГ и ГРС, относящихся к объектам общегородского назначения в период 2020-2025 годов, равняется 90 штук, в период 2025-2030 годов – 15 штук. При этом большую часть (58 штук) в период 2020-2025 годов составляют ПРГ, расположенные на территории города Москвы в границах до 1 июля 2012 года и назначенные на реконструкцию в связи с длительным сроком эксплуатации для повышения надежности и безопасности эксплуатации.

Количество строящихся и реконструируемых ПРГ, относящихся к газоснабжению жилого сектора в период 2020-2025 годов, составляет

99 штук, в период 2025-2030 годов – 298 штук, в период 2030-2035 годов – 17 штук. Подавляющую часть в периоды 2020-2025 годов, 2025-2030 годов составляют ПРГ, расположенные в ТиНАО: 78 штук и 291 штука соответственно. В период 2030-2035 годов все 17 ПРГ относятся к реализации Программы реновации.

В период 2020-2025 годов суммарное количество строящихся и реконструируемых газопроводов 1278,2 км (в том числе 50,0 км по территории Московской области), строящихся и реконструируемых ПРГ и ГРС – 197 штук, суммарная ориентировочная стоимость выполненных мероприятий (без НДС) составит 62,15 млрд. руб.[1]

Из общей суммарной ориентировочной стоимости выполненных мероприятий наибольшая часть приходится на объекты общегородского назначения – 26,46 млрд. руб. (42,6%), группу газоснабжения жилого сектора – 31,15 млрд. руб. (50,1%).

В период 2025-2030 годов суммарное количество строящихся и реконструируемых газопроводов составляет 1997,4 км (в том числе 80,6 км по территории Московской области), строящихся и реконструируемых ПРГ и ГРС – 313 штук, суммарная ориентировочная стоимость выполненных мероприятий (без НДС) составляет 78,06 млрд. руб.

Из общей суммарной ориентировочной стоимости выполненных мероприятий стоимость реализации объектов общегородского назначения составляет 21,60 млрд. руб. (27,7%), газоснабжения жилого сектора – 54,44 млрд. руб. (69,7%).

В период 2030-2035 годов суммарное количество строящихся и реконструируемых газопроводов составляет 110,0 км (в том числе 44,1 км по территории Московской области), строящихся и реконструируемых ПРГ и ГРС – 19 единиц, суммарная ориентировочная стоимость выполненных мероприятий (без НДС) составляет 5,57 млрд. руб. Из общей суммарной ориентировочной стоимости выполняемых мероприятий наибольшая часть приходится на объекты общегородского назначения – 1,27 млрд. руб. (22,9%), подключение новых перспективных потребителей (промышленные и коммунально-бытовые предприятия) – 0,76 млрд. руб. (13,6%), обеспечение необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики – 3,29 млрд. руб. (59,1%).

Суммарная ориентировочная стоимость указанных мероприятий (без НДС) по совершенствованию работы городской газораспределительной системы за период 2020-2035 годов составляет 145,78 млрд. руб. На газоснабжение жилого сектора приходится 85,69 млрд. руб. (58,8%), на объекты общегородского назначения – 49,33 млрд. руб. (33,8%), что в суммарном процентном выражении составляет 92,6%.

[1] Суммарная ориентировочная стоимость указана без учета стоимости мероприятий, реализуемых ПАО «Газпром»

Таблица 3

Сводные технико-экономические показатели развития системы газораспределения города Москвы на период до 2035 года

№ п/п	Наименование показателей	2020-2025 годы	2025-2030 годы	2030-2035 годы	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Годовая потребность города Москвы в природном газе на конец расчетного периода, млрд. куб. м	24,975	27,970	30,600	
2	Объекты общегородского назначения				
2.1	На территории ТиНАО города Москвы				
2.1.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	179,1	232,1	–	411,2
2.1.2	строительство и реконструкция ПРГ и ГРС, шт.	26	15	–	41
2.1.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	18 262,87	21 597,64	–	39 860,51
2.2	На территории города Москвы в границах до 1 июля 2012 года				
2.2.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	20,4	–	6,4	26,8
2.2.2	строительство и реконструкция ПРГ и ГРС, шт.	58	–		58
2.2.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	8 200,56	–	1 273,46	9 474,02
2.3	Объекты, реализуемые ПАО «Газпром» на территории Москвы и Московской области (справочно)				
2.3.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	57,6	93,1	44,1	194,8
2.3.2	строительство ПРГ и ГРС, шт.	6	–	–	6
2.3.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	–	–	–	–
3	Газоснабжение новых объектов энергетики				
3.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	25,4	18,3	3	46,7

1	2	3	4	5	6
3.2	строительство и реконструкция ПРГ, шт.	2	–	–	2
3.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	1 814,51	782,74	144,97	2742,22
4	Газоснабжение жилого сектора				
4.1	На территории ТиНАО города Москвы				
4.1.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	867,6	1 552,7	–	2 420,3
	в том числе:				
	- подводящий-межпоселковый газопровод	24,7	105,3	–	130,0
	- распределительный газопровод в границах населенного пункта	340,1	811,7	–	1 151,8
	- газопровод-ввод	502,8	635,6	–	1 138,4
4.1.2	строительство и реконструкция ПРГ, шт.	78	291	–	369
4.1.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	28 563,50	52 002,86	–	80 566,36
4.2	На территории города Москвы в границах до 1 июля 2012 года				
4.2.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	76,2	76,0	–	152,2
	в том числе:				
	- подводящий-межпоселковый газопровод	13,7	2,6	–	16,3
	- распределительный газопровод в границах населенного пункта	20,0	48,7	–	68,7
	- газопровод-ввод	42,5	24,7	–	67,2
4.2.2	строительство и реконструкция ПРГ, шт.	19	7	–	26
4.2.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	2 575,68	2 432,48	–	5 008,16
4.3	Программа реновации				
4.3.1	строительство и реконструкция ПРГ, шт.	2	–	17	19
4.3.2	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	13,94	–	102,31	116,25

1	2	3	4	5	6
5	Ликвидация дефицита пропускной способности существующих сетей и сооружений				
5.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	2,8	–	–	2,8
5.2	строительство и реконструкция ПРГ, шт.	4	–	–	4
5.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	60,88	–	–	60,88
6	Подключение новых перспективных потребителей (промышленные и коммунально-бытовые предприятия)				
6.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	39,4	22,1	22,5	84
6.2	строительство и реконструкция ПРГ, шт.	2	–	–	2
6.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	1 822,24	1 118,67	757,03	3697,94
7	Обеспечение необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики				
7.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	9,7	3,1	34	46,8
7.2	строительство и реконструкция ПРГ, шт.	–	–	2	2
7.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.	839,09	124,34	3 288,85	4252,28
8	Общий объем мероприятий				
8.1	строительство и реконструкция газопроводов, км	1 278,2	1 997,4	110,0	3 385,6
8.2	строительство и реконструкция ПРГ и ГРС, шт.	197	313	19	529
8.3	ориентировочная стоимость (без НДС), млн. руб.[2]	62 153,27	78 058,73	5 566,62	145 778,62

[2] Суммарная ориентировочная стоимость указана без учета стоимости мероприятий, реализуемых ПАО «Газпром»

6. Выводы

6.1. В период с 2020 по 2035 годы прогнозируется планомерное увеличение потребления газа на всей территории города Москвы. Годовой расход газа возрастет почти на 10 млрд. нм^3 по сравнению с 2020 годом. Планируемое годовое потребление природного газа всеми потребителями Москвы к 2025 году составит 24 975 млн. нм^3, к 2030 году возрастет до 27 970 млн. нм^3 и достигнет 30 600 млн. нм^3 к 2035 году. При этом структура потребления природного газа на территории города Москвы сохраняется неизменной. Доля объектов энергетики (объекты ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», энергоисточники сторонних теплоснабжающих организаций, без учета ТЭЦ-27 и ТЭЦ-22) в общем объеме потребления природного газа на территории города Москвы к 2035 году составит – 84,9%, доля промышленных потребителей – 4,4%, населения – 7,6%, коммунально-бытовых потребителей – 3,1%.

Наибольший рост потребления газа будет наблюдаться для объектов энергетики. Рост годового потребления объектами энергетики составит 7,71 млрд. нм^3 в течение 15 лет и достигнет 25,98 млрд. нм^3 к 2035 году.

Несмотря на ликвидацию части существующих потребителей в многоквартирных домах в рамках Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, потребление газа населением за рассматриваемый период увеличится в 2,56 раза и к 2035 году составит 2,33 млрд. нм^3.

Значительное увеличение объемов потребления газа населением связано с планируемыми мероприятиями по газоснабжению жилого сектора, которые включают развитие существующих сетей газораспределения (507 населенных пунктов и НКО), а также подачу газа в негазифицированные территории (545 населенных пунктов и НКО). Общее количество индивидуальных домовладений, подлежащих газификации, составляет 80 835 единиц, из которых 76 360 единиц расположено в границах ТиНАО. В результате годовой объем потребления природного газа населением на территории ТиНАО к 2035 году составит 1,87 млрд. нм^3.

В целом на территории ТиНАО к 2035 году прогнозируется рост годового потребления газа в 4,5 раза по отношению к 2020 году, что составит 4,20 млрд. нм^3. Доля расхода газа потребителями ТиНАО в общем газопотреблении города Москвы вырастет с 4,5% в 2020 году до 13,7 % к 2035 году.

6.2. Существующая на начало 2021 года система газоснабжения на территории города Москвы позволяет обеспечить требуемые режимы подачи газа для текущих объемов потребления. Случаев системных ограничений подачи или отказа работы системы в целом не зафиксировано.

6.3. Для обеспечения возможности поставки природного газа всем существующим и перспективным потребителям с учетом увеличения объемов потребления в расчетный период 2030-2035 годов, с параметрами, обеспечивающими проектную производительность газоиспользующего

оборудования, а также для обеспечения безопасности и надежности функционирования газотранспортной системы города Москвы требуется реализация предлагаемых мероприятий.

6.4. В рамках предусмотренных мероприятий по развитию и реконструкции систем газоснабжения города Москвы предусматривается:

6.4.1. Строительство объектов общегородского назначения, в том числе:

- строительство новых головных источников подачи газа в зонах с дефицитом пропускной способности существующих источников;

- реконструкция существующих пунктов редуцирования газа, осуществляющих подачу газа в городские сети газораспределения, обеспечивающие снабжение газом большого круга потребителей (населения, коммунально-бытовых потребителей, промышленности и энергетики);

- строительство системообразующих газопроводов для подачи газа в зоны и районы со слабо развитой газовой инфраструктурой, в которых имеется неудовлетворенный спрос на природный газ;

- строительство межпоселковых сетей газораспределения для газоснабжения группы населенных пунктов;

- строительство газопроводов-связок между существующими нагруженными участками сетей газораспределения и вновь сооружаемыми для обеспечения резервирования и стабилизации режимов подачи газа.

6.4.2. Газоснабжение новых объектов энергетики.

6.4.3. Газоснабжение жилого сектора, в том числе:

- строительство подводящих газопроводов до населенных пунктов и НКО;

- установка пунктов редуцирования газа для зон малоэтажной жилой застройки;

- прокладка внутрипоселковой сети газораспределения;

- строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков каждого потребителя.

6.4.4. Ликвидация дефицита пропускной способности существующих сетей и сооружений.

6.4.5. Подключение новых перспективных потребителей (промышленные и коммунально-бытовые предприятия).

6.4.6. Обеспечение необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики.

6.5. Всего в рамках запланированных мероприятий предусматривается к 2035 году строительство и реконструкция 3 386 км газопроводов, 4 ГРС, 525 ПРГ.

В том числе:

- на территории города Москвы в границах до 1 июля 2012 года предусматривается строительство и реконструкция 252 км газопроводов, 110 ПРГ;

- на территории ТиНАО города Москвы предусматривается строительство и реконструкция 2 938 км газопроводов, 2 ГРС и 411 ПРГ;

- мероприятия по реконструкции существующих сетей газораспределения, расположенных на территории Москвы, а также Московской области, и участвующих в системе подачи газа потребителям города Москвы, реализуемые ПАО «Газпром» – строительство и реконструкция 195 км газопроводов, 2 ГРС (КРП-20, КРП-21) и 4 ПРГ.

Сводный перечень объектов, направленных на развитие системы газораспределения города Москвы с разделением по группам и указанием расчетного срока реализации по периодам 2025, 2030, 2035 годы, приведен в таблицах 4, 5 и 6 соответственно.

6.6. Суммарная ориентировочная стоимость (без НДС) указанных мероприятий по совершенствованию работы городской газораспределительной системы к 2035 году составляет 145,78 млрд. руб. (без учета стоимости мероприятий, реализуемых ПАО «Газпром»). На газоснабжение жилого сектора приходится 85,69 млрд. руб. (58,8%), на объекты общегородского назначения – 49,33 млрд. руб. (33,8%), что в суммарном процентном выражении составляет 92,6%.

Как видно, основной объем планируемых мероприятий приходится на газоснабжение объектов жилого сектора и объекты общегородского назначения, располагаемые на территории ТиНАО города Москвы. Это обусловлено неразвитостью существующей системы газоснабжения на территории ТиНАО, которая не имеет необходимого запаса пропускной способности по головным источникам и сетям газораспределения для обеспечения транспорта перспективных объемов газа. Учитывая планируемый рост газопотребления на указанной территории к 2035 году, связанный с высокими темпами развития, активным строительством гражданских, промышленных и социальных объектов, планами газификации большого объема частных домовладений, предусматривается коренное переустройство существующей системы газораспределения со строительством новых крупных источников подачи газа и системообразующих газопроводов, способных обеспечить необходимые режимы в сочетании с надежностью газоснабжения, предъявляемой к потребителям города Москвы.

6.7. Для снижения эксплуатационных затрат, повышения оперативности управления и принятия решений при ликвидации технологических нарушений планируется расширение перечня объектов, включенных в автоматизированные системы управления технологическими процессами: запорные краны, ГРП, станции катодной защиты, узлы учета газа потребителей.

6.8. Повышение эффективности использования природного газа предусматривается за счет:

- создания и широкого применение экологически чистых и эффективных технологий сжигания органических видов топлива, в том числе

использование природного газа в качестве топлива для общественного автотранспорта;

- широкого использования индивидуальных источников тепла на основе природного газа для теплоснабжения в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки на территории ТиНАО;

- использования при новом строительстве и техническом перевооружении современного газоиспользующего оборудования с высоким КПД.

6.9. При выполнении работ предусматривается применение современных (передовых) технологий строительства:

- более широкое использование закрытых методов прокладки газопроводов с целью минимизации объемов разрытия грунтов и антропогенного воздействия на окружающую среду;

- использование типовых блочных конструкций ПРГ, особенно для обеспечения газоснабжения жилого сектора;

- применение технологии «врезка под давлением» с целью исключения отключений потребителей газа и уменьшения выбросов парниковых газов на период выполнения врезок;

- расширение использование полиэтиленовых труб при новом строительстве и реконструкции существующих газопроводов с давлением до 0,6 МПа включительно с целью минимизации затрат на антикоррозионную защиту сетей, обеспечения их безаварийной работы и увеличения срока службы;

- использование технологии санации для реконструкции стальных газопроводов большого диаметра.

7. Карта (схема) развития и размещения объектов системы газораспределения на территории города Москвы на период до 2035 года

Схема мероприятий по развитию и реконструкции системы газоснабжения города Москвы на период до 2035 года представлена в приложении к Генеральной схеме.

Схема разработана с использованием Единой государственной картографической основы города Москвы в масштабе 1:100 000. На карте (схеме) показаны существующие, а также планируемые к строительству и реконструкции объекты системы газораспределения на территории города Москвы на период до 2035 года.

Таблица 4

Сводный перечень объектов, направленных на развитие системы газораспределения города Москвы, на период до 2025 года

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Объекты общегородского назначения										
1.1	15.057 ГРП "Карачаровская ГС" газопровод	ПРГ	Юго-Восточный административ-ный округ	Нижегородский	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа	Объекты общего-родского назначе-ния		2025
1.2	18.001 Строительство сети газоснабжения Филимонковского и Первомайского поселений	ПРГ	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	-	Новое строительство	ГРПШ Фоминское, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общего-родского назначе-ния		2025
		Газопровод		Филимонковское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=1000 мм, L=14887м			
		Газопровод		Первомайское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=4718м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=4706м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=4039м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=321м			
		Газопровод		Филимонковское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=300 мм, L=128м			
		Газопровод		Первомайское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=4580м			
		Газопровод	Троицкий администра-тивный округ			Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=150 мм, L=2м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=225 мм, L=17м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=20м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=1185м			
		Газопровод	Новомосковский административ-ный округ			Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=71м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=10м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=18м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,1 МПа, D=160 мм, L=11м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=828м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=160 мм, L=8м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ	Троицкий административный округ			Новое строительство	ГРПШ Конюшково, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
		ПРГ	Новомосковский административный округ			Новое строительство	ГРПШ Поповка, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Уварово, Рвх=0,6МПа Рвых=0,1МПа Q=1100 м3/ч			
1.3	18.028 Строительство газорегуляторного пункта ГРП «Десна»	ПРГ	Новомосковский административный округ	Воскресенское	-	Новое строительство	ГРП Десна, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=100000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=1000 мм, L=599м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=1000 мм, L=50м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=500 мм, L=327м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=500 мм, L=51м			
1.4	18.029 Газорегуляторный пункт «Ликовский»	ПРГ	Новомосковский административный округ	Внуковское	-	Новое строительство	ГРП Ликовский, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=140000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.5	18.030 Строительство сети газоснабжения Рязановского и Воскресенского поселений	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское, Рязановское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=4939м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод		Воскресенское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=800 мм, L=6767м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=400 мм, L=434м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=600 мм, L=24м			
		Газопровод		Десеновское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=69м			
		Газопровод		Воскресенское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=800 мм, L=4м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=400 мм, L=28м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=200 мм, L=236м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=300 мм, L=1м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод				Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=200 мм, L=2м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=200 мм, L=4м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=80 мм, L=12м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=11м			
1.6	18.033 Строительство сети газоснабжения Кленовского поселения	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=3627м	Объекты общего-родского назначе-ния		2025
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=400 мм, L=2109м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=400 мм, L=4711м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=7м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=18м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=13м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=20м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=9м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Сальково, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Свитино, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Зыбино, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
1.7	18.033 Строительство сети газоснабжения Кленовского поселения	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=300 мм, L=26м	Объекты общего-родского назначе-ния		2025
		Газопровод				Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=600 мм, L=557м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7		Газопровод		Кленовское		Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=9183м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=1478м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=10110м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=7м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=2421м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=44м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=25м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=35м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=15м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=80м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=9м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=215м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=20м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Маврино, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Мешково, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Починки, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Чернецкое, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Жохово, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=1013м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=5467м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=400 мм, L=2576м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ ГРПШ "Вяткино", Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Никоново, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
1.8	18.035 Строительство сети газоснабжения Вороновского поселения	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское, Новофедоровское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=500 мм, L=2364м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод		Вороновское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=6725м			
		Газопровод		Вороновское, Новофедоровское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=17м			
1.9	18.037 Строительство сети газоснабжения Новофедоровского поселения	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское, Новофедоровское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=500 мм, L=6526м	Объекты общегородского назначения		2025
1.10	18.040 Строительство сети газоснабжения от КРП-20 к КГМ	Газопровод	Новомосковский административный округ	Первомайское, Марушкинское, Филимонковское, Московский	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=1000 мм, L=20117м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод	Западный административный округ	Ново-Переделкино		Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=800 мм, L=4652м			
		Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский		Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=600 мм, L=6м			
		Газопровод		Первомайское, Марушкинское, Филимонковское, Московский,		Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=1000 мм, L=2105м			
1.11	18.044 Строительство сети газоснабжения Михайловского поселения	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=1971м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=5628м			
		Газопровод		Михайлово-Ярцевское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=3592м			
		Газопровод		Первомайское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=8141м			
		Газопровод		Михайлово-Ярцевское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=6286м			
1.12	18.045 Строительство газорегуляторного пункта "Михайловское"	ПРГ	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	-	Реконструкция	ГРПБ №24, Рвх=0,6МПа	Объекты общегородского назначения		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=10000 м3/ч			
1.13	Газопровод КРП-20 - КГМ Ду 1000, выход на Москву (на территории г.о. Одинцово Московской области)	Газопровод	Московская область		-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=6846м	Объекты общегородского назначения	Инвестиционная программа ПАО "Газпром"	2025
1.14	Газопровод КРП-21 - КРП-10, выход на Москву (по территориина территории г.о. Чехов Московской области)	Газопровод	Московская область		-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=16906м	Объекты общегородского назначения	Программа газификации ООО "Газпром межрегионгаз"	2025
1.15	газопровод-связка ГРП "Красная Пахра" - ГРП "Русино"	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=340м	Объекты общегородского назначения		2025
1.16	газопровод-связка ГРС "с/х Московский" - ГРП "Коммунарка"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=526м	Объекты общегородского назначения		2025
1.17	Газопровод-связка от д.Летово до д. Сосенки	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Реконструкция	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=316м	Объекты общегородского назначения		2025
1.18	Газопровод-связка от Д-225 до Д-110 вблизи д. Губцево	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=17м	Объекты общегородского назначения		2025
1.19	Газопровод-связка от Д-225 до Д-110 вблизи д. Клоково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=9м	Объекты общегородского назначения		2025
1.20	Газопровод-связка от ул Краснолиманская 11 с1 до ул Краснолиманская 19Б	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово	-	Реконструкция	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=779м	Объекты общегородского назначения		2025
1.21	КРП-21	ГРС	Московская область		-	Новое строительство	КРП-21, Рвх=5,4МПа Рвых=1,2МПа Q=650000 м3/ч	Объекты общегородского назначения	Комплексная программа АО "Газпром газораспределение"	2025
1.22	Перекладка участка газопровода "2-я нитка КГМ КРП-10-КРП-11"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=772м	Объекты общегородского назначения	Мероприятия ПАО "Газпром"	2025
1.23	Перекладка участка газопровода "Восточный луч ДКМБ (4-7км)"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=1210м	Объекты общегородского назначения	Мероприятия ПАО "Газпром"	2025
1.24	Перекладка участка г-да с Д150 на Д225 до д. Семенково	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Реконструкция	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=708м	Объекты общегородского назначения		2025
1.25	Реконструкция участка второго выхода от КРП-13 (переход под Октяборьской Ж/Д)	Газопровод	Московская область	Химки	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=375м	Объекты общегородского назначения	Программа реконструкции АО "Газпром газораспределение"	2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.26	Распределительный г-д от ДСПК Шишкино до СНТ "Красная Пахра"	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1127м	Объекты общегородского назначения		2025
1.27	Реконструкция дюкера Фрунзенский 1,Фрунзенский 2,Фрунзенская наб., д.26	Газопровод	Центральный административный округ	Хамовники	-	Реконструкция	Р=0,1 МПа, D=600 мм, L=310м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод				Реконструкция	Р=0,1 МПа, D=400 мм, L=247м			
1.28	Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Селятино со строительством КРП-20	Газопровод	Московская область		-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=500 мм, L=11098м	Объекты общегородского назначения	Инвестиционная программа ПАО "Газпром"	2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=400 мм, L=9857м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=200 мм, L=3059м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=200 мм, L=1588м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=200 мм, L=294м			
		ГРС				Новое строительство	КРП-20, Рвх=5,4МПа Рвых=1,2МПа Q=450000 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРП Голицыно, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=100000 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРП Апрелевка, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=20000 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРП Селятино, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=45000 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРП Зорька, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=35000 м3/ч			
1.29	Реконструкция Голутвинского дюкера, Якиманская наб.,д.2 к.1.	Газопровод	Центральный административный округ	Якиманка	-	Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=600 мм, L=293м	Объекты общегородского назначения		2025
1.30	Реконструкция Гольяновского дюкера, Гольяновская ул., д.2	Газопровод	Центральный административный округ	Басманный	-	Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=400 мм, L=235м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод				Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=500 мм, L=45м			
1.31	Реконструкция ГРП 16-й Парковый	ПРГ	Восточный административный округ	Восточное Измайлово	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.32	Реконструкция ГРП 1-й Парковый	ПРГ	Восточный административный округ	Измайлово	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=10000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.33	Реконструкция ГРП 3-й Переведеновский	ПРГ	Центральный административный округ	Басманный	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,1МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.34	Реконструкция ГРП 3-й Силикатный	ПРГ	Северо-Западный административный округ	Хорошево-Мневники	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=<NULL> м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.35	Реконструкция ГРП 6-й Ростокинский	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Ростокино	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.36	Реконструкция ГРП Авиамоторный	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Лефортово	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,1МПа Q=5800 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.37	Реконструкция ГРП Академика Павлова	ПРГ	Западный административный округ	Кунцево	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=50000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.38	Реконструкция ГРП Академический	ПРГ	Юго-Западный административный округ	Академический	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.39	Реконструкция ГРП Б. Почтовый	ПРГ	Центральный административный округ	Басманный	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,1МПа Q=5300 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.40	Реконструкция ГРП Бабушкин-РТС	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Бабушкинский	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,3МПа Рвых=0,1МПа Q=20000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.41	Реконструкция ГРП Брошевский	ПРГ	Центральный административный округ	Таганский	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,3МПа Рвых=0,1МПа Q=60000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.42	Реконструкция ГРП Варшавский, 153	ПРГ	Южный административный округ	Нагорный	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.43	Реконструкция ГРП Вешние воды	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Ярославский	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.44	Реконструкция ГРП Внуково-лес II	ПРГ	Новомосковский административный округ	Московский	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=45000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.45	Реконструкция ГРП Вокзальный	ПРГ	Северный административный округ	Коптево	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=2500 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.46	Реконструкция ГРП Востряково-I	ПРГ	Новомосковский административный округ	Московский	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=145300 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.47	Реконструкция ГРП Гольяново мкр. 10	ПРГ	Восточный административный округ	Гольяново	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.48	Реконструкция ГРП Гольяновский	ПРГ	Центральный административный округ	Басманный	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=20000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.49	Реконструкция ГРП Гончарова	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Бутырский	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=10000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.50	Реконструкция ГРП Звенигородский	ПРГ	Центральный административный округ	Пресненский	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,3МПа Рвых=0,1МПа Q=20000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.51	Реконструкция ГРП Касаткина	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Алексеевский	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.52	Реконструкция ГРП Коровинское ш., ГРС-3	ПРГ	Северный административный округ	Дмитровский	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=60000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.53	Реконструкция ГРП Кравченко	ПРГ	Юго-Западный административный округ	Ломоносовский	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.54	Реконструкция ГРП Красная горка	ПРГ	Западный административный округ	Можайский	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.55	Реконструкция ГРП Ленино-Дачный, 2а	ПРГ	Южный административный округ	Царицыно	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=3500 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.56	Реконструкция ГРП Лианозово ДСК	ПРГ	Северный административный округ	Дмитровский	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.57	Реконструкция ГРП Лодочный	ПРГ	Северо-Западный административный округ	Южное-Тушино	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.58	Реконструкция ГРП Люблино 1	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Кузьминки	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=95000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.59	Реконструкция ГРП Люблино II	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Люблино	-	Реконструкция	ГРПБ Люблино II, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=7250 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.60	Реконструкция ГРП Мазутный	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Алексеевский	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.61	Реконструкция ГРП Медведково кв.11	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Северное Медведково	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.62	Реконструкция ГРП Мещанский	ПРГ	Центральный административный округ	Мещанский	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,1МПа Q=12200 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.63	Реконструкция ГРП Мичуринский пр-т	ПРГ	Западный административный округ	Раменки	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.64	Реконструкция ГРП Н.Сыромятники	ПРГ	Центральный административный округ	Басманный	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,1МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.65	Реконструкция ГРП Нагатино 7	ПРГ	Южный административный округ	Нагатно-Садовники	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=420000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.66	Реконструкция ГРП Новодубровский	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Южнопортовый	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,3МПа Рвых=0,1МПа Q=60000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.67	Реконструкция ГРП Озёрный	ПРГ	Западный административный округ	Очаково-Матвеевское	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.68	Реконструкция ГРП Орехово-Борисово кв.3	ПРГ	Южный административный округ	Орехово-Борисово Северное	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.69	Реконструкция ГРП Победа труда	ПРГ	Северо-Западный административный округ	Митино	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=200000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.70	Реконструкция ГРП Подмосковный	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Нижегородский	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.71	Реконструкция ГРП Полоцкий	ПРГ	Западный административный округ	Кунцево	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.72	Реконструкция ГРП Рублево кв. 7-8	ПРГ	Западный административный округ	Кунцево	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,3МПа Рвых=0,1МПа Q=25000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.73	Реконструкция ГРП Румянцево	ПРГ	Новомосковский административный округ	Московский	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=40000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.74	Реконструкция ГРП Русаковский	ПРГ	Восточный административный округ	Сокольники	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,3МПа Рвых=0,1МПа Q=22000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.75	Реконструкция ГРП Свалочный	ПРГ	Юго-Западный административный округ	Академический	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=50000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.76	Реконструкция ГРП Свиблово кв.23	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Свиблово	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.77	Реконструкция ГРП Свободный пр-т	ПРГ	Восточный административный округ	Новогиреево	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.78	Реконструкция ГРП Севводстрой-2	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Северный	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=400 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.79	Реконструкция ГРП Северное Тушино	ПРГ	Северо-Западный административный округ	Северное-Тушино	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=75000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.80	Реконструкция ГРП Сколковский	ПРГ	Западный административный округ	Можайский	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=320000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.81	Реконструкция ГРП СУ-Соколовский	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Марфино	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.82	Реконструкция ГРП Тушинский	ПРГ	Северо-Западный административный округ	Покровское-Стрешнево	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.83	Реконструкция ГРП Чертаново кв 6-II	ПРГ	Южный административный округ	Чертаново Центральное	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=35000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.84	Реконструкция ГРП Чертаново промзона	ПРГ	Южный административный округ	Чертаново Центральное	-	Реконструкция	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=35000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.85	Реконструкция ГРП Ярославский	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Останкинский	-	Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.86	Реконструкция ГРПБ Вятский	ПРГ	Северный административный округ	Савеловский	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=2700 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.87	Реконструкция ГРПБ Дзержинский	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Лосиноостровский	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=2700 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.88	Реконструкция ГРПБ М атвеевский 1	ПРГ	Западный административный округ	Очаково-Матвеевское	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=2700 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.89	Реконструкция ГРПБ Печатники 34	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Печатники	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=7900 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.90	Реконструкция ГРПБ Печатники кв. 35	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Печатники	-	Реконструкция	ГРПБ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1400 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
1.91	Реконструкция Кропоткинского дюкера, Пречистинская наб., д.5	Газопровод	Центральный административный округ	Хамовники	-	Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=800 мм, L=251м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод				Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=600 мм, L=617м			
1.92	Реконструкция Кутузовского дюкера, Краснопресненская наб., д.20, стр.1	Газопровод	Западный административный округ	Пресненский	-	Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=600 мм, L=331м	Объекты общегородского назначения		2025
1.93	Реконструкция сети газораспределения от пл. Чайковского до Хлебного пер.	Газопровод	Центральный административный округ	Пресненский, Арбат	-	Реконструкция	Р=0,1 МПа, D=315 мм, L=785м	Объекты общегородского назначения		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.94	Реконструкция Химкинского дюкера, Лодочная ул.,д.22,с.2	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Головинский	-	Реконструкция	P=0,3 МПа, D=400 мм, L=816м	Объекты общегородского назначения		2025
1.95	Реконструкция Щукинского дюкера, Пойма Строгино, Серебряный бор- Живописная	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Строгино	-	Реконструкция	P=1,2 МПа, D=800 мм, L=3479м	Объекты общегородского назначения		2025
1.96	Сеть газораспределения от 18.001 до д. Поповка	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=90м	Объекты общегородского назначения		2025
1.97	Сеть газораспределения от 18.001 до д. Уварово	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=225 мм, L=23м	Объекты общегородского назначения		2025
1.98	Сеть газораспределения от 18.001 до д. Ширяево	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=10м	Объекты общегородского назначения		2025
1.99	Сеть газораспределения от 18.001 до квартала № 203	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=225 мм, L=5м	Объекты общегородского назначения		2025
1.100	Сеть газораспределения от д. Марушкино до СНТ Брехово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=408м	Объекты общегородского назначения		2025
1.101	Сеть газораспределения от д. Рассудово до д. Зверево	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Реконструкция	P=0,6 МПа, D=160 мм, L=2612м	Объекты общегородского назначения		2025
1.102	Сеть газораспределения от д. Яковлевское до д. Рассудово	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Реконструкция	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=3966м	Объекты общегородского назначения		2025
1.103	Сеть газораспределения от д.Кленовка до СНТ Клен	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=379м	Объекты общегородского назначения		2025
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=1500 м3/ч			
1.104	Сеть газораспределения от Тессинского пер. до Яузского б-ра	Газопровод	Центральный административный округ	Таганский	-	Реконструкция	P=0,1 МПа, D=160 мм, L=248м	Объекты общегородского назначения		2025
1.105	Сеть газораспределения от ул. Александра Печерского до квартала № 14	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=225 мм, L=22м	Объекты общегородского назначения		2025
1.106	Строительство газопровода от ГРП «Клён» до границы Москвы и Чеховского района Московской области	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=1200 мм, L=11117м	Объекты общегородского назначения		2025
1.107	Строительство газораспределительной станции «Юрьевка»	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское, Новофедоровское	-	Реконструкция	P=<Null>, D=200 мм, L=289м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод				Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=500 мм, L=16м			
		ГРС		Вороновское		Новое строительство	ГРС Юрьевка, Рвх=5,4МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=1,2МПа Q=80000 м3/ч			
1.108	Строительство газораспределительной станции «Ново-Никольская»	ГРС	Новомосковский административный округ	Первомайское, Марушкинское, Филимонковское, Московский,	-	Новое строительство	ГРС Ново-Никольская, Рвх=5,4МПа Рвых=1,2МПа Q=80000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод				Реконструкция	P=<Null>, D=200 мм, L=65м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=1000 мм, L=57м			
1.109	Строительство газорегуляторного пункта «Волынский» возле ГРС «Юрьевка»	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=400 мм, L=255м	Объекты общегородского назначения		2025
		ПРГ				Новое строительство	ГРП Волынский, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=40000 м3/ч			
		Газопровод		Вороновское, Новофедоровское		Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=300 мм, L=7м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=3м			
1.110	Строительство газорегуляторного пункта «Клён» возле д. Коротыгино	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=300 мм, L=38м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=23м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=36м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=59м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРП Клён, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=40000 м3/ч			
1.111	Строительство газрегуляторного пункта «Никольский» возле ГРС «Ново-Никольская»	Газопровод	Новомосковский административный округ	Первомайское, Марушкинское, Филимонковское, Московский,	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=400 мм, L=109м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод		Первомайское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=28м			
		ПРГ		Первомайское, Марушкинское, Филимонковское, Московский,		Реконструкция	ГРП Никольский, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=80000 м3/ч			
1.112	Реконструкция газопровода среднего давления по адресу: г. Москва Можайское ш. д. 24 - д. 27	Газопровод	Западный административный округ	Можайский	-	Реконструкция	P=0,3 МПа, D=400 мм, L=221м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод				Реконструкция	P=0,3 МПа, D=150 мм, L=13м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.113	17.021 Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: Москва, СЗАО, 2-я Лыковская ул. РТС "Строгино" (Луч 6 Щукинский ввод)	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Строгино	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=800 мм, L=3417м	Объекты общегородского назначения		2025
		Газопровод			-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=3216м			
1.114	Реконструкция участка газопровода высокого давления по ул. Синявинская, до ГРП "Новоподрезково", Молжаниновский район, САО	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	-	Реконструкция	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=476м	Объекты общегородского назначения		2025
1.115	Газопровод "Очаково-Головино"	Газопровод	Северо-Западный административный округ, Северный административный округ	Северное Тушино, Левобережный, Ховрино	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=4237м	Объекты общегородского назначения	Программа реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром газораспределение»	2025
1.116	Газопровод 1,2 этап "Выхино-Головино" на уч-ке "МКАД-Коровинское ш. - Бусиново"	Газопровод	Северный административный округ	Ховрино, Западное Дегунино	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=1405м	Объекты общегородского назначения	Программа реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром газораспределение»	2025
2. Ликвидация дефицита пропускной способности сетей и сооружений										
2.1	Деревня Куркино	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Куркино	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=228м	Ликвидация дефицита пропускной способности сетей и сооружений		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=36м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=315 мм, L=29м			
		Газопровод				Реконструкция	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=247м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=100 мм, L=14м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Новогорский, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч			
2.2	НП Малино	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Крюково	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=580м	Ликвидация дефицита пропускной способности сетей и сооружений		2025
2.3	СНТ Геолог	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Крюково	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=79м	Ликвидация дефицита пропускной способности сетей и сооружений		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=315 мм, L=66м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=262м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=318м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=461м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч			
2.4	ТЗ № 930к Чоботовская ул. - 6-я ул. Новые Сады	Газопровод	Западный административный округ	Ново-Переделкино	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=37м	Ликвидация дефицита пропускной способности сетей и сооружений		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=457м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1200 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1000 м3/ч			
3. Газоснабжение жилого сектора										
3.1	Бараново	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=211м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2490м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=51м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=244м			
3.2	Ботаково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=885м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.3	Бутово	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1756м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1920м			
3.4	Верховье	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1080м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=73м			
3.5	Витамины	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=881м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1770м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.6	Внуково	Газопровод	Западный административный округ	Внуково	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.7	Внуково Северо-Западный мкр.	Газопровод	Западный административный округ	Внуково	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=675м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.8	Восход (вблизи д. Спас-Купля)	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=975м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.9	г. Троицк	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=765м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.10	г. Троицк, ул. Июльская	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=105м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=131м			
3.11	городок писателей Переделкино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.12	Горчаково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=701м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=5655м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=121м			
3.13	Гринлайн (Лесные ключи)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=330м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.14	д. Акулово	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=469м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.15	д. Алхимово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1515м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.16	д. Альмовка	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.17	д. Андреевское	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1065м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=456м			
3.18	д. Армазово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=165м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.19	д. Бачурино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=7м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1582м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=10м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=311м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1106м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=285м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=422м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=572м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=285м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=100м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=216м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=41м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.20	д. Большое Покровское	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=184м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=33м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=555м			
3.21	д. Большое Свинорье, КП "Черничные поля"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2685м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.22	д. Большое Свинорье, ул. Центральная	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=165м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=411м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=37м			
3.23	д. Бунчиха	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=388м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=345м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=14м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=374м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=345м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
3.24	д. Васюнино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=766м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=394м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1530м			
3.25	д. Власово, КП Юбилейный	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=405м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.26	д. Власово, ул. Лесная	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=553м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=33м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м			
3.27	д. Говорово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=95м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=300м			
3.28	д. Давыдково	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=202м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=49м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2745м			
3.29	д. Девятское	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=420м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.30	д. Дёшино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Яр-цевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1534м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=360м			
3.31	д. Дровнино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Яр-цевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=150м			
3.32	д. Ерино	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=105м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.33	д. Зименки	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=927м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=311м			
		ПРГ				Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.34	д. Исаково	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=430м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=12м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=7м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=3557м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=98м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1425м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.35	д. Каменка	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Роговское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=329м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=1755м			
3.36	д. Картмазово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.37	д. Киселево	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Кленовское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=540м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.38	д. Кленовка	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Роговское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=143м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=118м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=345м			
3.39	д. Крекшино	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=192м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=312м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=245м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1939м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1638м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=566м			
3.40	д. Кресты	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=266м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=480м			
3.41	д. Лапшинка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=125м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=450м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=229м			
3.42	д. Ларёво	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=23м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м			
3.43	д. Летово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=29м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=996м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=900м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1085м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=102м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.44	д. Лужки	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=905м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=300м			
3.45	д. Макарово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=32 мм, L=330м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=445м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=111м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=278м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=88м			
		ПРГ				Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.46	д. Мамыри	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Мосрентген	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=598м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м			
3.47	д. Марушкино	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=133м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=275м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=153м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=365м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=116м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=63м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=2850м			
3.48	д. Мешково	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=352м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=1033м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=383м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=525м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=3м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=160 мм, L=239м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=22м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=100 м3/ч			
3.49	д. Молодцы	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=62м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=1065м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.50	д. Мостовское	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=211м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=325м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м			
3.51	д. Николо-Хованское	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=289м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1500м			
		ПРГ				Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.52	д. Никульское	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=585м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1785м			
3.53	д. Ожигово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=22м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=546м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3497м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1275м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=2780м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=1654м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
3.54	д. Песье	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=450м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=182м			
3.55	д. Постниково	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=80м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=141м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.56	д. Постниково	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2220м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.57	д. Прокшино	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=168м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=371м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=990м			
3.58	д. Пудово-Сипягино	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Михайлово-Яр-цевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=371м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=105м			
3.59	д. Румянцево	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.60	д. Рыбино	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.61	д. Рязаново	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.62	д. Саларьево	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=263м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=210м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=157м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=110 мм, L=19м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=182м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.63	д. Сальково	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=348м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м			
3.64	д. Санино	ПРГ	Новомосковский административ-ный округ	Кокошкино		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=7м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=125м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=633м			
3.65	д. Соколово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=427м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=178м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=270м			
3.66	д. Сосенки	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=821м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1046м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1035м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.67	д. Спас-Купля	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=3м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=639м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=420м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=499м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=308м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
3.68	д. Старосырово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=42м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=825м			
3.69	д. Студенцы	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=157м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=319м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1110м			
3.70	д. Тарасово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=215м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=285м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.71	д. Терехово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=888м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=390м			
3.72	д. Троицкое	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1077м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=360м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=164м			
3.73	д. Филино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=615м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.74	д. Шарапово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=12м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=57м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=915м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.75	д. Юрьевка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2731м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=5625м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=177м			
3.76	д.Александрово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=121м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=596м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=360м			
3.77	д.Батыбино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1202м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=450м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=361м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=356м			
3.78	д.Богородское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=11м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=6037м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=497м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2580м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.79	д.Иваньково	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=210м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=180м			
3.80	д.Ильино	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2023м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1200м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=5м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=10м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.81	д.Костишово	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=180м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.82	д.Кузенево	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=967м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=225м			
3.83	д.Новомихайловское	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=221м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=195м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=203м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=133м			
3.84	д.Овечкино	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=240м			
3.85	д.п. Кокошкино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=437м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1374м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2295м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=711м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Реконструкция	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1271м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.86	д.Русино	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Щаповское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=141м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=180м			
3.87	д.Сатино-Русское	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=180м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=536м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=203м			
3.88	д.Сенькино-Секерино	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Михайлово-Яр-цевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=527м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2102м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1080м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=750м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=570м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=174м			
3.89	д.Шаганино	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Щаповское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=129м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=83м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м			
3.90	дачный поселок быв. СНТ Тупичок 2	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.91	дачный поселок Гринленг	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Кленовское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=225м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.92	дачный поселок Писково-1	Газопровод		Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м			
3.93	дачный поселок Яковлево-2	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.94	Деревня Акулово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=451м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м			
3.95	деревня Бабенки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=766м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=32 мм, L=555м			
3.96	Деревня Бакланово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=756м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2580м			
3.97	Деревня Безобразово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=884м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=228м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=21м			
3.98	Деревня Белоусово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.99	Деревня Белоусово Север	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2291м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.100	Деревня Бурцево	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=779м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=480м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1475м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=9м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=25м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.101	деревня Бурцево	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=1162м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=32м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=37м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=62м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.102	деревня Варварино	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=294м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1764м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=437м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1980м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.103	деревня Ватутинки	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1842м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=105м			
3.104	Деревня Верхнее Валуево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=663м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м			
3.105	деревня Внуково	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=738м			
3.106	деревня Ворсино	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=868м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=3390м			
3.107	Деревня Голенищево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=396м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=15м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
3.108	Деревня Голохвастово	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=113м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1725м			
3.109	деревня Городище	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=313м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=408м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2850м			
3.110	деревня городок	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=131м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=465м			
3.111	деревня Губкино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=710м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1710м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1725м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=734м			
3.112	деревня Губцево	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=615м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.113	деревня Давыдово	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=44м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=842м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
3.114	деревня Десна	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1727м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2220м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=84м			
3.115	деревня Десна мкр Агропункт	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=376м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=165м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.116	деревня Дубовка	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=18м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=2678м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.117	деревня Дудкино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Мосрентген	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.118	деревня Евсеево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1100м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=270м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=435м			
3.119	Деревня Зверево	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=306м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2751м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1680м			
		ПРГ			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=35м			
						Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.120	деревня Изварино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.121	деревня Каракашево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3174м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1605м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=941м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=9м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.122	деревня Киселевка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1274м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=315м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.123	Деревня Кнутово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2653м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1185м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=318м			
3.124	Деревня Кнутово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=11м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=490м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.125	деревня Колотилово	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=89м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=480м			
3.126	Деревня Кончеево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2590м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=690м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=100м			
3.127	Деревня Кончеево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=9м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=2м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.128	Деревня Косовка	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=605м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=32 мм, L=5010м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1946м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=118м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=12м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.129	деревня Красная Пахра	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1410м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=584м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=227м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=22м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1725м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.130	деревня Кувекино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1399м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=531м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м			
3.131	деревня кузнецово	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1875м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.132	деревня Куркино	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Куркино	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=585м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.133	деревня Лаптево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=481м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=285м			
3.134	деревня Ликова	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=180м			
3.135	деревня Лукошкино	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1860м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.136	Деревня Львово	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1200м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=313м			
3.137	деревня Малыгино	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=467м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=64м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м			
3.138	Деревня Марьино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.139	деревня Мелькисарово	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=2237м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=111м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=17м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.140	деревня Милорадово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.141	деревня Молжаниновка	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=430м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=1402м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=4м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=132м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.142	деревня Новогромово	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1300м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=4665м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=731м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=147м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=104м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.143	деревня Новодмитровка	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=1633м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=10м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=9м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.144	деревня Новоселки	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=172м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=19м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=789м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ Новоселки, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.145	деревня Пенино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.146	деревня Писково	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=421м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=45м			
3.147	деревня Подосинки	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=379м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м			
3.148	деревня Поляны	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.149	Деревня Пушкино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=105м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.150	деревня Пыхтино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=832м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=270м			
3.151	деревня Раево	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=615м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=249м			
3.152	деревня Рассказовка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.153	деревня Рассудово	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=945м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.154	деревня Расторопово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=183м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=2251м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=529м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1215м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=341м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=23м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.155	деревня Романцево	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=168м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1470м			
3.156	Деревня Руднево	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1830м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.157	деревня Руднево	Газопровод	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1086м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.158	Деревня Рыжово	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1755м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.159	деревня Сахорово	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=714м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2700м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=310м			
3.160	Деревня Семенково	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1363м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=7905м			
3.161	Деревня Середнево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.162	деревня Софьино	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1296м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=705м			
3.163	деревня Станиславль	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=379м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м			
3.164	Деревня Староселье	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=740м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=32 мм, L=135м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.165	деревня Страдань	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1475м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=349м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=191м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=450м			
3.166	деревня Тупиково	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=710м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=360м			
3.167	Деревня Филимонки	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=45м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.168	Деревня Чегодаево	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.169	деревня Черепово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=468м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м			
3.170	деревня Черкизово	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=10м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=20м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.171	Деревня Чириково	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=384м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=690м			
3.172	деревня Чириково	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=10м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=609м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=569м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1815м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.173	деревня Шарапово	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=210м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=156м			
3.174	деревня Шахово	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=846м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
3.175	Деревня Шеломово	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=435м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.176	деревня Шельбутово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=14м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=36м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=240м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=100 м3/ч			
3.177	деревня Юдановка	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=3630м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.178	деревня Юрово	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=539м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=819м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=240м			
3.179	деревня Юрово	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Куркино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1204м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=945м			
3.180	деревня Юрово	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=11м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1333м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=300 м3/ч			
3.181	деревня Юрово	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Куркино	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=126м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.182	деревня Юрьево	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=405м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.183	деревня Язово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=161м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1911м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1680м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=292м			
3.184	деревня Яковлево	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=439м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=915м			
3.185	деревня Яковленское	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1155м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.186	деревня Ямонтово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1297м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=450м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=540м			
3.187	деревня Ясенки	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1959м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2175м			
3.188	ДК Академический	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Троицк	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м			
3.189	ДК Алмаз	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Троицк	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.190	ДНП "Полянка-Лапшинка"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.191	ДНП Дубравушка	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.192	ДНП Звезда 95	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Кленовское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=824м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2640м			
3.193	ДНП Кленово	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Кленовское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1935м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=225м			
3.194	ДНП Луговое-1	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=546м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м			
3.195	ДНП Луговое-2	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=495м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.196	ДНП Луговое-3	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=240м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.197	ДНП Луговое-4	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=210м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.198	ДНП Никольское -2	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1215м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.199	ДНП Никольское-1	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1438м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=5175м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1635м			
3.200	ДНП Опора	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=960м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.201	ДНП Полесье	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1380м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.202	ДНП Творчество д. Жуковка	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=185м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м			
3.203	ДНП Чистопрудный	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=502м			
3.204	ДНТ КП Согласие д. Фоминское	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=221м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1530м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=61м			
3.205	ДНТ Четыре плюс	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=63 мм, L=174м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=45м			
3.206	ДПК "Черемушки"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=105м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.207	ДПК Десна в районе д. Рогозинино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=116м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=600м			
3.208	ДПК Лето	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.209	ДПК Мирный д .Елизарово	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1055м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=915м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=462м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.210	ДПК Светла поляна д. Пучково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=420м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.211	ДСК Гагаринец	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=604м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=375м			
3.212	ДСК Ели	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1575м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.213	ДСК Каменка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=267м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=262м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1815м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1905м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=256м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.214	ДСК МИРНЫЙ	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=211м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=90м			
3.215	ДСК Озон д. Фоминское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=600м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.216	ДСК Советский писатель д. Жуковка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=675м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.217	ДСК Эколь д. Фоминское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.218	Европейская долина-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=474м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1005м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=370м			
3.219	Елизарово	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=864м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1725м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=305м			
3.220	ЖСКИЗ "Эркер"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.221	Жуковка	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=366м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1560м			
3.222	Захарьино	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=188м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1410м			
3.223	Зеленая Зона	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Некрасовка	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=6м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=333м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.224	Зеленый дом Десна	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.225	Ивановское	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=875м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=4575м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=6м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=4м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.226	Квант	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2160м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.227	Квартал №192	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=32м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2078м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=135м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.228	КИЗ "Красногорец"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.229	КИЗ ВЕРХОВЬЕ	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=187м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=300м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=169м			
3.230	КИЗ ВЕСНА-1	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.231	КИЗ ВЕСНА-2	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=779м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=300м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=244м			
3.232	КИЗ Горизонт	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=563м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.233	КИЗ ГРАНИТ-ПУЧКОВО	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=93м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м			
3.234	КИЗ Зимний сад п. Первомайское	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1230м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.235	КИЗ Петровка у д. Настасьино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=285м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.236	КИЗ ФИАНИТ	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.237	Клоково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=273м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=300м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2745м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=93м			
3.238	Кожухово	Газопровод	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=415м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=465м			
3.239	Козловский Лес	Газопровод	Западный административный округ	Можайский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=137м			
3.240	Конюшково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=727м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1589м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м			
3.241	Косино Старое	Газопровод	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=108м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=660м			
3.242	Косино Ухтомское	Газопровод	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=499м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=870м			
3.243	Косино Ухтомское	ПРГ	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский		Новое строительство	ГРПШ Каскадный, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=1100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=100 мм, L=191м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=125м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=315 мм, L=384м			
3.244	КП "Александровы пруды"	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=435м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.245	КП "Империал" д. Рогозинино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=45м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.246	КП "Президент"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=76м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1215м			
3.247	КП Графские пруды	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=280м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м			
3.248	КП Графский Лес	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=105м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.249	КП Изумрудная аллея рядом с д. Ширяево	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.250	КП ИРБИС	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=45м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.251	КП Никольские берега	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=240м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.252	КП Ново Троицкое-1 д. Пучково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=139м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м			
3.253	КП Огонек	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=450м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.254	КП Певчее вблизи д. Клоково"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=350м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=2748м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1330м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3435м			
3.255	КП Рависсант д. Пучково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=135м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.256	КП Росинка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=506м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=210м			
3.257	КП Светлый д. Губцево	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1350м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.258	КП Старо-Никольское п. Первомайское	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=225м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.259	КП Троица	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1125м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.260	КП Фаворит	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=4710м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.261	КП Чистые ключи у д. Милюково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=300м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.262	КП Шелестово	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=10м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1656м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.263	Кривошеино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=277м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Реконструкция	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=26м			
3.264	Кукшево	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=102м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м			
3.265	Летово-2	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=450м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=128м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1045м			
3.266	Лукино	Газопровод	Западный административный округ	Ново-Переделкино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=130м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=47м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м			
3.267	Марфино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.268	Мечта	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=313м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2929м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1245м			
3.269	Милюково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=3180м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.270	Мякинино	Газопровод	Западный административный округ	Кунцево	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2568м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1155м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=444м			
3.271	Настасьино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=4260м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.272	Новокурьяново	ПРГ	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1053м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=5м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=493м			
3.273	НП "Лесное озеро"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=284м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=6105м			
3.274	НП Верескино	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=195м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.275	НП Малино	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Крюково	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=178м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2640м			
3.276	НП Новоподрезково	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=660м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.277	деревня Новоселки	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=400 мм, L=653м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=70м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРП Лазаревский, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=45000 м3/ч			
3.278	НП Филино	ПРГ	Северный административный округ	Молжаниновский		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.279	НП Школьная, Зеленая, Овражная	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Крюково	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=240м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.280	НП ЭЖ Согласие 2 д. Фоминское	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.281	НПИЗ "Губцево"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=791м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=134м			
3.282	НПИЗ Губцево	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.283	ОНСТ "Девятское"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=675м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.284	п. д/о Плёсково	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=680м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=15м			
3.285	п. Ерино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.286	п. Кирпичного завода	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=97м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=12м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.287	п. Красные горки	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=964м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=145м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=270м			
3.288	п. Курилово	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.289	п. Михайловского лесничества	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=100 мм, L=44м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=57 мм, L=30м			
3.290	п. Остафьево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=105м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.291	П. ПЕРВОМАЙСКОЕ	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=12м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3118м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=315м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=6м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.292	П. ПТИЧНОЕ	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=669м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м			
3.293	п. Рогово	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1050м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=68м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=931м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1125м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3475м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.294	п. Станции Крекшино	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2310м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=142м			
3.295	п. Ульяновского лесопарка	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=184м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м			
3.296	п. Фабрики имени 1-го Мая	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=495м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.297	п.Секерино, мкрн. Медведево	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=691м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=90м			
3.298	п.Щапово	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=645м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=630м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=545м			
3.299	ПЖКИЗ Изумрудная долина	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.300	ПКИЗ Ново-Спасское д. Поповка	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=795м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.301	ПКИЗ Пучково-3	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=942м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=390м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=138м			
3.302	Поповка	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=103м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=315м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=967м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=300м			
3.303	пос. Совхоза Крекшино	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=3м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3840м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=276м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1295м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=98м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
3.304	поселок 1-й Рабочий	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Внуковское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=353м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=73м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м			
3.305	поселок Абабурово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.306	поселок Внуково	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.307	Поселок Вороново	ПРГ	Троицкий административ-ный округ	Вороновское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.308	поселок ДСК Мичуринец	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.309	поселок ЛМС	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1698м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=6750м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=382м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=306м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=12м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.310	Поселок Марьино	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=448м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м			
3.311	поселок Минзаг	Газопровод	Троицкий admini-стративный округ	Краснопахорское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=86м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1009м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=395м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=870м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.312	Поселок Рассудово	Газопровод	Троицкий admini-стративный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=960м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.313	поселок Рожки	Газопровод	Зеленоградский административ-ный округ	Крюково	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=87м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=8м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=300 м3/ч			
3.314	ПРГ Кузьминки 117 кв.	ПРГ	Юго-Восточный административ-ный округ	район Кузьминки мкр. 117, 117а,118, 118а, 119		Реконструкция	ГРПШ Кузьминки 117 кв., Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1500 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.315	ПРГ Шишкин лес	ПРГ	Троицкий admini-стративный округ	пос. Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=400 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.316	Простоквашино	Газопровод	Троицкий admini-стративный округ	Роговское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=855м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.317	Пучково	Газопровод	Троицкий admini-стративный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=627м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2745м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=2700м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=202м			
3.318	Пятовское	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1575м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.319	Радист Южное Бутово	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=330м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=3015м			
3.320	Радужный	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=662м			
3.321	Рогозинино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=3990м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.322	Рожново	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=341м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=105м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=148м			
3.323	Рублево	Газопровод	Западный административный округ	Кунцево	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=803м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=195м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=293м			
3.324	с. Вороново	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=348м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1157м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=18195м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1101м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=110 мм, L=76м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=386м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=11м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Ликвидация / вырезка	Р=0,005 МПа, D=250 мм, L=1221м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.325	с. Никольсоке	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1155м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.326	с. Остафьево	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=392м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=107м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=38м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м			
3.327	с.Михайловское	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1276м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1365м			
3.328	с.Ознобишино	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Щаповское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1778м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=335м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=720м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=466м			
3.329	Сатино-Татарское	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=465м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=443м			
3.330	Сатинские пруды	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=435м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.331	Свитино с.	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1980м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=14м			
3.332	Село Богоявление	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2544м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3510м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=618м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=477м			
3.333	село Былово	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Краснопахорское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1182м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=753м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=3375м			
3.334	Село Кленово	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1572м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=2837м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=6536м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=5910м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=53м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.335	село Красная Пахра, ул. Соловьиная	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1407м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=83м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=680м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=91м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=420м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.336	село Красное	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1457м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=72м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=525м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.337	Село Покровское	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=346м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1455м			
3.338	Серебряный бор	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Хорошево-Мневники	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=7425м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.339	СНТ "Алешинка"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=660м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=387м			
3.340	СНТ "Березки"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1770м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.341	СНТ "Вега"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.342	СНТ "Верхнее Акатово"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=86м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=405м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=240м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м			
3.343	СНТ "Весна"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=896м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1200м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=88м			
3.344	СНТ "Ветеран-Лапшинка"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.345	СНТ "Вуз Сервис"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1782м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1920м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=197м			
3.346	СНТ "Газовик"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=24м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м			
3.347	СНТ "Гипрохим"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.348	СНТ "Десна"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=178м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=3325м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=7м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=186м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=7500м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=2м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.349	СНТ "Дружба" завода АТЭ - 1	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Мосрентген	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=36м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=690м			
3.350	СНТ "Дружба"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=161м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.351	СНТ "Дудкино - 1"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Мосрентген	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=216м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м			
3.352	СНТ "Дудкино"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Мосрентген	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.353	СНТ "Елочка"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=765м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.354	СНТ "Заря"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=143м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=360м			
3.355	СНТ "Заря"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=259м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.356	СНТ "Заря-50"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1800м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.357	СНТ "Зеленая горка"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=579м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м			
3.358	СНТ "Знамя труда"	Газопровод		Мосрентген	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=7м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=108м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1325м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1260м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.359	СНТ "Искра"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=48м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.360	СНТ "Искра"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=8130м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.361	СНТ "Карачаровец"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=217м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=30м			
3.362	СНТ "Крекшино-ВВЦ"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=703м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1860м			
3.363	СНТ "Лель"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.364	СНТ "Лесные Дали"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=135м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.365	СНТ "Лужки"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Яр-цевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=542м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=30м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=46м			
3.366	СНТ "Луч Вог"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=135м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.367	СНТ "Луч"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=585м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.368	СНТ "МАИ"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.369	СНТ "Марушкино-92"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2970м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.370	СНТ "Местпромовец"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=31м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=115м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1358м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.371	СНТ "Мешково - Центральное"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.372	СНТ "Мир"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=370м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=158м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=270м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=121м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.373	СНТ "Мир"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=108м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.374	СНТ "Михайловское (ликвидировано 13.02.2020)	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=265м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2341м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=430м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2250м			
3.375	СНТ "Мичуринец"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.376	СНТ "Московский трубный завод"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=326м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=45м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.377	СНТ "Огородник"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=165м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.378	СНТ "Отдых"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=265м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=211м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
3.379	СНТ "Пахра"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=310м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1545м			
3.380	СНТ "Пенсионер"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.381	СНТ "Плесково ТСХА"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=499м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1665м			
3.382	СНТ "Плесково"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.383	СНТ "Победа"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=990м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.384	СНТ "Поляна-98	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.385	СНТ "Родничок"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=135м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.386	СНТ "Румянцево - Хладокомбинат № 8"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.387	СНТ "Ручеек"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1455м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.388	СНТ "Рязаново"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=525м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1680м			
3.389	СНТ "Сад"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=179м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=345м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.390	СНТ "Содружество"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=28м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=274м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м			
3.391	СНТ "Солнечный"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1380м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=228м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=189м			
3.392	СНТ "СОЛНЦЕВО"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=46м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1057м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=30м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=463м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.393	СНТ "Тимирязевец"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=43м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3060м			
3.394	СНТ "Толстопальцево - 4"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=562м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3147м			
3.395	СНТ "Толстопальцево-4"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=4020м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.396	СНТ "Толстопальцево-5"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=3690м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.397	СНТ "Транспортник - 1"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1605м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.398	СНТ "Труд"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=109м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.399	СНТ "Фея-Лапшинка"	Газопровод		Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=294м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м			
3.400	СНТ "Фронтовики - Ю.А.О.	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1395м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.401	СНТ "Фронтовики-СВАО"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1530м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.402	СНТ "Химик-1"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Кокошкино	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=434м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=968м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=360м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=80м			
3.403	СНТ "Шереметьево"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.404	СНТ "Ясное"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Московский	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=89м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.405	СНТ Актер	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1170м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=123м			
3.406	СНТ Апиком в районе д. Фоминское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.407	СНТ Бархатная роща	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2685м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.408	СНТ Березка-1	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=105м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=297м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=217м			
3.409	СНТ Березки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.410	СНТ Березовая роща	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=495м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=165м			
3.411	СНТ Бывший сад	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Воскресенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=488м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=390м			
3.412	деревня Нижнее Валуево	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=190м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.413	СНТ Василек	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=291м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1035м			
3.414	СНТ Ватутинки д. Пучково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=395м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1335м			
3.415	СНТ Ватутинки д. Рогозинино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=2696м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=258м			
3.416	СНТ Верховье в районе д. Верховье	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=92м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=315м			
3.417	СНТ Ветеран	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=482м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1605м			
3.418	СНТ Ветеран-1	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Троицк	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1035м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.419	СНТ Ветеран-2	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=16м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=300м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=341м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=450м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=43м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.420	СНТ Ветеран-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Троицк	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1729м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=5790м			
3.421	СНТ Виктория	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=180м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=331м			
3.422	СНТ Внуково	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.423	СНТ Воскресенское	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.424	СНТ Высокое	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,1 МПа, D=110 мм, L=300м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,1 МПа, D=32 мм, L=150м			
3.425	СНТ Высотка	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=160 мм, L=345м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=1365м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=225 мм, L=140м			
3.426	СНТ Гавриково	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=80 мм, L=25м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=1740м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
3.427	СНТ Гавриково-1	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=111м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=585м			
3.428	СНТ Геолог	Газопровод	Зеленоградский административ-ный округ	Крюково	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=2685м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.429	СНТ Дачник	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=180м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.430	СНТ Десна в районе поселка Первомайское	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=255м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1410м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.431	СНТ Десна-Городище	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=736м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=270м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=243м			
3.432	СНТ ДНТ ИТР Трамвая	ПРГ	Зеленоградский административный округ	Старое Крюково		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=7м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=138м			
3.433	СНТ Дружба	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=885м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=900м			
3.434	СНТ Дружный	ПРГ	Троицкий административный округ	Вороновское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.435	СНТ ДСК Мичуринец	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=360м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.436	СНТ Дубки	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1403м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2145м			
3.437	СНТ Дубки	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=564м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1275м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=707м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2869м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=482м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.438	СНТ Дубрава в районе д. Елизарово	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=433м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1815м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=379м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.439	СНТ Дубрава в районе д. Рогозинино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=220м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=855м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=291м			
3.440	СНТ Дубрава	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=87м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м			
3.441	СНТ Дубрава	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=169м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=435м			
3.442	СНТ Журналист	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,1 МПа, D=32 мм, L=1230м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.443	СНТ Заречье	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=399м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=160 мм, L=270м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=660м			
3.444	СНТ Заречье	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.445	СНТ Заречье	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=174м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=527м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1545м			
3.446	СНТ Застройщик	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=825м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.447	СНТ Зверево	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=420м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,1 МПа, D=32 мм, L=3735м			
3.448	СНТ Импуль-Голенищево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=161м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.449	СНТ Импульс-Голенищево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=165м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.450	СНТ Искра-1	Газопровод		Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1457м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=81м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=255м			
3.451	СНТ Искра-2	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=1546м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=405м			
3.452	СНТ Искра-3	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=805м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=870м			
3.453	СНТ Искра-4	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.454	СНТ Квартет	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=160 мм, L=1575м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=137м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=656м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.455	СНТ Квартет ЮГ	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1311м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.456	СНТ Киевское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,1 МПа, D=32 мм, L=420м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.457	СНТ Киношник	Газопровод	Зеленоградский административ-ный округ	Силино	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=19м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=96м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.458	СНТ Киселево	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=177м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=510м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=166м			
3.459	СНТ Коммунарка-2	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=63м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1470м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.460	СНТ Космос	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=270м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.461	СНТ Красная звезда в районе д. Рогозинино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=268м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1764м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1215м			
3.462	СНТ Криптон в районе д. Хатминки	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=178м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=240м			
3.463	СНТ Культура	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1122м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1230м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=251м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=357м			
3.464	СНТ Ласточка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=155м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=210м			
3.465	СНТ Лесная поляна	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=329м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=705м			
3.466	СНТ Лесное	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=5685м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.467	СНТ Лесное	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3480м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=235м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3419м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=8м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.468	СНТ Лесное-Ватутинки	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=279м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м			
3.469	СНТ Лира	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=603м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1410м			
3.470	СНТ Луч в районе д. Верховье	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=300м			
3.471	СНТ Луч в районе д. Рогозинино	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=153м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1080м			
3.472	СНТ Луч	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=209м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=165м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=133м			
3.473	СНТ Мараховка	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1624м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=205м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2100м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=373м			
3.474	СНТ Маяк	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=694м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м			
3.475	СНТ Металлург	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=377м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=345м			
3.476	СНТ Метростроевец	Газопровод	Северный админи-стративный округ	Молжаниновский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=239м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=9м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.477	СНТ Моспроектовец	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1158м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.478	СНТ Новинки	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=840м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=367м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=732м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=328м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=368м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.479	СНТ Оазис	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=349м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=900м			
3.480	СНТ ОТДЫХ	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=687м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3190м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3420м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=688м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=5м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=2000 м3/ч			
3.481	СНТ Отруб	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=225м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=465м			
3.482	СНТ Паляница-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=983м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1095м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=422м			
3.483	СНТ Пенино-1	Газопровод		Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=349м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м			
3.484	СНТ Пенсионер	Газопровод	Зеленоградский административ-ный округ	Силино	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=95м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.485	СНТ Первомайское в районе д. Бараново	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=123м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1515м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=694м			
3.486	СНТ Победа-50 лет	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=210м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.487	СНТ Победа-Потапово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1305м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=288м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=225 мм, L=472м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=527м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=827м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=597м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=149м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.488	СНТ Поиск	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=399м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=518м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=690м			
3.489	СНТ Поиск-1	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=160м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=420м			
3.490	СНТ Полет - 89 в районе д. Кривошеино	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1335м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=192м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=286м			
3.491	СНТ Полет в районе д. Рогозинино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=359м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м			
3.492	СНТ Поляна	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=240м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.493	СНТ Полянка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=960м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=764м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=447м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2167м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
3.494	СНТ ПОЛЯНЫ	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=21м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1315м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=735м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1412м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.495	СНТ Прокшино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=37м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=33м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=375м			
3.496	СНТ Пучково-2 д. Пучково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=180м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=450м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.497	СНТ Пыхчево	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=957м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=149м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=630м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=61м			
3.498	СНТ Радуга	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=214м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=30м			
3.499	СНТ Ракитки	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=735м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.500	СНТ Ракитки-1	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.501	СНТ Ранет	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=620м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2700м			
3.502	СНТ Рассвет	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=810м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=53м			
3.503	СНТ Рассказовка	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.504	СНТ Рассудово при в/ч 69682	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1275м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.505	СНТ Ресурс-1	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=360м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.506	СНТ Роднево	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=225м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.507	СНТ Родник	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.508	СНТ Родник	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.509	СНТ Родник-1	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1140м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.510	СНТ Родничок	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=345м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=596м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=210м			
3.511	СНТ Родничок	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.512	СНТ Русь	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1020м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=225м			
3.513	СНТ Ручеек	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=334м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м			
3.514	СНТ Сахорово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=474м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1815м			
3.515	СНТ Связист	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=269м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=195м			
3.516	СНТ Северянин	Газопровод	Северо-Восточный административ-ный округ	Северный	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=275м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.517	СНТ Славянка	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=628м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=810м			
3.518	СНТ Сокол	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.519	СНТ Строитель в районе л. Клоково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=563м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2175м			
3.520	СНТ ТАКСАТОР	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=199м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.521	СНТ Тополек	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=274м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=277м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=225м			
3.522	СНТ Троица	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Вороновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=314м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1800м			
3.523	СНТ Учитель	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=120м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.524	СНТ Филатов Луг	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=70м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=780м			
3.525	СНТ Филатов Луг-2	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.526	СНТ Черный луг	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=30м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.527	СНТ Чистые пруды-2 в районе д. Птичное	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.528	СНТ Шатры в районе д. Милюково	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=975м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.529	СНТ Щербинка завода СВАРЗ	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1908м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1695м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=669м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=388м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=12м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=194м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
3.530	СНТ Энергетик	Газопровод	Зеленоградский административ-ный округ	Силино	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=29м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=10м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.531	СНТ Энергетик-91 в районе д. Клоково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=105м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=585м			
3.532	СНТ Южное	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=362м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м			
3.533	СНТ Язово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=287м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=4095м			
3.534	СНТ "Прометей"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=171м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3225м			
3.535	СНТ "Стрелец"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1875м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.536	СНТ "Фронтовики - Ю.З.А.О.	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=2205м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.537	Сосенки	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Воскресенское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=209м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=65м			
3.538	СПК "Огородник"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=63 мм, L=607м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.539	СПК "Огородник"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Марушкинское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=110 мм, L=29м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.540	СПК Десна в районе пос. Птичное	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=3189м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=5025м			
3.541	СПК Малинки в районе д. Фоминское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.542	СПК РОСИНТЕР-1	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=600м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.543	СПТ Птичное в пос. Птичное	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=109м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1090м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м			
3.544	СТ "Красный октябрь"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Мосрентген	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=9м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=4м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1290м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=930м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.545	Староникольское	ПРГ	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=160 мм, L=787м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=102м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=6м			
3.546	ТИЗ Внуково	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.547	Толстопальцево д.	Газопровод	Западный административный округ	Внуково	Распределительный в границах НП	Реконструкция	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=160м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Реконструкция	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=285м			
3.548	Толстопальцево п.	Газопровод	Западный административный округ	Внуково	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=6735м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.549	Троица Деревня	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2250м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=190м			
3.550	Троице-Лыково	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Строгино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2790м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=3735м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=787м			
3.551	ТСН "Александра"	Газопровод		Мосрентген	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=27м	Газоснабжения жилого сектора		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=277м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=10м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
3.552	ТСН "ПКСТ Радист-Южное Бутово"	ПРГ	Юго-Западный ад-министративный округ	Южное Бутово		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=7м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=932м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2082м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=160 мм, L=897м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=576м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=5505м			
3.553	ТСН "Содружество - Дудкино"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Мосрентген	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=690м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.554	ТСН Две поляны в районе Кукшево	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=630м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.555	ТСН Ново Троицкое-1 д. Пучково	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.556	Уварово	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,1 МПа, D=63 мм, L=582м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,1 МПа, D=32 мм, L=1575м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=1500м			
3.557	Фоминское	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=266м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=160 мм, L=1689м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=725м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1414м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=10890м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=40м			
3.558	х. Брехово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Кокошкино	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=110 мм, L=13м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1682м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=159м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=135м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3360м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=267м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=1362м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=683м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=584м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=2000 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=2000 м3/ч			
3.559	Хатминки	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Первомайское	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=258м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=795м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=295м			
3.560	хут. Талызина	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.561	хутор Гаврилово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Внуковское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1202м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=612м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=195м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.562	Хутор деревни Дудкино	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Мосрентген	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=665м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=30м			
3.563	Царицыно	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1275м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.564	Ширяево	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м	Газоснабжения жилого сектора		2025
3.565	Щербинка	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=89 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=57 мм, L=240м			
3.566	Щербинка Частный сектор	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Щербинка	Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=184м	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=3060м			
3.567	Щиброво	ПРГ	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,6МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2025
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1630м			
		Газопровод			Распределитель-ный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=5м			
4. Газоснабжения новых объектов энергетики										
4.1	ГТЭС "Молжаниновка"	Газопровод	Северный администра-тивный округ	Молжаниновский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=2099м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.2	Котельная ЖК "Испанские кварталы" № 2	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=250 мм, L=1913м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=250 мм, L=1904м			
4.3	Котельная п. Армейский	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=254м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.4	МК "Марьино"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=39м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.5	МК № 34 д. Шеломово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=42м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.6	Новая котельная вблизи д. Алхимово	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=29м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.7	Новая котельная вблизи д. Ватутинки	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=43м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.8	Новая котельная вблизи д. Голохвастово	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=24м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.9	Новая котельная вблизи д. Конюшково	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=137м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.10	Новая котельная вблизи д. Ракитки	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=847м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.11	Новая котельная вблизи с. Остафьево	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=2001м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=4364м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=380м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=291м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРП, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=40000 м3/ч			
4.12	Новая котельная ЖК "Кленовые аллеи"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=324м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.13	Новая котельная ЖК "Марьино Град"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=462м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.14	Новая котельная ЖК "Ново-Никольское"	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=311м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.15	Новая котельная ЖК "Южное Бунино"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1520м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.16	Новая котельная п. Ватутинки	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=889м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.17	Новая котельная п. Шишкин лес	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Михайлово-Ярцевское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=292м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=250 мм, L=90м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=325 мм, L=276м			
		ПРГ		пос. Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское		Новое строительство	ГРПБ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=3900 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.18	ООО "Гарант-Инвест 1"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=86м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.19	ООО "Градинвест"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=10м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=413м			
4.20	ООО "СЗ "Самолет-Молжаниново"	Газопровод	Северный администра-тивный округ	Молжаниновский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=413м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.21	ООО "СЗ "Санино 1"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Кокошкино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=725м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=728м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=6м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=2м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=5м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=5м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=2м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=15м			
4.22	ООО "СЗ "СЕВЕРО-ВОСТОК СТОЛИЦЫ"	Газопровод	Северный администра-тивный округ	Молжаниновский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=807м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.23	ООО "Специализированный застройщик "Среднево"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1086м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.24	ООО "Специализированный застройщик "Староселье"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1145м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.25	ООО "Эдельвейс"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=192м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
4.26	ПГУ ТЭС "Кожухово"	Газопровод	Восточный администра-тивный округ	Косино-Ухтом-ский	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=400 мм, L=1219м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2025
5. Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)										

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	АИТ (306017.1)	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Лианозово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=132м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.2	АИТ(1101013.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=43м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.3	АИТ(1106016.2)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=110м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.4	АИТ(1108017.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=205м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.5	АИТ(1109029.3)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=45м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.6	АИТ(1109040.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=211м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.7	АИТ(1109054.10)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=33м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.8	АИТ(1109054.11)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=167м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.9	АИТ(1109054.12)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=58м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.10	АИТ(1109054.14)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=33м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.11	АИТ(1109054.15)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=93м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.12	АИТ(1109054.16)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=210м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.13	АИТ(1109054.17)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=81м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.14	АИТ(1109054.18)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=149м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.15	АИТ(1109054.3)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=196м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.16	АИТ(1109054.9)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=180м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.17	АИТ(1201050.1)	Газопровод Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=880м Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=55м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.18	АИТ(1206008.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=63 мм, L=16м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.19	АИТ(1206008.2)	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=63 мм, L=78м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.20	АИТ(1209114.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=72м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.21	АИТ(1209315.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=195м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.22	АИТ(1210033.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=1141м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.23	АИТ(1210056.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=816м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.24	АИТ(407001.1)	Газопровод	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=142м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.25	АИТ(901018.1)	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Куркино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=139м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.26	АИТ(901029.2)	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Куркино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=57 мм, L=26м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.27	Алхасова Зайнаб Магомедовна	Газопровод	Западный административный округ	Очаково-Матвеевское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=168м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.28	АНО "РСИО"	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=92м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.29	АО "Бусиновский МПК"	Газопровод	Северный административный округ	Западное Дегунино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=13м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.30	АО "ГПТП "Гранит"	Газопровод	Западный административный округ	Кунцево	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=57 мм, L=13м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.31	АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"	Газопровод	Западный административный округ	Можайский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=150 мм, L=36м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.32	АО "Мелькомбинат № 3"	Газопровод	Северный административный округ	Хорошевский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=225 мм, L=22м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.33	АО "Мосинжпроект"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=864м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=337м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.34	АО "Мосрыбхоз"	Газопровод	Центральный административный округ	Замоскворечье	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=44м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.35	АО "МПСИ"	Газопровод	Центральный административный округ	Мещанский	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=28м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.36	АО "ПМЗ"	Газопровод	Центральный административный округ	Пресненский	-	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=315 мм, L=15м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.37	АО "ПФК ЦСКА"	Газопровод	Северный административный округ	Хорошевский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=550м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.38	АО "Спортивный комплекс "Олимпийский"	Газопровод	Центральный административный округ	Мещанский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=315 мм, L=155м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.39	АО "Строймонтаж"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Печатники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=12м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.40	АО "СТРОЙСИНДИКАТ"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=454м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.41	АО "Технополис "Москва"	Газопровод	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1402м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		ПРГ				Новое строительство	ГРПБ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=6000 м3/ч			
5.42	АО ОЭЗ Зеленоград	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Силино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=326м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1142м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ АО "ОЭЗ" Зеленоград", Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=3000 м3/ч			
5.43	Баринов Александр Альбертович	Газопровод	Восточный административный округ	Преображенское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=14м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.44	Барташева Евгения Владимировна	Газопровод	Центральный административный округ	Таганский	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=4м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.45	ВЦ СТРОЙЭКСПО ООО СЗ (за АО «МНГСК»)	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Нижегородский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=41м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=100 мм, L=17м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=50 мм, L=3м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=50 мм, L=4м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.46	Газганов Александр Александрович	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Хорошево-Мневники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=16м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.47	ГАУК г. Москвы ПКиО "Сокольники"	Газопровод	Восточный административный округ	Сокольники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=187м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=31м			
5.48	ГБУ "Автомобильные дороги"	Газопровод	Северный административный округ	Дмитровский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=200 мм, L=8м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод	Юго-Западный административный округ	Бирюлево Западное		Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=225 мм, L=21м			
5.49	ГБУ "Гормост"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Печатники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=271м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=7м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1м			
5.50	ГБУ Автомобильные дороги	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Бирюлево Западное	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=200 мм, L=248м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.51	ГБУЗ МОДКТОБ	Газопровод	Восточный административный округ	Сокольники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=10м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.52	Гончаров М.И.	Газопровод	Центральный административный округ	Тверской	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=50 мм, L=6м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.53	Дедова Татьяна Вениаминовна	Газопровод	Центральный административный округ	Замоскворечье	-	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=80 мм, L=12м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.54	Департамент инвестиционной и промышленной политики	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=931м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1638м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=163м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=2514м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=453м			
5.55	ЗАО "ДСК-7"	Газопровод	Северный административный округ	Дмитровский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=924м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=11м			
5.56	ЗАО "Народная Торговая Сеть"	Газопровод	Южный административный округ	Нагатино-Садовники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=19м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.57	ЗАО "Спортзнак"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Люблино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=17м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.58	ЗАО Агрохолдинг Московский	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=397м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.59	ЗАО ИНСЕРВИС-СиМ	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Лефортово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=119м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.60	ЗАО ТЭЛПРАЙС	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=851м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.61	ЗАО "Авуар-Инвест"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=41м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.62	ИП Камболов Александр Маратович	Газопровод	Центральный административный округ	Арбат	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=100 мм, L=9м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.63	Капенов Азамат Абаевич	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Хорошево-Мневники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=52м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.64	кафе ООО Очаг	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=10м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.65	Компания с ограниченной ответственностью "МАНДОВЕЙ ЛИМИТЕД"	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Хорошево-Мневники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=32м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.66	КОННАС ОКББН ОАО	Газопровод	Южный административный округ	Нагатино-Садовники	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=5м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.67	Котельная Московская областная детская ортопедохирургическая больница	Газопровод	Восточный административный округ	Сокольники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=302м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.68	Котельная РосАрхив УЦ ВШЭ	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=8м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.69	Крестьянское хозяйство "Агроэкология"	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=228м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.70	Кулакова Анна Валерьевна	Газопровод	Восточный административный округ	Соколиная Гора	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=349м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.71	КХ "Агроэкология"	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=256м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.72	Магистраль	Газопровод	Северный административный округ	Хорошевский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=8м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.73	Масаев Шамиль Хасанович	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=15м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.74	Местная религиозная организация праваславный приход храма Воскресения Слову	Газопровод Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Люблино	-	Новая прокладка Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=35м Р=0,005 МПа, D=100 мм, L=3м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.75	Местная религиозная организация Православного прихода храма святого великомученика Георгия в Московском гор. Москвы Московской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=40м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.76	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, В КОПТЕВО, ГОР. МОСКВЫ	Газопровод	Северный административный округ	Коптево	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=2м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.77	Минасян Артур Фрунзеевич	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Лефортово	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=50 мм, L=7м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.78	ММЗ № 3 ОАО	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Рязанский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=101м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=100 мм, L=4м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=24м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=100 мм, L=62м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=100 мм, L=3м			
5.79	Московский фонд защиты прав дольщиков	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=68м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.80	ОАО "РЖД"	Газопровод	Центральный административный округ	Басманный	-	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=63 мм, L=96м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.81	ОАО "Ростокинский РЗ"	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Свиблово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=352м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.82	ОАО МТТЭС "МОСТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ"	Газопровод	Западный административный округ	Очаково-Матвеевское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=100 мм, L=24м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.83	Общество с ограниченной ответственностью "Шишкины Луга"	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=239м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.84	ООО " Социум-Спас"	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Покровское-Стрешнево	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=164м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.85	ООО "АвтоТехКомплекс"	Газопровод	Северный административный округ	Головинский	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=121м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.86	ООО "Академия"	Газопровод	Северный административный округ	Беговой	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=101м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.87	ООО "Альбатрос"	Газопровод	Северный административный округ	Левобережный	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=201м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.88	ООО "Альянс"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Люблино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=62м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.89	ООО "АРЕНДА-ГРУПП"	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Савелки	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=8м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.90	ООО "АТЛАНТ"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=44м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.91	ООО "Атриум-XXI век"	Газопровод	Южный административный округ	Нагатинский Затон	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=263м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.92	ООО "Аякс"	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Бабушкинский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=19м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.93	ООО "Басманная-36"	Газопровод	Центральный административный округ	Басманный	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=50 мм, L=9м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.94	ООО "Бумажник"	Газопровод	Центральный административный округ	Красносельский	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=50 мм, L=20м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.95	ООО "Вейберг"	Газопровод	Центральный административный округ	Басманный	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=8м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.96	ООО "Гараж-298"	Газопровод	Западный административный округ	Кунцево	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=82м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.97	ООО "Геракл"	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Отрадное	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=10м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.98	ООО "Депо "Три вокзала"	Газопровод	Центральный административный округ	Красносельский	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=150 мм, L=6м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.99	ООО "Дом на Яузе"	Газопровод	Центральный административный округ	Таганский	-	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=63 мм, L=56м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.100	ООО "Европа"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Нижегородский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=21м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.101	ООО "Корсар"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=39м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.102	ООО "НЕМАТЕК"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Печатники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=76м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.103	ООО "НОТИС"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=17м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.104	ООО "ПК "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ"	Газопровод	Западный административный округ	Ново-Переделкино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=273м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.105	ООО "Подворье"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=526м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.106	ООО "Райнстоун"	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Останкинский, Свиблово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=548м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.107	ООО "РуссЛэнд"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=598м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.108	ООО "СаБИР и К"	Газопровод	Северный административный округ	Западное Дегунино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=6м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.109	ООО "САНАТОРИЙ СВЕТЛАНА"	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Лосиноостровский	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=15м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.110	ООО "САНТОРИНИ-СЕРВИС"	Газопровод	Центральный административный округ	Басманный	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=50 мм, L=4м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.111	ООО "Синтез"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Лефортово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=296м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.112	ООО "Сотрудничество"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=29м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.113	ООО "Специализированный застройщик "МИР"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Лефортово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=370м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=67м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=155м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=228м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=50м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=93м			
5.114	ООО "Специализированный застройщик "ЭРА"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Лефортово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=315 мм, L=124м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=225 мм, L=39м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=21м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=256м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=5м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=111м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=73м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=37м			
5.115	ООО "СТАНДАРТ"	Газопровод	Северо-Восточный административ-ный округ	Южное Медвед-ково	-	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=160 мм, L=41м	Подключение но-вых потребителей в рамках меропри-ятий технологиче-ского присоедине-ния (промышлен-ность, комбыт)		2025
5.116	ООО "СТ-Машсервис"	Газопровод	Северный админи-стративный округ	Молжаниновский	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=376м	Подключение но-вых потребителей в рамках меропри-ятий технологиче-ского присоедине-ния (промышлен-ность, комбыт)		2025
5.117	ООО "Строительная компания "Корунд XXI"	Газопровод	Центральный ад-министративный округ	Таганский	-	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=225 мм, L=1784м	Подключение но-вых потребителей в рамках меропри-ятий технологиче-ского присоедине-ния (промышлен-ность, комбыт)		2025
5.118	ООО "Строительное управление № 7 Фундаментстрой"	Газопровод	Северо-Западный административ-ный округ	Тимирязевский	-	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=4м	Подключение но-вых потребителей в рамках меропри-ятий технологиче-ского присоедине-ния (промышлен-ность, комбыт)		2025
5.119	ООО "СТРОЙ РЕСУРС"	Газопровод	Новомосковский административ-ный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=123м	Подключение но-вых потребителей в рамках меропри-ятий технологиче-ского присоедине-ния (промышлен-ность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.120	ООО "СтройПроект"	Газопровод	Северный административный округ	Войковский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=25м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.121	ООО "ТВЕРДЬ"	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Свиблово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=37м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.122	ООО "ТЕМП-1"	Газопровод	Западный административный округ	Солнцево	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=114м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.123	ООО "Тех-Про"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Митино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=93м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.124	ООО "Троицжилстрой"	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=74м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.125	ООО "УТРО"	Газопровод	Центральный административный округ	Якиманка	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=8м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.126	ООО "Форсети"	Газопровод	Центральный административный округ	Таганский	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=50 мм, L=9м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.127	ООО «Специализированный застройщик «МАРТ»	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Лефортово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=308м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=71м			
5.128	ООО Арс-Холдинг	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Зеленоград	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=156м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.129	ООО АЦ Киевское	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=502м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.130	ООО АЯКС	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=205м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.131	ООО ДЭСУ Жилдорстрой	Газопровод	Северный административный округ	Западное Дегунино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=150 мм, L=57м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.132	ООО КСК ФМ	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=63м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.133	ООО Перспективные энергетические технологии (ООО ПЭТ)	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Печатники	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=50 мм, L=5м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.134	ООО Перспективные энергетические технологии (ООО ПЭТ)	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Печатники	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=24м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=50 мм, L=1м			
5.135	ООО Скрябина -9	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Выхино-Жулебино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=50 мм, L=6м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=50 мм, L=10м			
5.136	ООО Стабль	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=57м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.137	ООО Хайфорд	Газопровод	Центральный административный округ	Мещанский	-	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=110 мм, L=315м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.138	ООО Центр Стройград - 5	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=178м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.139	Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации	Газопровод	Центральный административный округ	Пресненский	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=8м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.140	Религиозная организация "Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	Газопровод	Центральный административный округ	Тверской	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=7м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.141	Религиозная организация "Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	Газопровод	Западный административный округ	Можайский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=62м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод	Северный административный округ	Бескудниковский		Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=23м			
5.142	Религиозная организация "Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	Газопровод	Северный административный округ	Ховрино		Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=11м			
5.143	Религиозная организация ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Алтуфьевский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=32м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.144	Религиозная организация ФХУ Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Северное Бутово	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1392м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.145	Самолет групп	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=59м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=603м			
5.146	СОКОЛЬНИКИ ПК и О ГАУК	Газопровод	Восточный административный округ	Сокольники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=208м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологиче-		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=8м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ского присоединения (промышленность, комбыт)		
5.147	Такайшвили Ираклий Вахтангович	Газопровод	Восточный административный округ	Восточное Измайлово	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=80м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.148	УКС СИТО ФСО России	Газопровод	Западный административный округ	Строгино	-	Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=315 мм, L=244м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=225 мм, L=1159м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=315 мм, L=518м			
5.149	Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	Газопровод	Восточный административный округ	Восточное Измайлово	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=12м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.150	Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	Газопровод	Северный административный округ	Левобережный	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=110м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.151	ФХУ РПЦ	Газопровод	Южный административный округ	Чертново Южное	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=26м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод		Бирюлево Западное		Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=39м			
5.152	ФХУ Русской Православной Церкви(Московский Патриархат)	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Черемушки	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=778м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=144м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.153	Хлебозавод №28 АО	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Силино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=255м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.154	Централизованная религиозная организация Евангелическо-Лютеранская Церковь	Газопровод	Центральный административный округ	Басманный	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=43м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.155	Чаплина Татьяна Васильевна	Газопровод	Центральный административный округ	Хамовники	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=25 мм, L=2м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.156	Чарахчьян Дмитрий Владимирович	Газопровод	Центральный административный округ	Басманный	-	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=50 мм, L=7м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.157	Частные лица (ИП Краюшкин АБ, ИП Жигарева НА)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=87м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.158	ЧК ООО "Эй*Эл-Эм Раша Риал Истейт"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=445м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
5.159	Шатилова Белла Владимировна	Газопровод	Северный административный округ	Войковский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=8м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2025

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
5.160	Яковенко С.А.	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Котловка	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=657м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2025
6. Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики										
6.1	Строительство второго ввода к ГТЭС "Молжаниновка"	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=250 мм, L=670м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики	Требуется реконструкция ГРС «Сходня» с увеличением пропускной способности	2025
6.2	Строительство второго ввода к Новой котельной п. Мамыри	Газопровод	Новомосковский административный округ	Мосрентген	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=950м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2025
6.3	Строительство второго ввода к ООО Стабль	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=481м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2025
6.4	Строительство второго ввода к ПГУ ТЭС "Кожухово"	Газопровод	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=400 мм, L=2957м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2025
6.5	Строительство второго ввода к РТС "Жулебино"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Выхино-Жулебино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=819м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2025
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=53м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.6	Строительство второго ввода к РТС "Тушино-3"	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Южное-Тушино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=400 мм, L=1436м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2025
6.7	Строительство второго ввода к ТЭЦ-8	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Нижегородский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=800 мм, L=2323м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2025

Таблица 5

Сводный перечень объектов, направленных на развитие системы газораспределения города Москвы на период 2026-2030 годов

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Объекты общегородского назначения										
1.1	18.030 Строительство сети газоснабжения Рязановского и Воскресенского поселений	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=700 мм, L=5771м	Объекты общегородского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=700 мм, L=18м			
		Газопровод		Десеновское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=9441м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=171м			
		ПРГ		Сосенское		Новое строительство	ГРПШ ДНП Новое Столбово, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1000 м3/ч			
1.2	18.031 Строительство газорегуляторного пункта "Воскресенское"	ПРГ	Новомосковский административный округ	Воскресенское	-	Новое строительство	ГРП Воскресенское, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=70000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод				Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=400 мм, L=30м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=32м			
1.3	18.032 Строительство газорегуляторного пункта "Ерино"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=700 мм, L=132м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=300 мм, L=18м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=61м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРП Ерино, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=100000 м3/ч			
1.4	18.033 Строительство сети газоснабжения Кленовского поселения	ПРГ	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	-	Новое строитель-ство	ГРПШ Поляны, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ Короты-гино, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		Газопровод		Вороновское		Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=600 мм, L=964м			
		Газопровод		Кленовское		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=752м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=160 мм, L=9м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=66м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=160 мм, L=9м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=80м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=100м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ Старогро-мово, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
1.5	18.035 Строительство сети газоснабжения Вороновского поселения	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=600 мм, L=7818м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=400 мм, L=7341м			
		Газопровод		Вороновское, Ки-евское поселение		Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=400 мм, L=7552м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6	18.036 Строительство газорегуляторного пункта "Вороново"	ПРГ	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новое строительство	ГРП Вороново, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=40000 м3/ч	Объекты городского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=400 мм, L=19м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=300 мм, L=43м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=50м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=20м			
1.7	18.037 Строительство сети газоснабжения Новофедоровского поселения	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=454м	Объекты городского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=4133м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=2626м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=543м			
		Газопровод		Вороновское, Новофедоровское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=500 мм, L=12635м			
1.8	18.038 Строительство газорегуляторного пункта "Белоусово"	ПРГ	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Новое строительство	ГРП Белоусово, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=70000 м3/ч	Объекты городского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=3м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=500 мм, L=4м			
1.9	18.039 Строительство сети газоснабжения поселения Киевский	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=10548м	Объекты городского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=4113м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=350м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=11м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=1942м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=11м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=356м			
		ПРГ		Новофедоровское		Новое строительство	ГРПШ Архангельское, Рвх=0,6МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ Зосимова пустынь, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=200 м3/ч			
1.10	18.041 Строительство сети газоснабжения от КРП-21 к КГМ	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское, Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=4365м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Краснопахорское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=6125м			
1.11	18.042 Строительство сети газоснабжения Щаповского поселения	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=1821м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод		Краснопахорское, Щаповское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=500 мм, L=8745м			
		Газопровод		Краснопахорское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=1929м			
		Газопровод		Краснопахорское, Вороновское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=9223м			
		Газопровод		Краснопахорское, Щаповское		Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=400 мм, L=1061м			
1.12	18.043 Строительство газо-регуляторного пункта "Русино" Щаповского поселения	ПРГ	Троицкий админи-стративный округ	Краснопахорское, Щаповское	-	Новое строитель-ство	ГРП Русино, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=40000 м3/ч	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=300 мм, L=58м			
		Газопровод		Кленовское		Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=41м			
1.13	18.044 Строительство сети газоснабжения Михайловского поселения	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Михайлово-Яр-цевское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=300 мм, L=5818м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=1033м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=1123м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=265м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=14м			
1.14	18.045 Строительство газорегуляторного пункта "Михайловское"	ПРГ	Троицкий админи-стративный округ	Михайлово-Яр-цевское	-	Новое строитель-ство	ГРП Михайлов-ское, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=40000 м3/ч	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=300 мм, L=2м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=1м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=250 мм, L=37м			
1.15	18.046 Строительство сети газоснабжения Краснопахорского поселения ТАО	Газопровод	Троицкий административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=400 мм, L=356м	Объекты общегородского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=216м			
1.16	18.047 Строительство газорегуляторного пункта "Красная Пахра"	ПРГ	Троицкий административный округ	Десеновское	-	Новое строительство	ГРП Красная Пахра, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=40000 м3/ч	Объекты общегородского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=500 мм, L=20м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=400 мм, L=18м			
1.17	Газопровод связка КРП-21 - КРП-10 (по территории Московской обл.)	Газопровод	Московская область		-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=1200 мм, L=48420м	Объекты общегородского назначения	Комплексная программа АО "Газпром газораспределение"	2030
1.18	Газопровод-Связка 18.033 - Г-д В.Д. д. Сатино-Русское	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=225 мм, L=1381м	Объекты общегородского назначения		2030
1.19	газопровод-связка ГРП "Воскресенское - ГРП "Ерино" - ГРП "Южное Бутово"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=1210м	Объекты общегородского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=26м			
1.20	газопровод-связка ГРП "Клен" - ГРП "Русино"	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=225 мм, L=349м	Объекты общегородского назначения		2030
1.21	газопровод-связка ГРП "Красная Пахра" - ГРП "Русино"	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=400 мм, L=3098м	Объекты общегородского назначения		2030
1.22	газопровод-связка ГРП "Михайловское" - ГРП "Вороново"	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=225 мм, L=287м	Объекты общегородского назначения		2030
1.23	Газопровод-связка ГРП "Русино" - ГРС "Климовск"	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=5м	Объекты общегородского назначения		2030
1.24	газопровод-связка ГРС "Зорька" - ГРС "с/х Московский"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=225 мм, L=1357м	Объекты общегородского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=160 мм, L=257м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=160 мм, L=1017м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.25	Газопровод-связка от 18.030 до д. Яковлево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=137м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=114м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПБ Яковлево, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=9000 м3/ч			
1.26	Газопровод-связка от Калужского шоссе до с. Богоявление	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=3569м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=315 мм, L=28м			
1.27	Газопровод-связка от Рязановское ш. до пос. Знамя Октября 21А стр.1	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Реконструкция	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=290м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.28	Газопровод-связка от ул. Николо-Хованской до Ново-михайловского шоссе	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=292м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.29	Реконструкция участка под-водящих газопровоов к ГРС с/х Московский (перекдажка двух ниток газопровода В.Д. Ду300 на две нитки Ду 500)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Мосрентген	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=500 мм, L=6540м	Объекты общего-родского назначе-ния	Программа рекон-струкции АО "Газ-пром газораспреде-ление"	2030
1.30	Г-д связка 18.044 и г-д рядом с СНТ "Поляница-2"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=325 мм, L=16м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.31	Г-д- связка между объектом 18.035 и г-д в.д. д. Косовка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=19м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.32	Перекладка газопровода-связки ГРС "с/х Московский"- ГРП "Десна"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	-	Реконструкция	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=3588м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод		Московский		Реконструкция	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=604м			
1.33	Перемычка между выход-ными газопроводами от КРП-20 и от КРП-21	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское, Первомайское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=17133м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.34	Распределительный г-д от 18.042 до СНТ "Березка"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское, Щаповское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=110 мм, L=744м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.35	Реконструкция г-да от КГМ до Карачаровской ГС (Ду 500-600 на Ду 1000)	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Люблино	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=545м	Объекты общего-родского назначе-ния	Программа рекон-струкции АО "Газ-пром газораспреде-ление"	2030
1.36	Реконструкция МГ «Воскресенск - КРП-11» на уч. км 86,0 - км 98,5	Газопровод	Московская об-ласть	Ленинский ГО	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=10411м	Объекты общего-родского назначе-ния	Комплексная Про-грамма ООО "Газ-пром Трансгаз Москва"	2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.37	Реконструкция на участке от КРП-17 к КГМ (Ду 800 на Ду 1200).	Газопровод	Московская область	г.о. Мытищи	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=2093м	Объекты общегородского назначения	Программа реконструкции АО "Газпром газораспределение"	2030
1.38	Реконструкция участка от КРП-15 к КГМ (2-нитки Ду 800,1000 на Ду 1200)	Газопровод	Московская область	Балашиха	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=15236м	Объекты общегородского назначения	Программа реконструкции АО "Газпром газораспределение"	2030
1.39	Реконструкция участка от КРП-16 к КГМ (Ду 800 на Ду 1200)	Газопровод	Московская область	Ленинский ГО	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=4480м	Объекты общегородского назначения	Программа реконструкции АО "Газпром газораспределение"	2030
1.40	Реконструкция участка Северного ввода (Ду 600-800 на Ду 800)	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Свиблово, Ярославский, Метрогородок, Богородское	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=800 мм, L=5371м	Объекты общегородского назначения	Программа реконструкции АО "Газпром газораспределение"	2030
1.41	связка КРП-10 - ГРП "Воскресенское"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=962м	Объекты общегородского назначения		2030
1.42	Сеть газораспределения от 18.001 до Придорожной ул. д. 1, стр.1	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=315 мм, L=35м	Объекты общегородского назначения		2030
1.43	Сеть газораспределения от 18.044 до д. Елизарово	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=19м	Объекты общегородского назначения		2030
1.44	Сеть газораспределения от 18.044 до д. Кукшево	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=1168м	Объекты общегородского назначения		2030
1.45	Сеть газораспределения от д. Андреевское до СНТ "Раздолье"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=200 мм, L=1960м	Объекты общегородского назначения		2030
1.46	Сеть газораспределения от д. Белоусово до д. Новиково	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=958м	Объекты общегородского назначения		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1019м			
1.47	Сеть газораспределения от д. Васюнино до д. Лыковка	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=3716м	Объекты общегородского назначения		2030
1.48	Сеть газораспределения от д. Ильино до д.Кузовлево	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1587м	Объекты общегородского назначения		2030
1.49	Сеть газораспределения от д. Киселево до СНТ "Клен"	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=1252м	Объекты общегородского назначения		2030
1.50	Сеть газораспределения от д. Шеломово до п. Киевский	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1118м	Объекты общегородского назначения		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.51	Сеть газораспределения от д. Яковлево до СНТ Дорожник	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=953м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.52	Сеть газораспределения от д.Кленовка до СНТ Литей-щик	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=127м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.53	Сеть газораспределения от Каменка до д. Лыковка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=2936м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.54	Сеть газораспределения от п. Рогово до д. Ильино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=13938м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.55	Сеть газораспределения от р-н СНТ ОЗОН до СНТ Сосны	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=3385м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.56	Сеть газораспределения от с. Богоявление до СНТ Элеватор	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1714м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=794м			
1.57	Сеть газораспределения от с.Богоявление до СНТ Дубенки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=303м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.58	Сеть газораспределения от СНТ "Бекасово" до СНТ "Фортуна"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=2683м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1017м			
1.59	Сеть газораспределения от СНТ "Железнодорожник" до СНТ "Озерки"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1082м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=95м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=452м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=660м			
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=267м			
1.60	Сеть газораспределения от СНТ "Лесное" до СНТ "Ис-катель"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1279м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.61	Сеть газораспределения от СНТ "Мечта" до СНТ "Медик"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1759м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=791м			
1.62	Сеть газораспределения от СНТ "Мечта" до СНТ "Щербинка"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=303м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=5380м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.63	Сеть газораспределения от СНТ "Росток" до СНТ "7ПМЗ"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=795м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.64	Сеть газораспределения от СНТ Дубенки до СНТ Компьютер	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=545м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.65	Сеть газораспределения от СНТ ЕЛОЧКА-ЩАПОВО до СНТ Березка	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=103м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.66	Сеть газораспределения от СНТ Компьютер до СНТ Дружба	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=891м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.67	Сеть газораспределения от СНТ Лесная Поляна до СНТ Керамик	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=979м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.68	Сеть газораспределения от СНТ Литейщик до СНТ Лесная Поляна	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=493м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.69	Сеть газораспределения от СНТ Шубино до СНТ Здоровье	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=906м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.70	Сеть газораспределения от ул. Липовый парк до СНТ Березка-Коммунарка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1195м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
1.71	Строительство газопровода от ГРП «Вороново» до ГРП «Рогово» Бунчиха	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=400 мм, L=12682м	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=3772м			
1.72	ПРГ "Колос"	ПРГ	Троицкий адми-нистративный округ	Вороновское	-	Новое строитель-ство	ГРПБ Колос, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=8250 м3/ч	Объекты общего-родского назначе-ния		2030
2. Газоснабжения жилого сектора										
2.1	Песчаный	ПРГ	Троицкий адми-нистративный округ	Роговское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.2	Алмаз	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=930м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=300м			
2.3	Березово	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=4м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2119м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1305м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=49м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.4	Богородское -1	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=395м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1102м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2655м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=182м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=5м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.5	Богородское -2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=454м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1734м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2415м			
2.6	Богородское -3	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1015м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=20м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=900м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.7	Бонитет	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=335м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.8	Васюнино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Каменка	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=439м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2350м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1785м			
2.9	Васюнино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=277м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1408м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=975м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.10	Восход (вблизи д. Дмитровка)	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1456м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=690м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=665м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.11	г. Зеленоград - Заводской пер, Заводская ул, Заводской тупик, ул. Новомалин	Газопровод	Зеленоградский ад-министративный округ	Крюково	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=185м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1021м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.12	г. Троицк, ул. Лесхозная	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Троицк	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=60м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.13	Газификация СНТ Марьино	ПРГ	Новомосковский административный округ	Филимонковское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.14	Газовик	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1045м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=288м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1995м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2302м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15	Говорово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=165м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.16	Говорово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=110 мм, L=249м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=242м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=322м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.17	Горнево	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=335м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1521м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1455м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=65м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.18	Грибки	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Северный		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.19	Грибки	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Северный	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=312м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=45м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=303м			
2.20	Грин Хаус дачный поселок	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=789м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=120м			
2.21	д. Акиньшино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=278м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=240м			
2.22	д. Акиньшино, КП Акиньшино	Газопровод		Марушкинское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=898м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=4333м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=6750м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=2048м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=2000 м3/ч			
2.23	д. Акулово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=165м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=206м			
2.24	д. Анкудиново	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1039м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1350м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=127м			
2.25	д. Заболотье	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=794м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=124м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.26	д. Ильино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=13м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.27	д. Конаково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=207м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3174м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3015м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=382м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1137м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=41м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.28	д. Ожигово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=704м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=536м			
2.29	д. Петрово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=150м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.30	д. Санино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2050м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1005м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=194м			
2.31	д. Ярцево	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=1936м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=13м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=1395м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=248м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3003м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2280м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=949м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2131м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.32	д.Горнево	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2563м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=675м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=28м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=95м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.33	д.Дмитровка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1814м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=35м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=285м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1377м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.34	д.Ильино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=869м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.35	д.Климовка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1434м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=315м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=9м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.36	д.Круча	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1742м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=285м			
2.37	д.Кузовлево	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=14м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2272м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1125м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.38	д.Лопатино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1918м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=21м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=242м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.39	д.Лыковка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1169м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=405м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.40	д.Петрово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2613м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=2м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.41	д.Рождественно	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2824м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=750м			
2.42	д.Тетеринки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=698м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2895м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1350м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=65м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.43	дачный поселок быв. СНТ Буревестник	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1077м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=375м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=63м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.44	дачный поселок быв. СНТ Русь	ПРГ	Новомосковский административный округ	Десеновское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.45	дачный поселок быв. СНТ Яковлево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2095м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=956м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=105м			
2.46	дачный поселок быв.СНТ Русь	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1347м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=795м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=82м			
2.47	дачный поселок быв.СНТ Яковлево	ПРГ	Новомосковский административный округ	Десеновское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.48	дачный поселок Чароит	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=444м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1354м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=810м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.49	деревня Архангельское	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=12м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=768м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=495м			
2.50	деревня Безобразово	ПРГ	Троицкий административный округ	Вороновское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.51	Деревня Белоусово	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=25м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.52	Деревня Белоусово юг	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=396м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.53	деревня Бурцево	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1670м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=735м			
2.54	деревня Власьево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2183м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=8м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=84м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.55	Деревня Вяткино	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1491м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=16м			
2.56	Деревня Голенищево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=592м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=195м			
2.57	Деревня Голохвастово	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=865м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=300м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.58	деревня Давыдово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=697м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=4407м			
2.59	Деревня Долгино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=63 мм, L=1002м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=90м			
2.60	деревня Дубовка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1324м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2609м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1290м			
2.61	Деревня Жохово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=24м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2878м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=870м			
2.62	Деревня Зыбино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=14м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1532м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=720м			
2.63	Деревня Игнатово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=3460м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=643м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=705м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.64	Деревня Коротыгино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=773м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=525м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.65	Деревня Лукино	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=1647м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1963м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=360м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.66	деревня Маврино	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2020м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=660м			
2.67	Деревня Малеевка	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=217м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=90м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=12м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.68	деревня Мелькисарово	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1700м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=780м			
2.69	деревня Мешково	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2597м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=191м			
2.70	деревня Молжаниновка	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=874м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2963м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2730м			
2.71	Деревня Нижнее Валуево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=765м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=637м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1275м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.72	Деревня Никоново	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=539м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2653м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1335м			
2.73	Деревня Новиково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1100м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=750м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.74	деревня Новинки	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=540м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=421м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=844м			
2.75	деревня Новодмитровка	Газопровод	Северный администра-тивный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2366м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2354м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2055м			
2.76	деревня Новоселки	Газопровод	Северный администра-тивный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1260м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1275м			
2.77	Деревня Пахорка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=750м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.78	Деревня Починки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=405м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2215м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1005м			
2.79	деревня Пыхчево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=387м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1229м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=750м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.80	деревня Руднево	Газопровод	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=344м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=375м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=198м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=96м			
2.81	Деревня Сальково	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=661м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=4336м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1755м			
2.82	Деревня Свитино	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=286м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3483м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1260м			
2.83	деревня Старогромово	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=462м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1513м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=930м			
2.84	Деревня Товарищество	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2717м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=915м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=238м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=19м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.85	Деревня Федоровское	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=801м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=883м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=540м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.86	Деревня Хмырово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=615м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=225м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=2208м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.87	деревня Черкизово	Газопровод	Северный администра-тивный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=4113м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=525м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=615м			
2.88	Деревня Чернецкое	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=318м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=4616м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1965м			
2.89	деревня Юрово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1188м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=345м			
2.90	ДКП Малиновка Парк	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1950м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		ПРГ				Реконструкция	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1000 м3/ч			
2.91	ДНП "Новое Столбово"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=613м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м			
2.92	ДНП "Чистые Ключи"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=13м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=8м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1198м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.93	ДНП Автомобилист	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=224м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=90м			
2.94	ДНП Бакланово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=71м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м			
2.95	ДНП Голохвастово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=263м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=120м			
2.96	ДНП Ниат в районе д. Ивановское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1381м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1575м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=607м			
2.97	ДНП Никольское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=90м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.98	ДНП Рыжово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=681м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=525м			
2.99	ДНТ Радость	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=705м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.100	ДПК "Студенцы"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=184м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м			
2.101	ДПК "Теремок"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=541м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м			
2.102	Дружба	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=461м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2485м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2595м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=277м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.103	ДСК "Вегас"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=90м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.104	ДСК Максимово поле	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=628м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=615м			
2.105	ДСК Полянка - 2	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=168м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=450м			
2.106	ДСК Тетеринки -1	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=348м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=15м			
2.107	ДСК Тетеринки -2	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=172м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=45м			
2.108	ДСК Тетеринки -3	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=805м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м			
2.109	ДСПК Барский Луг	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=587м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=375м			
2.110	ДСПК Шарапово	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1023м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=660м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=3м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.111	ЖСК "Поляница"	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=371м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=360м			
2.112	ЖСК Союз-2001	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=435м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=210м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=27м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.113	ЖСКИЗ Энергетик	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=377м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м			
2.114	Здоровье	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=202м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2018м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2310м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=937м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.115	Зеленая Зона	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Некрасовка	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1004м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1275м			
2.116	Зеленая окраина Дубовки	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=159м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м			
2.117	Ильино	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=328м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.118	Имени 70-летия ВЛКСМ	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=3840м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=1593м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=3232м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=1638м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.119	Импульс	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=395м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=3415м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2580м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=80 мм, L=78м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.120	Исток	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=831м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1050м			
2.121	Каменка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=160 мм, L=720м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=512м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1283м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=750м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=1232м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ Каменка, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.122	Квартал 157	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=3844м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=795м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=226м			
2.123	Керамик	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=241м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1409м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1590м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=255м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.124	Киноцентр	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1214м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=975м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=431м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.125	Клен	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=7м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1789м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1515м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=701м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.126	КП "Зосимово" у п.Зосимова пустынь"	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=5595м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.127	КП Ботаково-2	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=270м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.128	КП Випушки	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=9м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=489м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=4480м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=360м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.129	КП Елизарово Парк	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=709м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=992м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1050м			
2.130	КП Каменка д.Каменка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=367м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1397м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=765м			
2.131	КП Капитолий	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3081м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1290м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=744м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=253м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.132	КП Капустинка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=576м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=425м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=675м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.133	КП Лужайкино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1935м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.134	КП Природный Парк Каменка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2775м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.135	КП Тигона	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1020м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.136	Лесная поляна Госстроя РФ	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=279м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1667м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1290м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=46м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.137	Лесной	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=225 мм, L=10м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=1297м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=109м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=4349м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=6345м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=6м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПБ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=2500 м3/ч			
2.138	Литейщик	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=10м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1452м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1065м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=87м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.139	Лыковское	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=5м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2335м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1575м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.140	Механизатор	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1309м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1230м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=6м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.141	МИР (р-н Солнцево)	Газопровод	Западный администра-тивный округ	Солнцево	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=358м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3181м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1875м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=241м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=277м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.142	Морковка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=307м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м			
2.143	Новокурьяново	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=851м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3648м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2160м			
2.144	НП "Подмосковные вечера"	ПРГ	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.145	НП Назарьево	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Савелки	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=14м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1357м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=420м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=274м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.146	НП Подмосковные вечера д. Рогозинино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=2767м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3561м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=675м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=14м			
2.147	НП Руднево	Газопровод	Восточный адми-нистративный округ	Косино-Ухтом-ский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=96м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.148	НП Филино	Газопровод	Северный адми-нистративный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2149м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.149	НСТ Озон	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1171м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=975м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1079м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.150	ОНТ Заря	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=194м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1069м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1200м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.151	ОНТ Лески	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=544м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=180м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=393м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.152	Орлово	Газопровод	Западный администра-тивный округ	Солнцево	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=392м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=619м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1184м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=360м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.153	п. Зосимова пустынь	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1387м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=270м			
2.154	п. Кирпичного завода	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1442м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=394м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=80 мм, L=190м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1170м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.155	п. Круги	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=231м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=18м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.156	п. Курилово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=150м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=616м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=218м			
2.157	Песчаный	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=23м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1339м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1170м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=34м			
2.158	Петрово	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1106м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=540м			
2.159	посёлок Ильинский	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Северный		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,005МПа Q=100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.160	посёлок Ильинский	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Северный	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=186м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=45м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=217м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=4м			
2.161	поселок Рожки	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Крюково	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=856м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м			
2.162	Потапово	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=1132м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=390м			
2.163	Рассвет (вблизи с. Свитино)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2944м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2730м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=184м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=52м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=162м			
2.164	Рогово-1	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=3180м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.165	Рогово-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=249м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1843м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2190м			
2.166	Родник	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=293м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=15м			
2.167	Родник	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1714м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1185м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=24м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=653м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.168	Романтик	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=103м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1613м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1350м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=178м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=322м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.169	Сады покровские	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=733м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=450м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=145м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.170	СНТ "4 ПХМЗ"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=197м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=467м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=885м			
2.171	СНТ "7ПМЗ"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=270м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1473м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=546м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2700м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=216м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.172	СНТ "№ 2 ЗИО"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=1490м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1300м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=4515м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=670м			
2.173	СНТ "№ 3 Фабрика"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=759м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=885м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=544м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.174	СНТ "Акатовское поле"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=4м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=375м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1549м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=32м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.175	СНТ "Акулово" - д. Акулово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=63 мм, L=359м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.176	СНТ "Акулово"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1079м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=345м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=25м			
2.177	СНТ "Анино"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=41м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1020м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=396м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1136м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=128м			
2.178	СНТ "Аэрофлот-1"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=67м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3045м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=66м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2343м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1019м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.179	СНТ "Бабенки-1"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Ярцевское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=918м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1180м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=540м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.180	СНТ "Бараново"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=857м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=135м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=7м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=355м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=100 м3/ч			
2.181	СНТ "Березка"	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Михайлово-Яр-цевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1170м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=630м			
2.182	СНТ "Брёхово" у х. Брехово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=41м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=135м			
2.183	СНТ "Васюнино"	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Роговское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=342м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.184	СНТ "Весна"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=555м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=56м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м			
2.185	СНТ "Ветеран -2"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=892м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1481м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2235м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=332м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2354м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.186	СНТ "Ветеран"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3885м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.187	СНТ "Ветеран-2"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=384м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.188	СНТ "Вишняки"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=441м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=825м			
2.189	СНТ "Гора"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.190	СНТ "Девятское"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=173м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=124м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=869м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1080м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1000 м3/ч			
2.191	СНТ "Дружба"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=467м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=525м			
2.192	СНТ "Дружба"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=313м			
2.193	СНТ "Дружба" у х. Брехово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2430м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2292м			
2.194	СНТ "Дружба-Киевское Шоссе 41 км"	ПРГ	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жи-лого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.195	СНТ "Елочки"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=375м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.196	СНТ "Еринское"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=6м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=336м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1125м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1635м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.197	СНТ "Западный"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=984м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=26м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=494м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=350м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.198	СНТ "Заря"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=588м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=585м			
2.199	СНТ "Заря-3255"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=962м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=885м			
2.200	СНТ "Заря-3255", СНТ "Химик-1"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=4м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.201	СНТ "Инструментальщик"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=930м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=718м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.202	СНТ "Искан" у х. Брехово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1080м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=344м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=897м			
2.203	СНТ "Кабельщик"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=489м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=945м			
2.204	СНТ "Красная Пахра" вблизи д.Дровнино	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=86м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=884м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=765м			
2.205	СНТ "Красная Пахра" вблизи п. Армейский	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=477м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2732м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2505м			
		ПРГ			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=91м			
						Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.206	СНТ "Крёкшино ГПЗ-1"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2077м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3150м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=605м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=242м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=675м			
2.207	СНТ "Крёкшино	ПРГ	Новомосковский административный округ	Марушкинское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.208	СНТ "Луч"	Газопровод		Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1186м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1665м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=433м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=135м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.209	СНТ "Лыковское"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1340м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.210	СНТ "Любучи"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=220м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=846м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=990м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.211	СНТ "Маяк"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=36м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=135м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1335м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=13м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.212	СНТ "Металлург-1"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Яр-цевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=846м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1185м			
2.213	СНТ "Металлург-2"	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Михайлово-Яр-цевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1472м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=810м			
2.214	СНТ "Метро"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=355м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=345м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.215	СНТ "Мешково-2"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=475м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=225м			
2.216	СНТ "Мирный" у х. Брехово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=3210м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=358м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2935м			
2.217	СНТ "Музыкант"	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=911м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=148м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=984м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1020м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.218	СНТ "Надежда"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=122м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=590м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=615м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=126м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=134м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1498м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1320м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.219	СНТ "Наука"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=492м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=465м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.220	СНТ "Орбита"	ПРГ	Троицкий административный округ	Первомайское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.221	СНТ "Орбита"	Газопровод	Троицкий административный округ	Превомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=373м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=988м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=356м			
2.222	СНТ "Отдых"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=284м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=495м			
2.223	СНТ "ПАЗ-1"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=240м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=795м			
2.224	СНТ "Пахра"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=389м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=467м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=732м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.225	СНТ "Первомайский Райсовет"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=454м			
2.226	СНТ "Передельцы"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=567м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=345м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=11м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=17м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.227	СНТ "ПЗОИ"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=810м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.228	СНТ "ПМК-15 Мелиоратор"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=735м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=347м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=228м			
2.229	СНТ "Полет"	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=80м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1354м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1305м			
2.230	СНТ "Поляна Ветеранов"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=327м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=255м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=88м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.231	СНТ "Поляна"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1057м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=293м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1305м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.232	СНТ "Полянка"	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=889м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=56м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=853м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=735м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.233	СНТ "Приволье"	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=403м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=495м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=364м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.234	СНТ "Причал"	ПРГ	Троицкий административный округ	Первомайское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.235	СНТ "Просвещенец"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1583м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1365м			
2.236	СНТ "Пчелка"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=432м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=210м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=207м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=535м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.237	СНТ "Раздолье"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=101м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=785м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=900м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=217м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.238	СНТ "Рассвет"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=265м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1970м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1500м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1328м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.239	СНТ "Рассвет"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1394м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1485м			
2.240	СНТ "Рассудово" у д.Рассудово	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=3010м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.241	СНТ "Родник-90"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=286м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2277м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3375м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=299м			
2.242	СНТ "Родничок-2"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=733м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1394м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=826м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.243	СНТ "Росток"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=6м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=390м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=552м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=525м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
2.244	СНТ "Сад №3 ПЭМЗ"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=278м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1197м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2370м			
2.245	СНТ "Садовник"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=426м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.246	СНТ "Сокол-1ВПО" у х. Брехово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=855м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=472м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=518м			
2.247	СНТ "Сокол-2" у х. Брехово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=703м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=375м			
2.248	СНТ "Солнечный - Внуково"	ПРГ	Новомосковский административный округ	Московский		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.249	СНТ "Солнечный-Внуково"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=147м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=210м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=10м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=2м			
2.250	СНТ "Сосенка"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=134м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=846м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=510м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.251	СНТ "Сосенки"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=497м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м			
2.252	СНТ "Сосенки"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=640м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=330м			
2.253	СНТ "СосНовое"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1050м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1518м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=901м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=854м			
2.254	СНТ "Строитель"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=16м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.255	СНТ "Строитель"	ПРГ	Троицкий административный округ	Щаповское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.256	СНТ "Строитель"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=526м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=592м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1860м			
2.257	СНТ "Труд"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=287м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=210м			
2.258	СНТ "Урожай"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=46м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=810м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=225 мм, L=564м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=40м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
2.259	СНТ "Утро"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=105м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.260	СНТ "Фиалка"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=450м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=827м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=325м			
2.261	СНТ "Шалово"	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Щаповское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=529м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=9м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=679м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=435м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.262	СНТ "Эколог"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=102м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=330м			
2.263	СНТ "Электроника"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=215м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=260м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=345м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=120м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.264	СНТ "Ярцево"	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=1837м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=330м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2680м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2865м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.265	СНТ "Ясное"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=587м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=193м			
2.266	СНТ 55 лет Победы	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=754м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=390м			
2.267	СНТ Аврора	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=411м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=447м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1020м			
2.268	СНТ Агро	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.269	СНТ Анино 2	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1869м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1245м			
2.270	СНТ Аремкуз	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=279м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=420м			
2.271	СНТ Аркадия	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=2270м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=466м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1325м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=133м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1605м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.272	СНТ Артсервис	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1507м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2565м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=180м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=409м			
2.273	СНТ Архивный городок	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=150м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=932м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=345м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.274	СНТ Афганец	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1022м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1005м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=28м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.275	СНТ Бабенки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1175м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=975м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=13м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=57м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.276	СНТ Бауманец	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=694м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=62м			
2.277	СНТ Бекас	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=638м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=615м			
2.278	СНТ Бекасово	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=300м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=272м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=4345м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=4800м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.279	СНТ Бекасово-2	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=472м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1900м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=450м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=40м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.280	СНТ Белые Березки	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=374м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1141м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1635м			
2.281	СНТ Беляево	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=381м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2310м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1920м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=975м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.282	СНТ Березка (Середнево)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=749м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.283	СНТ Березка 5	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1168м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1050м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=559м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.284	СНТ Березка 55	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Новофедоровское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=2174м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=683м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=480м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.285	СНТ Березка 67	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=304м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=286м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=315м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=486м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.286	СНТ Березка	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=76м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=968м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=780м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=14м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.287	СНТ Березка	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2325м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=12м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.288	СНТ Березка	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=485м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1032м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2325м			
2.289	СНТ Березка	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=15м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1237м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=855м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=672м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.290	СНТ Березка СМУ-16	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=567м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=270м			
2.291	СНТ Березка-6	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1143м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=870м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=79м			
2.292	СНТ Березка-Коммунарка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2080м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1245м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=94м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.293	СНТ Березка-Коммунарка-1	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1089м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1035м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=161м			
2.294	СНТ Березки	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=110 мм, L=9м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1256м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=179м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.295	СНТ Берендеи	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2035м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=780м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.296	СНТ Берендей	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=377м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=315м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1235м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.297	СНТ Биофизика	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=396м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=525м			
2.298	СНТ Большевичка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=428м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
2.299	СНТ Бонитет	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2518м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.300	СНТ Валуево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=790м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1680м			
2.301	СНТ Весна - МК	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=359м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1854м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1875м			
2.302	СНТ Ветеран	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=2045м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=497м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2744м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2895м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.303	СНТ Ветеран	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=138м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1129м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.304	СНТ Волна	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=11м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=447м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1197м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1620м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.305	СНТ Вороново	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2733м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=130м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=4290м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=533м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=20м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6Мпа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.306	СНТ Вороновское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=912м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=930м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=76м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=172м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.307	СНТ Ворсино 2 3	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1204м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.308	СНТ Ворсино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1124м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1275м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1605м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=425м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=960м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=263м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=511м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.309	СНТ Ворсино+3	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=570м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=205м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=585м			
2.310	СНТ Ворсино-2	ПРГ	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.311	СНТ Ворсино-3	ПРГ	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.312	СНТ Восход	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1590м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.313	СНТ Восход-Воскресенское	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1235м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1020м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=370м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.314	СНТ Гавань	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=208м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1407м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1038м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.315	СНТ Гавриково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=4770м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м			
2.316	СНТ Газопровод	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=238м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2149м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1470м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=406м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.317	СНТ ГДРЗ Рассудово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=883м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=705м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=241м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.318	СНТ Геолог	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=701м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1632м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1755м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=106м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.319	СНТ ГПЗ-2	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1344м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=317м			
2.320	СНТ Гудок	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1796м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=241м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1500м			
2.321	СНТ Десна-1 в районе д. Фоминское	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=884м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=57м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=5м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.322	СНТ ДНТ ИТР Трамвая	Газопровод	Зеленоградский ад-министративный округ	Старое Крюково	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1437м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=900м			
2.323	СНТ Дорожник	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1170м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1360м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=5м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=4м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.324	СНТ Дорожник-1	Газопровод	Троицкий адми-нистративный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=618м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1230м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1545м			
2.325	СНТ Дружба 41 км Киевского шоссе	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=828м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2925м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2191м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=642м			
2.326	СНТ Дружба вост. часть	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=631м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=855м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=642м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=19м			
2.327	СНТ Дружба вост.часть	ПРГ	Новомосковский административный округ	Воскресенское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.328	СНТ Дружба ЗИО	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1988м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2175м			
2.329	СНТ Дружба	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=10м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1975м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1350м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=58м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.330	СНТ Дружба	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=131м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1822м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2175м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.331	СНТ Дружба	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=621м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.332	СНТ Дружба	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=8м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=44м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1062м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1005м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.333	СНТ Дружба рп Киевский	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=585м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=525м			
2.334	СНТ Дружный	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2437м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2310м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=662м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=68м			
2.335	СНТ Дубенки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1725м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1989м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=106м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=343м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=22м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.336	СНТ Дубки ст Бекасово-1	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=366м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=285м			
2.337	СНТ Дубрава	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=467м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=330м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=20м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=203м			
2.338	СНТ Дубрава	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1242м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=705м			
2.339	СНТ Дыбино	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=753м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=675м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=563м			
2.340	СНТ Елочка	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=908м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=105м			
2.341	СНТ Елочка-Щапово	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=241м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2183м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=395м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3735м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.342	СНТ Елочки	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=641м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=555м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=190м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.343	СНТ Желдорстрой	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=459м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=585м			
2.344	СНТ Железнодорожник	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1161м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=54м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=840м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.345	СНТ Зайчик	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=445м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=698м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1644м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2085м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.346	СНТ Заповедное	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=442м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=64м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.347	СНТ Заречье	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=815м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=705м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.348	СНТ Заря	Газопровод		Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=816м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=990м			
2.349	СНТ Здоровье ВОИ	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=758м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=720м			
2.350	СНТ Зеленые Дубки	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=13м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.351	СНТ Зеленые Дубки-2	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1032м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=705м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=30м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.352	СНТ Зеленые Дубки-3	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=302м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=32м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.353	СНТ Зеленый Дубки	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=368м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=450м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.354	СНТ Интернационалист	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1113м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=885м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=149м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=327м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.355	СНТ Иняя птица	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=211м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1759м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1350м			
2.356	СНТ Искатель	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=791м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=375м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=18м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.357	СНТ Квант в районе д. Пучково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=1131м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2922м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3180м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1528м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.358	СНТ Квант	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1250м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1275м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=460м			
2.359	СНТ Квартет	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=5850м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.360	СНТ Квартет СЕВЕР	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=1193м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3104м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1574м			
2.361	СНТ Киношник	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Силино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=300м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=285м			
2.362	СНТ Киселево	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=206м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2145м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1170м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=43м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.363	СНТ Клен вблизи д Чернецкое	ПРГ	Троицкий административный округ	Кленовское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.364	СНТ Клен вблизи д. Чернецкое	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=259м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=906м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1335м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=34м			
2.365	СНТ Клен	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=927м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=675м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=12м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.366	СНТ Кленово	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=595м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1031м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1110м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=136м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.367	СНТ ключ	Газопровод	Новомосковский административный округ	Щербинка	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=567м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=510м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=187м			
2.368	СНТ Ключи	ПРГ	Новомосковский административный округ	Щербинка		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
2.369	СНТ Колобянка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=177м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1369м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1950м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=355м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.370	СНТ Колорит	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1200м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=746м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=302м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1140м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.371	СНТ Колос-1	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=965м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1485м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.372	СНТ Колос-2	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=888м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1215м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=560м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=98м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.373	СНТ Коммунарка-1	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=11м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=927м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3274м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=4035м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.374	СНТ Компьютер	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1959м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1365м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=284м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.375	СНТ Коттедж	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=792м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=315м			
2.376	СНТ Красный пролетарий	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=557м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=975м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=576м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=7м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=17м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.377	СНТ Кристалл-5	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=276м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1440м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1620м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=19м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.378	СНТ Курилово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=18м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=571м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2133м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=3600м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.379	СНТ Курилово-1	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=161м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=888м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
2.380	СНТ Курилово-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=363м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=228м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=330м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.381	СНТ Ленинское знамя	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1038м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=930м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=45м			
2.382	СНТ Лесная поляна	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=158м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=780м			
2.383	СНТ Лесная Поляна	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=825м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=360м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=226м			
2.384	СНТ Лесная поляна-1	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=110 мм, L=21м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=32 мм, L=1650м			
2.385	СНТ Лесная поляна-2	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=256м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=675м			
2.386	СНТ Лесное	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=589м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=165м			
2.387	СНТ Лесное	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=860м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=795м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=14м			
2.388	СНТ Лесное	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=720м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=735м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1129м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.389	СНТ Лесные Дали	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=882м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=12м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=410м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=5139м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2700м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=431м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.390	СНТ Лесные дачи	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=911м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1020м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=294м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=5м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.391	СНТ Лесный поляны	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=12м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=1032м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1367м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2025м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.392	СНТ Лесхим	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=122м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=972м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=30м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1245м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.393	СНТ Лето	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=165м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.394	СНТ Лира в районе д. Ивановское	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=985м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=690м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=319м			
2.395	СНТ Лира	ПРГ	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское		Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.396	СНТ Локомотив	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=201м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1593м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=675м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.397	СНТ Лужайка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.398	СНТ Лукошкино ЗИО	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=220м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1910м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=20м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2385м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.399	СНТ Лукошкино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=530м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3806м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=4440м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=4м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.400	СНТ ЛУЧ	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=873м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=870м			
2.401	СНТ Луч	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=861м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1020м			
2.402	СНТ Луч	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=213м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1587м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1860м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=35м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.403	СНТ Любитель	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=868м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1050м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=117м			
2.404	СНТ Маврино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1202м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=424м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1511м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1815м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1311м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1080м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.405	СНТ Малиновка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=62м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=858м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=165м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.406	СНТ Малые Поляны	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=320м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=484м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=480м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.407	СНТ Марьино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=21м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=464м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1412м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2760м			
2.408	СНТ Мачихино	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1124м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=678м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=39м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1281м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=5351м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1635м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=17м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.409	СНТ Медик	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=490м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=8м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1498м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2235м			
2.410	СНТ Медик	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=266м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=330м			
2.411	СНТ Меридиан	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2315м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2775м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1150м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=18м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.412	СНТ Металлург-3	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=556м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м			
2.413	СНТ Метростроевец	Газопровод	Северный админи-стративный округ	Молжаниновский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1016м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1050м			
2.414	СНТ Мечта	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=869м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=150м			
2.415	СНТ Мечта	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=381м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2567м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=5610м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=727м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1335м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=857м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=69м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=610м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=12м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.416	СНТ Мечта-1	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=594м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=60м			
2.417	СНТ Мечта-9	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=133м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=135м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=887м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.418	СНТ Мичуринец	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1157м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
2.419	СНТ Монолит	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=247м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=480м			
2.420	СНТ Монтажник-81	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=12м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.421	СНТ Морозко	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=838м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=750м			
2.422	СНТ МСУ-28	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=615м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.423	СНТ Надежда 13 квартал	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1247м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=42м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.424	СНТ Наука	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=612м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=990м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=632м			
2.425	СНТ Неглинка	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1410м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1020м			
2.426	СНТ Нептун	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=842м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=134м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.427	СНТ Нефтемаш	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1274м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=900м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=6м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.428	СНТ Нефтяник -94	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=277м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2054м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1620м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=10м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.429	СНТ Нефтяник	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=936м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=735м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=150м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.430	СНТ Нива	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=523м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1439м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=6664м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=8550м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=106м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1128м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=150м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.431	СНТ Нива-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=497м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1749м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2250м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=4м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.432	СНТ Нива-3	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=253м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=132м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3927м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=26м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=6375м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.433	СНТ Ожигово-1	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=733м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=630м			
2.434	СНТ Ожигово-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=927м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=675м			
2.435	СНТ Ожигово-26	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=434м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=360м			
2.436	СНТ Озерки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1044м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=915м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=27м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.437	СНТ Озерное	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=436м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=932м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1260м			
2.438	СНТ Озон	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=195м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1960м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1125м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=819м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.439	СНТ Оптимист	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=493м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=660м			
2.440	СНТ Орбита в районе д. Жуковка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1620м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.441	СНТ Орион	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=650м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1292м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1995м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.442	СНТ Осинка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1137м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1065м			
2.443	СНТ Остафьево-1	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=377м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=225м			
2.444	СНТ Отдых 39 км Киевского шоссе	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=3900м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.445	СНТ Отдых	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=12м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1052м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1170м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.446	СНТ Отдых	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=378м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1190м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1665м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=57м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.447	СНТ Пахорка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=111м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1819м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2115м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=21м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.448	СНТ Пахра	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=12м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=269м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1659м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1800м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=20м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.449	СНТ Пахра	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=394м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=236м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1148м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1155м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=741м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.450	СНТ Пахра у д. Пахорка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=847м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=131м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1021м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=990м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.451	СНТ Пенсионер	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Силино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=106м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=867м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=510м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.452	СНТ Пион	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=357м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=345м			
2.453	СНТ Подосинки	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=299м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1276м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.454	СНТ Поиск-2	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=160 мм, L=230м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=864м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=780м			
2.455	СНТ Полесье	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=1005м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=3765м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=10386м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=17250м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=17м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=63м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=11м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=15м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.456	СНТ Полесье-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=6208м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=330м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.457	СНТ Поляна ВАГШ	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=603м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=247м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1735м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1350м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.458	СНТ Поляна	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2175м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2280м			
2.459	СНТ Поляница	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1734м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1425м			
2.460	СНТ Поляны	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=846м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2889м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3045м			
2.461	СНТ Починки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=869м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=585м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=881м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.462	СНТ Приозерное	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=726м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1413м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.463	СНТ Причал в районе д. Пучково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1954м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2100м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1862м			
2.464	СНТ Пролетарий	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2725м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2205м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=238м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=91м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.465	СНТ Пролетарий-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1199м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=855м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=28м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=101м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.466	СНТ Радость	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1125м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=431м			
2.467	СНТ Радуга	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1689м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=7м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1185м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1205м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.468	СНТ Радуга	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2073м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1740м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=424м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=56м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.469	СНТ Радуга-V	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=45м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м			
2.470	СНТ Рассвет (вблизи д. Троица)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1031м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1035м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=68м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.471	СНТ Рассвет (вблизи с. Свитино)	ПРГ	Троицкий административный округ	Вороновское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.472	СНТ Рассвет-1	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=841м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1140м			
2.473	СНТ Рассудовец	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=164м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1395м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1318м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1830м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.474	СНТ Рассудово	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=343м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=769м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1605м			
2.475	СНТ Рассудово Росконтракта	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=484м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=129м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1261м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1455м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=170м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.476	СНТ Рассудово у дер Рассудово	ПРГ	Троицкий административный округ	Новофедоровское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.477	СНТ Рассудово-2	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=926м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=660м			
2.478	СНТ Родник	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=118м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.479	СНТ Родник	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=512м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1054м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1380м			
2.480	СНТ Родничок	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=718м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1095м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=136м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=259м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.481	СНТ Росинка	ПРГ	Троицкий административ-ный округ	Первомайское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.482	СНТ Росинка	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2283м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1530м			
2.483	СНТ Росинтер-2 д. Фоминское	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=330м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.484	СНТ Рубин	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3954м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3735м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=330м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=1837м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.485	СНТ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=656м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=120м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=4м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.486	СНТ Рыжово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1652м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1365м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=604м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=3м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.487	СНТ Садко	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=225 мм, L=74м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=110 мм, L=246м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=63 мм, L=285м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=569м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,005 МПа, D=160 мм, L=75м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч			
2.488	СНТ Садовод	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=154м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1224м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1380м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=127м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.489	СНТ Сальково	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=589м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м			
2.490	СНТ Сальково-М	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=20м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=316м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1798м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1935м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=19м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.491	СНТ Салькovское	ПРГ	Троицкий административный округ	Кленовское		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.492	СНТ Сатино	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=134м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=254м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=356м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=926м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=960м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.493	СНТ Светлая поляна	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=652м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=300м			
2.494	СНТ Световод	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1964м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1725м			
2.495	СНТ Связист-1	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=878м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1170м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=33м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.496	СНТ Северянин	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Северный	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=213м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2770м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1275м			
2.497	СНТ Синтез	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2023м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1890м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=269м			
2.498	СНТ Синяя Птица	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Киевский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=4543м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.499	СНТ Содружество в районе д. Кукшево	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=992м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=480м			
2.500	СНТ Солнечное	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=1083м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=825м			
2.501	СНТ Солнечный	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1090м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=765м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=303м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=20м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.502	СНТ Солнышко № 1	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=383м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1353м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1125м			
2.503	СНТ Сосенки	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=51м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=684м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=750м			
2.504	СНТ Сосенки-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=46м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=263м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=542м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=420м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.505	СНТ Союз	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2997м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3975м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=12м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1058м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=251м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.506	СНТ Спектр в р-не д. Пучково	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2335м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2700м			
2.507	СНТ Старогромово	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=195м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.508	СНТ Строитель -91	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=149м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1753м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1380м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=105м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.509	СНТ Строитель вост. часть	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=270м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=435м			
2.510	СНТ Строитель	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2433м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=94м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=357м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.511	СНТ Строитель	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=870м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=11м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1155м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=60м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.512	СНТ Строитель	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=463м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2644м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3060м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=681м			
2.513	СНТ Стройиндустрия № 48	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.514	СНТ Таксатор	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=761м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=750м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=62м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.515	СНТ Таксатор	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2147м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1380м			
2.516	СНТ Таможенник	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Новофедоровское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=41м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=378м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=373м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=645м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.517	СНТ Текстильщик	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1483м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1485м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=136м			
2.518	СНТ Терешня	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=176м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=165м			
2.519	СНТ ТЕТЕРИНКИ	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=708м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2375м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=840м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=42м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.520	СНТ Том	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=202м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=353м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2041м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1710м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.521	СНТ Тринити-Сад	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2144м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=492м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=930м			
2.522	СНТ Тюльпан	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=536м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=600м			
2.523	СНТ Тяжмашевец	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=398м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3528м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3165м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=2126м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.524	СНТ Утро	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1107м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=660м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.525	СНТ Учитель	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=54м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1121м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=885м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.526	СНТ Физик	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=985м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=645м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=266м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.527	СНТ Фортуна	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=516м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=943м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=765м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.528	СНТ Фотон	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1557м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1110м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=400м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.529	СНТ Химфак МГУ	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=189м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=1973м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=855м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.530	СНТ Хлыново	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Щаповское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=641м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2366м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2475м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1158м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.531	СНТ Хуторок	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=429м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=450м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.532	СНТ Чайка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=650м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=435м			
2.533	СНТ Чегодаево	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=398м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=284м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1766м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=8м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.534	СНТ Черемуха	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=211м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=246м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=870м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2036м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1950м			
2.535	СНТ Чириково - 3	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Краснопахорский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=980м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=453м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=996м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=680м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2235м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.536	СНТ Чириково -1	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Краснопахорский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1311м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1380м			
2.537	СНТ Чириково -2	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Краснопахорский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=692м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2731м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1890м			
2.538	СНТ Чистые пруды в районе пос. Птичное	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Первомайское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=1095м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.539	СНТ Шеломово	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=430м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3441м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3015м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.540	СНТ Шубино	Газопровод	Троицкий администрати-вный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1339м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1035м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=639м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.541	СНТ Щербинка	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=646м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=4020м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1795м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.542	СНТ Щербинка	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=507м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1566м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2190м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=14м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.543	СНТ Щербинка-2	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1540м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1350м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=822м			
2.544	СНТ Элеватор	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1799м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=182м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1725м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.545	СНТ Электрик	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2092м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2340м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=95м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=14м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.546	СНТ Элена	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=771м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=75м			
2.547	СНТ Энергетик	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Силино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=272м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1712м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2355м			
2.548	СНТ Юбилейный	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=160 мм, L=335м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=139м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1033м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1620м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=91м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.549	СНТ Южное	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1931м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1590м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=26м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=136м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=3033м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.550	СНТ Южный - 2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Краснопахорский	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=488м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=351м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=431м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=390м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1000 м3/ч			
2.551	СНТ Юннат-2	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=584м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=457м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1530м			
		ПРГ			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1357м			
						Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.552	СНТ Яблоко	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=404м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3082м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=375м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=267м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.553	СНТ Яблоко-2	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=639м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=795м			
2.554	СНТ Яблонька	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1129м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=690м			
2.555	СНТ Янтарь	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.556	СНТ Янтарь	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=587м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.557	СНТ Ясенки Гидропресс	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=263м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1373м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1980м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=13м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.558	СНТ Ясенки	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1559м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.559	СНТ Ясенки-2	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=753м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=435м			
2.560	СНТ Яхонт	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=274м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1344м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=450м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=536м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.561	СНТ Ждановец	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2158м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1575м			
2.562	СНТ Источник	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=412м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1750м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=2205м			
2.563	СНТ Лесное	ПРГ	Троицкий административный округ	Киевский		Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.564	СНТ Монтажник-81	Газопровод	Троицкий административный округ	Киевский	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=441м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=955м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=780м			
2.565	СНТ Сальковское	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=465м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=2518м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=3750м			
2.566	СНТ Содружество	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1786м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1320м			
2.567	Солнечная поляна - 1	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1354м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1665м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=123м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.568	Солнечная поляна - 2	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=160 мм, L=35м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=110 мм, L=403м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=986м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=32 мм, L=1650м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=367м			
2.569	Солнечная поляна - 3	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=1370м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=75м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1170м			
2.570	Сосны	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=431м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3025м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3000м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=157м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.571	Спас	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Митино	Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=180м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=781м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=270м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=100 м3/ч			
2.572	СПК "Ветеран" у х. Брехово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=917м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1005м			
2.573	СПК Бунчиха	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=997м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=630м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=519м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=27м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.574	СПК Ильино	Газопровод	Троицкий административ-ный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=986м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=255м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1277м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=14м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.575	СПК Исток-2	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=860м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=328м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=570м			
		Газопровод			Подводящий меж-поселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=148м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.576	СПК Ожигово	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=849м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=885м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2917м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3900м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.577	СПК Остафьево-2	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=843м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=900м			
2.578	СПК Пахра	Газопровод	Троицкий админи-стративный округ	Новофедоровское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=129м	Газоснабжения жи-лого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=6670м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=288м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=6450м			
		ПРГ				Новое строитель-ство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.579	СПК Соколово 39 км Киевского шоссе	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=131м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1300м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1530м			
2.580	Староникольское	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=1470м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2258м			
2.581	ТОО Диета квартал № 355	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=799м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=315м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=178м			
2.582	ТСН Дружба завода Красный пролетарий	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=391м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=268м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1548м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=2175м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=10м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.583	ТСН Свитино	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=258м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=3101м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3570м			
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=704м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=333м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Рвых=0,3МПа Q=1500 м3/ч			
2.584	Филино	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=80м	Газоснабжения жилого сектора		2030
2.585	х. Новобрехово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=171м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=165м			
2.586	хутор Бобрищево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=205м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=110 мм, L=174м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,005 МПа, D=63 мм, L=45м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=100 м3/ч			
2.587	Хутора Гуляевы	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=653м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=405м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=600 м3/ч			
2.588	Черничка	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=673м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=2810м			
		Газопровод			Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=3180м			
		Газопровод			Подводящий межпоселковый	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1131м			
		ПРГ				Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,3МПа Q=1100 м3/ч			
2.589	Щиброво	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Южное Бутово	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=540м	Газоснабжения жилого сектора		2030
		Газопровод			Распределительный в границах НП	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1041м			
2.590	Энергия	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	Газопровод-ввод	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=32 мм, L=195м	Газоснабжения жилого сектора		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Газоснабжения новых объектов энергетики										
3.1	Новая котельная "Славянский Мир"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=361м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.2	Новая котельная вблизи д. Кувекино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=126м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.3	Новая котельная вблизи д. Б.Покровское	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=588м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=211м			
3.4	Новая котельная вблизи д. Бабенки	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=17м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.5	Новая котельная вблизи д. Десна	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=89м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.6	Новая котельная вблизи д. Кузнецово	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=1668м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=410м			
3.7	Новая котельная вблизи д. Летово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=1064м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=1068м			
3.8	Новая котельная вблизи д. Маврино	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=1086м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.9	Новая котельная вблизи д. Новинки	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=1477м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.10	Новая котельная вблизи д. Писково	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=884м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.11	Новая котельная вблизи д. Пыхчево	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=200 мм, L=1525м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.12	Новая котельная вблизи д. Русино	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=269м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.13	Новая котельная вблизи д. Соколово № 1	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=220м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.14	Новая котельная вблизи д. Софьино	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=457м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.15	Новая котельная вблизи д. Студенцы	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=314м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.16	Новая котельная вблизи д. Хатминки	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=776м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.17	Новая котельная вблизи д. Черепово	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=1838м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.18	Новая котельная вблизи д. Юдановка	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=3м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.19	Новая котельная вблизи д. Юрьево	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=364м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.20	Новая котельная вблизи дер. Мостовское	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=343м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.21	Новая котельная вблизи дер. Пучково	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=14м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.22	Новая котельная вблизи дер. Соколово № 2	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=641м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.23	Новая котельная вблизи Калужского ш.	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=330м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.24	Новая котельная вблизи КП "Булгаков"	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=461м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.25	Новая котельная вблизи п. Ерино	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=185м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.26	Новая котельная вблизи п. Первомайское	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=17м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.27	Новая котельная вблизи п. Спортбаза	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=171м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.28	Новая котельная вблизи пос. ЛМС	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=1068м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.29	Новая котельная вблизи пос. Филимонки	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=18м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030
3.30	Новая котельная вблизи СНТ "Юбилейный"	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=160 мм, L=61м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31	Новая котельная мкр. В	Газопровод	Троицкий администра-тивный округ	Троицк	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=79м	Газоснабжения но-вых объектов энер-гетики		2030
3.32	Новая котельная п. Мамыри	Газопровод	Новомосковский административный округ	Мосрентген	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=44м	Газоснабжения но-вых объектов энер-гетики		2030
4. Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)										
4.1	АИТ (1102003.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=666м	Подключение но-вых потребителей в рамках меропри-ятий технологиче-ского присоедине-ния (промышлен-ность, комбыт)		2030
4.2	АИТ (1102012.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=638м	Подключение но-вых потребителей в рамках меропри-ятий технологиче-ского присоедине-ния (промышлен-ность, комбыт)		2030
4.3	АИТ (1102021.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=562м	Подключение но-вых потребителей в рамках меропри-ятий технологиче-ского присоедине-ния (промышлен-ность, комбыт)		2030
4.4	АИТ (1108001.3)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=635м	Подключение но-вых потребителей в рамках меропри-ятий технологиче-ского присоедине-ния (промышлен-ность, комбыт)		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5	АИТ (1204008.6)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=61м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.6	АИТ (1204022.2)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1275м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.7	АИТ(1103028.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=858м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.8	АИТ(1103053.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=47м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.9	АИТ(1105019.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=137м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.10	АИТ(1106032.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=174м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.11	АИТ(1107014.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Мосрентген	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=246м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
4.12	АИТ(1109008.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=308м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.13	АИТ(1109030.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=57м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.14	АИТ(1109050.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=247м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.15	АИТ(1109054.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=119м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.16	АИТ(1109054.19)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=50 мм, L=135м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.17	АИТ(1109054.7)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=535м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.18	АИТ(1109054.8)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=127м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.19	АИТ(1110004.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=60м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.20	АИТ(1110005.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=118м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.21	АИТ(1111030.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Щербинка	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=23м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.22	АИТ(1201019.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=780м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.23	АИТ(1201034.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=300м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.24	АИТ(1203035.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=973м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
4.25	АИТ(1204003.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=62м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.26	АИТ(1204008.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=270м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.27	АИТ(1204014.9)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=17м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.28	АИТ(1204033.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=93м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.29	АИТ(1204045.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=333м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.30	АИТ(1204049.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=77м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.31	АИТ(1205023.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=657м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.32	АИТ(1207039.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=167м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.33	АИТ(1210033.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=330м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.34	АИТ(210022.2)	Газопровод	Северный административный округ	Левобережный	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=584м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.35	АИТ(407007.1)	Газопровод	Восточный административный округ	Косино-Ухтомский	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=76м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.36	АИТ(803002.1)	Газопровод	Западный административный округ	Кунцево	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=783м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.37	АИТ(806002.1)	Газопровод	Западный административный округ	Внуково	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=96м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
4.38	АИТ(806004.1)	Газопровод	Западный административный округ	Внуково	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=42м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.39	АИТ(809025.1)	Газопровод	Западный административный округ	Солнцево	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=439м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.40	АИТ(Z805021.1)	Газопровод	Западный административный округ	Ново-Переделкино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=153м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.41	АО "ДОМ.РФ"	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=271м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.42	Московский Патриархат	Газопровод	Восточный административный округ	Сокольники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=340м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.43	Новая котельная "Рублево-Архангельское"	Газопровод	Западный административный округ	Рублёво-Архангельское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=300 мм, L=1637м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.44	Новая котельная АО ГКНПЦ им. М.В. Хруничева	Газопровод	Западный административный округ	Филевский парк	-	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=500 мм, L=1180м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=500 мм, L=250м			
		Газопровод				Реконструкция	P=0,3 МПа, D=530 мм, L=1012м			
		Газопровод				Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=530 мм, L=747м			
4.45	ООО "Агроресурс"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=160 мм, L=1013м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.46	ООО "БалтСтройПроект"	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=25м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.47	ООО "Броктоф"	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=1633м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.48	ООО "Инвест Девелопмент"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=102м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение городаМосквы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.49	ООО "Комбинат инновационных технологий "МонАрх"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=99м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
4.50	ООО "СЗ "Куркинский проект"	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Куркино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=565м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2030
5. Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики										
5.1	Строительство второго ввода к новой котельной вблизи д. Студенцы	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=1435м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2030
5.2	Строительство второго ввода к новой котельной мкр. В	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=225 мм, L=1663м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2030

Таблица 6

Сводный перечень объектов, направленных на развитие системы газораспределения города Москвы, на период 2031-2035 годов

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Объекты общегородского назначения										
1.1	Газопровод от КРП -21 до КРП-16 (по территории Московской области)	Газопровод	Московская область		-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=33926м	Объекты общегородского назначения	Производственная программа ПАО "Газпром"	2035
1.2	Газопровод от КРП -21 до КРП-16 (по территории Московской области)	Газопровод	Московская область		-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=1200 мм, L=10151м	Объекты общегородского назначения	Производственная программа ПАО "Газпром"	2035
1.3	Газопровод- связка ГРП "Северное Тушино» - ГРП «Победа труда»	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Северное-Тушино	-	Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=600 мм, L=1481м	Объекты общегородского назначения		2035
1.4	ГРП Щукино - ГРП Очаковская ГС	Газопровод	Западный административный округ	Дорогомилово	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=1000 мм, L=4751м	Объекты общегородского назначения		2035
		Газопровод				Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=1000 мм, L=117м			
2. Газоснабжения жилого сектора										
2.1	ПРГ Аминьевское шоссе 10	ПРГ	Западный административный округ	Район Фили-Давыдково кв. 124, 125, 126	-	Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.2	ПРГ Боровский	ПРГ	Западный административный округ	Район Солнцево микрорайон 3-3А	-	Реконструкция	ГРПШ Боровский, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=136 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.3	ПРГ Варшавское шоссе 55 к.1	ПРГ	Южный административный округ	Район Нагатино-Садовники, мкр. 1а	-	Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,6МПа Рвых=0,005МПа Q=1000 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.4	ПРГ Волоколамское шоссе 104	ПРГ	Северо-Западный административный округ	район Покровское-Стрешнево,мкр. 16	-	Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1000 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.5	ПРГ Кронштадтский	ПРГ	Северный административный округ	Головинский, мкр. 13, 14, 20, 123, 123а	-	Новое строительство	ГРПШ Кронштадтский, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1500 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.6	ПРГ Кузьминки 116	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Район Кузьминки, мкр. 115, 116, 121	-	Реконструкция	ГРПШ Кузьминки 116, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1000 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	ПРГ Лианозово ДСК	ПРГ	Северный административный округ	Район Дмитровский мкр. 15, 16, 17,18	-	Реконструкция	ГРПШ Лианозово ДСК, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=600 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.8	ПРГ Мосвокстрой	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Район Люблино Микрорайон Ж	-	Новое строительство	ГРПШ Мосвокстрой, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1000 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.9	ПРГ Набережный	ПРГ	Северный административный округ	Головинский, мкр. 13, 14, 20, 123, 123а	-	Новое строительство	ГРПШ Набережный, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1500 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.10	ПРГ Нагорный 9	ПРГ	Юго-Западный административный округ	Район Котловка мкр.65, 67, 68	-	Новое строительство	ГРПШ Нагорный 9, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=700 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.11	ПРГ Открытое шоссе 17 к.5	ПРГ	Восточный административный округ	Микрорайон 1, 2, 2а район Метрогородок	-	Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=400 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.12	ПРГ Севанская улица 15 к.1	ПРГ	Южный административный округ	Район Царицыно, кв. 1, 4, 14, 14б	-	Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.13	ПРГ Ставропольский	ПРГ	Юго-Восточный административный округ	Район Люблино кв.А, Б, Г, Е	-	Реконструкция	ГРПБ Ставропольский, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=2700 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.14	ПРГ улица Амундсена 15 к.1	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Район Свиблово Микрорайон 24	-	Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=400 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.15	ПРГ улица Амундсена 8	ПРГ	Северо-Восточный административный округ	Район Свиблово Микрорайон 24	-	Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=400 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.16	ПРГ улица Бехтерева 27	ПРГ	Южный административный округ	Район Царицыно, кв. 1, 4, 14, 14б	-	Новое строительство	ГРПШ, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=100 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
2.17	ПРГ Федоровский	ПРГ	Северный административный округ	Район Коптево кв.99-102, 95, 98, 100, 101	-	Реконструкция	ГРПШ Федоровский, Рвх=0,3МПа Рвых=0,005МПа Q=1000 м3/ч	Газоснабжения жилого сектора		2035
3. Газоснабжения новых объектов энергетики										

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Новая котельная "Малинки"	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=150 мм, L=806м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2035
3.2	Новая котельная вблизи дер. Кривошеино	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=446м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2035
3.3	Новая котельная вблизи дер. Шахово	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=110 мм, L=113м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2035
3.4	Новая РТС "Центральная"	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=315 мм, L=129м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2035
3.5	ФГУП Торговый дом Кремлевский	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=200 мм, L=1475м	Газоснабжения новых объектов энергетики		2035
4. Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)										
4.1	АИТ (1101014.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	-	Новая прокладка	P=1,2 МПа, D=80 мм, L=414м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.2	АИТ (1102017.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=695м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.3	АИТ (1203047.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	P=0,6 МПа, D=63 мм, L=119м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.4	АИТ (1203049.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	P=0,3 МПа, D=63 мм, L=257м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5	АИТ (1204050.3)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=150м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.6	АИТ (1206025.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Новофедоровское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1090м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.7	АИТ(1003004.1)	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Савелки	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=40м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.8	АИТ(1003005.1)	Газопровод	Зеленоградский административный округ	Савелки	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=51м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.9	АИТ(1101006.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=23м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.10	АИТ(1101006.2)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Внуковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=286м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.11	АИТ(1103004.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Десеновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=469м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
4.12	АИТ(1104008.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Кокошкино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=110 мм, L=1088м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.13	АИТ(1105019.2)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=80 мм, L=386м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.14	АИТ(1105031.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=484м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.15	АИТ(1105036.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Марушкинское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=32м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.16	АИТ(1106012.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=6м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.17	АИТ(1106015.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=625м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
		Газопровод				Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=100 мм, L=80м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.18	АИТ(1106034.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Московский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=110м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.19	АИТ(1107003.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Мосрентген	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=43м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.20	АИТ(1108006.2)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=305м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.21	АИТ(1108038.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Рязановское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=224м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.22	АИТ(1109029.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=496м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.23	АИТ(1109029.2)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=262м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.24	АИТ(1109054.2)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=46м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
4.25	АИТ(1109054.20)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=54м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.26	АИТ(1109054.3)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=52м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.27	АИТ(1109054.4)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=73м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.28	АИТ(1109054.5)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=50 мм, L=9м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.29	АИТ(1109054.6)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=132м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.30	АИТ(1110011.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=501м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.31	АИТ(1110012.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=148м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.32	АИТ(1110027.1)	Газопровод	Новомосковский административный округ	Филимонковское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=449м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.33	АИТ(1201011.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=2060м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.34	АИТ(1201015.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=216м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.35	АИТ(1201018.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=806м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.36	АИТ(1201032.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=907м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.37	АИТ(1201044.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=584м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
4.38	АИТ(1201045.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Вороновское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=69м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.39	АИТ(1203014.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=290м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.40	АИТ(1203019.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=839м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.41	АИТ(1203050.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Кленовское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=22м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.42	АИТ(1204022.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=171м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.43	АИТ(1204051.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=95м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.44	АИТ(1204052.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=418м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.45	АИТ(1205007.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=15м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.46	АИТ(1205018.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Михайлово-Ярцевское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=186м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.47	АИТ(1207002.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Первомайское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=172м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.48	АИТ(1208007.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=891м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.49	АИТ(1208022.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=64м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.50	АИТ(1208030.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=1012м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоедине-		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ния (промышленность, комбыт)		
4.51	АИТ(1208045.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Роговское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=487м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.52	АИТ(1210003.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=501м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.53	АИТ(1210010.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=221м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.54	АИТ(1210014.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=369м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.55	АИТ(1210039.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=237м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.56	АИТ(1210052.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=209м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.57	АИТ(1210055.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=184м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.58	АИТ(1210056.1)	Газопровод	Троицкий административный округ	Щаповское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=144м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.59	АИТ(210022.1)	Газопровод	Северный административный округ	Левобережный	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=50 мм, L=51м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.60	АИТ(211046.1)	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=370м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.61	АИТ(211047.1)	Газопровод	Северный административный округ	Молжаниновский	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=101м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.62	АИТ(805037.1)	Газопровод	Западный административный округ	Ново-Переделкино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=63 мм, L=1275м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.63	АИТ(8807003.1)	Газопровод	Западный административный округ	Рублёво-Архангельское	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=110 мм, L=221м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.64	АИТ(901029.1)	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Куркино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=63 мм, L=44м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
4.65	АИТ(902002.1)	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Митино	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=57 мм, L=28м	Подключение новых потребителей в рамках мероприятий технологического присоединения (промышленность, комбыт)		2035
5. Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики										
5.1	Строительство второго ввода к ГЭС-1 от ГРП «Брошевский»	Газопровод	Центральный административный округ	Замоскворечье	-	Реконструкция газопровода Р≤0,1 МПа с последующим переводом на Р≤0,3 МПа; Ликвидация выхода Р=0,1 МПа ГРП «Брошевский»; Перевод существующих потребителей с Р≤0,1МПа на Р≤0,3МПа: - ООО «Тепловик», -ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко", - ООО «Яхонт».	Р=0,3 МПа, D=600 мм, L=4598м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
		Газопровод					Р=0,3 МПа, D=400 мм, L=447м			
		Газопровод					Р=0,3 МПа, D=50 мм, L=14м			
		Газопровод					Р=0,3 МПа, D=150 мм, L=167м			
		Газопровод					Р=0,3 МПа, D=200 мм, L=939м			
		Газопровод					Р=0,3 МПа, D=160 мм, L=227м			
5.2	Строительство второго ввода к новой котельной "Малинки"	Газопровод	Троицкий административный округ	Краснопахорское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=150 мм, L=3093м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								газа на объекты энергетики		
5.3	Строительство второго ввода к новой РТС "Центральная"	Газопровод	Троицкий административный округ	Троицк	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=200 мм, L=1977м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.4	Строительство второго ввода к ПГУ ТЭС "Терешково"	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Ново-Переделкино	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=500 мм, L=235м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.5	Строительство второго ввода к РТС "Бабушкино-1"	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Бабушкинский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=500 мм, L=12м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.6	Строительство второго ввода к РТС "Крылатское"	Газопровод	Западный административный округ	Крылатское	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=1553м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.7	Строительство второго ввода к РТС "Митино"	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Митино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=400 мм, L=536м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.8	Строительство второго ввода к РТС "Нагатино"	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Нагатино-Садовники	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=500 мм, L=1078м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.9	Строительство второго ввода к РТС «Некрасовка» с реконструкцией ГРПШ «Совхоз Моссовета»	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Некрасовка	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=8271м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
		ПРГ				Реконструкция	ГРП Совхоз Моссовета, Рвх=1,2МПа Рвых=0,6МПа Q=70000 м3/ч			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.10	Строительство второго ввода к РТС «Новомосковская»	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Останкинский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=500 мм, L=388м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.11	Строительство второго ввода к РТС «Отрадное» с реконструкцией ГРП «Опытное поле»	Газопровод	Северо-Восточный административный округ	Отрадное	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=500 мм, L=1028м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
		Газопровод				Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=500 мм, L=463м			
		ПРГ				Реконструкция	ГРП Опытное поле, Рвх=1,2МПа Рвых=0,3МПа Q=30000 м3/ч			
5.12	РТС "Переяславская"	Газопровод	Центральный административный округ	Мещерский	-	Новая прокладка	Р=0,1 МПа, D=400 мм, L=175м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.13	Строительство второго ввода к РТС «Перово»	Газопровод	Восточный административный округ	Вешняки	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=500 мм, L=1903м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.14	Строительство второго ввода к РТС "Ростокино"	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Ростокино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=400 мм, L=93м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.15	Строительство второго ввода к РТС "Теплый Стан"	Газопровод	Юго-Западный административный округ	Теплый Стан	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=1130м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.16	Строительство второго ввода к РТС "Тушино-1"	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Северное-Тушино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=500 мм, L=212м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.17	Строительство второго ввода к РТС "Тушино-2"	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Южное-Тушино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=300 мм, L=56м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи		2035

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								газа на объекты энергетики		
5.18	Строительство второго ввода к РТС "Тушино-4"	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Южное-Тушино	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=400 мм, L=245м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.19	Строительство второго ввода к РТС «Фрезер»	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Нижегородский	-	Новая прокладка	Р=0,3 МПа, D=400 мм, L=122м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.20	Строительство второго ввода к РТС "Южное Бутово"	Газопровод	Новомосковский административный округ	Сосенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=300 мм, L=877м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.21	Строительство второго ввода к РТС Пенягино-1	Газопровод	Северо-Западный административный округ	Митино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=300 мм, L=135м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.22	Строительство второго ввода к РТЭС «Коломенская»	Газопровод	Южный административный округ	Москворечье-Сабурово	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=300 мм, L=21м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.23	Строительство второго ввода к РТЭС «Курьяново»	Газопровод	Юго-Восточный административный округ	Марьино	-	Новая прокладка	Р=0,6 МПа, D=500 мм, L=350м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.24	Перекладка газопровода от ГРП «Измайловский парк» до ТЭЦ-11	Газопровод	Восточный административный округ	Перово	-	Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=700 мм, L=301м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
		Газопровод				Реконструкция	Р=0,3 МПа, D=700 мм, L=35м			

№ п/п	Наименование объекта	Тип объекта	Административный округ города Москвы (объекта подключения)	Район / поселение города Москвы (объекта подключения)	Тип проектируемого газопровода (для газоснабжения населения)	Новое строительство/ реконструкция	Параметры объекта	Группа объекта	Примечание	Расчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.25	Реконструкция 2-го ввода к ТЭЦ-25	Газопровод	Западный административный округ	Очаково-Матвеевское	-	Реконструкция	Р=1,2 МПа, D=1000 мм, L=1843м	Мероприятия по обеспечению необходимого резервирования подачи газа на объекты энергетики		2035
5.26	Строительство второго ввода к ФГУП Торговый дом Кремлевский	Газопровод	Новомосковский административный округ	Воскресенское	-	Новая прокладка	Р=1,2 МПа, D=200 мм, L=1467м	Мероприятия по обеспечению необходимого резерв		2035

Схема мероприятий по развитию и реконструкции системы газоснабжения города Москвы до 2035 года

Приложение
к Генеральной схеме
газоснабжения города Москвы
на период до 2035 года

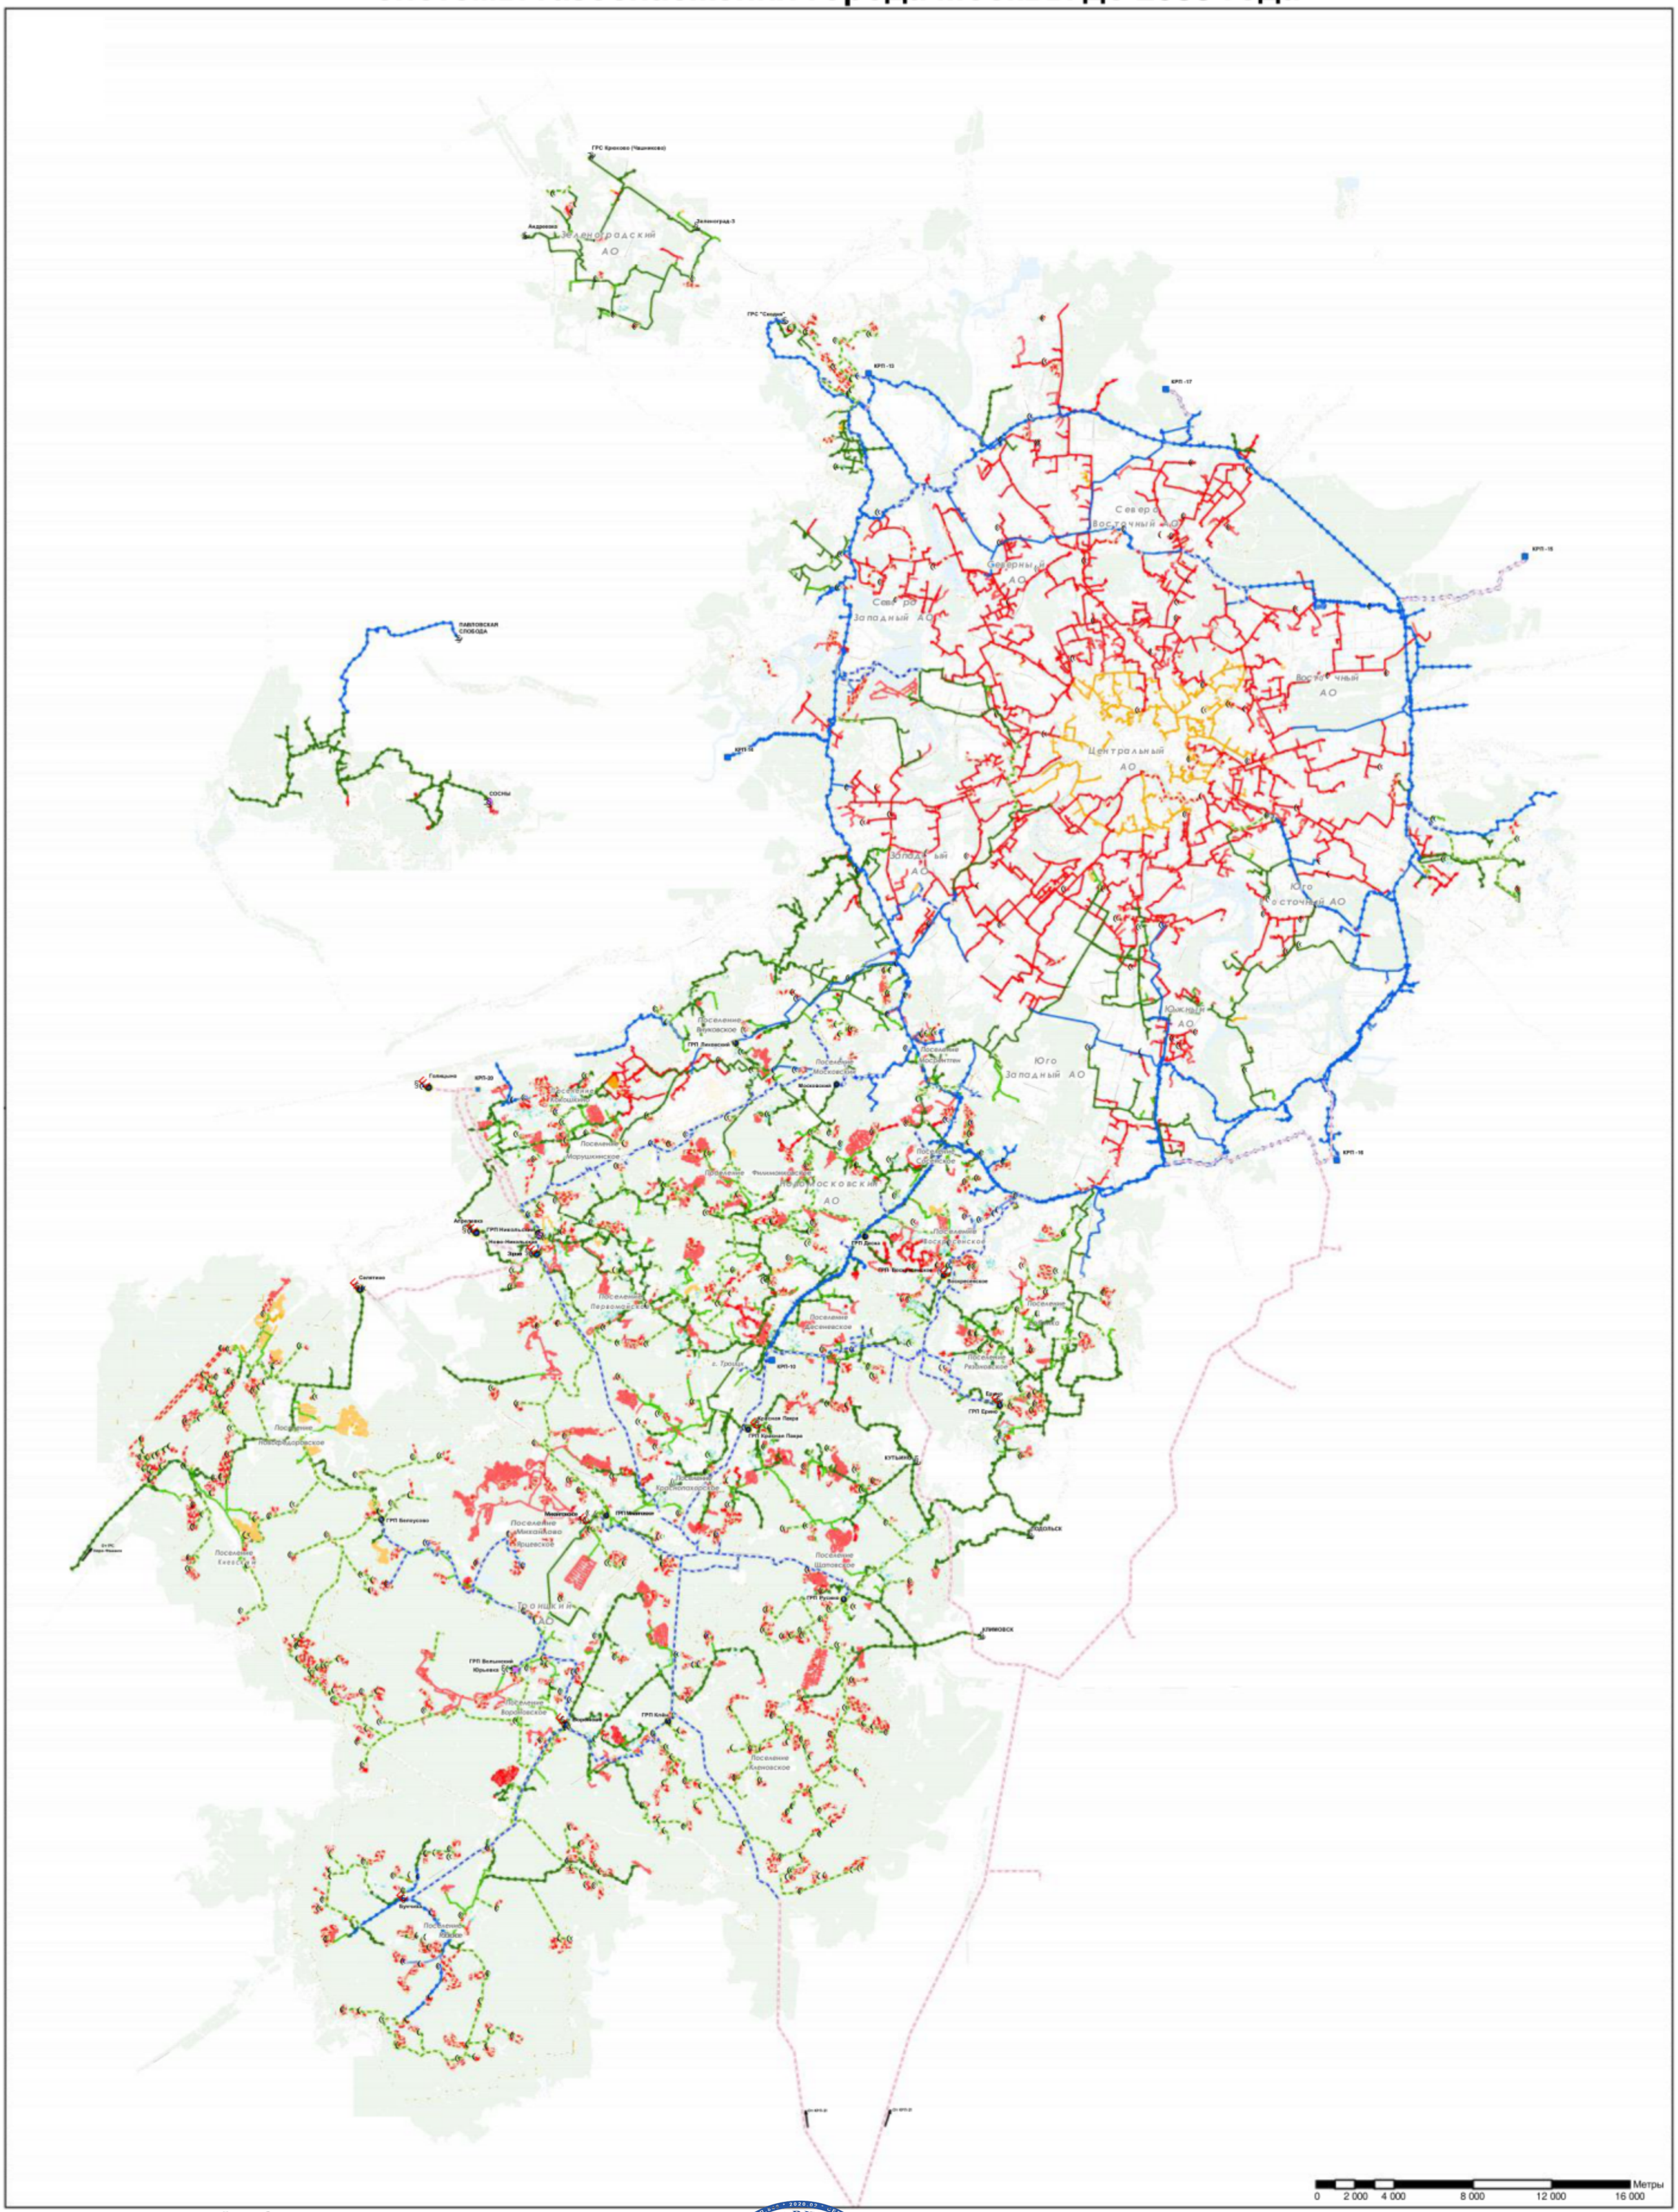

Условные обозначения

Существующие газопроводы:

	Рс1,2 МПа	Рн0,6 МПа	Рс0,3 МПа	Рс0,1 МПа
МОСГАЗ				
МОСОБЛГАЗ				
ГАЗПРОМ				
Баланс на ГРС				

граница административных округов и поселений

Головные источники:

- существующий ГРС
- существующий КРП
- строительство КРП
- существующий ГРП Рс1,2 МПа
- строительство ГРП Рс1,2 МПа
- ликвидация ГРС
- ликвидация ГРС с заменой на ГРП Рс1,2 МПа
- реконструкция ГРС

Развитие и реконструкция системы газоснабжения:

- газопроводы Рс1,2 МПа
- газопроводы Рн0,6 МПа
- газопроводы Рс0,3 МПа
- газопроводы Рн0,1 МПа
- газопроводы Рс0,005 МПа
- ликвидируемые газопроводы
- проектируемые газопроводы за границей города Москвы
- ГРП Рс0,2МПа
- ГРП Рс0,6МПа
- ГРП Рс0,3МПа
- ГРП Рс0,1МПа

Верно:

АДМИНИСТРАЦИЯ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы